



Kuormausjärjestelmän päivitysratkaisu – nykyisten kuormaussilltojen tilalle

ASSA ABLOY DL6010SR Swingdock Replacement on kustannustehokas päivitysratkaisu vanhojen kuormaussilltojen korvaamiseen. Laaja koko- ja kehysvalikoima mahdollistaa käytössä olevien kuormaussilltojen vaihtamisen ilman rakenteiden uudistustöitä. ASSA ABLOY-asiantuntijasi määrittää silmämääräisen tarkastuksen perusteella käyttökohteeseen parhaiten sopivan ratkaisun.

ASSA ABLOY DL6010SR Swingdock Replacement:

- Helppo ja nopea ehkäisevä huolto varmistaa toimivuuden ja vähentää seisonta-aikoja.
- Taivutettu kärki estää kuormankäsittelylaitteita tarttumasta kiinni pohjastaan.
- Avoimilla saranoilla varustettu kääntyvä kärki takaa esteettömän kääntöliikkeen. Järjestelmä on erittäin helppo huoltaa, eikä se vaadi myöskään puhdistusta.
- Erittäin kestävä kääntyvän kärjen tuki ja tukilevyt. Kaikki iskut vaimennetaan optimaalisesti, mikä estää vaurioita ja pidentää käyttöikää.

ASSA ABLOY 950 -sarja – älykäs yhdistelmäohjauskeskus

Innovatiivisella ja ainutlaatuisella 950-sarjan kuormauslaitteiden ohjausjärjestelmällä voidaan hallita kuormaussiltaa, kuormaustiivistettä ja ovea yhden ohjausyksikön avulla. Muutaman selkeän painikkeen ansiosta se on helppokäyttöinen nykyaikaisen logistiikan vaatimusten mukaisesti. Erillisiä ohjausyksiköitä tai hankalia johdotuksia ei enää tarvita.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN on kaikkien aikojen ensimmäinen järjestelmä, jossa yhdistyy pysäköinnin opastus ja liikennevalot. ASSA ABLOY Dock-IN varmistaa turvallisen ja varman pysäköinnin valkoisten opastevalojen ja punaisten liikennevalojen avulla. Niiden ansiosta asfalttiin ei tarvitse maalata opastusviivoja eikä myöskään asentaa perinteisiä teräsputkia pysäköinnin opastukseksi. Nykyaikaisen LED-teknologian ansiosta ASSA ABLOY Dock-IN käyttää vain vähän energiaa ja on pitkäikäinen.

Tekniset tiedot

Koot – syvennyksen pituus	1765 mm – 3050 mm
Koot – nimellispituus	1750 mm – 3000 mm
Koot – syvennyksen leveys	1730 mm – 2310 mm
Koot – nimellisleveys	1700 mm – 2250 mm
Kuormaussillan korkeus	600, 700 mm
Kantavuus	60 kN (6 tonnia)
Toiminta-alue korkeussuunnassa	
Nousu kuormaussillan yläpuolelle	400 mm asti
Lasku kuormaussillan alapuolelle	340 mm:iin asti
Sillan kyynellevyn paksuus	6/8 mm - 8/10 mm
Maksimi pistekuormitus kuormaussilta	1,3 N / mm ² (6 mm:n kyynellevy) 6,5 N / mm ² (8 mm:n kyynellevy)
Kärjen materiaali ja pituus	teräs, 400 / 500 mm
Ohjauskeskuksen suojausluokka	IP 54
Nimellisjännite	400V 3-vaihe, 230V 3-vaihe
Moottorin nimellisteho	0,75 kW
Eurooppalainen standardi	EN 1398 Kuormaussillat


Mitat

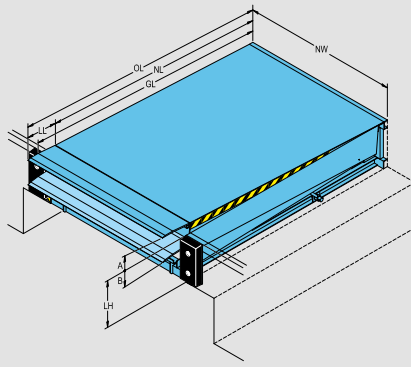

NL	Nimellispituus
OL	Kokonaispituus
GL	Kaltevan osan pituus
NW	Nimellisleveys
LE	Kuormaussillan jatko-osa
LH	Kuormaussillan korkeus
A	Työalue kuormaustason yläpuolella
B	Työalue kuormaustason alapuolella
DH	Kuormauksen korkeus
DW	Oven leveys

Koot – syvennyksen pituus	1765 mm – 3050 mm
Koot – nimellispituus	1750 mm – 3000 mm
Koot – syvennyksen leveys	1730 mm – 2310 mm
Koot – nimellisleveys	1700 mm – 2250 mm
Kuormaussillan korkeus	600, 700 mm
Toiminta-alue korkeussuunnassa	
Nousu kuormaussillan yläpuolelle	400 mm asti
Lasku kuormaussillan alapuolelle	340 mm:iin asti

Sähkövalmistelut

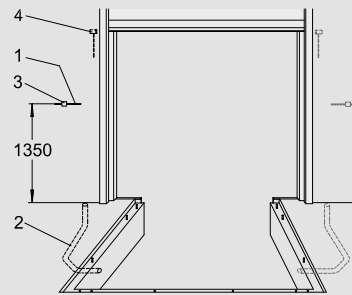

1	Virransyöttö:	3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V
	Pääsulake:	D0 10 A gL
	Moottoritaho:	0,75 kW
	Kaapeli:	7 x 0,75 mm²
	Moottorin kaapeli:	4 x 1,5 mm²
2	Kaapeliputki johdotukselle, sisähalkaisija 70 mm, kulmat >45° (ei kuulu toimitukseen)	
3	Pääkytkin*:	vain hätäpysäytystoiminnolla varustetut ohjauskeskukset
4	Nosto-oven valinnainen turvakytin kytkee lastaussillan pois toiminnasta, kun ovi on suljettu*	

*Ei vakiovaruste

Kääntöväkärkisten kuormaussiltojen käyttö

950 L SD / 950 LA SD



950 DL SD / 950 DLA SD



950 LS SD / 950 LSA SD






950 DLS SD / 950 DLSA SD



SD = Swingdock
L = Kuormausilta
A = Automaattipainike
D = Ovi
S = Kuormaustiiviste

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

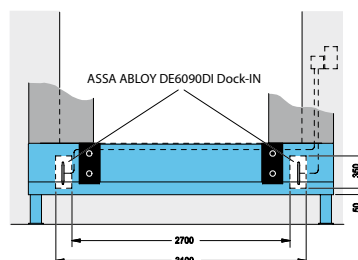

Vakiovärit

	Punainen RAL 3002		Vihreä RAL 6005		Kuumagalvanoitu
	Sininen RAL 5010		Musta RAL 9005		