

Kuormaussilta

ASSA ABLOY DL6130C

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Työntyväkärkinen kuormaussilta sekä kuorma- että pakettiautoihin

Sähköhydraulisen ASSA ABLOY DL6130C Combidockin ansiosta ei tarvita eri ramppekorkeuksia ja siten rakennuskustannukset pysyvät kurissa. On suositeltavaa varustaa jokainen tiheästi liikennöity kuorma-alue vähintään yhdellä ASSA ABLOY DL6130C Combidockilla, jotta kaikenkokoiset ajoneuvot voidaan käsitellä tehokkaasti.

Työntyvä kärki on erittäin stabiilia alumiiniseosta, joka on erittäin tasaista ja tekee kuormaussillan ja kuorma-auton lavan välisestä kulkureiteistä tasaisempia. Se parantaa ergonomiaa ja taloudellisuutta, sillä ihmisten iskukuormitus on pienempi ja käsittelylaitteet kuluvat vähemmän.

Ajoneuvot vajoavat ja kohoavat kuormaamisen ja kuorman purkamisen aikana. Erityinen turvaohjausjärjestelmä varmistaa, että kuormaussilta seuraa automaattisesti ajoneuvon lavan pystysuuntaista liikettä. Jos lavan pitää liikkua vaakasuunnassa, sama automaattinen järjestelmä pitää kärjen vasten lavaa, mikä helpottaa turvallista ja tasaista kulkua.

Kuorma-auto tai pakettiauto – käännä vain kytkintä

Aseta vain valintakytkin ja oikea automaatio-ohjelma käynnistyy. Kun asetus on tehty asentoon "Pienille kuorma-autoille", kuormaussillan kärjen sivukielet vetäytyvät sisään ja leveys pienenee 1 000 mm. Samanaikaisesti hydraulisyksikkö vähentää kuormaussillan lastauslaiturin pitovoimaa. Käytä vain valintakytkintä palataksesi standardiin kuorma-auton suorituskykyyn.


ASSA ABLOY 950 -sarja – älykäs, monitoiminen kuormauksen ohjausjärjestelmä

Innovatiivisella ja ainutlaatuisella 950-sarjan kuormauksen ohjausjärjestelmällä voidaan hallita kuormaussillaa, kuormaustiivistettä ja ovea monitoimisen ohjausyksikön avulla. Muutaman selkeän painikkeen ansiosta se on helppokäyttöinen ja vastaa nykyaikaisen logistiikan vaatimuksiin. Erillisiä ohjausyksiköitä tai hankalia johdotuksia ei enää tarvita.

Tekniset tiedot

Nimellispituus	3000, 3500, 4000, 4500 mm
Nimellisveys	2000, 2200 mm
Kantavuus	kuorma-autot 60 kN (6 tonnia) pakettiautot 20 kN (2 tonnia)
Työskentelyalue korkeussuunnassa	
Nousu kuormaussillan yläpuolelle	620 mm:iin asti
Lasku kuormaussillan alapuolelle	700 mm:iin asti
Lastauslaiturin kyynellevyn paksuus	8/10 mm
Maksimi pistekuorma lastauslaituri	6,5 N / mm ² (8 mm kyynellevy)
Kärjen materiaali ja pituus	Alumiini, 500 mm
Ohjausyksikön suojausluokka	IP 54
Nimellisjännite	400V 3-vaihe
Moottorin nimellisteho	1,5 kW
Ohjausyksikkö	vakiokuorma-auto-/ kaupunkipakettiautotila automaattipalautuspainike. Valinnainen oven toiminnassa
Eurooppalainen standardi	EN 1398 Kuormaussillat

Mitat

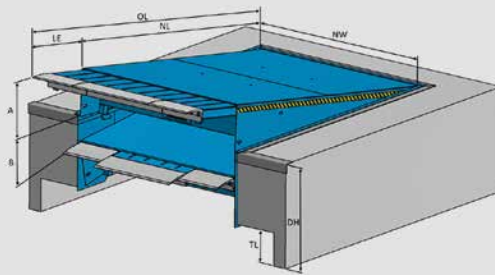

NL	Nimellispituus
OL	Kokonaispituus (NL + 500 mm)
GL	Kaltevan osan pituus (NL + 360 mm)
NW	Nimellisleveys (= 2000 mm)
LE	Kuormaussillan jatke
LH	Kuormaussillan korkeus
A	Työalue kuormaustason yläpuolella
B	Työalue kuormaussillan tason alapuolella
PD	Aukon syvyys
LP	Alin asento
TL	Perälautanostimen alue
3	Kuormaussillan kehys

Mitat 500 mm kärki

Työskentelyalue korkeussuunnassa 60 kN-tilassa

NL	LH	LP	A	B - LH-sisä	B - LP:hen asti	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Työskentelyalue korkeussuunnassa 20 kN-tilassa

NL	LH	LP	A	B - LH-sisä	B - LP:hen asti	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Mitat 1000 mm kärki


Työskentelyalue korkeussuunnassa 60 kN-tilassa

NL	LH	LP	A	B - LH-sisä	B - LP:hen asti	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Työskentelyalue korkeussuunnassa 20 kN-tilassa

NL	LH	LP	A	B - LH-sisä	B - LP:hen asti	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Sähkövalmistelut

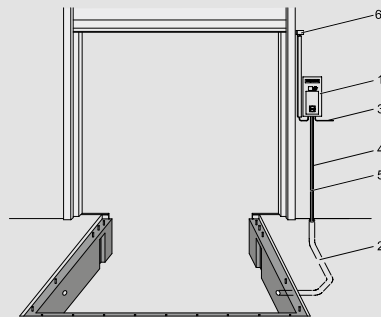

1	Ohjauskeskus (sisältyy toimitukseen)
2	Kaapeliputki johdotukselle, sisähalkaisija 50, kulmat <45° (muut valmistajat)
3	Virransyöttö: 3 / N / PE AC 50 Hz Pääsulake: 230 / 400V Moottoriteho: D0 10 A gL 1,5 kW
4	Ohjauskaapeli: 18 x 0,75 mm²
5	Pääliitäntä 230 V: 4 x 1,5 mm²
6	Lamellinosto-oven valinnainen turvakytin kuormaussilta poistetaan käytöstä, kun ovi on suljettu*

*Ei vakiovaruste

Combidock 950

950 LA CD



950 DLA CD



950 LSA CD




950 DLSA CD



CD = Combidock
L = Kuormaussilta
A = Automaattipainike
D = Ovi
S = Kuormaustiiviste

Lastausasetus 20 kN



Lastausasetus 60 kN



Vakiovärit

Punainen
RAL 3002

Vihreä
RAL 6005

Sininen
RAL 5010

Syvämusta
RAL 9005