



Kovaan käyttöön tarkoitettu kääntyväkärkinen kuormaussilta

ASSA ABLOY DL6111S Swingdock on kovaa käyttöä kestävä kuormaussilta, jonka kantavuus on 100 kN tai vaihtoehtoisesti 150 kN. Vankka ja luotettava rakenne takaa korkean suorituskyvyn suurten kuormien vaativaan käsittelyyn.

ASSA ABLOY DL6111S Swingdock muodostaa sillan rakennuksen ja ajoneuvon välille ja varmistaa näin turvallisen ja tehokkaan kuormaamisen ja purkamisen. Tuloksena on paras mahdollinen turvallisuus tavaroiden siirrossa, mikä estää samalla myös henkilö- ja laitevahingot. Se on myös aikaa säästävä ratkaisu, joka varmistaa lyhimmat mahdolliset reitit varastoon ja ulos.

ASSA ABLOY DL6111S Swingdock:

- Helppo ja nopea ehkäisevä huolto varmistaa toimivuuden ja vähentää seisonta-aikoja.
- Taivutettu kärki estää kuormankäsittelylaitteita tarttumasta kiinni pohjastaan.
- Vankka ja luotettava rakenne takaa korkean suorituskyvyn suurten kuormien vaativaan käsittelyyn.

ASSA ABLOY 950 -sarja – älykäs yhdistelmäohjauskeskus

Innovatiivisella ja ainutlaatuisella 950-sarjan kuormaustaitteiden ohjausjärjestelmällä voidaan hallita kuormaussiltaa, kuormaustiivistettä ja ovea yhden ohjausyksikön avulla. Muutaman selkeän painikkeen ansiosta se on helppokäyttöinen nykyaikaisen logistiikan vaatimusten mukaisesti. Erillisiä ohjausyksiköitä tai hankalia johdotuksia ei enää tarvita.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN on maailman ensimmäinen yhdistelmäratkaisu, joka sisältää pysäköintiohjaimen ja liikennevalot yhdessä järjestelmässä. ASSA ABLOY Dock-IN varmistaa turvallisen ja vakaan telakoinnin kirkkaiden ohjausvalojen ja punaisten liikennevalojen avulla. Asfalttiin ei tarvitse myöskään maalata ohjauslinjoja eikä maalausta uusia, eikä ulkoalueelle tarvitse asentaa perinteisiä teräksisiä pysäköintiohjaimia, jotka ovat usein muiden toimintojen tiellä. Moderni LED-tekniikka takaa ASSA ABLOY Dock-IN-järjestelmän alhaisen energiankulutuksen sekä pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Nimellispituus 100 kN	2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm
Nimellispituus 150 kN	2000, 2500, 3000 mm
Nimellisleveys	2000, 2200 mm
Kantavuus	100 kN (10 tonnia) 150 kN (15 tonnia)
Toiminta-alueen korkeus 100 kN	
Nousu kuormaustason yläpuolelle	ylös 490 mm
Lasku kuormaustason alapuolelle	alas 310 mm
Toiminta-alueen korkeus 150 kN	
Nousu kuormaustason yläpuolelle	ylös 390 mm
Lasku kuormaustason alapuolelle	alas 340 mm
Sillan kyynellevyn paksuus 100 kN	8/10 mm
Sillan kyynellevyn paksuus 150 kN	10/12 mm
Maksimi pistekuormitus kuormaussilta	6,5 N / mm ² (8 mm & 10 mm kyynellevy)
Kärjen materiaali ja pituus	teräs, 500 mm
Ohjauskeskuksen suojausluokka	IP 54
Nimellisjännite	400V 3-vaihe 230V 3-vaihe
Moottorin nimellisteho	1,5 kW
Eurooppalainen standardi	EN 1398 Kuormaussillat

Mitat

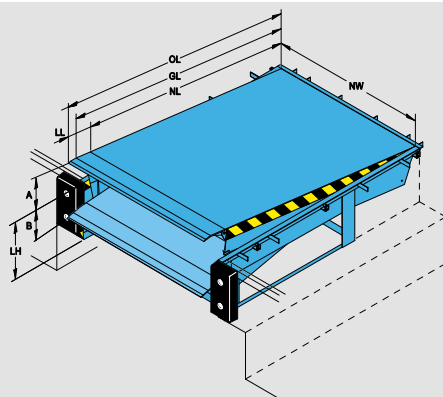


NL	Nimellispituus
OL	Kokonaispituus
GL	Kaltevan osan pituus
NW	Nimellislevyys
LL	Kärjen pituus
LH	Kuormaussillan korkeus
A	Toiminta-alue kuormaustason yläpuolella
B	Toiminta-alue kuormaustason alapuolella

Sillan paksuus	
Paksuus	Maksimi pistekuormitus
8 mm	6,5 N / mm ²
10 mm	6,5 N / mm ²

Mitat				Toiminta-alueen korkeus	
				100kN	LL 500
NL	OL	GL	LH	A	B
2000	NL+350	NL+200	700	280	310
2500	NL+350	NL+200	700	330	310
3000	NL+350	NL+200	700	340	290
3500	NL+350	NL+200	800	430	290
4000	NL+350	NL+200	900	490	310

Nimellislevyys 2000, 2200

Sähkövalmistelut

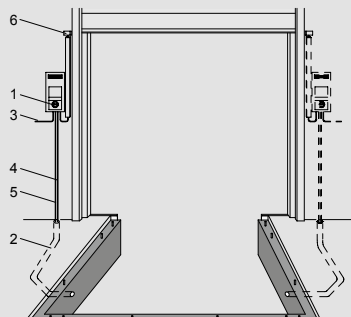

1	Ohjauskeskus (sisältyy toimitukseen)
2	Läpivientiputki kaapeleille, sisähalkaisija 70, kulmat >45° (ei kuulu toimitukseen)
3	Virransyöttö: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Pääsulake: D0 10 A gL Moottoriteho: 1,5 kW
4	Kaapeli: 7 x 0,75 mm ²
5	Moottorin kaapeli: 4 x 1,5 mm ²
6	Oven valinnainen turvakytin kytkee lastaussillan pois toiminnasta, kun ovi on suljettu*

*Ei vakiovaruste

Kääntyväkärkisten kuormaussiltojen toiminnot

950 L SD / 950 LA SD



950 DL SD / 950 DLA SD



950 LS SD / 950 LSA SD






950 DLS SD / 950 DLSA SD



SD = Swingdock
L = Kuormaussilta
A = Automaattipainike
D = Ovi
S = Kuormausiiviste

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

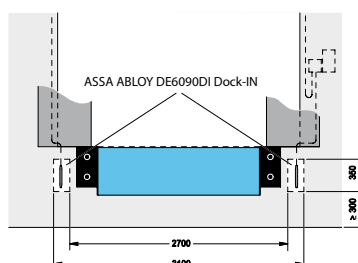


Vakiovärit



Punainen
RAL 3002



Vihreä
RAL 6005



Kuumagalvanoitu



Sininen
RAL 5010



Musta
RAL 9005