



Työntöväkärkinen kuormaussilta yleiskäyttöön

Työntöväkärkinen ASSA ABLOY DL6120T Teledock -kuormaussilta on yleisin ja kaikkein joustavin kuormaussiltajärjestelmä. Se sopii kaikkiin kuormaustilanteisiin, ovat ne miten monimutkaisia tahansa. Päähyöty muihin kuormaussiltoihin verrattuna on liikkuva, työntövä kärki, joka voidaan asettaa tarkasti auton lavalle, jolloin kuorma voidaan optimoida koko lava-alueella.

ASSA ABLOY DL6120T Teledock:

- Työntövä kärki, jonka ansiosta kuorma voidaan optimoida koko lava-alueella.
- Helppo ja miellyttävä käyttö.

Ergonominen kärki:

- Täysin tasainen siirtymä kuormaussillalta kärkele.
- Suunniteltu erityisesti käytettäväksi tavallisten sähköisten lavatrukkien kanssa, joissa ei ole jousivaimentimia.

ASSA ABLOY 950 -sarja – älykäs yhdistelmäohjauskeskus

Innovatiivisella ja ainutlaatuisella 950-sarjan kuormauslaitteiden ohjausjärjestelmällä voidaan hallita kuormaussiltaa, kuormaustiivistettä ja ovea yhden ohjausyksikön avulla. Muutaman selkeän painikkeen ansiosta se on helppokäyttöinen nykyaikaisen logistiikan vaatimusten mukaisesti. Erillisiä ohjausyksiköitä tai hankalia johdotuksia ei enää tarvita.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN on maailman ensimmäinen yhdistelmäratkaisu, joka sisältää pysäköintiohjaimen ja liikennevalot yhdessä järjestelmässä. ASSA ABLOY Dock-IN varmistaa turvallisen ja vakaan telakoinnin kirkkaiden ohjausvalojen ja punaisten liikennevalojen avulla. Asfalttiin ei tarvitse myöskään maalata ohjauslinjoja eikä maalausta uusia, eikä ulkoalueelle tarvitse asentaa perinteisiä teräksisiä pysäköintiohjaimia, jotka ovat usein muiden toimintojen tiellä. Moderni LED-tekniikka takaa ASSA ABLOY Dock-IN-järjestelmän alhaisen energiankulutuksen sekä pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Nimellispituus	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
Nimellisleveys	1750, 2000, 2200, 2250 mm
Kantavuus	60 kN (6 tonnia)
Toiminta-alueen korkeus	
Nousu kuormaustason yläpuolelle	ylös 660 mm:iin asti
Lasku kuormaustason alapuolelle	alas 440 mm:iin asti
Sillan kyynellevyn paksuus	8/10 mm
Maksimi pistekuormitus kuormauslaituri	6,5 N / mm ² (8 mm kyynellevy)
Kärjen tyyppi ja pituus	työntövä, 500/1000 mm ergonominen kärki, 345 mm
Kärjen materiaali	teräs tai alumiini
Kärkivaihtoehto	viistetty kärki / sisäänvedettävät kielet
Ohjauskeskuksen suojausluokka	IP 54
Hydrauliöljyn lämpötila-alue	-20°C - +60°C
Eurooppalainen standardi	EN 1398 Kuormaussillat

Mitat

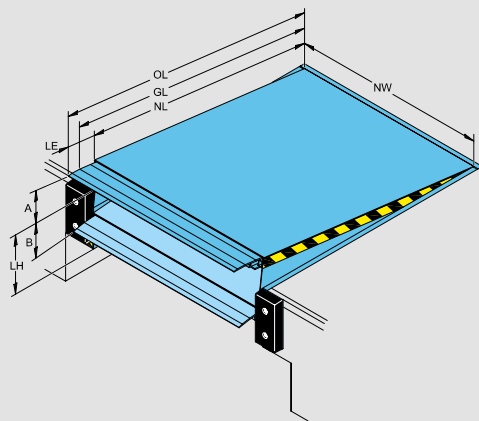


NL	Nimellispituus
OL	Kokonaispituus
GL	Kaltevan osan pituus
NW	Nimellisveys
LE	Kärjen jatke
LH	Kuormaussillan korkeus
A	Toiminta-alue kuormautason yläpuolella
B	Toiminta-alue kuormautason alapuolella

Mitat		Toiminta-alue korkeussuunnassa					
		60 kN					
		LE 500		LE 1000		LE 345	
NL	LH	A	B	A	B	A	B
2000	600	310	310	380	370	270	280
	700	340	400	420	470	310	360
2500	600	420	260	500	290	380	225
	700	430	370	510	420	400	340
3000	600	370	230	430	250	350	210
	800	450	400	520	440	420	360
3500	800	520	400	600	440	490	360
4000	900	590	400	660	440	560	380
4500	900	570	410	640	440	550	380

Nimellisveys (NW) 1750, 2000, 2200, 2250 kaikkiin kokoihin

Sähkövalmistelut

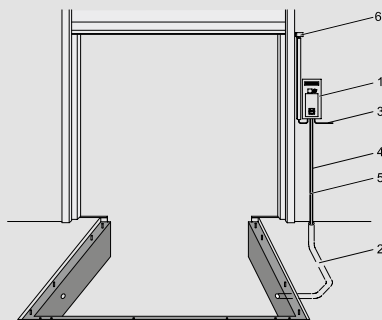

1	Ohjauskeskus (sisältyy toimitukseen)
2	Kaapeliputki johdotukselle, sisähalkaisija 70, kulmat >45° (ei sisälly toimitukseen)
3	Virransyöttö: 3 / N / PE AC 50 Hz Pääsulake: D0 10 A gL Moottoriteho: 1,5 kW
4	Kaapeli: 7 x 0,75 mm²
5	Moottorin kaapeli: 4 x 1,5 mm²
6	Oven valinnainen turvakytin kytkee lastaussillan pois toiminnasta, kun ovi on suljettu*

*Ei vakiovaruste

Kääntöväärkisten kuormaussiltojen toiminnot

950 LA TD



950 DLA TD



950 LSA TD






950 DLSA TD



TD = Teledock
L = Kuormaussilta
A = Automaattipainike
D = Ovi
S = Kuormautiiviste

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

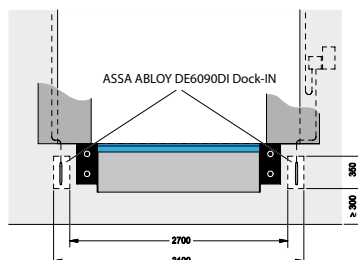

Vakiovärit



Punainen
RAL 3002



Vihreä
RAL 6005



Sininen
RAL 5010



Musta
RAL 9005