



Ihanteellinen ratkaisu pakettien jakelukeskuksiin

ASSA ABLOY DS6060VC on pakettiautojen tyynykuormaustiiviste, joka on kehitetty erityisesti kuormaamiseen ja purkamiseen pakettien jakelukeskuksissa, kun ei käytetä lavatrukkia eikä perinteisiä kuormausalustoja tarvita. Kuormaustiivisteeseen koko ja muoto soveltuvat ihanteellisesti Mercedes Sprinterin ja VW Crafterin kaltaisten pakettiautojen yleensä kaareville muodoille ja saranoiduille takaoville, jotka kääntyvät 270 astetta. Pakettiauto peruuttaa kuormaustiivisteeseen, joka tiivistää sen ja suojaa säältä kuormauksen ja purkamisen aikana.

Tällöin työturvallisuus paranee ja loukkaantumisten, vaurioiden sekä tavaravirran keskeytymisten vaara vähenee. Tyynyt kestävä kulutus erittäin hyvin. ASSA ABLOY DS6060VC -tyynykuormaustiiviste asennetaan suoraan rakennuksen ulkoseinään.

Uusi innovatiivinen rakenne

ASSA ABLOY DS6060VC on ihanteellinen pakettiautojen tyynykuormaustiivisteratkaisu kampakonseptiin perustuviin pakettien jakelukeskuksiin.

ASSA ABLOY DS6060VC soveltuu hyvin esimerkiksi pitkiä linjoja liikennöivien kuorma-autojen purkamiseen ja lastaamiseen tarkoitettuihin jakelukeskuksiin, joissa on erillinen lastausalue paketteja varten.


Energiatehokas ratkaisu

ASSA ABLOY DS6060VC -tyynykuormaustiiviste tarjoaa useita etuja kuormaamista varten: energiaa säästyy, lastauslaiturit aiheuttavat vähemmän vetoa rakennukseen, työskentelyolosuhteet paranevat, ihmisten ja tavaroiden turvallisuus paranee ja toiminta tehostuu.

Tekniset tiedot


Normaali korkeus	2000 mm
Normaali leveys	3250 mm
Vaahdon tiheys	18 kg/m ³
Verhon väri	musta
Merkinnät alatyynyssä	keltamusta varoitusteippi, Ei saa astua päälle -varoituskyltti
Merkinnät ylätyynyssä	keltamusta varoitusteippi
Takalevy	vedenpitävä puulevy 19 mm paksu
Katon runko	alumiiniprofiilit, galvanoidut teräsprofiilit
Kangaspehmusteet ja katto	korkealaatuinen yksinkertainen polyesteri
Paksuus	0,5 mm
Paino	Noin 680 g/m ²
Kangaskaton yläverho	korkealaatuinen kaksinkertainen polyesteri
Paksuus	3,0 mm
Paino	Noin 3400 g/m ²
Syttymisherkkyys: kaikki verhot	DIN 75200

Yleiskatsaus

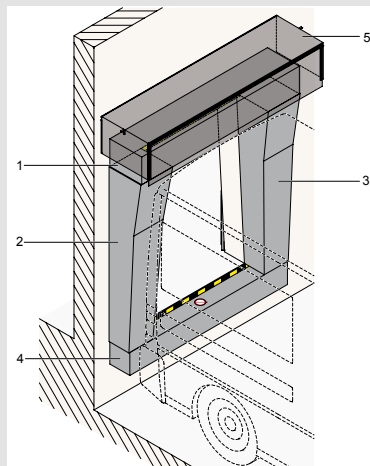


- 1) Ylätyyny
- 2) Vasen sivutyyny
- 3) Oikea sivutyyny
- 4) Alatyyny
- 5) Erillinen katto

Mitat

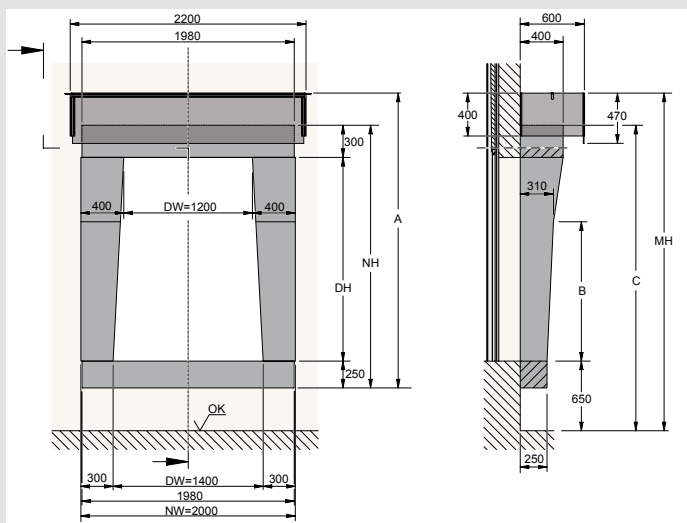

Vakiokoon mitat, kuormaustiivisteiden nimellislevyys 2000 mm

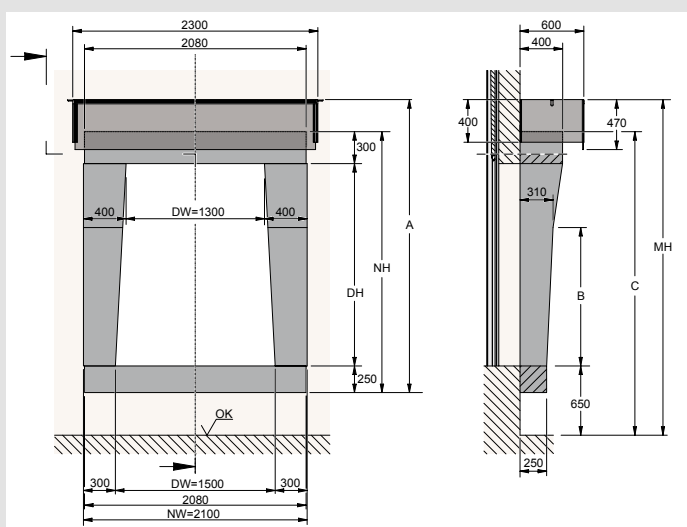

Valinnaisen koon mitat, kuormaustiivisteiden nimellislevyys: 2100 mm