

Täysmittainen kääntöportti

ASSA ABLOY FT500 -sarja

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Suojaa tilasi laadukkaalla ja turvallisella tukiasemalla, joka on suunniteltu erityisesti hallittuun fyysiseen kulunvalvontaan vaikeissa olosuhteissa.

ASSA ABLOYn täysmittainen FT500-kääntöportti on erittäin vankka ja vedenkestävä ratkaisu usein vierailtuihin suojattuihin ympäristöihin. Kestävän 3-osaisen ruostumattoman teräsmuotoilun ansiosta se kestää rankimmatkin ulkoiset olosuhteet ja tarjoaa useita käyttömekanismeja mukavuuden parantamiseksi.

Tämä kaksisuuntainen, logiikkaohjattu sisäänkäynti on varustettu sähkökatkoksia varten ja mukautettavissa erilaisista muotoiluvaihtoehdoista lisävarusteisiin, kuten kattoihin/aurinkosuojiin tai täyskorkeaan kääntöoveen.

Sisäänrakennettu polkupyöräovi on tämän mallin erityispiirre: induktiosilmukat havaitsevat, kun joku haluaa mennä kulkutielle polkupyörän kanssa, ja avautuvat automaattisesti (ja sulkeutuvat sen jälkeen) taatakseen sujuvan kokemuksen.


FT500 voidaan myös toimittaa täysin koottuna tai asentamattomana toimipaikasta riippuen. Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään haluamallasi tavalla.

Suunnittelutiedot

Rakenne	Teräs
Kulkuleveys	670 / 630 / 600 mm
Paino	410 kg
Virransyöttö	100–240 V AC, 50/60 Hz
Logiikkajännite	24 VDC
Virrankulutus valmiustilassa	12 W
Käyttölämpötila	- 20 °C ... +70 °C
IP-suojaus	Kaappi IP54 / Logiikkaohjain IP65
Jaksojen keskiarvo ennen vikoja (MCBF)	10000000
Keskimääräinen korjausaika (MTTR)	< 30 min

Lisävarusteet

- Sähkömekaaninen tai käsikäyttöinen käyttömekanismi
- Koottu/kokoamaton toimitus
- Vikavarma/vikaturvallinen
- Ruostumaton teräs (AISI 304/316), ruostumaton teräs ja jauhemaalattu, kuumasinkitty tai galvanoitu ja jauhemaalattu muotoilu
- Mukautettavat LED-ilmaisimet

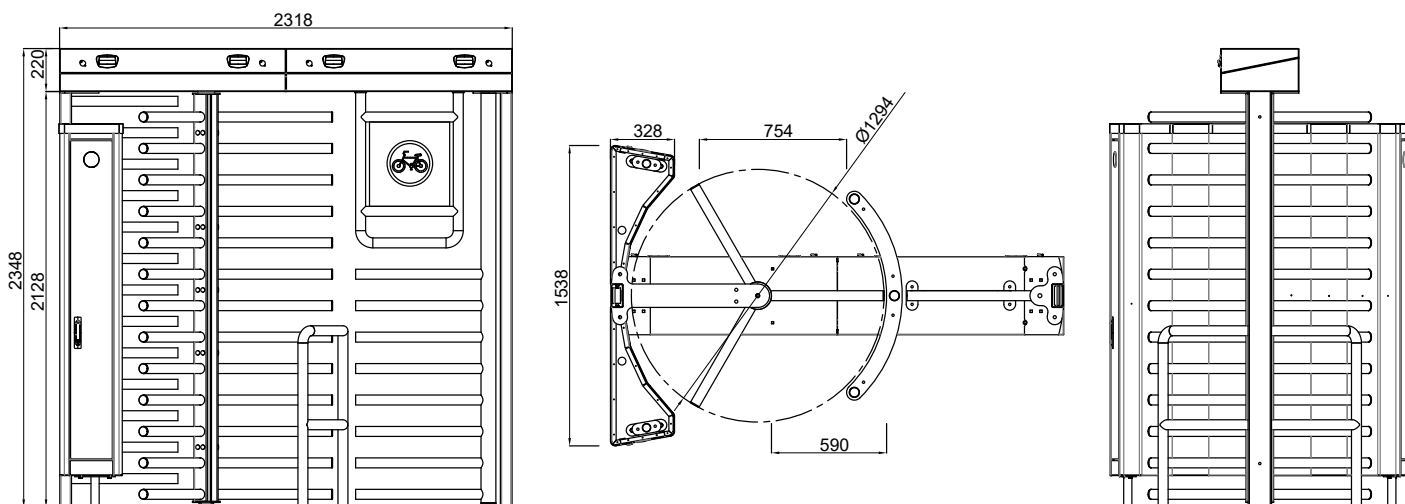

Tärkeimmät toiminnot ja käyttöliittymän ominaisuudet

Mukautettavat asetukset

FT500-kääntöportissa on logiikkaohjattu käyttöliittymä, ja se toimii kaksisuuntaisesti. Sisään- ja uloskäyntisuunnat voidaan asettaa yksilöllisesti ohjatuiksi, lukituiksi tai vapaasti käännettäviksi. Vapautuksen jälkeen kääntöportti sulkeutuu säädetyn ajan kuluttua, jos siirtymää tai kulkua ei tapahdu. Jos ihmiset kulkevat molemmista suunnista samanaikaisesti, ensimmäisenä kääntöportin aktivoiva henkilö kulkee ensin.

Kulunvalvonta

Kun järjestelmä on valvotussa tilassa, kulunvalvontajärjestelmän lähettämän vapautusvahvistuksen jälkeen kääntöportti avaa lukituksen tarvittavasta suunnasta ja sallii yhden henkilön pääsyn sisään. Jokaisen henkilön jälkeen kääntöportin roottori estää sisään- ja uloskäynnin, ennen kuin kulunvalvontajärjestelmä lähettää uuden vapautussignaalin.

Useita aukkoja

Toinen henkilö voi käyttää seuraavaa läpikulkujaksoa käynnissä olevan läpikulkujakson aikana molempiin suuntiin. Kääntöporttiohjain tallentaa jopa 255 vapautusta ja mahdollistaa läpikulun samalle henkilömäärälle.

Hätätilat

Hätätilanteen tai sähkökatkoksen sattuessa mekanismi avaa roottorin lukituksen ja pyörii vapaasti molempiin suuntiin. Vikasietotilassa kääntöportti nollautuu automaattisesti, kun hälytys loppuu tai virta kytketään uudelleen päälle. Myös vikaturvallinen tila on mahdollinen.

LED-merkkivalot

Kääntöportin LED-valot ilmaisevat toimintatilan molempiin suuntiin.

	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2
Vihreä	Valmiustila tai lukittu	Vapautus tai vapaa kulku
Punainen	Vapautus tai vapaa kulku	Valmiustila tai lukittu

Lisävarusteet

Lukulaitteen asennuslevy
Kattovalot
LED-merkkivalot
Lämmityssarja -40 °C:lle
Katto- ja aurinkosuojavaihtoehdot
Sivupaneelit karkaistua lasia
Asennuslevy (sopii trukikukijetukseen)
Apurunko uppoasennukseen
Varmistusakku
Kulunvalvonnan integrointikannattimet tarvittaessa

Asetukset

Toimintatila kumpaankin suuntaan	Ohjattu / vapaa / lukittu
Akustiset ilmoitukset	Päällä/pois
Vapautuksen aikakatkaisu	5, 10, 15, 20 sek
Peräkkäinen kulku	Päällä/pois
Hätyhteys	Päällä/pois