

Kääntöportti

ASSA ABLOY GS300 -sarja

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Ohjaa ihmisvirtasi uudelleen hyvin suunnitellulla kaksisuuntaisella heiluriportilla, jotta rakennuksen yksityiset tilat voivat aina täyttää tehtävänsä.


ASSA ABLOYn heiluriportti GS300 on kompakti mutta vankka tukiasemaratkaisu, joka auttaa ohjaamaan ei-toivotun liikenteen pois rakennuksen ei-julkisilta alueilta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun pylvään ja karkaistusta lasista valmistetun puomin (jotka avataan tasavirtamootorilla) on todistettu kestävä kovaa käyttöä, ja sen kääntöovimekanismia on aina helppo käyttää käsin.

Lisävarusteet

- Kaukosäädinyksikkö
- Yrityksen logo puomin siivekkeessä
- Kulunvalvontayksiköiden pylväät
- Valokenno
- LED-ilmaisoin yläkannen ja sulkusiivekkeen alla

Suunnittelutiedot

Rakenne	Ruostumaton teräs
Kulkuleveys	Enintään 1 000 mm
Estosiiven pituus	Enintään 900 mm
Pylvään korkeus	1 005 mm
Pylvään läpimitta	175 mm
Paino	40 kg
Virransyöttö	100–240 V AC, 50/60 Hz
Logiikkajännite	24 VDC
Virrankulutus valmiustilassa	9 W
Käyttölämpötila	–0 °C ... +70 °C
IP-suojaus	Kaappi IP44
Avautumis- ja sulkeutumisaika	1,5 s

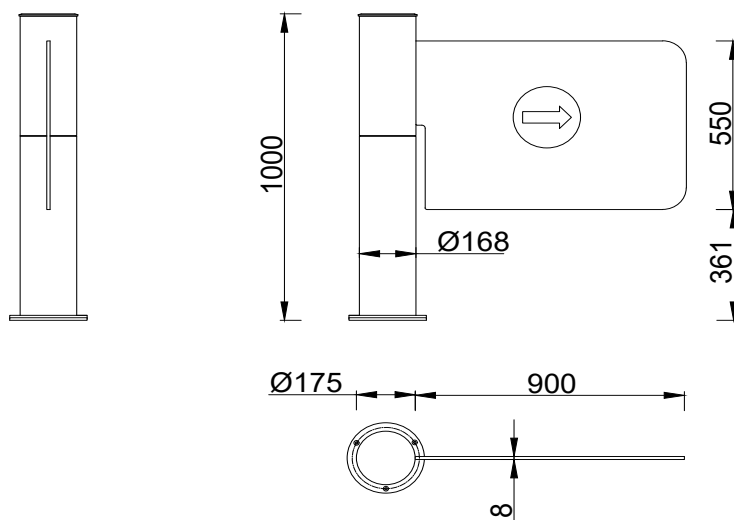

Mukautettavat asetukset

GS300-heiluriportin kääntöportissa on logiikkaohjattu käyttöliittymä, ja se toimii kaksisuuntaisesti. Sisään- ja uloskäyntisuunnat voidaan asettaa yksilöllisesti ohjatuiksi, lukituiksi tai vapaasti käännettäviksi. Säädetyn vapautusjakson jälkeen puomin siipi sulkee kulkureitin täysin säädetyn ajan kuluttua, jos siirtymistä tai kulkua ei tapahdu. Heiluriportissa on myös pysyvä avautoiminto, ja se on varustettu RS232-sarjaportilla.

Hätä- ja sähkökatkostilat

Hätätilanteessa portin lukitus avautuu ja puomi voi kääntyä määritettyyn suuntaan. Sähkökatkon aikana mekanismi kuitenkin vapauttaa siivekkeen lukituksen ja se pyörii vapaasti molempiin suuntiin. Kun hätähälytys loppuu ja/tai sähkö palautuu, portti lukittuu automaattisesti.

Asetukset

Toimintatila kumpaankin suuntaan	Ohjattu / vapaa / lukittu
Akustiset ilmoitukset	Päällä/pois
Vapautuksen aikakatkaistu	5, 10, 15, 20 sek
Hätäyhteys	Päällä/pois
Anturiohjattu	Päällä/pois
LED-ilmaisinvaihtoehdot	Vaihtoehto 1 / Vaihtoehto 2

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - S1521/ORG.en-1.0/2303 - 1024318 Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta huoltovaihtoehtoista!