Système de porte coulissante automatique
ASSA ABLOY Frame

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Accessoires et options
Types de profil : - Frame - Frame Eco (profil à rupture de pont thermique)
Finition du profil : - aluminium anodisé, teinte sur demande - laquage selon nuancier RAL
Type de vitrage : - 6, 8 ou 10 mm feuilleté (Frame uniquement) - 6, 8 ou 10 mm trempé (Frame uniquement) - 22 ou 40 mm, vitrage isolant
Finition du vitrage : clair
Imposte (montage sur poutre uniquement)
Sections fixes
Verrouillage mécanique

La série ASSA ABLOY Frame inclut les variantes :
- ASSA ABLOY Frame
- ASSA ABLOY Frame Eco
- ASSA ABLOY Frame télescopique
- ASSA ABLOY Frame Eco télescopique
- ASSA ABLOY Frame panique
- ASSA ABLOY Frame anti-panique inverse

ASSA ABLOY Frame et ASSA ABLOY Frame Eco
Grâce à sa conception solide, ce modèle est particulièrement adapté aux entrées à forte circulation. Le système comprend des portes, un opérateur, des dispositifs de sécurité et, si nécessaire, des sections fixes et des impostes. Ces modèles sont compatibles avec un montage sur poutre ou en applique murale et sont disponibles sous forme de portes simples et doubles ; tous les systèmes peuvent être adaptés aux besoins particuliers de chaque client.

ASSA ABLOY Frame Telescopic et ASSA ABLOY Frame thermo telescopic
La variante telescopic optimise la largeur d'ouverture des passages étroits, constituant ainsi une solution impressionnante dans les espaces restreints.

ASSA ABLOY Frame anti panique et ASSA ABLOY Frame anti-panique inverse
La variante anti panique permet l'ouverturke des portes et des sections fixes vers l'extérieur en cas d'urgence, autorisant l'évacuation par l'ensemble de l'espace de la porte et des parties fixes.
La variante anti-panique inverse offre la même facilité, à ceci près que les portes s'ouvrent vers l'intérieur. Elle convient particulièrement aux applications intérieures.

Fonctions de sécurité
Un système intégré d'activation et de détection de présence améliore la sécurité des utilisateurs en détectant la présence de personnes ou d'objets dans l'embrasure de la porte et en empêchant la fermeture de la porte jusqu'à ce que le passage soit libéré.

Durabilité
Les systèmes de porte automatique de ASSA ABLOY peuvent réduire la quantité d'énergie requise pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment, réduisant ainsi les coûts et l'empreinte carbone pour les clients. La série ASSA ABLOY Frame peut être équipée d'un vitrage thermique de 22 et 40 mm en option, de profils à rupture de pont thermique, de balais hermétiques et de capteurs supplémentaires permettant d'ajuster précisément les temps d'ouverture et de fermeture, améliorant ainsi ses capacités d'économie d'énergie. Une maintenance régulière contribue en outre à garantir des performances optimales et à prolonger la durée de vie des équipements, réduisant leur impact environnemental.

ASSA ABLOY Frame

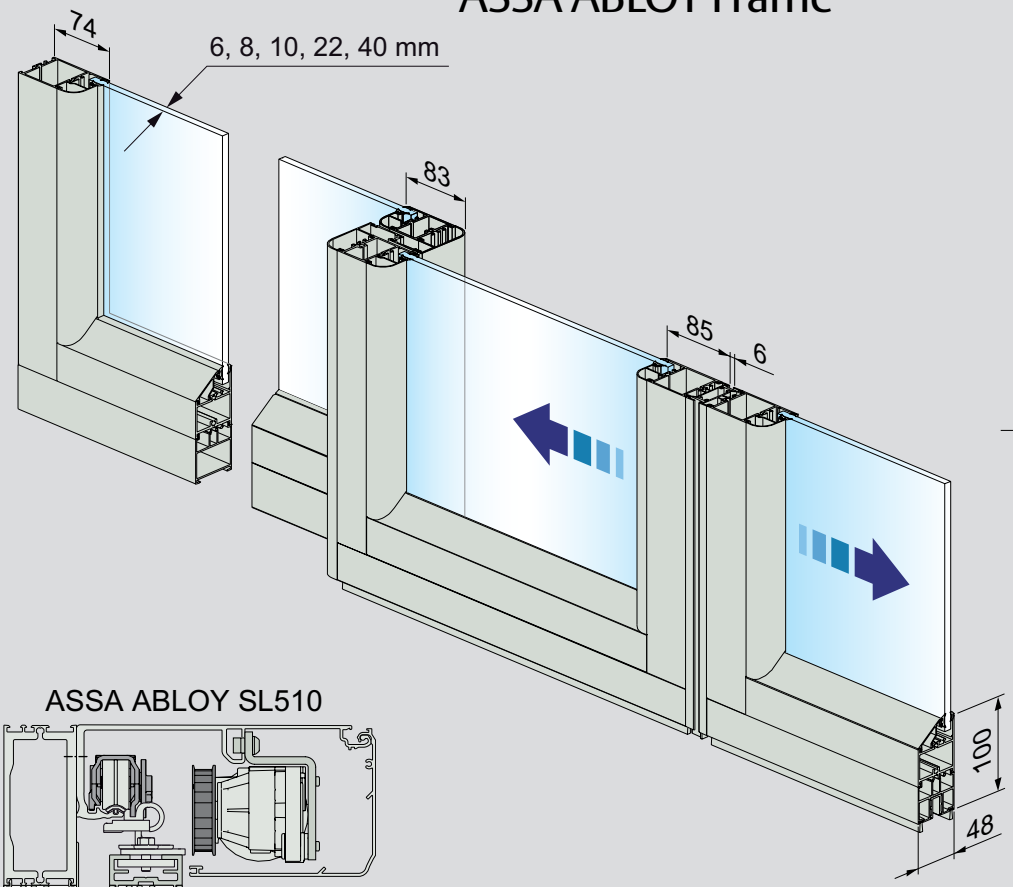

ASSA ABLOY SL500

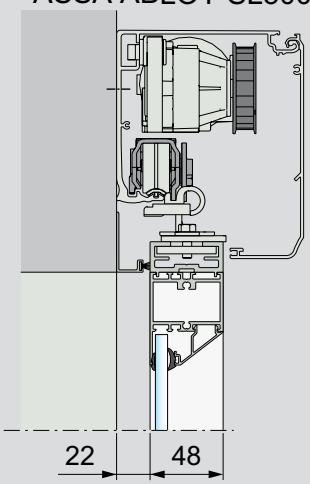

ASSA ABLOY SL510

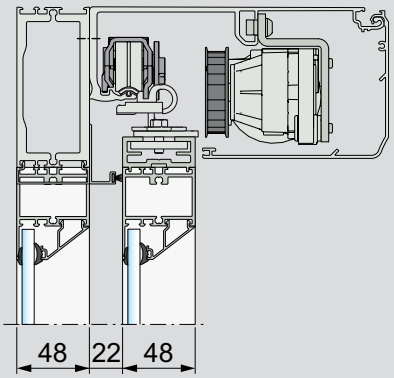

Systèmes de porte ASSA ABLOY Frame ;
voir le schéma de vente 1023517
ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890
ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034

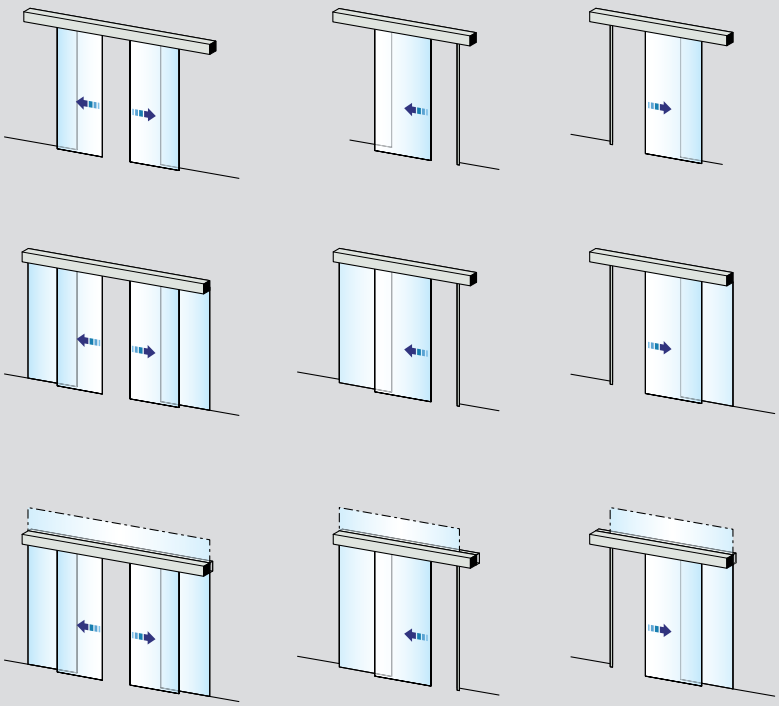

Montage en applique, portes uniquement

Montage en applique, portes et sections fixes

Montage sur poutre, portes et sections fixes
(imposte en option)

ASSA ABLOY Frame Eco

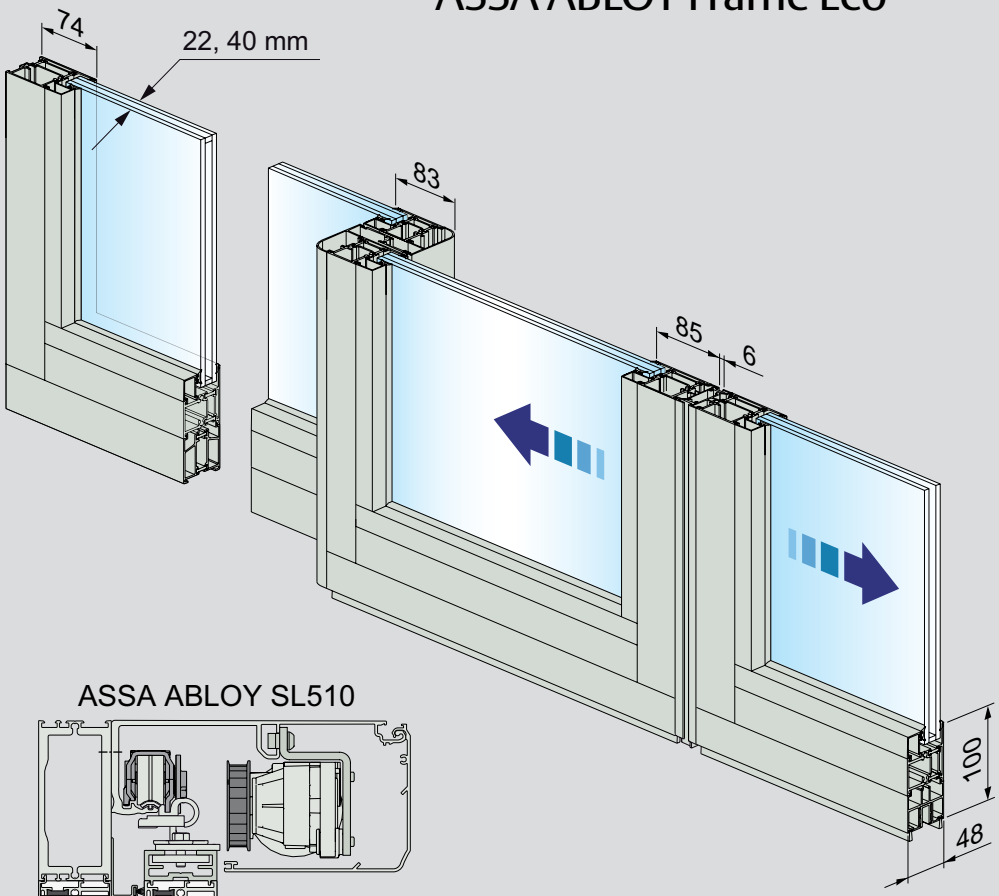

ASSA ABLOY SL500

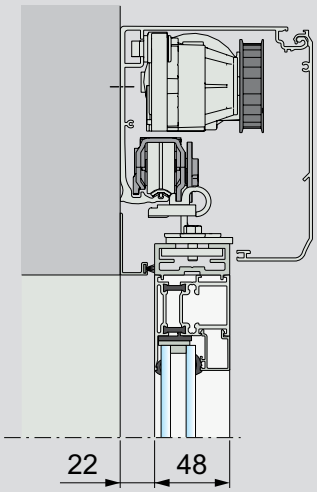

ASSA ABLOY SL510

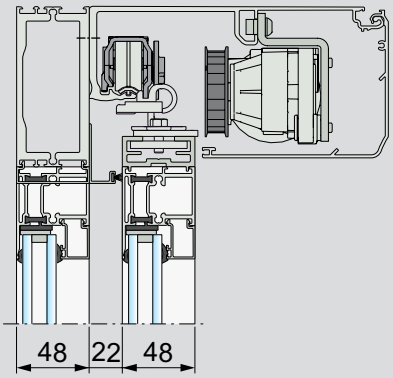

Systèmes de porte ASSA ABLOY Frame Eco ;
voir le schéma de vente 1023517
ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890
ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034

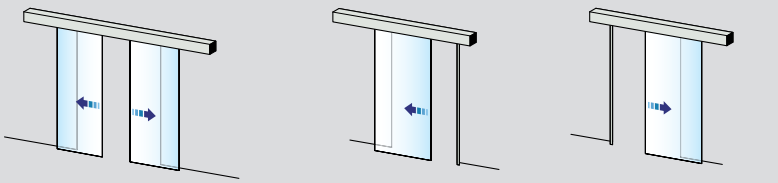

Montage en applique, portes uniquement

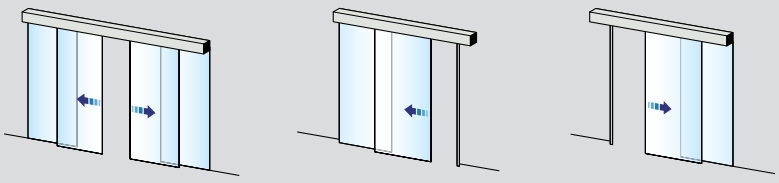

Montage en applique, portes et sections fixes

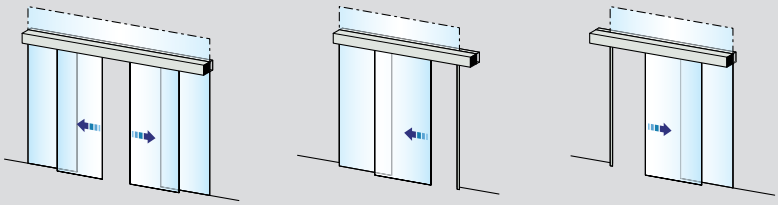

Montage sur poutre, portes et sections fixes
(imposte en option)

ASSA ABLOY Frame télescopique

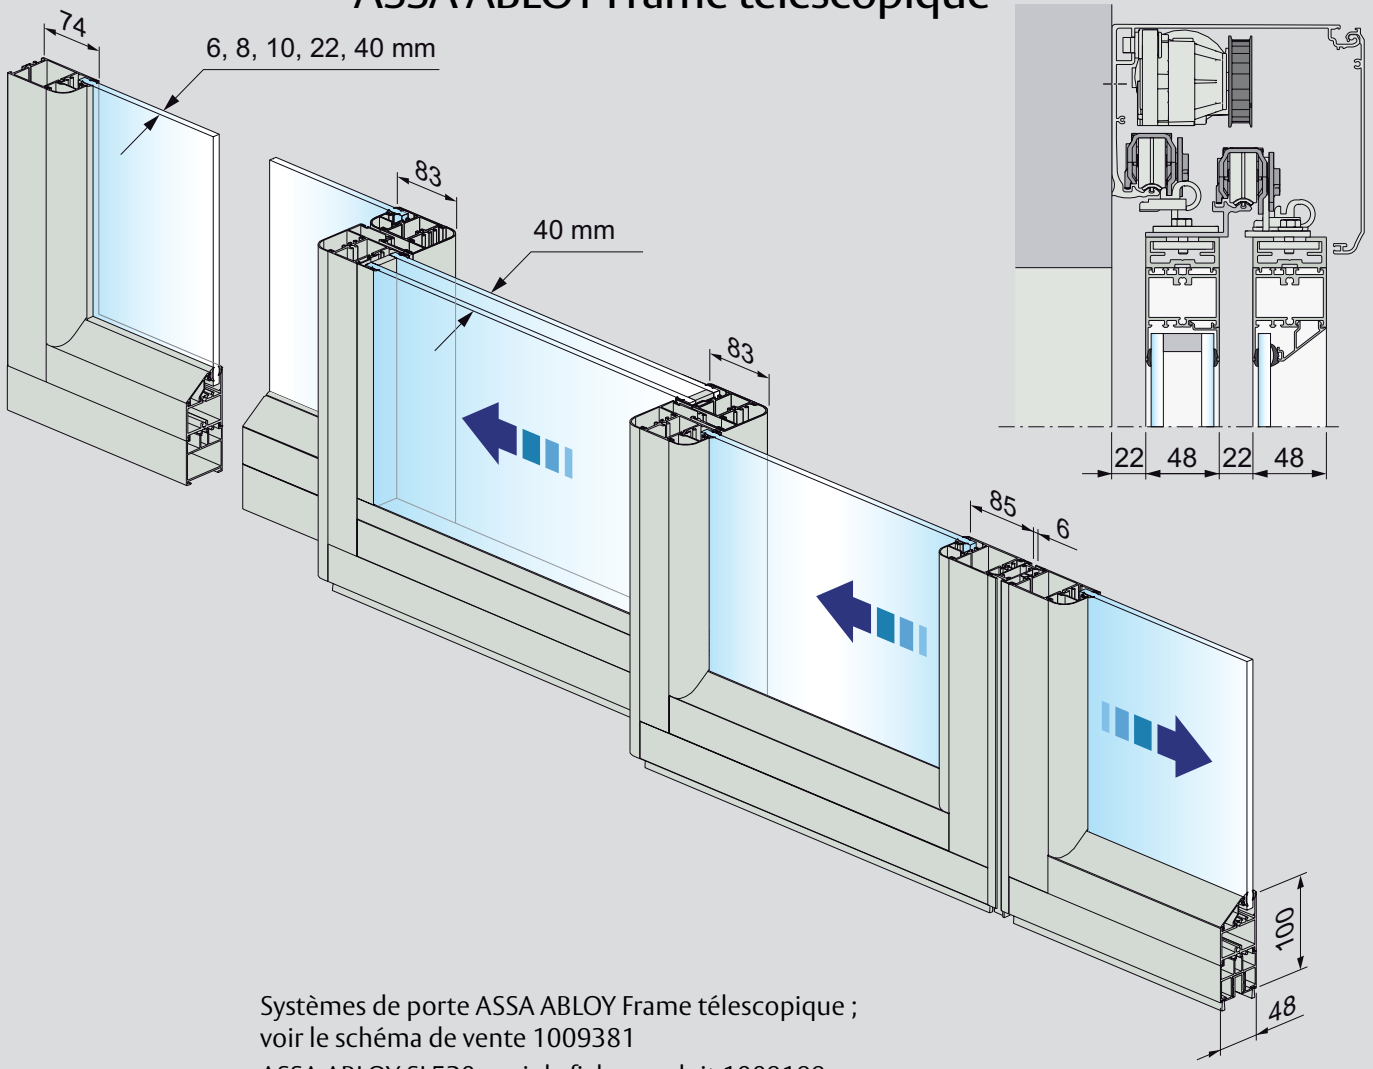

ASSA ABLOY SL520

Systèmes de porte ASSA ABLOY Frame télescopique ;
voir le schéma de vente 1009381
ASSA ABLOY SL520 ; voir la fiche produit 1009199

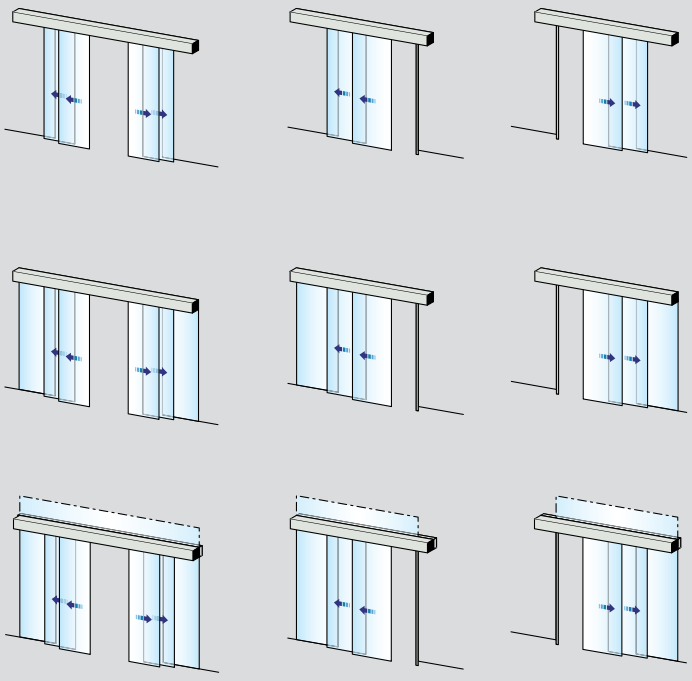

Montage en applique, portes uniquement

Montage en applique, portes et sections fixes

Montage sur poutre, portes et sections fixes
(imposte en option)

ASSA ABLOY Frame Eco télescopique

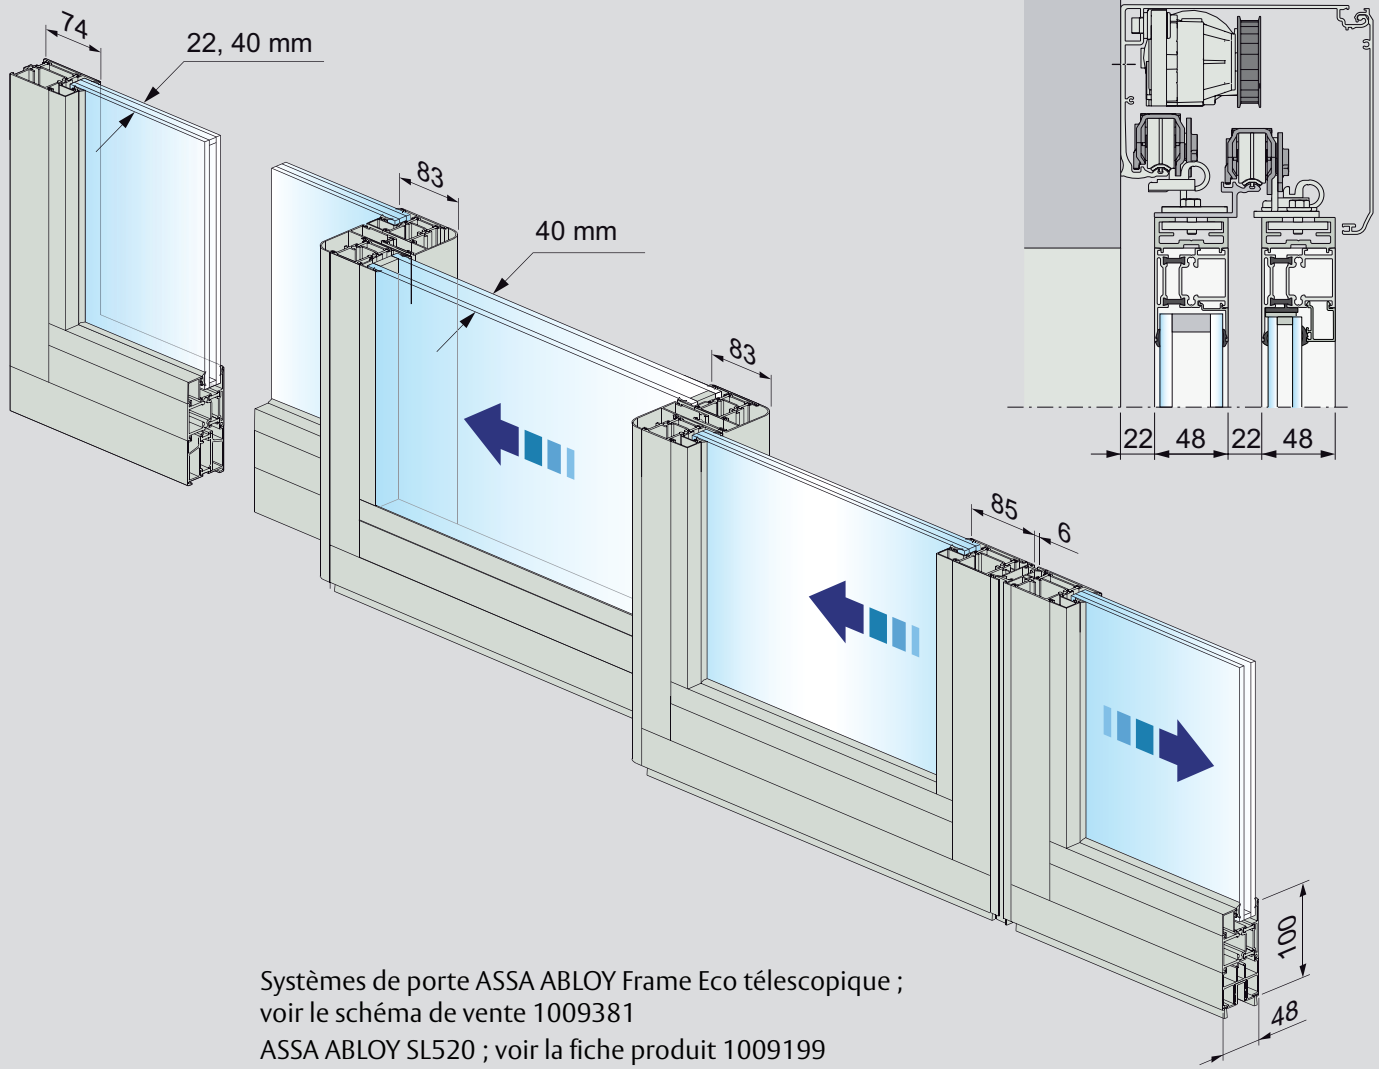

ASSA ABLOY SL520

Systèmes de porte ASSA ABLOY Frame Eco télescopique ;
voir le schéma de vente 1009381
ASSA ABLOY SL520 ; voir la fiche produit 1009199

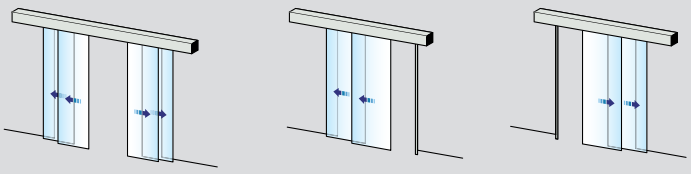

Montage en applique, portes uniquement

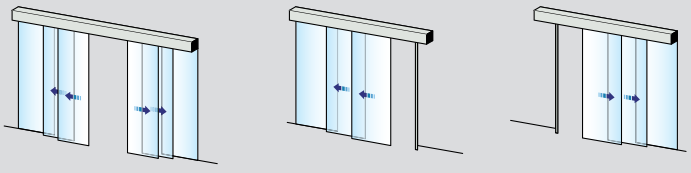

Montage en applique, portes et sections fixes

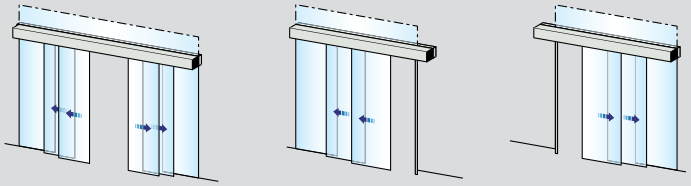

Montage sur poutre, portes et sections fixes
(imposte en option)

ASSA ABLOY Frame anti panique

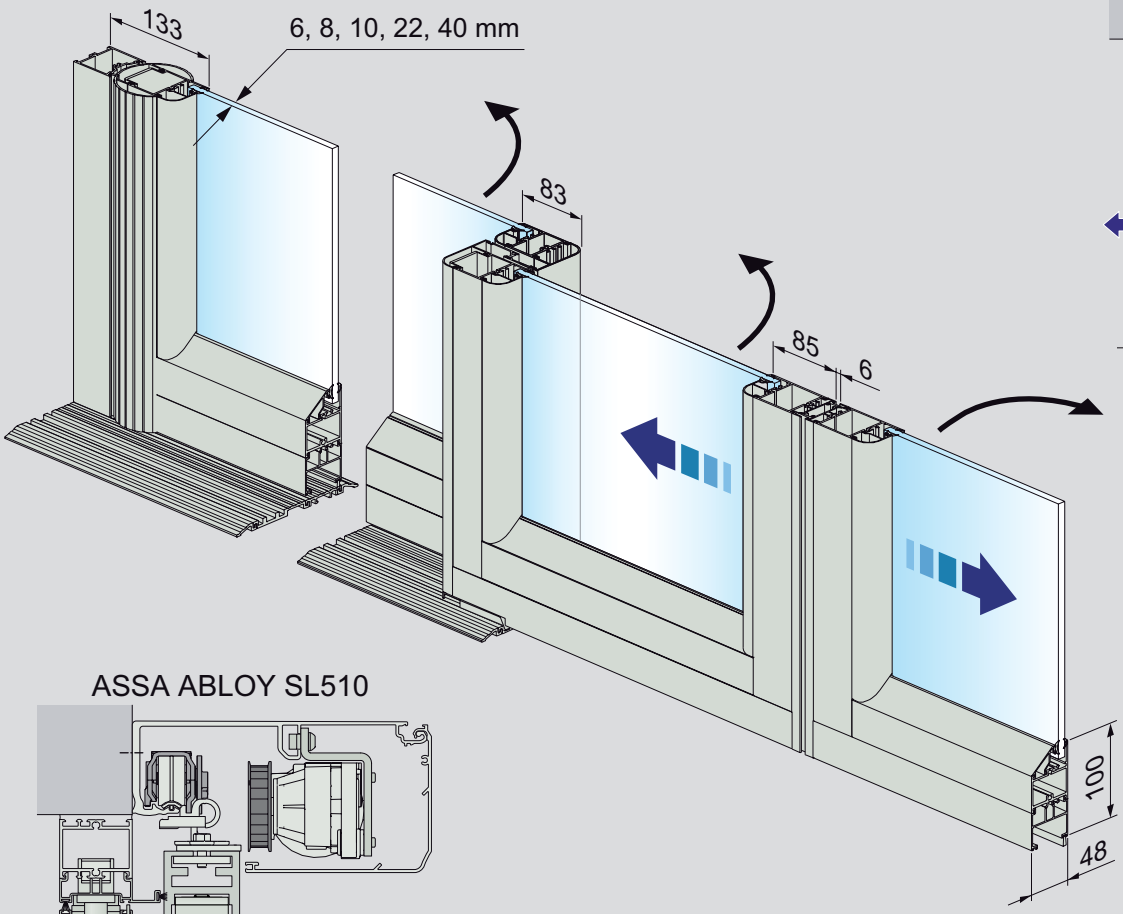

ASSA ABLOY SL500

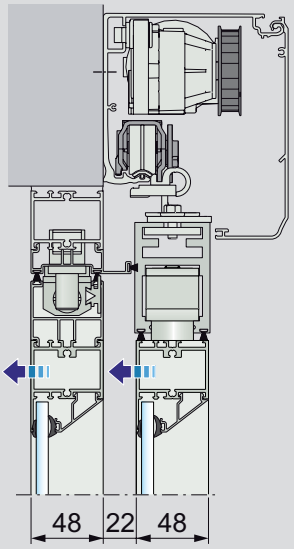

ASSA ABLOY SL510

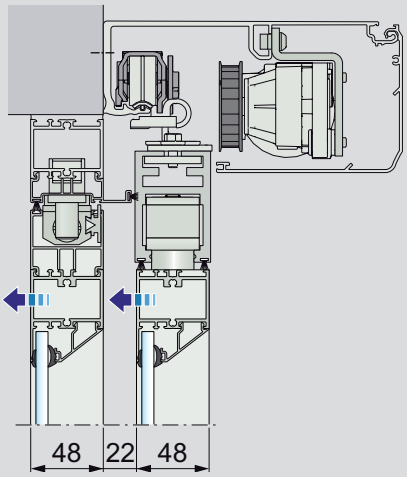

Systèmes de porte ASSA ABLOY Frame panique ;
voir le schéma de vente 1023918
ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890
ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034

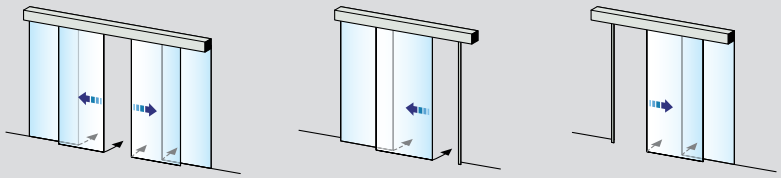

Montage en applique, portes et sections fixes

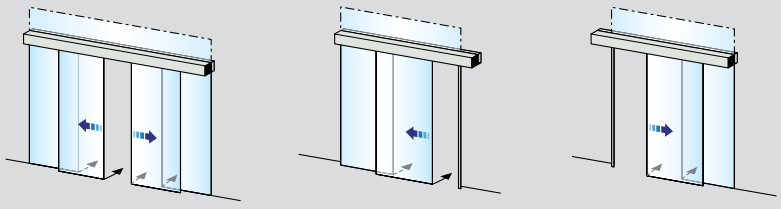

Modèle SL510 exclu
Montage sur poutre, portes et sections fixes
(imposte en option)

ASSA ABLOY Frame anti-panique inverse

ASSA ABLOY SL500

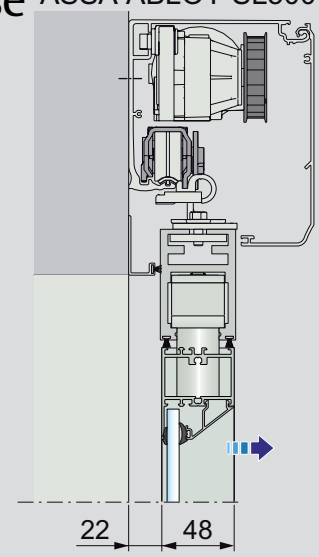

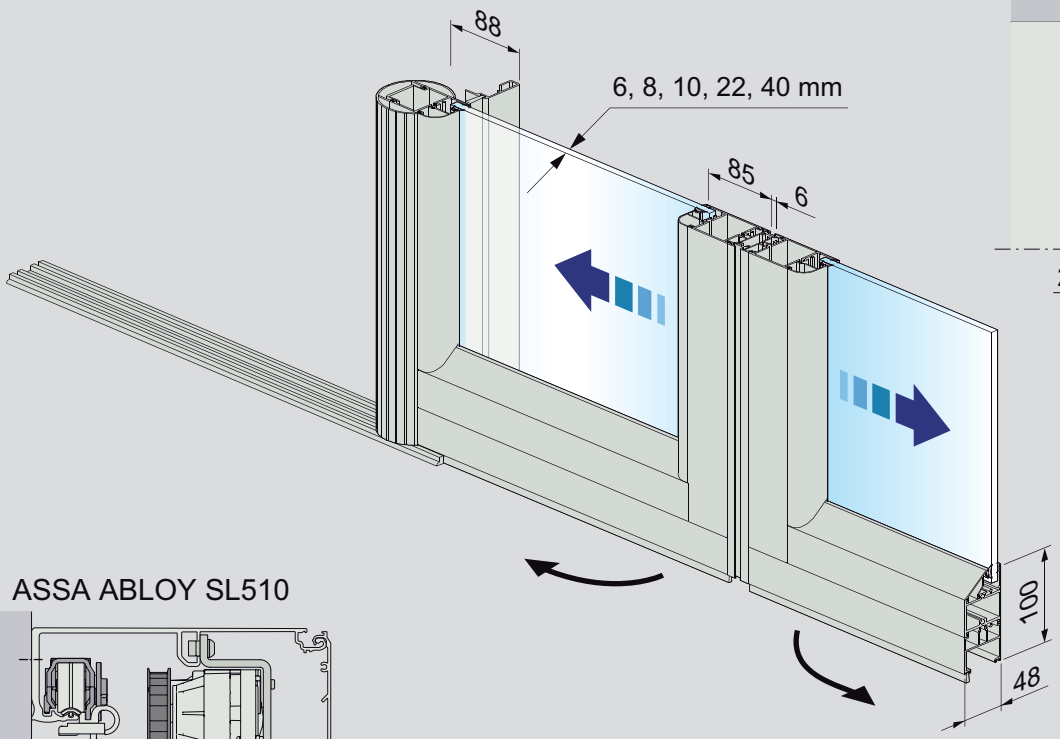

ASSA ABLOY SL510

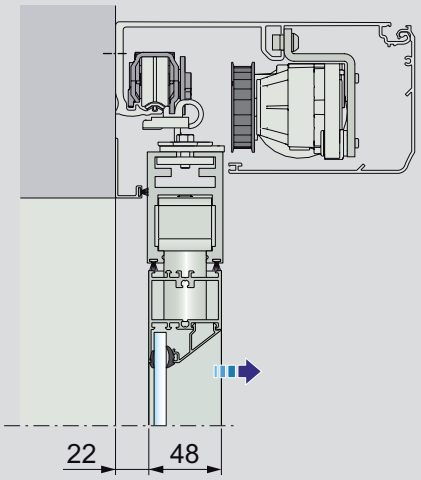

Systèmes de porte ASSA ABLOY Frame anti-panique ; voir le schéma de vente 1023422

ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890

ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034

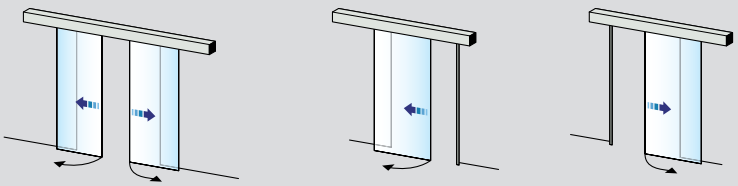

Montage en applique, portes uniquement

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautomaat worden preventieve onderhoudsschema's sterk aanbevolen. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger.

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tél.: +32 (2) 800 0303
info.be.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.com/be/fr

Les mots et le logo ASSA ABLOY sont des marques déposées appartenant au groupe ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.Frame/fr-BE-7.0/2305 - 1014847 Données techniques sujettes à modification sans préavis.