

Système de porte coulissante automatique

ASSA ABLOY Semi Transparent et ASSA ABLOY Transparent

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Cette fiche produit inclut :

- ASSA ABLOY Semi Transparent
- ASSA ABLOY Semi Transparent téléscopique
- ASSA ABLOY Transparent

Modèles standard

Les systèmes sont compatibles avec un montage en applique murale, et sont disponibles dans des versions à une ou deux portes coulissantes, avec ou sans sections fixes. Les différents systèmes sont toujours fabriqués à la demande ; chaque système comprend des portes, un opérateur et des dispositifs de sécurité. Le modèle Semi Transparent comporte des traverses supérieure et inférieure en aluminium installées sur chaque vantail, ainsi que du vitrage trempé de série. Le modèle Transparent fonctionne de la même manière, à la différence que seule la partie supérieure du vantail comporte une traverse en aluminium. Le bas de la porte est soutenu par un simple guide en « U » installé au sol, qui confère au système une finition en verre continue. Ce système convient idéalement aux applications internes, particulièrement dans les immeubles de bureaux.

Accessoires et options

Types de profil :

- Semi Transparent (rails supérieur et inférieur)
- Transparent (rail supérieur uniquement)

Finition du profil :

- aluminium anodisé, teinte sur demande
- laquage selon nuancier RAL

Type de vitrage :

- 10 mm feuilleté
- 10 mm trempé

Finition du vitrage : clair

Verrouillage mécanique pour semi-transparent

ASSA ABLOY Semi Transparent telescopic

La variante télescopique optimise la largeur d'ouverture des passages étroits, constituant ainsi une solution impressionnante dans les espaces restreints.


Fonctions de sécurité

L'association des modèles Semi Transparent et Transparent et d'un système de détection de présence permet d'optimiser la sécurité. La détection de personnes ou d'objets dans l'embrasure de la porte empêche la fermeture de la porte jusqu'à ce que le passage soit libéré.


Durabilité

Les systèmes de porte automatique de ASSA ABLOY peuvent réduire la quantité d'énergie requise pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment, réduisant ainsi les coûts et l'empreinte carbone pour les clients. Les systèmes ASSA ABLOY Semi Transparent et ASSA ABLOY Transparent peuvent être équipés de capteurs additionnels pour ajuster les temps d'ouverture et de fermeture, améliorant ainsi leurs capacités d'économie d'énergie. Une maintenance régulière contribue en outre à garantir des performances optimales et à prolonger la durée de vie des équipements, réduisant leur impact environnemental.


ASSA ABLOY Semi Transparent

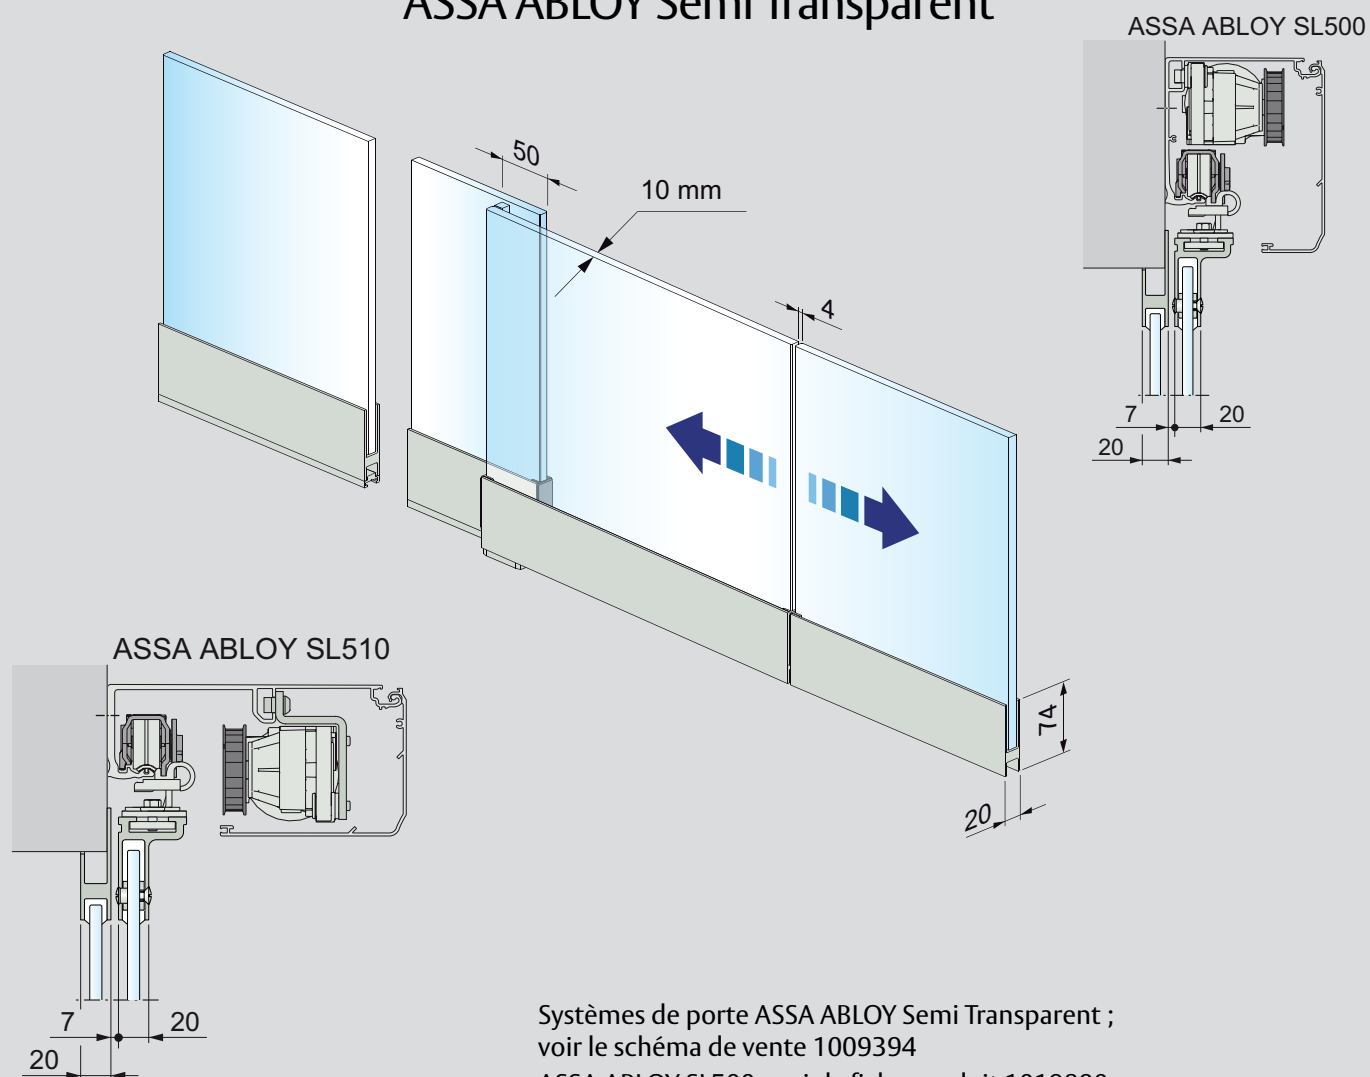

Systèmes de porte ASSA ABLOY Semi Transparent ;
voir le schéma de vente 1009394
ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890
ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034

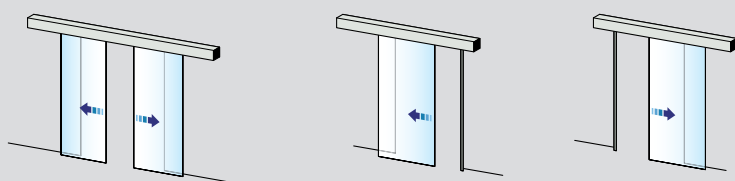


Montage en applique, portes uniquement

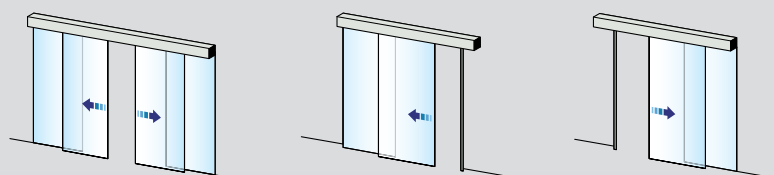


Montage en applique, portes et sections fixes

ASSA ABLOY Semi Transparent télescopique


ASSA ABLOY SL520

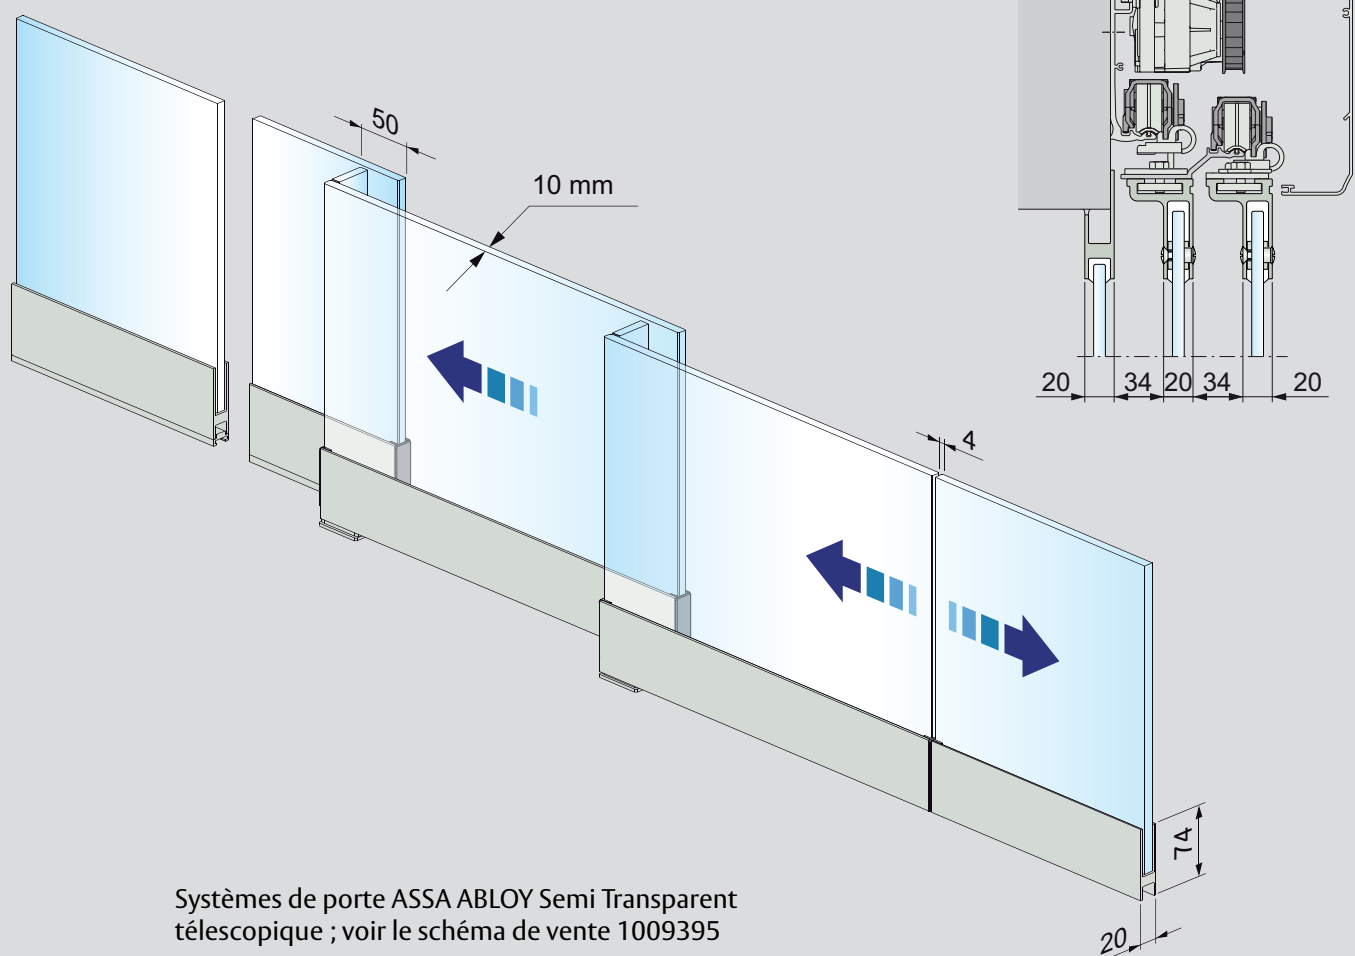

Systèmes de porte ASSA ABLOY Semi Transparent
télescopique ; voir le schéma de vente 1009395
ASSA ABLOY SL520 ; voir la fiche produit 1009199

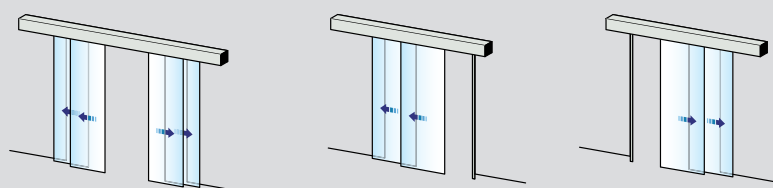



Montage en applique, portes uniquement

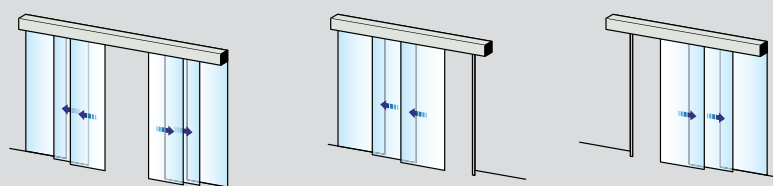


Montage en applique, portes et sections fixes

ASSA ABLOY Transparent

ASSA ABLOY SL500

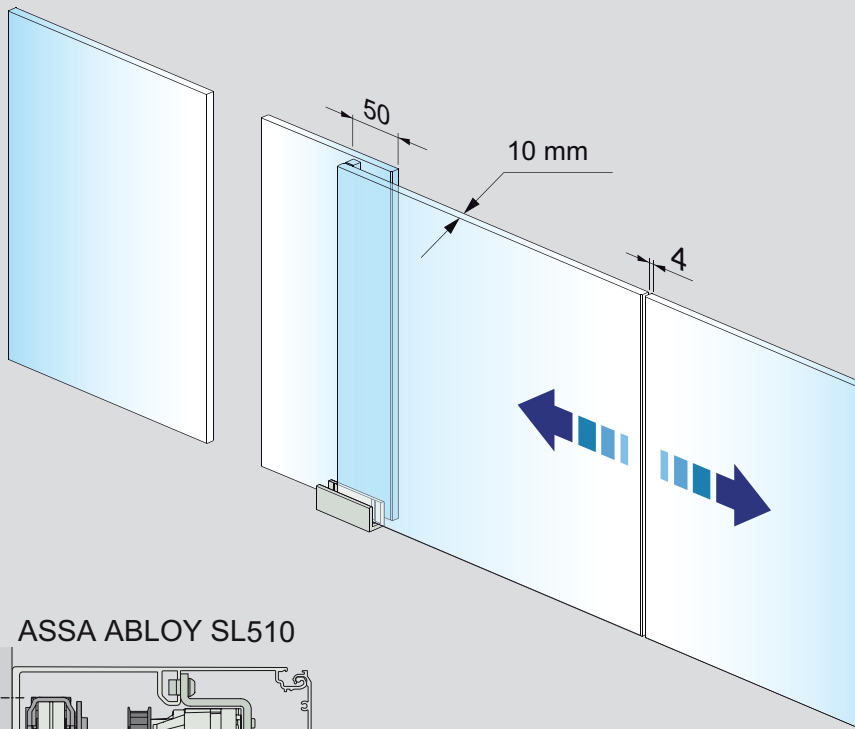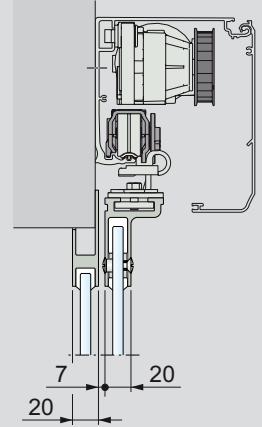


ASSA ABLOY SL510

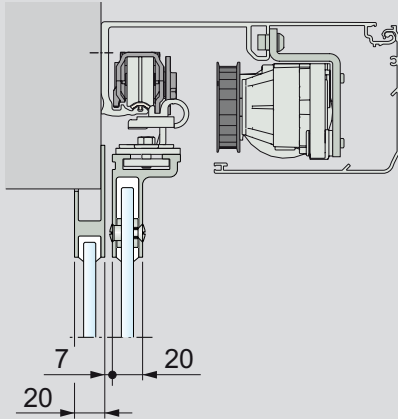


Systèmes de porte ASSA ABLOY Transparent ;
voir le schéma de vente 1009396

ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890

ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034

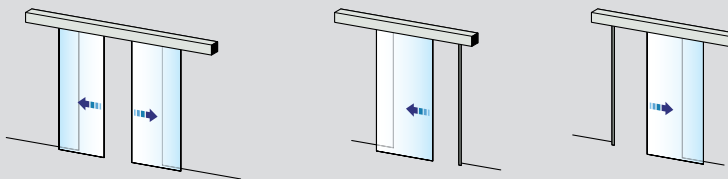

Montage en applique, portes uniquement

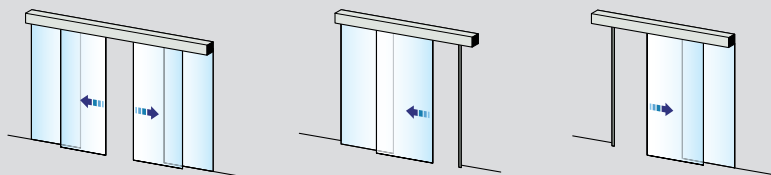

Montage en applique, portes et sections fixes

L'équipement doit être installé, régulièrement inspecté, entretenu et maintenu par un personnel qualifié et autorisé. Des programmes de maintenance préventive sont vivement conseillés pour assurer un fonctionnement correct et sécurisé. Adressez-vous à votre représentant ASSA ABLOY Entrance Systems pour en savoir plus sur nos offres de service!