Opérateur de portes coulissantes
ASSA ABLOY SL510

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

La porte coulissante modulaire ASSA ABLOY SL510 permet des mises à niveau et l'ajout d'accessoires lorsque vous voulez faire évoluer votre activité

Entrées durables
Vous pouvez avoir la certitude que votre porte répond à vos besoins de circulation des usagers tout en réduisant votre impact sur l'environnement. Pour rendre votre entrée plus durable, nous pouvons vous proposer différentes solutions telles que : une étanchéité supplémentaire (ASSA ABLOY TightSeal), un mode d'entraînement durable, une largeur d'ouverture intelligente en fonction de la circulation, un blocage d'air de la porte à l'intérieur et à l'extérieur, des paramètres de temporisation, etc.

La sécurité avant tout
Pour permettre un passage en toute sécurité entre deux vantaux qui se ferment, les portes se rouvrent immédiatement en cas de rencontre d'obstacle puis se referment à vitesse lente pour vérifier qu'il n'y a plus d'obstacle. Si, lors de l'ouverture ou entre deux portes qui s'ouvrent, un obstacle est détecté, les portes s'arrêtent immédiatement puis se referment après temporisation. La vitesse et la force de la porte peuvent être adaptées de façon à optimiser la sécurité. Pour une sécurité et une commodité d'utilisation optimale, utilisez un système de détection de présence supervisé.

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'opérateur	100 mm x 198 mm (hauteur x profondeur)
Alimentation	100-240 V CA ±10 % 50/60 Hz
Puissance absorbée	250 W maxi
Poids maximal recommandé de la porte	
ASSA ABLOY SL510-2 sans système antipanique	200 kg/vantail
ASSA ABLOY SL510-2 avec système antipanique	100 kg/vantail
ASSA ABLOY SL510-1 sans système antipanique	240 kg
ASSA ABLOY SL510-1 avec système antipanique	100 kg
Largeur de passage (COW)	
ASSA ABLOY SL510-2	1000 – 3000 mm (porte double)
ASSA ABLOY SL510-1	800 – 3000 mm (porte simple)
Pour d'autres dimensions, contactez votre interlocuteur commercial local.	
Vitesses d'ouverture et de fermeture variables	jusqu'à 1.7 m/s (2 vantaux)
Durée d'ouverture	0 - 60 s
Température ambiante	-20°C à +50°C
Humidité relative (sans ruissellement)	maxi. 85 %

Sécurité
Choisissez votre niveau de sécurité en ajoutant différentes fonctionnalités. Les visiteurs indésirables ne sont pas un problème pour l'opérateur ASSA ABLOY SL510 grâce à l'utilisation de différents dispositifs de verrouillage. Le sélecteur de mode de fonctionnement peut être réglé de manière à répondre à vos besoins en matière de sécurité pendant les heures d'ouverture et en dehors. Les dispositifs de verrouillage renforcent le niveau de sécurité.

Service et maintenance pour votre confort
Assurez-vous de ne jamais vous laisser surprendre par une panne grâce aux indicateurs de maintenance et aux diagnostics automatiques, ou laissez-nous gérer votre maintenance via les programmes de maintenance personnalisés mis en place par ASSA ABLOY Entrance Systems.

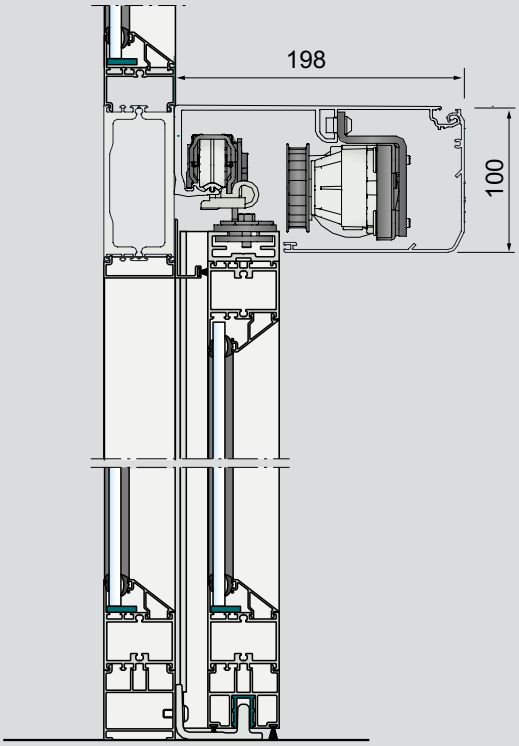

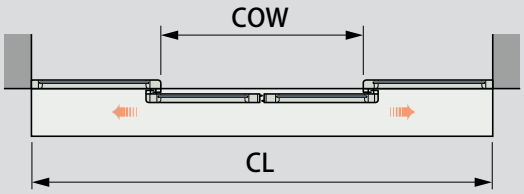

Porte double

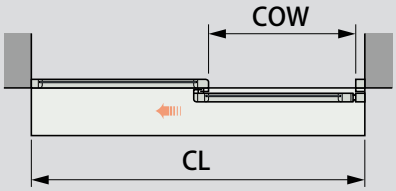

Ouverture à gauche

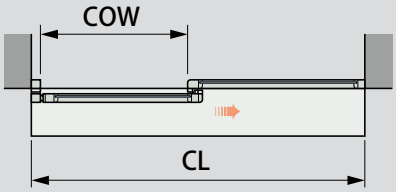

Ouverture à droite

COW = Largeur de passage
CL = Longueur du capot

Attrait esthétique
L'opérateur ASSA ABLOY SL510 renforce encore davantage l'esthétique de votre entrée automatisée avec un capot de seulement 100 mm de haut. Grâce au design élancé de l'opérateur, aux sélecteurs de mode de fonctionnement de pointe, ainsi qu'au fonctionnement silencieux et en douceur, l'opérateur ASSA ABLOY SL510 est à la fois pratique et esthétique pour les piétons.

Modèles
ASSA ABLOY SL510-2 - Porte double à deux vantaux, avec ou sans système antipanique
ASSA ABLOY SL510-1 - Porte simple à vantail unique, ouverture à droite ou à gauche, avec ou sans système antipanique

Équipement standard

Capot – aluminium anodisé teinte naturelle.
Profil rail support avec système d'entraînement
Carte de commande électronique avec connecteurs enfichables et groupe d'alimentation

Accessoires et options

Capot : Autres options d'anodisation ou de peintures en couleurs RAL
Adaptateur de portes pour des portes jusqu'à 65 mm d'épaisseur d'autres fournisseurs
Largeur d'ouverture adaptée au flux de circulation
Synchronisation de 2 opérateurs
Sélecteurs de mode de fonctionnement
Ouverture ou fermeture de secours électronique.
Porte antipanique
Bouton pour ouverture d'urgence.
Détecteurs de mouvement et de présence ASSA ABLOY
Dispositifs de verrouillage électriques
Interverrouillage entre différents opérateurs
Commutateur à clé
Systèmes de portes automatiques ASSA ABLOY

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.SL510/be-FR-2.0/2305 - 1020034 Données techniques sujettes à modification sans préavis.

L'équipement doit être installé, régulièrement inspecté, entretenu et maintenu par un personnel qualifié et autorisé. Des programmes de maintenance préventive sont vivement conseillés pour assurer un fonctionnement correct et sécurisé. Adressez-vous à votre représentant ASSA ABLOY Entrance Systems pour en savoir plus sur nos offres de service!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tél.: +32 (2) 800 0303
info.be.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.com/be/fr

Les mots et le logo ASSA ABLOY sont des marques déposées appartenant au groupe ASSA ABLOY.