

Opérateur de portes coulissantes ASSA ABLOY SL521

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Opérateur de portes coulissantes télescopiques ASSA ABLOY SL521.
Ouverture maximale. Fiabilité et sécurité. Ne faites jamais de compromis.

Les espaces limités et les applications lourdes nécessitent une ingénierie intelligente

Vous pensez peut-être que vos locaux sont trop petits ou que vos portes sont trop lourdes pour supporter une solution de porte coulissante automatique. Néanmoins, vous devez fournir un accès à tous et à tout : les piétons, les utilisateurs de fauteuil roulant, les chariots, etc.

Fabriquée à partir de matériaux de la plus haute qualité et s'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience éprouvée, le SL521 est un opérateur de porte coulissante télescopique sophistiqué et élégant qui peut être personnalisé pour s'adapter à tous les environnements. Peu importe que l'espace soit limité ou que votre entrée nécessite des portes lourdes ou une grande façade vitrée.

Haut degré de personnalisation

Quelle que soit votre activité et quelle que soit l'agencement de vos passages extérieurs et/ou intérieurs, le SL521 peut être personnalisé pour répondre exactement à vos besoins. Pour plus de flexibilité, l'opérateur peut s'utiliser pour programmer la vitesse d'ouverture et de fermeture ainsi que pour définir la durée d'ouverture des portes.

Disponible pour les portes simples à deux vantaux et les portes doubles à quatre vantaux, le SL521 offre tous les avantages associés aux systèmes de portes coulissantes automatiques. Une solution d'entrée pratique et durable qui fournira des performances durables et de haute qualité pour de nombreuses années.

Toujours sûr et sécurisé

Chez ASSA ABLOY, nous sommes là pour vous aider à rendre vos systèmes d'entrée aussi sûrs que possible. Des détecteurs de pointe conçus pour ouvrir immédiatement les portes lorsqu'une personne ou un obstacle est détecté, à la technologie innovante de coupure qui forcera les portes et les parties fixes à basculer vers l'extérieur en cas d'urgence, nos solutions donnent la priorité à la sécurité.

Pour garantir le bon fonctionnement de vos opérations, nos techniciens experts sont prêts à vous aider à résoudre tout problème ou à vous conseiller sur la manière d'optimiser votre entreprise. Découvrez notre gamme de forfaits d'entretien et de maintenance personnalisés et nous nous chargeons du reste.





Fiabilité à long terme

Le SL521 met autant l'accent sur le confort et la commodité que sur la précision, la fiabilité et la sécurité. Disponible dans une gamme de tailles et de finitions, notre solution silencieuse est conçue pour apporter une touche d'élégance à toute entrée, petite ou grande, en plus de répondre à toutes les normes sanitaires et de sécurité nécessaires.

Durable à chaque étape



Le SL521 accorde une grande importance à la durabilité, avec des modules complémentaires

qui incluent la technologie d'entraînement ASSA ABLOY TightSeal, pour vous aider à déterminer la largeur d'ouverture des portes, et plus encore. Pour une solution d'entrée qui répondra toujours à vos attentes tout en soutenant vos efforts environnementaux.


Gamme

ASSA ABLOY SL521-2 - Porte double à quatre vantaux, avec ou sans système anti-panique
ASSA ABLOY SL521-R/L - Porte simple à deux vantaux, ouverture à droite ou à gauche, avec ou sans système anti-panique




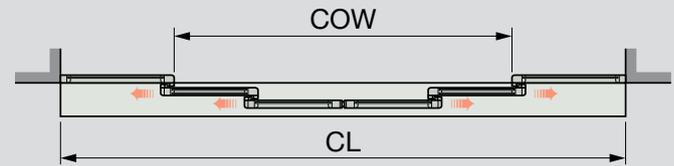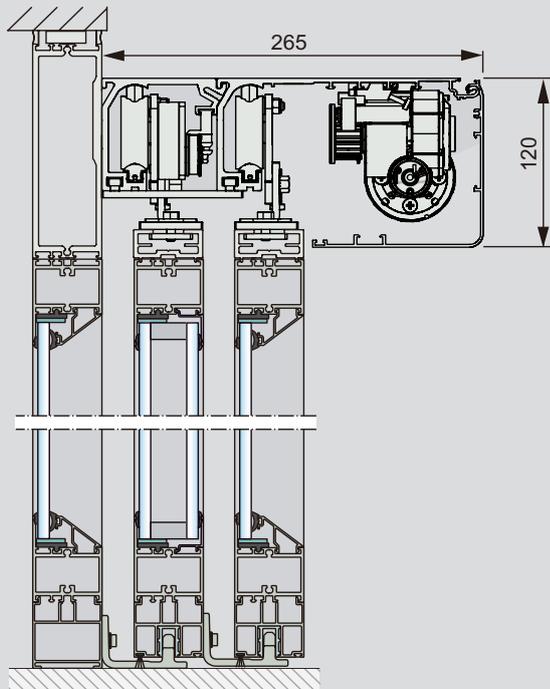

Porte double

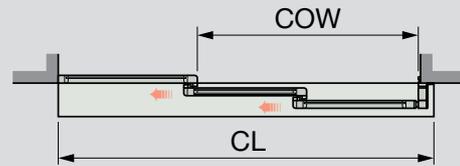

Ouverture à gauche

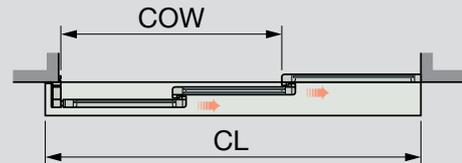

Ouverture à droite

COW = Largeur de passage
CL = Longueur du capot

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'opérateur	120 mm x 265 mm (hauteur x profondeur)
Alimentation	100-240 V CA $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Puissance nominale	150 W
Poids maximal recommandé de la porte (sans système anti-panique)	
ASSA ABLOY SL521-2	150 kg/vantail
ASSA ABLOY SL521-R/L :	150 kg/vantail
Poids maximal recommandé de la porte (avec système antipanique).	
ASSA ABLOY SL521-2	100 kg/vantail
ASSA ABLOY SL521-R/L :	100 kg/vantail
Contactez le représentant commercial local pour d'autres dimensions.	
Pour le mode à basse énergie :	75 kg/vantail
Largeur de passage	
ASSA ABLOY SL521-2	1 875 – 4 000 mm
ASSA ABLOY SL521-L (double entraînement)	1 090 – 4 000 mm
ASSA ABLOY SL521-L : (HD)	950 – 4 000 mm
ASSA ABLOY SL521-R : (double entraînement et HD)	1 250 – 4 000 mm
Contactez le représentant commercial local pour les autres dimensions.	
Vitesses d'ouverture et de fermeture variables	jusqu'à 1,2 m/s (porte double)
Durée d'ouverture	0 - 60 s
Température ambiante	-20 °C à +50 °C
Humidité relative (sans condensation)	max. 85 %

Accessoires et options

Capot : Autres options d'anodisation ou de peintures en couleurs RAL
Adaptateur de portes pour des portes jusqu'à 65 mm d'épaisseur d'autres fournisseurs
Largeur d'ouverture adaptée au flux de circulation
Synchronisation de deux opérateurs
Sélecteurs de mode de fonctionnement
Groupe de secours d'ouverture ou de fermeture électronique
Porte antipanique
Bouton d'urgence
Détecteurs de mouvement et de présence ASSA ABLOY
Dispositifs de verrouillage électrique
Interverrouillage entre différents opérateurs
Commutateur à clé
Systèmes de portes automatiques ASSA ABLOY

Équipement standard

Capot – aluminium anodisé teinte naturelle.
Profil rail support avec système d'entraînement.
Carte de commande électronique avec connecteurs enfichables et groupe d'alimentation



© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - S1521/ORG.fr-BE-3.0/2303 - 10203501 Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

L'équipement doit être installé, régulièrement inspecté, entretenu et maintenu par un personnel qualifié et autorisé.
Des programmes de maintenance préventive sont vivement conseillés pour assurer un fonctionnement correct et sécurisé.
Parlez à votre représentant ASSA ABLOY Entrance Systems pour en savoir plus sur notre offre de services !

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tél. : +32 (2) 800 0303
info.be.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.be

ASSA ABLOY en tant que mots et logos, sont des exemples de marques commerciales appartenant au groupe ASSA ABLOY.