Système de porte coulissante automatique ASSA ABLOY Frame



The global leader in door opening solutions



Accessoires et options

Type de profil :

- Frame
- Frame Eco (profil à rupture thermique)

Finition du profil:

- anodisation, teinte sur demande
- laquage selon le nuancier RAL

Type de vitrage :

- 6, 8 ou 10 mm feuilleté (Frame uniquementy)
- 6, 8 ou 10 mm trempé (Frame uniquement)
- 22 ou 40 mm vitrage isolant

Finition verre: clair, vert, bronze, opaque

Imposte (montage sur poutre seulement)

Parties fixes

Verrouillage mécanique



La série Frame de ASSA ABLOY inclut :

- ASSA ABLOY Frame
- ASSA ABLOY Frame Eco
- ASSA ABLOY Frame Telescopic
- ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic
- ASSA ABLOY Frame Break-Out
- ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out

ASSA ABLOY Frame et ASSA ABLOY Frame Eco

Sa solide conception la rend particulièrement adaptée aux entrées à forte circulation. Le système comprend des portes, un opérateur, des dispositifs de sécurité et, si nécessaire, des parties fixes et des impostes. Disponibles pour un montage sur poutre ou en applique murale, et fournis en tant que portes doubles et simples, tous les systèmes peuvent être adaptés aux critères particuliers des clients.

ASSA ABLOY Frame Telescopic et ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic

Telescopic optimise la largeur d'ouverture des passages étroits, fournissant une impressionnante solution quand l'espace est restreint.

ASSA ABLOY Frame Break-Out et ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out

Break-out permet une ouverture des portes et des parties fixes vers l'extérieur en cas d'urgence,


permettant une sortie par la porte entière et l'espace occupé par les parties fixes. Reverse break-out procède de la même manière, si ce n'est que les portes se rabattent vers l'intérieur. Convient particulièrement aux applications intérieures.


Fonctions de sécurité


Un système intégré de détection de présence et d'activation améliore la sécurité pour les utilisateurs en détectant si des personnes ou des objets se trouvent dans l'embrasure de la porte, empêchant la fermeture de la porte jusqu'à ce que le passage soit libéré.


Durabilité


Les systèmes de porte automatique de ASSA ABLOY peuvent réduire la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir un bâtiment, ce qui réduit les coûts et l'empreinte carbone pour les clients. La série ASSA ABLOY Frame peut être équipée de verre thermique de 22 et 40 mm en option, de profils à rupture thermique, de balais hermétiques supplémentaires et de capteurs additionnels pour ajuster les temps d'ouverture et de fermeture, améliorant ainsi ses capacités d'économie d'énergie. Une maintenance régulière aide à garantir des performances optimales et prolonge la durée de vie des équipements, réduisant leur impact sur l'environnement.

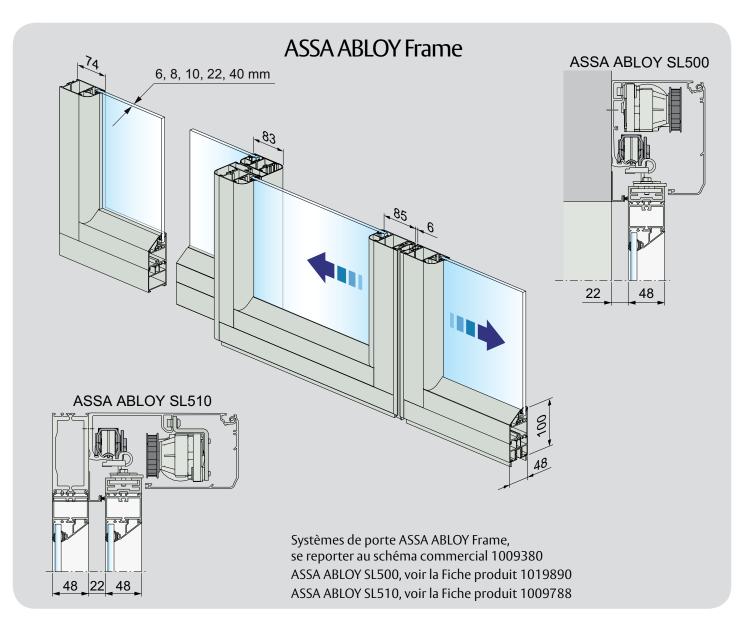


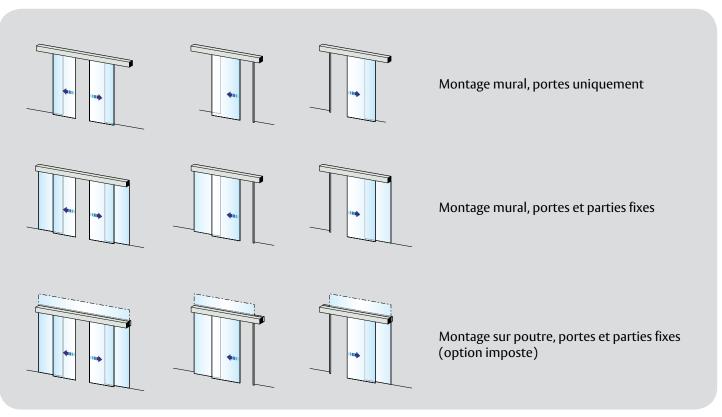


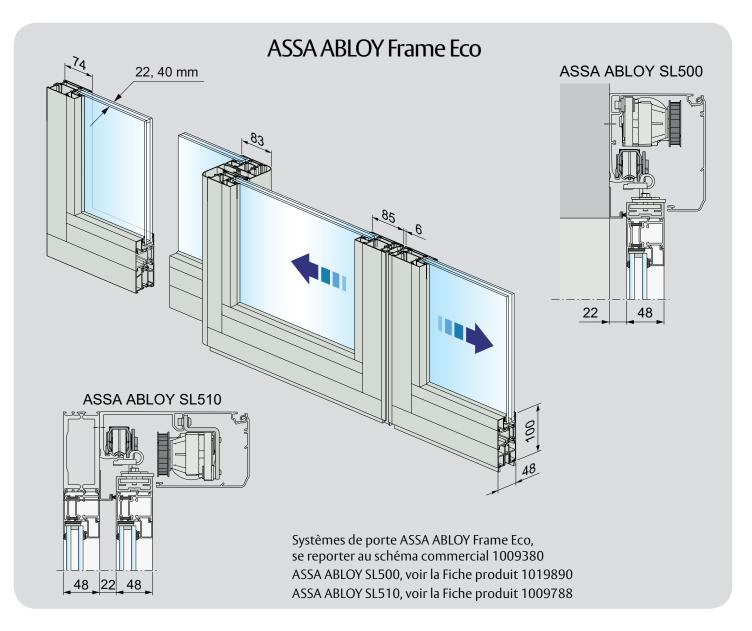


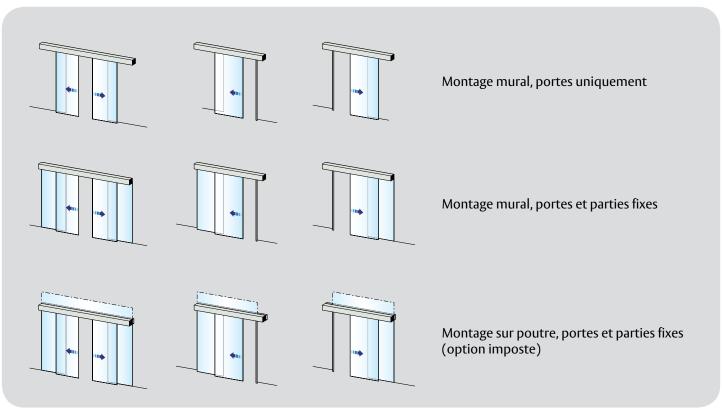


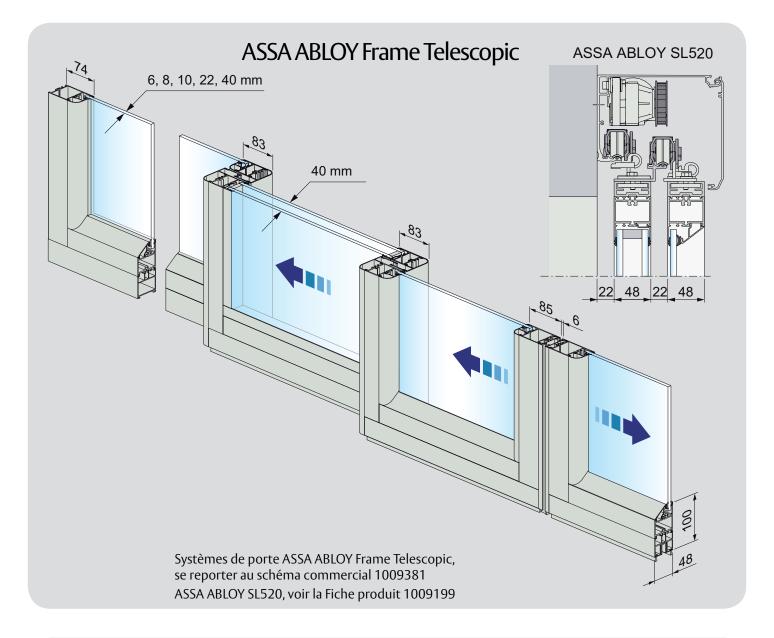

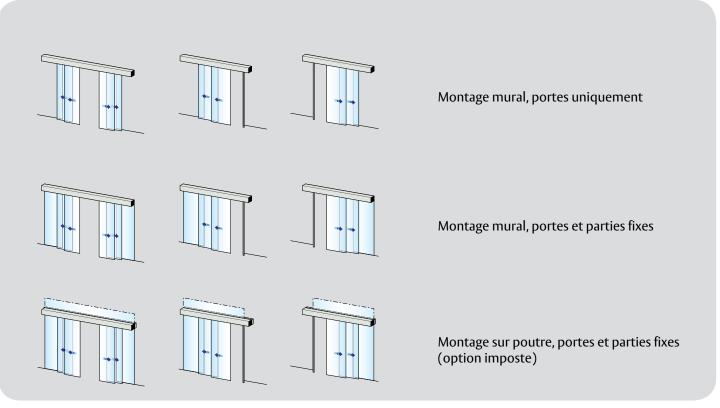


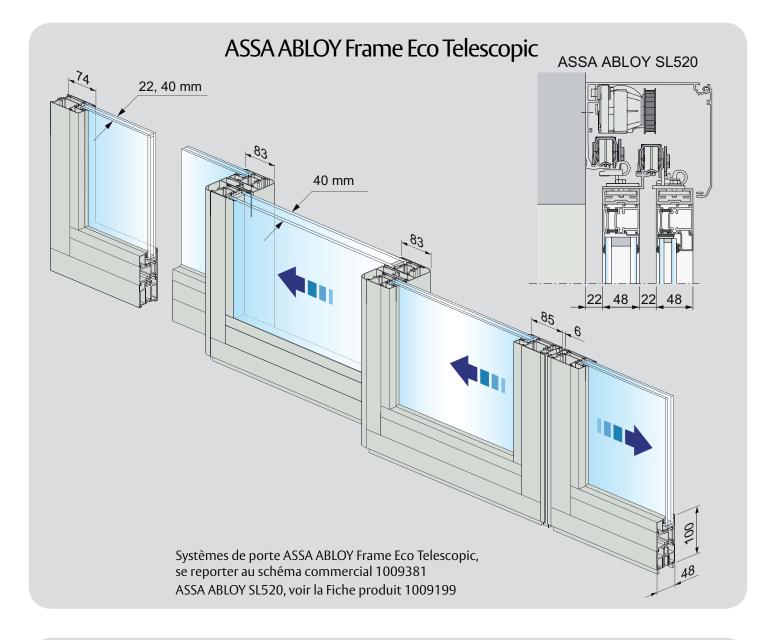


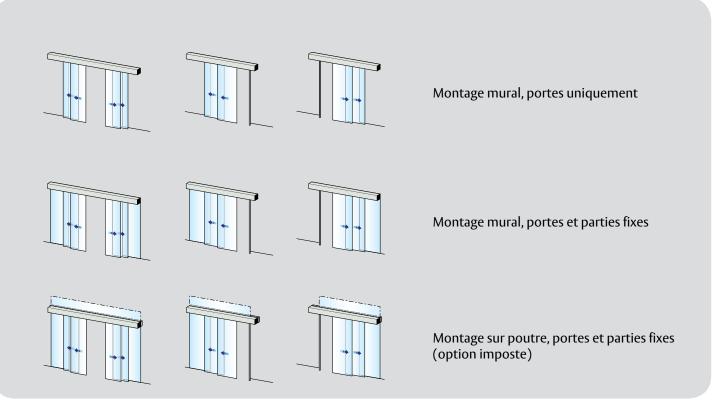

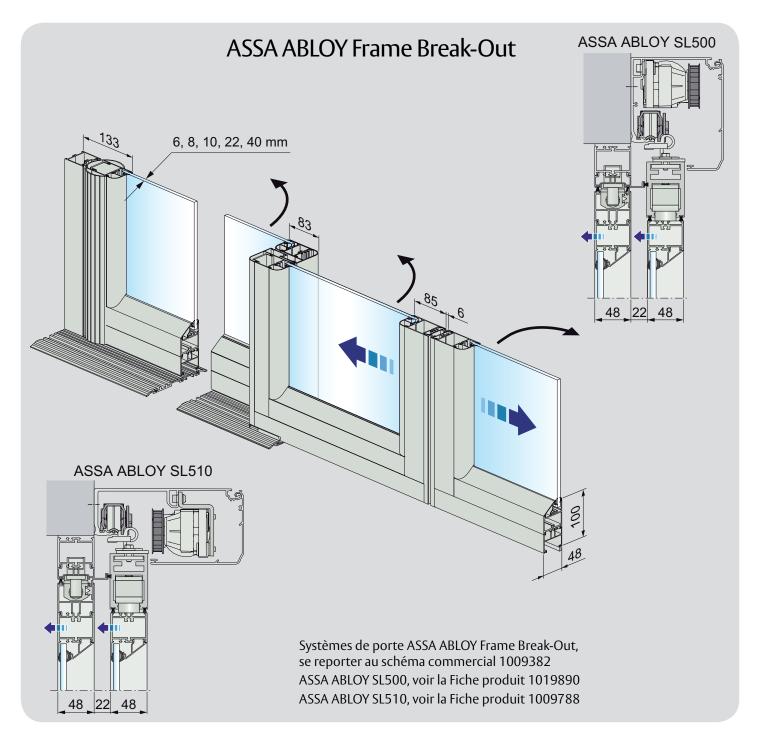



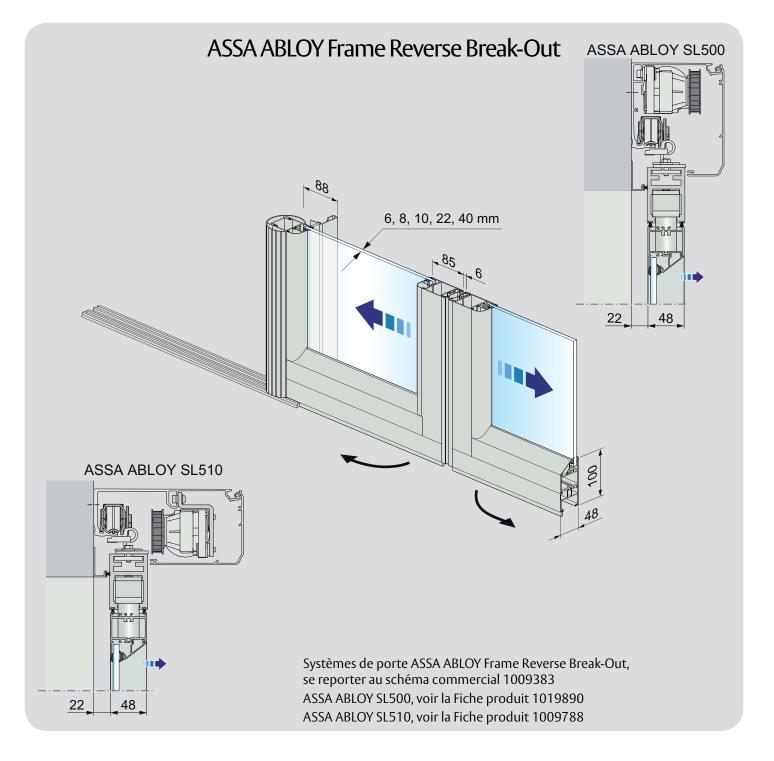

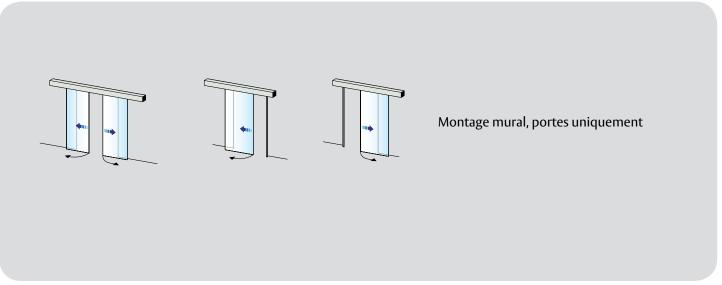



L'équipement doit être installé, régulièrement inspecté, entretenu et maintenu par un personnel qualifié et autorisé. Des programmes de maintenance préventive sont vivement conseillés pour assurer un fonctionnement correct et sécurisé. Adressez-vous à votre interlocuteur ASSA ABLOY Entrance Systems pour en savoir plus sur nos offres de service!