

Système de porte coulissante automatique

ASSA ABLOY SL500 Protect

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Accessoires et options

Type de profil :

- Slim Eco

Type de finition :

- en aluminium anodisé, teinte sur demande
- laqué selon le nuancier RAL

Type de vitrage :

- P4A isolé 22 mm

Verrouillage mécanique (2x)

TightSeal

Type opérateur :

- SL500

- SL510

Parties fixes



Fonctionnalités de sécurité supplémentaires pour protéger contre l'effraction et le vandalisme. Certifié conforme à EN 1627, classe de résistance RC2.

ASSA ABLOY SL500 Protect

Le système comprend des portes avec des profils en aluminium élancés, un opérateur, des dispositifs de sécurité et, si nécessaire, des parties fixes.

Disponibles pour un montage sur poutre ou en applique murale, et fournis en tant que portes doubles et simples, tous les systèmes peuvent être adaptés aux critères particuliers des clients, ce qui convient aux entrées ayant des exigences élevées en termes de sécurité.

Fonctionnalités de sécurité



Le système de porte est certifié et testé conforme à EN 1627 pour la classe de résistance 2. Le système est équipé de verre P4A, vitrage feuilleté de sécurité conformément aux exigences de la norme EN 1627. Les portes sont sécurisées à l'aide de deux verrous mécaniques hébergés dans un nouveau profil de fermeture, spécifiquement conçu pour ce système. Les verrous sont certifiés SKG★★ (SKG 2 étoiles). Le système est équipé d'un verrou électromécanique dans l'opérateur. Support de dispositif de verrouillage étendu via le bord arrière, le sol et la partie supérieure.

Fonctions de sécurité

Un système intégré de commande d'ouverture et de détection de présence accroît la sécurité des utilisateurs en détectant la présence de personnes ou d'objets dans l'embrasure de la porte, empêchant celle-ci de se fermer jusqu'à pouvoir le faire en toute sécurité.

Durabilité

Les systèmes de porte automatique de ASSA ABLOY peuvent réduire la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir un bâtiment, ce qui réduit les coûts et l'empreinte carbone pour les clients. Le système ASSA ABLOY SL500 Protect est équipé de balais hermétiques supplémentaires (TightSeal). Il peut également être équipé de détecteurs supplémentaires pour affiner les temps d'ouverture et de fermeture, ce qui renforce encore davantage les capacités d'économie d'énergie. Un entretien régulier aide à garantir des performances élevées et prolonge la durée de vie de l'équipement, réduisant de ce fait son impact sur l'environnement.

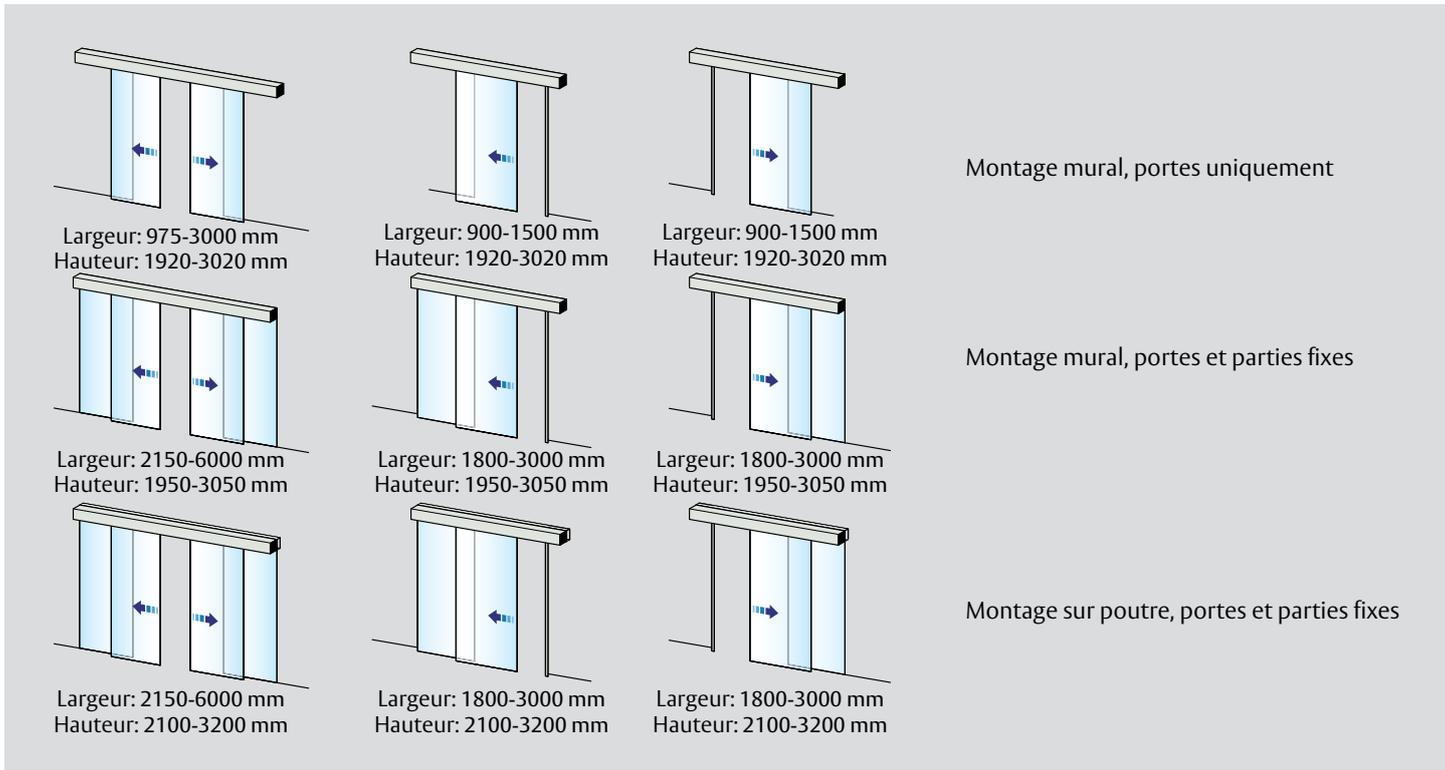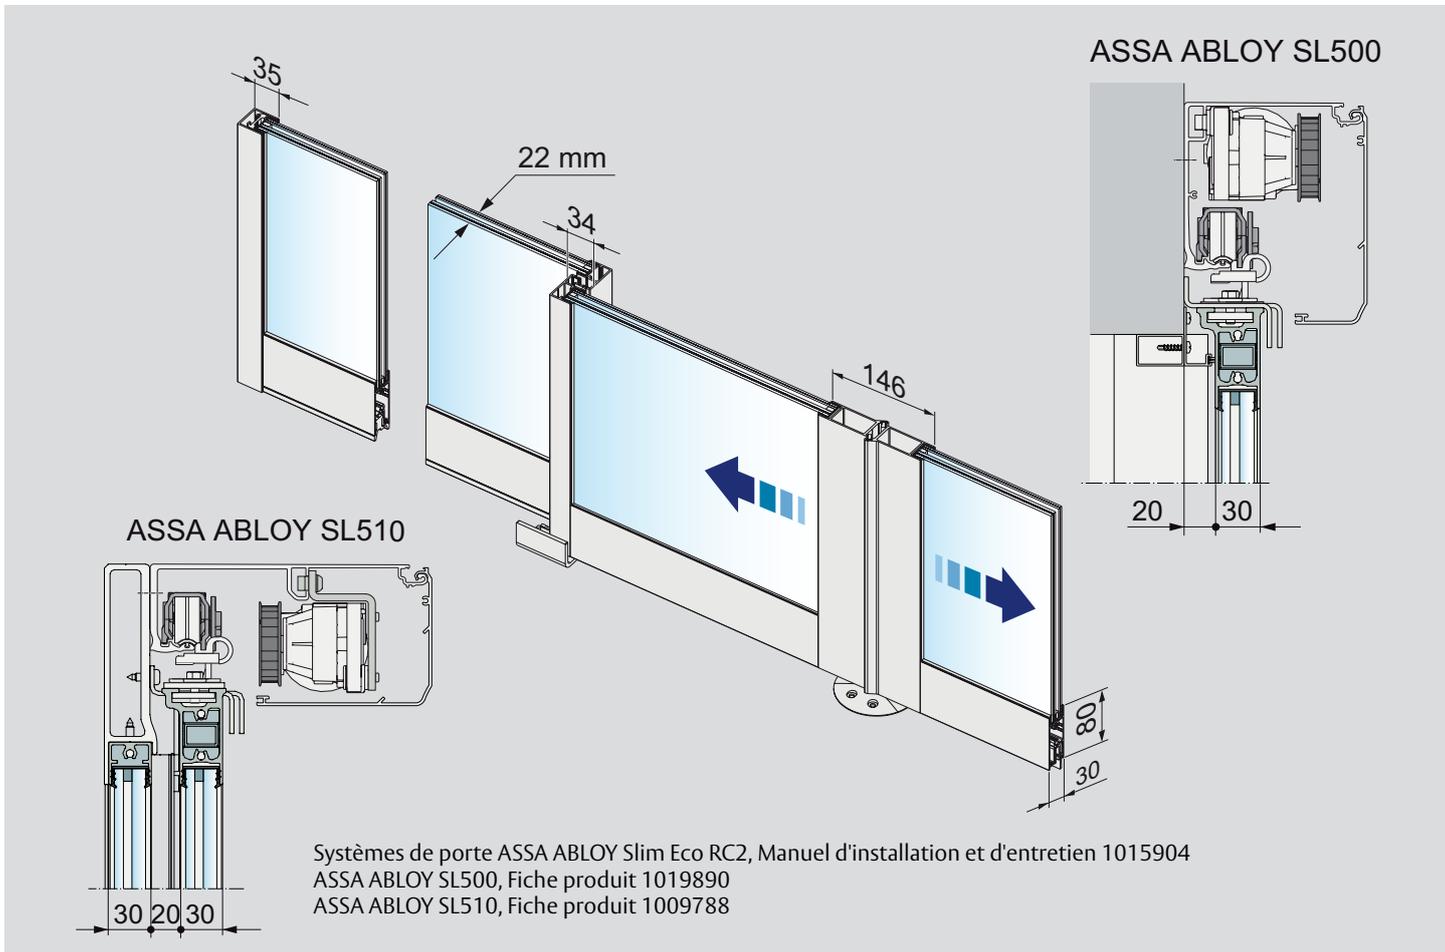

L'équipement doit être installé, régulièrement inspecté, entretenu et maintenu par un personnel qualifié et autorisé. Des programmes de maintenance préventive sont vivement conseillés pour assurer un fonctionnement correct et sécurisé. Adressez-vous à votre représentant ASSA ABLOY Entrance Systems pour en savoir plus sur nos offres de service!