

# Opérateur de portes coulissantes ASSA ABLOY SL520

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



La porte coulissante télescopique modulaire ASSA ABLOY SL520 permet des mises à niveau et l'ajout d'accessoires lorsque vous voulez faire évoluer votre activité

### Entrées durables

Vous pouvez avoir la certitude que votre porte répond à vos besoins de circulation des usagers tout en réduisant votre impact sur l'environnement. Pour rendre votre entrée plus durable, nous pouvons vous proposer différentes solutions telles que : une étanchéité supplémentaire (ASSA ABLOY TightSeal), un mode d'entraînement durable, une largeur d'ouverture intelligente en fonction de la circulation, un blocage d'air de la porte à l'intérieur et à l'extérieur, des paramètres de temporisation, etc.

### La sécurité avant tout

Pour permettre un passage en toute sécurité entre deux vantaux qui se ferment, les portes se rouvrent immédiatement en cas de rencontre d'obstacle puis se referment à vitesse lente pour vérifier qu'il n'y a plus d'obstacle. Si, lors de l'ouverture ou entre deux portes qui s'ouvrent, un obstacle est détecté, les portes s'arrêtent immédiatement puis se referment après temporisation. La vitesse et la force de la porte peuvent être adaptées de façon à optimiser la sécurité. Pour une sécurité et une commodité d'utilisation optimale, utilisez un système de détection de présence supervisé.

### Caractéristiques techniques



Dimensions de l'opérateur	150 mm x 165 mm (hauteur x profondeur)
Alimentation	100-240 V CA $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Puissance absorbée	maxi. 250 W
Poids maximal recommandé de la porte	
ASSA ABLOY SL520 -2	80 kg/vantail (porte double)
ASSA ABLOY SL520 -1	80 kg/vantail (porte simple)
Largeur de passage (COW)	
ASSA ABLOY SL520 -2	1720 – 4000 mm (porte double)
ASSA ABLOY SL520 -1	900 – 4000 mm (porte simple)
Pour d'autres dimensions, contactez votre interlocuteur commercial local.	
Vitesses d'ouverture et de fermeture variables	jusqu'à 1,7 m/s (4 vantaux)
Durée d'ouverture	0 - 60 s
Température ambiante	-20°C à +50°C
Humidité relative (sans ruissellement)	maxi. 85 %

### Sécurité


Choisissez votre niveau de sécurité en ajoutant différentes fonctionnalités. Les visiteurs indésirables ne sont pas un problème pour l'opérateur ASSA ABLOY SL520 grâce à l'utilisation de différents dispositifs de verrouillage et à sa fonctionnalité unique permettant de verrouiller simultanément tous les vantaux. Le sélecteur de mode de fonctionnement peut être réglé de manière à répondre à vos besoins en matière de sécurité pendant les heures d'ouverture et en dehors. Les dispositifs de verrouillage renforcent le niveau de sécurité.

### Service et maintenance pour votre confort


Assurez-vous de ne jamais vous laisser surprendre par une panne grâce aux indicateurs de maintenance et aux diagnostics automatiques, ou laissez-nous gérer votre maintenance via les programmes de maintenance personnalisés mis en place par ASSA ABLOY Entrance Systems.

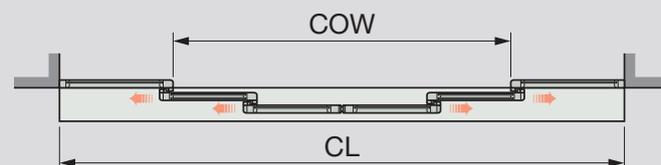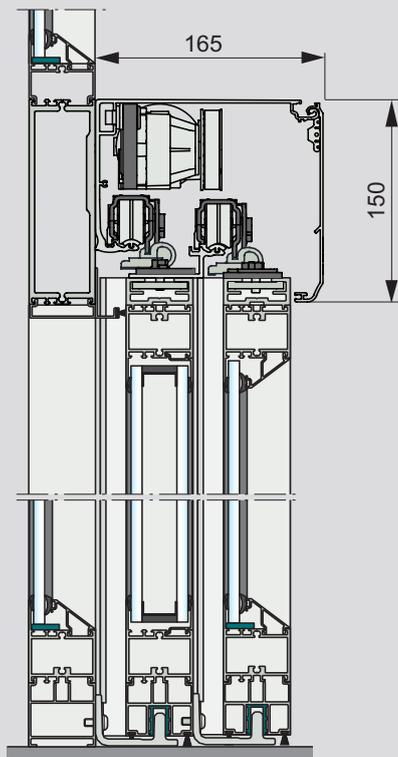

Porte double

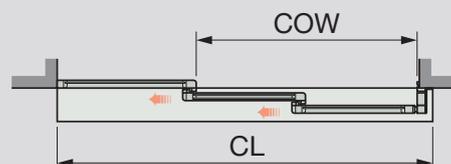

Ouverture à gauche

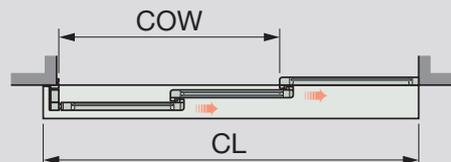

Ouverture à droite

COW = Largeur de passage  
CL = Longueur du capot

### Équipement standard

- Capot – aluminium anodisé teinte naturelle.
- Profil rail support avec système d'entraînement
- Carte de commande électronique avec connecteurs enfichables et groupe d'alimentation

**Nouvelle génération d'opérateurs télescopiques**  
L'opérateur modulaire ASSA ABLOY SL520 optimise la largeur d'ouverture maximale pour votre entrée automatisée. Convient aux petites comme aux grandes entrées. L'opérateur ASSA ABLOY SL520 améliore encore davantage l'esthétique de votre système d'entrée automatisée grâce à son design monorail robuste, fiable et silencieux, qui garantit durée de vie optimale, commodité et esthétique pour les piétons.

### Modèles

- ASSA ABLOY SL520-2** - Porte double à quatre vantaux, avec ou sans système antipanique
- ASSA ABLOY SL520-R/L** - Porte simple à deux vantaux, ouverture à droite ou à gauche, avec ou sans système antipanique

### Accessoires et options

- Capot : Autres options d'anodisation ou de peintures en couleurs RAL
- Adaptateur de portes pour des portes jusqu'à 65 mm d'épaisseur d'autres fournisseurs
- Largeur d'ouverture adaptée au flux de circulation
- Synchronisation de 2 opérateurs
- Sélecteurs de mode de fonctionnement
- Ouverture ou fermeture de secours électronique
- Porte antipanique
- Bouton pour ouverture d'urgence.
- Détecteurs de mouvement et de présence ASSA ABLOY
- Dispositifs de verrouillage électriques
- Interverrouillage entre différents opérateurs
- Commutateur à clé
- Systèmes de portes automatiques ASSA ABLOY
- Issue de secours, conforme à l'article CO48 (France). En cas de panne de courant, la porte peut être ouverte à l'aide du cordon élastique intégré.

L'équipement doit être installé, régulièrement inspecté, entretenu et maintenu par un personnel qualifié et autorisé. Des programmes de maintenance préventive sont vivement conseillés pour assurer un fonctionnement correct et sécurisé. Adressez-vous à votre représentant ASSA ABLOY Entrance Systems pour en savoir plus sur nos offres de service!