

# Porte sectionnelle rapide

## ASSA ABLOY OH1042S

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world



### Conçue pour soutenir l'activité de votre entreprise

Les portes sectionnelles ASSA ABLOY OH1042S sont dotées d'un système de commande modifié et d'une construction renforcée permettant d'accroître leur rapidité et ainsi, de soutenir l'activité de votre entreprise. Leur rapidité améliore votre environnement de travail, renforce la sécurité, réduit les dépenses énergétiques et offre bien d'autres avantages. La porte ASSA ABLOY OH1042S est conçue pour soutenir la productivité de votre entreprise.

#### Les avantages de la rapidité

Pour les entreprises dont l'activité implique l'utilisation fréquente des portes, la circulation de véhicules de différentes hauteurs, des collisions régulières avec leurs portes, ou bien les organisations qui souhaitent réguler la température ou encore réduire les niveaux sonores et la présence de poussière dans leurs locaux, la rapidité offre un avantage inestimable. Avec une vitesse de fonctionnement d'environ un mètre par seconde, la porte ASSA ABLOY OH1042S vous aide non seulement à gagner du temps, mais vous en redonne même.

#### Économique et économe en énergie

La rapidité vous permet de maîtriser la température dans vos locaux, grâce à sa fermeture plus rapide. La porte est équipée de joints garantissant son étanchéité à l'eau, sa résistance au vent et sa perméabilité à l'air. Une meilleure régulation de la température signifie moins de chaleur perdue, moins d'énergie gaspillée et des émissions de CO<sub>2</sub> réduites.

#### L'engagement en faveur de la sécurité, du confort et de la praticité

Lorsque les cellules photoélectriques de la barrière immatérielle de la porte détectent un obstacle dans l'ouverture de la porte, elles en arrêtent immédiatement le mouvement, réduisant ainsi le risque d'accidents et de blessures. Parce que la porte est plus rapide, les risques de collisions avec les véhicules et les équipements de chargement lors de l'ouverture sont considérablement réduits. Le fonctionnement rapide de la porte évite les courants d'air indésirables et réduit les niveaux sonores, créant un environnement de travail plus agréable et plus sain pour le personnel.

#### Une porte adaptée à vos besoins

Vous pouvez personnaliser la porte ASSA ABLOY OH1042S. Configurez les systèmes de rails, choisissez la couleur de la porte et définissez la forme, le nombre et l'emplacement des hublots. Des milliers d'options sont disponibles pour vous permettre d'adapter votre porte à l'activité de votre entreprise.

### Caractéristiques techniques


Dimensions standard jusqu'à (L x H) <sup>1</sup>	5000 x 5000 mm
Épaisseur du panneau	42 mm
Hublots	en option
Portillon	impossible
Vitesse d'ouverture	≈1,0 m/s
Résistance au vent, EN 12424 <sup>2</sup>	classe 3
Transmission thermique, EN 12428 <sup>3</sup>	
Porte en acier avec panneau plein	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
Étanchéité à l'eau, EN 12425 <sup>4</sup>	classe 3
Perméabilité à l'air, EN 12426 <sup>4</sup>	classe 3

1) Autres dimensions disponibles sur demande 2) Classification de résistance au vent supérieure disponible sur demande 3) Dimensions de la porte 5000 x 5000 mm

## Spécifications dimensionnelles



## Options de panneau

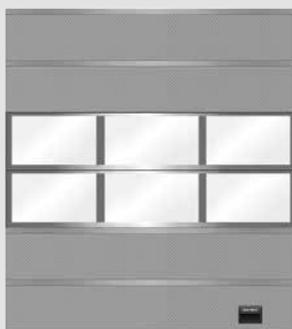

### Vous pouvez personnaliser la porte OH1042S



Configurez les systèmes de rails, choisissez la couleur de la porte et définissez la forme, le nombre et l'emplacement des hublots. Des milliers d'options sont disponibles pour vous permettre d'adapter votre porte à l'activité de votre entreprise.



### Hublots

Plusieurs variantes de hublots réalisés dans différents matériaux avec cadres anti-effraction sont disponibles.

## Options Accès et automatisation

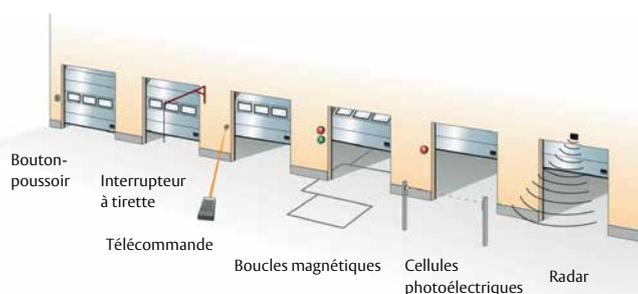

Lorsque les cellules photoélectriques de la barrière immatérielle de la porte détectent un obstacle dans l'ouverture de la porte, elles en arrêtent immédiatement le mouvement, réduisant ainsi le risque d'accidents et de blessures.



Intérieur



Extérieur

Verrou complet comprenant une poignée et une serrure pour les deux côtés ou seulement l'intérieur.

## Couleurs extérieures disponibles standard

### Acier



Jaune colza  
RAL 1021



Bleu gentiane  
RAL 5010



Gris noir  
RAL 7021



Blanc gris  
RAL 9002



Aluminium gris  
RAL 9007



Rouge feu  
RAL 3000



Vert mousse  
RAL 6005



Gris graphite  
RAL 7024



Noir foncé  
RAL 9005



Blanc pur  
RAL 9010



Bleu saphir  
RAL 5003



Gris anthracite  
RAL 7016



Brun chocolat  
RAL 8017



Gris clair  
RAL 9006



Sur demande

Autres coloris