


Porta girevole compatta

ASSA ABLOY RD200

(RD200-3-5 a 3 settori e RD200-4-5 a 4 settori)

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

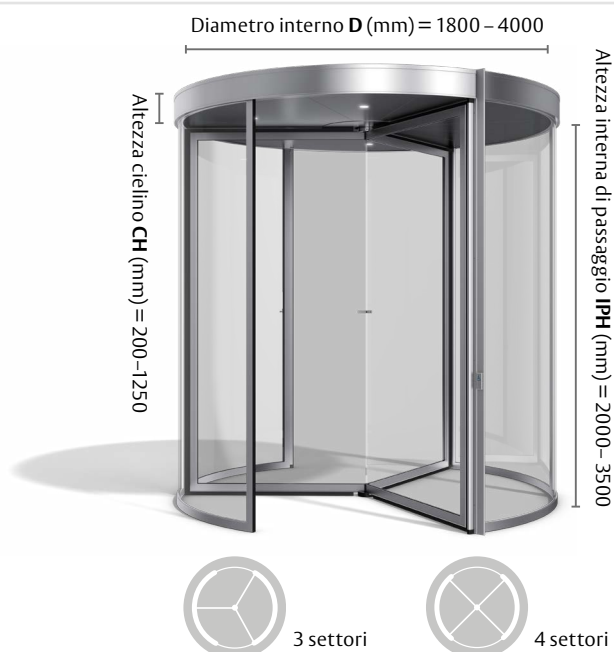

Flusso di traffico

Pedoni - Persone	•
Pedoni - con bagaglio	≥2700
Pedoni - Gruppi (mm)	≥2700
Traffico elevato, inclusi carrelli	≥3600
Max capacità al minuto per direzione	22-89

Dimensioni

Diametro (incrementi di 100 mm)	1800-4000
Altezza interna di passaggio (mm) * a seconda della configurazione	2000-3500
Altezza cielino (mm)	200-1250

Sicurezza e protezione

Funzione antipanico	•
Certificata da terzi per uscite di sicurezza	•
Certificazione TUV	•
EN16005:2012	•
EN1627:2011 Resistenza all'effrazione	•
Classe 2 e Classe 3	•
Ante di chiusura notturna, (NCD), interne o esterne	•

Quando vengono attivate dai sensori di movimento, queste porte ruotano automaticamente, rispettando gli standard di sicurezza elevati e contribuendo alla ventilazione naturale e all'efficienza energetica dell'edificio.

Maggiore comfort e comodità con ASSA ABLOY RD200. Questa gamma di porte girevoli offre diametri personalizzabili adatti ad accogliere pedoni, bagagli, e passeggini, garantendo un'esperienza di ingresso confortevole ed efficiente. La robusta progettazione strutturale, il profilo esteso e le varie opzioni di vetro conferiscono alle porte resistenza, affidabilità e sicurezza.

Queste porte sono disponibili in diverse configurazioni a tre o quattro settori. Il sistema Slim offre profili più stretti, in modo da lasciare spazio a superfici in vetro più grandi ed avere un aspetto generale più piacevole dal punto di vista estetico.


Tutti i modelli RD200 utilizzano l'esclusivo sistema di controllo CDC di ASSA ABLOY per garantire i più bassi costi operativi e di manutenzione, fornendo al contempo una sicurezza ottimale. Il sistema si avvale di una diagnostica automatica memorizzata in un registro eventi al fine di massimizzare il livello di sicurezza contro le intrusioni e il controllo completo degli accessi.

Le configurazioni opzionali RC2 e RC3 assicurano una protezione ottimale contro potenziali effrazioni. Il controllo della velocità regolabile può essere impostato in funzione delle diverse applicazioni e dei diversi requisiti di sicurezza. Il sistema antipanico d'emergenza garantisce un'evacuazione sicura in caso di emergenza e può essere utilizzato anche per far passare oggetti lunghi o di grandi dimensioni attraverso l'ingresso.





Progettata per la sicurezza dell'utente

- Coste sensibili di sicurezza verticali sui montanti delle parti fisse
- Regolatore della velocità di rotazione
- Sensori touchless progettati per arrestare le ante della porta in caso di interruzione all'interno del campo di azione del sensore
- Coste sensibili di sicurezza progettate per bloccare le ante delle porte in caso di contatto con persone o oggetti
- Sistema a sfondamento (opzionale)

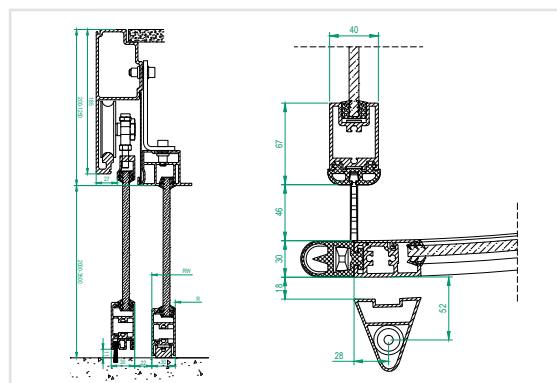

	(mm)	D min	D max	Formula
D (Diametro interno)		1800	4000	+ 100
DT (Diametro esterno)		1896	4096	D + 96
DT (Ante di chiusura notturna interne)		1984	4184	D + 184
DT (Ante di chiusura notturna esterne)		2024	4224	D + 224
Senza NCD e con NCD esterne				
3 settori	Larghezza netta di passaggio TW	863	1963	$863 + ((D - 1800) / 100) * 50$
	Posizione ripiegata FP	752	1852	$752 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 settori	Larghezza netta di passaggio TW	1244	2800	$1244 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
	Posizione ripiegata FPL	497	1275	$497 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
	Posizione ripiegata FPR	475	1253	$475 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
NCD interne				
3 settori	Larghezza netta di passaggio TW	834	1934	$834 + ((D - 1800) / 100) * 50$
	Posizione ripiegata FP	752	1852	$752 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 settori	Larghezza netta di passaggio TW	1223	2778	$1223 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
	Posizione ripiegata FPL	497	1275	$497 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
	Posizione ripiegata FPR	475	1253	$475 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$



Specifiche tecniche


Alimentazione elettrica	100–240 V CA +10/-15%, 50/60 Hz fusibile di alimentazione max 10 A (installazione in edifici)
Potenza assorbita	200 W/30 W a riposo
Illuminazione LED 7 W	42 W

Parti accessorie necessarie

Fascia, altezza fuori standard 200–1250 mm
Altezza interna fuori standard 2000–3500 (a seconda della configurazione)
Azionamento automatico
Quadro elettrico incorporato dietro la fascia sopra l'ingresso interno
Struttura fissa esterna e sezioni della parete realizzate con profilati in alluminio
Spessore massimo del vetro della parete esterna in vetro di 18 mm
Spessore massimo del vetro della parte girevole in vetro di 14 mm
Il cielino è realizzato in pannelli in alluminio
Copertura antipolvere in pannelli mdf stratificato bianco
Tasto d'emergenza per montaggio a incasso
Certificazione di conformità alla EN16005:2012 da ente indipendente

Accessori e opzioni

Finitura con verniciatura a polvere (colori RAL), anodizzato o rivestimento in acciaio inox
Ante di chiusura notturna (NCD), interne ed esterne
Classe antieffrazione 2 o 3 secondo EN1627:2011
Bloccaggio meccanico sulla parte girevole dell'anta con o senza indicazione di blocco
Installazione a pavimento finito o installazione su anello a pavimento in acciaio
Finiture di diverso tipo per cielino e copertura antipolvere
Diverse finiture per la copertura impermeabile opzionale
Lama d'aria riscaldata ad acqua o elettrica integrata a livello orizzontale nel cielino o montata esternamente a livello verticale
Connettività IOT
Sistema antipanico d'emergenza
Pulsante di disattivazione a filo
Radar con rilevamento di direzione



Certificazione indipendente: EN16005:2012, EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1

Questa apparecchiatura deve essere installata, sottoposta a manutenzione preventiva e riparata da personale qualificato e autorizzato. Si consiglia vivamente di pianificare la manutenzione preventiva per un funzionamento adeguato e sicuro. Rivolgeti al tuo referente ASSA ABLOY Entrance Systems per saperne di più sui nostri servizi di assistenza!