

Sistema di porte scorrevoli automatiche

ASSA ABLOY SL600

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Definizione di nuovi standard per la progettazione di sistemi di porte scorrevoli automatiche

Il sistema di porte scorrevoli automatiche SL600 stabilisce nuovi standard di progettazione. Sviluppato dal nostro team di esperti, offre funzioni innovative che si integrano perfettamente nei progetti di edifici intelligenti. Con un'attenzione particolare alla qualità, abbiamo progettato il sistema in modo che funzioni in modo silenzioso, si adatti alla frequenza del traffico e resista alle interferenze esterne.

L'SL600 è il primo sistema che combina comunicazione interattiva, messa in servizio semplificata, controllo intuitivo e maggiore sicurezza e affidabilità. I nostri controlli e sensori interni garantiscono la compatibilità con tutte le porte e le periferiche.

Il sistema offre diverse opzioni, tra cui porte scorrevoli angolate, porte scorrevoli standard, porte scorrevoli telescopiche, porte scorrevoli curve e rotonde e porte a libro. Forniamo anche modelli per applicazioni speciali.

Punti chiave

Meccanica

- Funzionamento silenzioso grazie alle cinghie dentate a basso momento
- Rulli in plastica a bassa rumorosità
- Guide di scorrimento disaccoppiate acusticamente
- Ruote per carrucole di rinvio con cuscinetti a sfere
- Profili di guida appositamente sviluppati per le guide delle ante delle porte


Elettronica

- Monitoraggio continuo dello stato di esercizio attraverso la comunicazione tra i componenti
- Capacità di apprendimento per ridurre al minimo il rischio di malfunzionamento
- Telecomando facile da usare


Design

- Profili sottili in alluminio con spessore di 20 mm per ante vetrate singole con spessore di 10 mm
- Profili sottili in alluminio con spessore di 32 mm per vetro isolante con spessore di 24 mm
- Compatibilità con profili di altri produttori fino a 65 mm


Le unità di azionamento sono disponibili in varie altezze e possono essere autoportanti, montate sull'architrave o integrate nel controsoffitto.

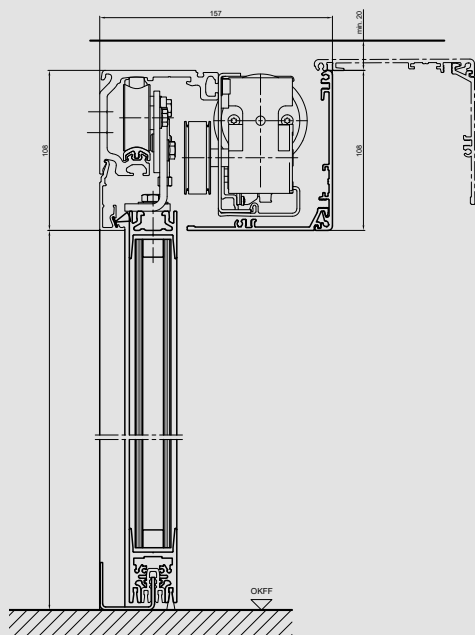


A doppia anta con apertura centrale

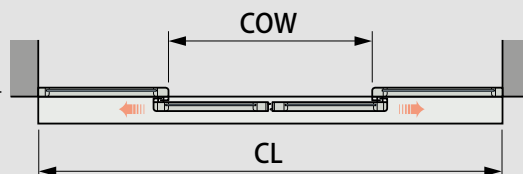

Apertura verso sinistra

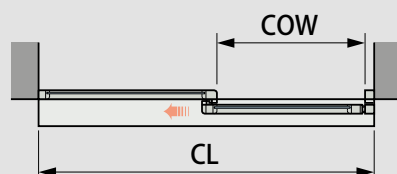

Apertura verso destra

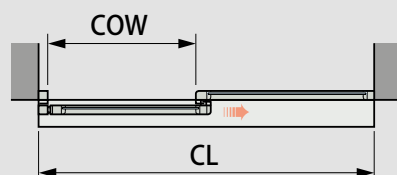

COW = Larghezza vano passaggio

Manutenzione e ispezione

La nostra linea diretta offre consigli, supporto e accesso a 700 tecnici dell'assistenza qualificati. I contratti di assistenza e manutenzione personalizzati garantiscono la massima tranquillità.

L'SL600 è un autentico fuoriclasse nell'attività di tutti i giorni

La versatilità del sistema SL600 significa che può essere integrato in una serie di modelli per adattarsi a diverse applicazioni:

Porta scorrevole lineare - Per i nostri modelli di porte scorrevoli lineari offriamo ai clienti la possibilità di scegliere tra porte a un'anta e a due ante. Inoltre, forniamo porte scorrevoli telescopiche a due o quattro ante, che garantiscono una gamma di movimenti più ampia e una maggiore flessibilità. Per i clienti che hanno bisogno di una porta scorrevole automatizzata ma hanno uno spazio limitato a disposizione, proponiamo anche una porta scorrevole telescopica a sei ante.

Porta scorrevole radiale - Dà un tocco di stile a qualsiasi facciata. Offre l'eleganza di una porta girevole, ma può essere integrata praticamente in qualsiasi spazio curvo.

Porta scorrevole angolata - Si tratta di un design originale e accattivante fuori dal comune. È disponibile con angoli compresi tra 90 e 180 gradi e può aprirsi verso l'interno o verso l'esterno.



Questa apparecchiatura deve essere installata, ispezionata regolarmente e sottoposta a manutenzione e riparata da personale qualificato e autorizzato. Si consiglia vivamente di pianificare la manutenzione preventiva per un funzionamento adeguato e sicuro. Rivolgiti a un rappresentante ASSA ABLOY Entrance Systems per saperne di più sulla nostra offerta di assistenza!

	Porta scorrevole a singola anta	Porta scorrevole a doppia anta con apertura centrale
Larghezza vano di passaggio (COW)	800 – 3.000 mm	800 – 3.000 mm
Altezza vano passaggio (COH)	3.000 mm	3.000 mm
Max peso dell'anta	1 x 150 kg	2 x 120 kg

	Porta scorrevole telescopica a singola anta	Porta scorrevole telescopica a doppia anta con apertura centrale
Larghezza vano di passaggio (COW)	800 – 3.000 mm	1.200 – 4.000 mm
Altezza vano passaggio (COH)	3.000 mm	3.000 mm
Max peso dell'anta	2 x 90 kg	4 x 80 kg

Altre soluzioni

Contattaci per scoprire le nostre soluzioni su misura. Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e su misura per soddisfare ogni loro esigenza.

Specifiche identiche a quelle del Record System 20.