

# ASSA ABLOY T Switch 15

## Pulsante touchless

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world



### Riduci la diffusione di germi con i pulsanti touchless

Oggi, come mai prima d'ora, le persone sono diventate molto consapevoli dell'importanza dell'igiene per ridurre la diffusione di germi e batteri, specialmente quando sono presenti su porte e superfici comuni come le maniglie. Con gli accessi touchless, si può creare un ambiente sicuro sia per i dipendenti che per i clienti, riducendo notevolmente la diffusione di germi e batteri attraverso il contatto e permettendo allo stesso tempo un'accessibilità confortevole. I pulsanti touchless, come ASSA ABLOY T Switch 15, sono la soluzione perfetta per seguire le regole della buona progettazione e migliorare l'igiene in uffici, negozi, ristoranti, scuole e altri edifici pubblici. Salute e sicurezza sono sempre stati nel DNA di ASSA ABLOY.

### Dati tecnici



#### Dimensioni

Campo di scansione	5 – 50 cm
Copertura frontale	88 x 88 mm
Profondità di installazione	28.5 mm
Altezza montaggio	in the hand area

#### Dati di connessione

Alimentazione	12 – 30 V DC, 12 – 24 V AC
Potenza	< 1.4 W
Uscita relè	max. 1 A (30 V DC)

Ogni giorno ci impegniamo ad aiutare le persone a sentirsi protette e sicure, in un mondo sempre più aperto. Come leader globale di soluzioni d'accesso, garantiamo che i nostri prodotti soddisfino i più alti requisiti di qualità, design, protezione e sicurezza.

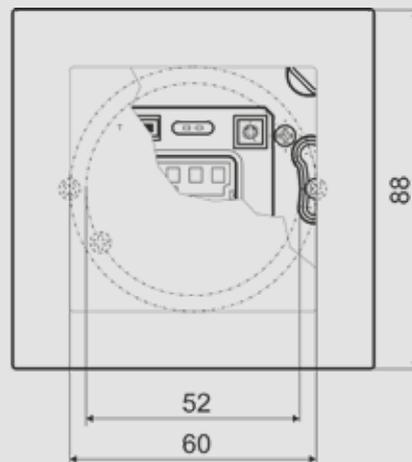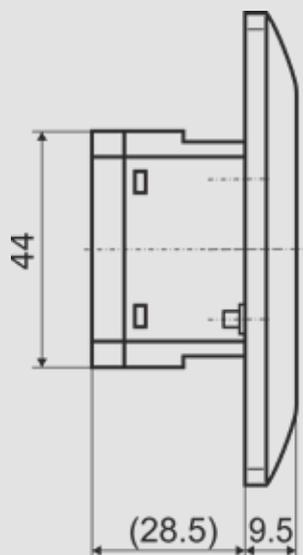

### Igiene e uso sicuro

Il pulsante T Switch 15 attiva la porta automatica rilevando il movimento della mano ad una distanza tra 5 cm e 50 cm. Non è richiesto nessun contatto fisico. In più, T Switch 15 può essere installato velocemente e facilmente. Una volta che il pulsante è collegato alla porta e il campo di scansione è impostato, T Switch 15 è pronto all'uso.

### Caratteristiche

La distanza di rilevamento è regolabile da 5 cm a 50 cm

Commutazione senza problemi dei relè per il controllo dell'azionamento della porta

Uscita relè configurabile: impulso o modalità toggle

Il LED blu indica il rilevamento

Ospedali, sale operatorie, laboratori, sale d'attesa – hanno aumentato tutti i requisiti igienici

Strutture sanitarie – dove aprire le porte con un gesto può facilitare l'accesso di persone con difficoltà motorie

Qualsiasi area sanitaria – dove le chiusure delle porte automatiche possono limitare la diffusione di germi

Strutture per la ristorazione e la lavorazione degli alimenti: con porte automatiche che riducono il rischio di contaminazione

Il pulsante è protetto da una copertura bianca che misura 88mm x 88mm e i segnali di attivazione delle porte con LED azzurro.

### Tipo di montaggio

Installazione su superficie o ad incasso

### Condizioni ambientali

#### Dati

Range di temperatura - 20°C + 50° C

Range umidità Max. 85 % di umidità (no condensazione)

### Certificazioni di conformità

Certificazione (DIN EN 60 529)

IP54