

ASSA ABLOY Porta Scorrevole Semicircolare

ASSA ABLOY CMD

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



La porta scorrevole ASSA ABLOY Curved crea un ingresso elegante e piacevole, grazie alla profondità che si aggiunge alla larghezza e l'altezza.

L'ingresso attraente e funzionale

La porta scorrevole semicircolare ASSA ABLOY CMD permette di progettare l'ingresso in tre dimensioni, aggiungendo la profondità al vano passaggio. Questa caratteristica conferisce all'ingresso un aspetto elegante e decorativo, rimanendo allo stesso tempo estremamente funzionale.

Il sistema della porta scorrevole semicircolare ASSA ABLOY CMD (a doppio scorrimento con due ante) è progettato per soddisfare le particolari esigenze della clientela, rispettando i parametri dichiarati. Una porta scorrevole semicircolare offre un vano passaggio più ampio rispetto a una porta scorrevole piatta e allo stesso tempo rende l'ingresso attraente e prestigioso.

La forma discreta e le dimensioni compatte permettono di integrare facilmente la ASSA ABLOY CMD nel design architettonico della costruzione. Come tutti i sistemi di porte scorrevoli ASSA ABLOY, la ASSA ABLOY CMD è progettata facendo della sicurezza dell'utente l'obiettivo primario.

Automonitoraggio


Il microprocessore dell'automatismo è dotato di un dispositivo di automonitoraggio integrato che rileva eventuali interferenze o segnali di guasto nell'automatismo e adotta le misure necessarie per garantire un funzionamento sicuro.

Specifiche tecniche

Alimentazione	120 V AC -10 % to 240 V AC +10 %; 50/60 Hz
Assorbimento: max	250 W
Peso max. raccomandato della porta	100 kg/anta
Velocità di apertura e chiusura	variabile fino a 1.4 m/s
Durata di apertura porta	0 - 60 s
Temperatura ambiente	da - 20 °C a +50 °C
Umidità relativa (senza condensa)	da 5 % a 85 %

Sicurezza

ASSA ABLOY CMD può essere combinato con un'unità di emergenza meccanica che apre automaticamente le ante oppure con un'unità di emergenza elettronica che apre o chiude automaticamente le ante in caso di interruzione di corrente. ASSA ABLOY CMD può essere collegato anche ad allarmi antincendio o rilevatori di fumo.

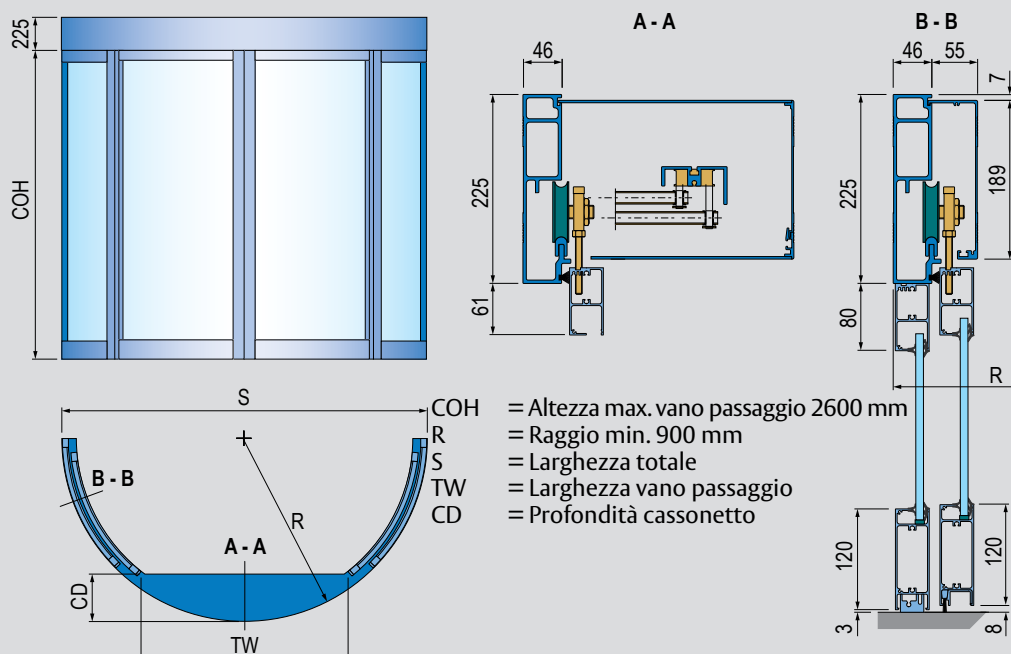

Design

Il motore, l'unità di controllo, la trasmissione, l'unità di emergenza opzionale e il blocco elettromeccanico sono assemblati in un modulo compatto. Il motore trasmette il movimento alle ante mediante una cinghia dentata. Il modulo di azionamento è montato all'interno di una trave di supporto e può essere dotato di cassonetto integrato.

Le ante possono essere regolate in altezza, lunghezza e profondità. Ruote in plastica e binari di scorrimento in alluminio assicurano un funzionamento eccezionalmente fluido e silenzioso.

ASSA ABLOY CMD è disponibile come solo automatismo (ASSA ABLOY UniSlide C) oppure completo di cassonetti, ante scorrevoli e laterali fissi. È disponibile per ante esterne o interne.

Dispositivi standard

L'automatismo include

- Motore con trasmissione
- Unità di controllo elettronica con collegamenti plug-in e alimentatore
- Larghezza di apertura a traffico controllato
- Sincronizzazione di due automatismi

Le ante mobili sono realizzate con profili di alluminio

Ante fisse realizzate con profili di alluminio

Vetro: 4+4 mm stratificato trasparente

Sono disponibili altri tipi di vetro

Sensore di presenza per la sicurezza della soglia, posto verticalmente e montato a incasso sopra l'anta

Accessori ed opzioni

Colorazioni disponibili

- Alluminio anodizzato naturale (o altra anodizzazione opzionale)
- Finitura a vernice in colore RAL 9010 (altre colorazioni RAL opzionali)
- Clear anodized aluminium (other anodizing optional)

Adattatore per ante di altre marche

Selettori di programma

Dispositivo elettronico di apertura o chiusura di emergenza

Dispositivo di apertura meccanica di emergenza

Pulsante di emergenza

Sensori di movimento e di presenza ASSA ABLOY

Blocco elettromeccanico

Interblocco tra due automatismi

Interruttore a chiave

Serratura meccanica (sulle ante mobili)

Una porta automatica deve essere installata, ispezionata regolarmente, tenuta in manutenzione e riparata da personale qualificato e autorizzato. Si consiglia vivamente di pianificare la manutenzione preventiva per un funzionamento adeguato e sicuro. Rivolgetevi al nostro servizio di assistenza per saperne di più sui programmi Pro-Active Care!