

Serranda rapida

ASSA ABLOY RR5000

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Serrande rigide a scorrimento veloce per un'ampia gamma di applicazioni esterne

Le caratteristiche principali di ASSA ABLOY RR5000 sono:

- Separazione termica di nuova generazione
- Tenuta superiore per evitare correnti d'aria
- Velocità di apertura fino a 2,2 m/s
- Costruzione robusta e installazione semplice
- Sistema di controllo superiore - MCC con ASSA ABLOY Insight

La rapidità dei cicli della RR5000, unita alla separazione termica di nuova generazione, non solo migliorerà il flusso di traffico e il lavoro dei dipendenti, ma consentirà anche di risparmiare energia ogni giorno, durante il riscaldamento o il raffreddamento dell'edificio. L'eccellente tecnologia di tenuta protegge le aree da correnti d'aria, umidità, polvere e sporcizia.

L'eccezionale affidabilità e il semplice funzionamento, garantito dalla nuova tecnologia di azionamento, con motore controllato da un convertitore di frequenza con avvio e arresto graduati, garantiranno l'affidabilità della porta per molti anni.

L'unità di controllo affidabile e versatile garantisce una configurazione rapida e precisa della serranda. Il display chiaro e intuitivo per il cliente offre un'ampia gamma di informazioni, come lo stato della serranda e un contattino di facile lettura, anche grazie alla piena capacità IoT. Con ASSA ABLOY Insight hai la possibilità di gestire tutte le serrande comodamente dalla tua scrivania.



Isolamento termico

ASSA ABLOY RR5000 è dotata di pannelli di nuova generazione che prevengono sia le correnti d'aria che il passaggio di freddo o calore attraverso la serranda.

Sistema di trasmissione

ASSA ABLOY RR5000 è dotata di un meccanismo di avvolgimento affidabile e durevole che riduce al minimo l'usura.

ASSA ABLOY Insight

Connessione della serranda per un monitoraggio e un controllo 24/7

- Prestazioni affidabili
- Avvisi in tempo reale per errori o ostruzioni
- Avvisi sulle prestazioni operative e sul consumo energetico

Estrema sicurezza

Caratteristiche che rendono le nostre serrande completamente sicure:

- La griglia di fotocellule rileva qualsiasi oggetto che stia attraversando l'apertura o che sia parcheggiato in corrispondenza di essa
- In caso di impatto con la porta, ciascun pannello può essere sostituito separatamente in breve tempo

Finestrature


Per consentire l'ingresso della luce diurna e migliorare la visibilità, il manto può essere dotato di finestrature. Le possibilità di posizionamento della finestrature sono riportate nella pagina successiva.

Dati tecnici

Dimensioni min. (L x A)	1.250 x 2.500 mm
Dim. max. (L x A)	5.000 x 4.700 mm
Velocità ¹⁾	Apertura: max. 2,2 m/s Chiusura: max. 0,7 m/s
Resistenza al carico del vento, EN 12424	Classe 4 per larghezza ≤ 3500 mm Classe 3 per larghezza > 3500 mm
Trasmittanza termica	Coefficiente di trasmittanza termica (EN12428) U = 0,79 W/m²K U = 1,28 W/m²K
Manto del portone Porta completa (5x4,7 m)	
Valore di isolamento acustico (ISO140-3)	25 dB
Sicurezza standard	Griglia luminosa
Durata del ciclo	Cicli max. al minuto = 3
MCC con gateway per ASSA ABLOY Insight	✓
Colori RAL	•


✓ Standard • Opzionale 1) In base alle dimensioni della serranda.

Specifiche sulle dimensioni

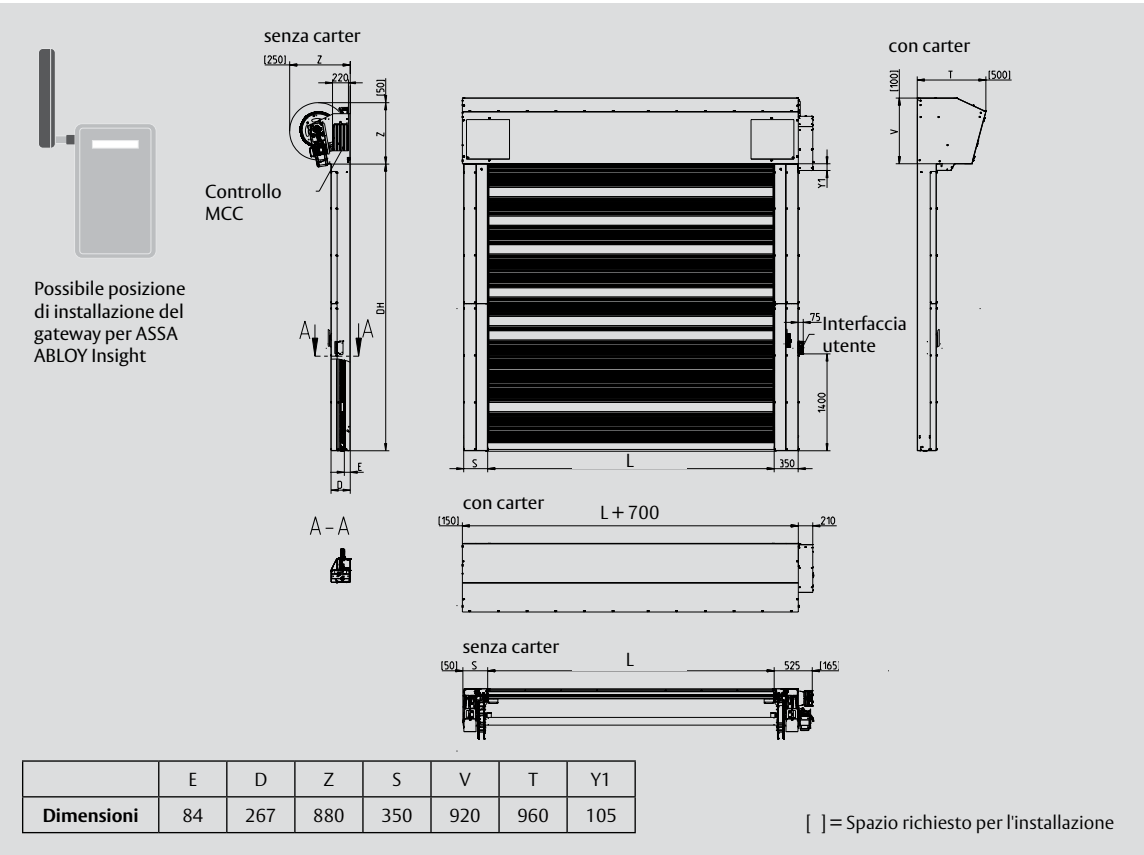

Pannelli finestrati

(nota: le finestrature riducono il valore U)

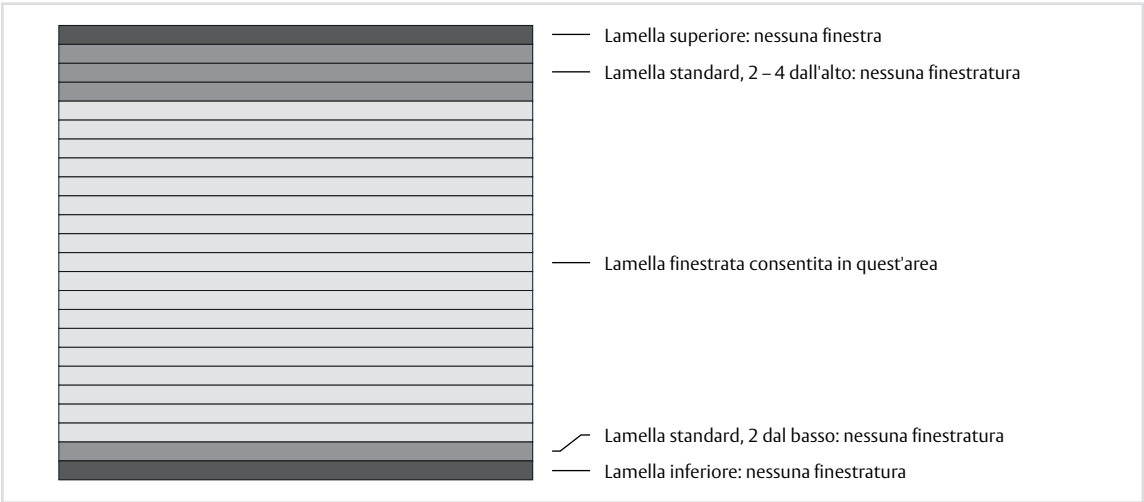

Opzioni di accesso e automazione

