

Pedana di carico

ASSA ABLOY DL6010SM

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Economico ponte di carico ad azionamento manuale

ASSA ABLOY DL6010SM Minidock è un ponte di carico azionato manualmente, sviluppato appositamente per gli operatori che utilizzano flotte di veicoli standardizzati con il pianale di carico con altezze euguali.

ASSA ABLOY DL6010SM Minidock è stato sviluppato per essere una soluzione economica e di facile utilizzo per ambienti in cui si utilizzano veicoli standardizzati con il pianale di carico con altezze euguali.

ASSA ABLOY DL6010SM Minidock è dotato di una molla a gas, che ne facilita l'utilizzo da parte di una persona sola, la quale deve solo sollevare e ruotare il pianale. Il ponte di carico ASSA ABLOY DL6010SM Minidock è ergonomico al massimo e soddisfa le esigenze della maggior parte delle operazioni di carico.

Si adatta ai movimenti del pianale del veicolo

Il design del ponte di carico ASSA ABLOY DL6010SM Minidock include una funzione flottante limitata che consente al pianale di adeguarsi ai movimenti verticali del pianale di carico del veicolo durante le operazioni di carico e scarico.

Il labbro garantisce passaggi senza sbalzi

Il labbro della Minidock è in acciaio. Il labbro è estremamente piatto e il design della connessione posteriore alla banchina è senza sbalzi, per un passaggio uniforme tra l'edificio e il pianale del camion.

Soluzione di carico completa ASSA ABLOY


ASSA ABLOY DL6010SM Minidock può essere integrato con un portale, per ottenere i vantaggi di un sistema di carico completo. Questa soluzione migliora il processo di carico/scarico e di conseguenza l'ambiente di lavoro stesso.

Dati tecnici


Asta di manovra per l'azionamento manuale supportata da una molla a gas

Lunghezza nominale	700 mm
Larghezza nominale	1250, 2000, 2200 mm
Portata	40 kN (4 tonnellate) 60 kN (6 tonnellate)
Escursione di lavoro verticale	
Sollevamento sopra al livello della banchina di carico	fino a 100 mm
Abbassamento sotto al livello della banchina di carico	fino a 100 mm
Spessore della lamiera bugnata	4/6 mm
Materiale del labbro	acciaio
Tipo di installazione	banchina, fossa
Respingenti in gomma	RB 250x250x90 RB 500x250x90
Standard europeo	EN 1398 Pedane di carico

Dimensioni

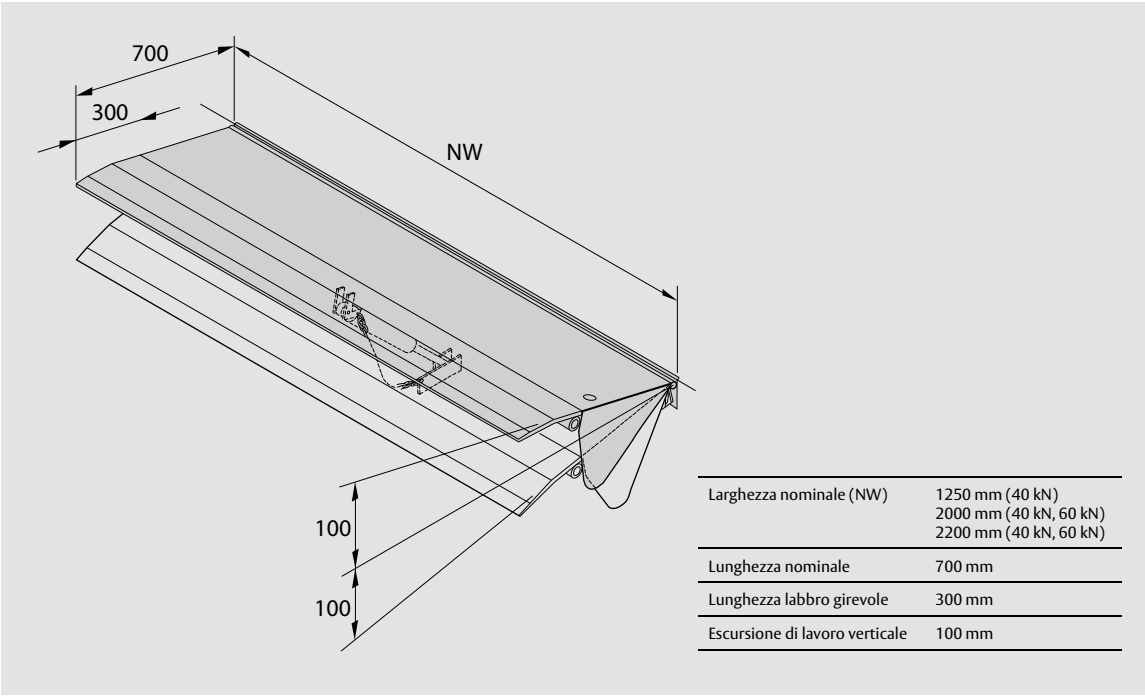

Modalità di installazione / opzioni respingenti

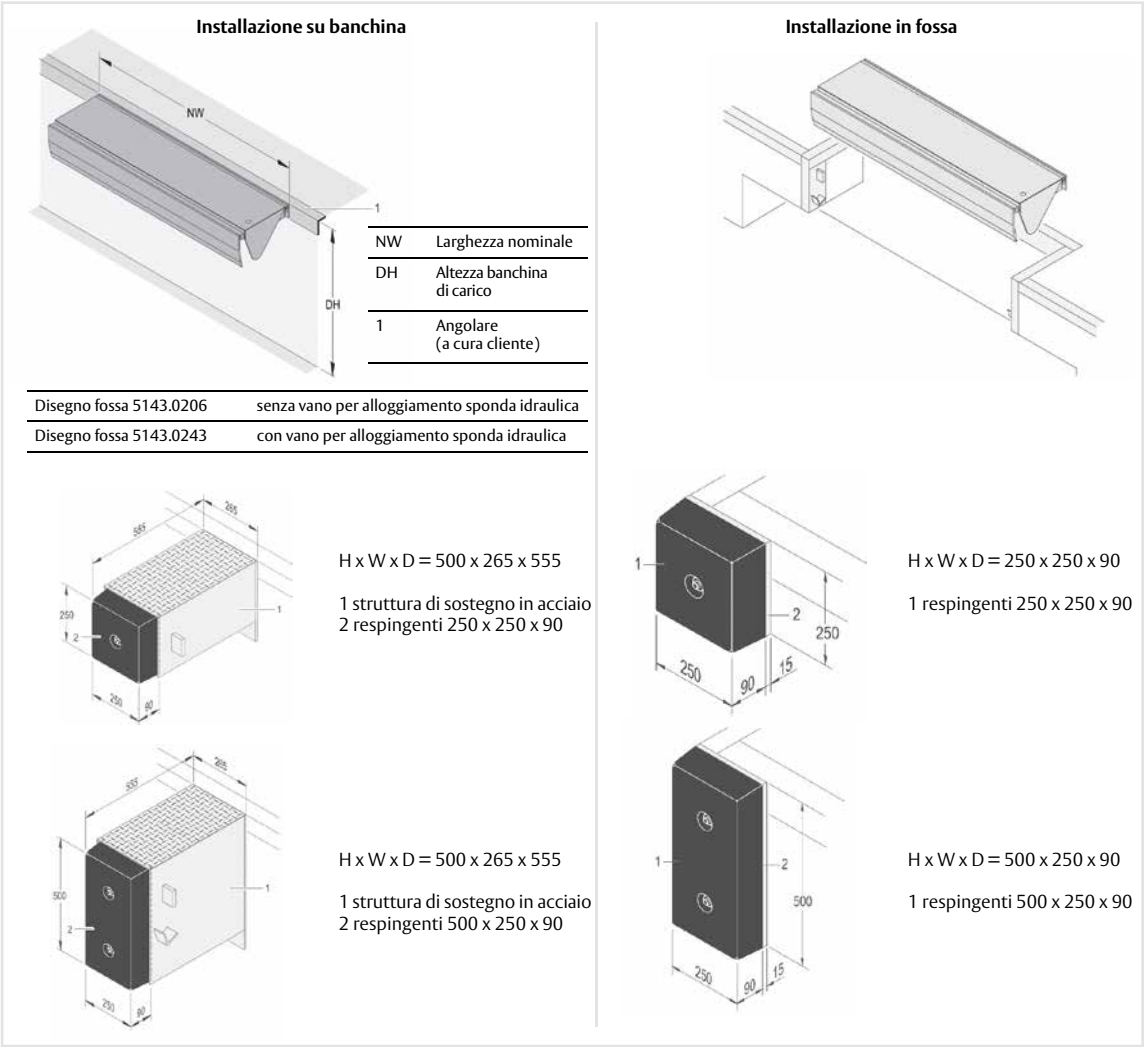

Colori disponibili di serie

