

Portale isotermico

ASSA ABLOY DS6070R

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Portale isotermico gonfiabile

L'industria alimentare richiede prestazioni molto elevate in merito alla tenuta delle baie di carico, in modo da preservare la catena del freddo quanto più possibile. Il portale isotermico deve garantire una protezione continua dalle condizioni atmosferiche per tutta l'operazione di carico e scarico. Il portale viene gonfiato attorno al veicolo attraccato, per una tenuta perfetta. I portali gonfiabili ASSA ABLOY sono adatti a un'ampia gamma dimensionale di veicoli, mentre la loro capacità di tenuta supera di gran lunga lo standard normalmente richiesto dagli operatori.

il cuscino superiore del portale gonfiabile ASSA ABLOY DS6070R è provvisto di sistema a fisarmonica, e si regola automaticamente per veicoli bassi o alti. Inoltre, segue tutti i movimenti verticali del veicolo attraccato, garantendo costantemente un'alta tenuta.

Nella posizione di riposo, il portale gonfiabile ASSA ABLOY DS6070R è completamente ripiegato all'interno delle strutture laterali, e consente al conducente del veicolo di sfruttare l'intera larghezza della baia durante la manovra di attracco in retromarcia. Inoltre, le strisce di guida all'attracco gialle sulla parte anteriore facilitano ulteriormente l'attracco. Le stabili protezioni anti-collisione all'altezza della banchina di carico impediscono danni al portale.

Pannelli superiori e laterali coibentati

Il portale gonfiabile viene installato su una struttura rivestita da pannelli coibentati, per un ulteriore effetto isolante. La progettazione agevola una sostituzione rapida e facile dei componenti, se necessario.

Costruito con materiali di alta qualità

I cuscini gonfiabili laterali e superiori sono costruiti con materiali resistenti agli impatti e dotati di un robusto nucleo in tessuto. È ignifugo, cromaticamente stabile e molto resistente agli effetti degli agenti atmosferici; in altre parole, un materiale molto adatto nei difficili ambienti di carico e scarico.

Dati tecnici

Altezza nominale	4055, 4355, 4555 mm
Altezza libera nominale	3600, 3900, 4100 mm
Larghezza nominale	3600 mm
Profondità nominale	770 mm
Estensione cuscino superiore	2200 mm
Estensione cuscino laterale	650 mm
Pareti e tetto	pannello coibentato, 42 mm
Colori standard RAL	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Qualità telo	Poliestere rivestito in PVC
Telo superiore	650 g/m ² , spessore 0,6 mm
Cuscino laterale posteriore	600 g/m ² , spessore 0,5 mm
Cuscino laterale anteriore	2500 g/m ² , spessore 2 mm
Protezione supplementare antiusura a richiesta	3400 g/m ² , spessore 3 mm
Soffiatore	230 V, monofase, 50 Hz, 250 W rumorosità: 65 dBA in condizione di lavoro
Funzionamento	Interruttore di comando incluso Altri comandi disponibili a richiesta
Intervallo di temperatura	Da -30°C a +60°C

Dimensioni


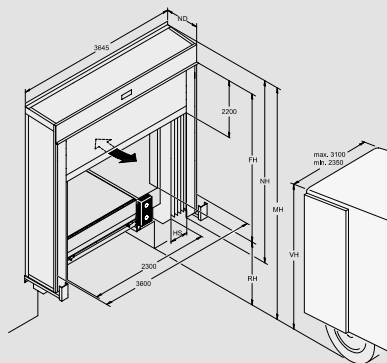


Abb.	Dimensione	Valore (mm)
NW	Larghezza nominale	3600
NH	Altezza nominale	4055, 4355, 4555
FH	Altezza libera sopra il livello*	3600, 3900, 4100**
OP	Lunghezza del telo superiore	2200
ND	Profondità nominale	770
RH	Altezza banchina di carico	
MH	Altezza di installazione	VH+800
VH	Altezza veicolo	

* in funzione di MH (altezza d'installazione)
** dimensioni massime

Punti di fissaggio

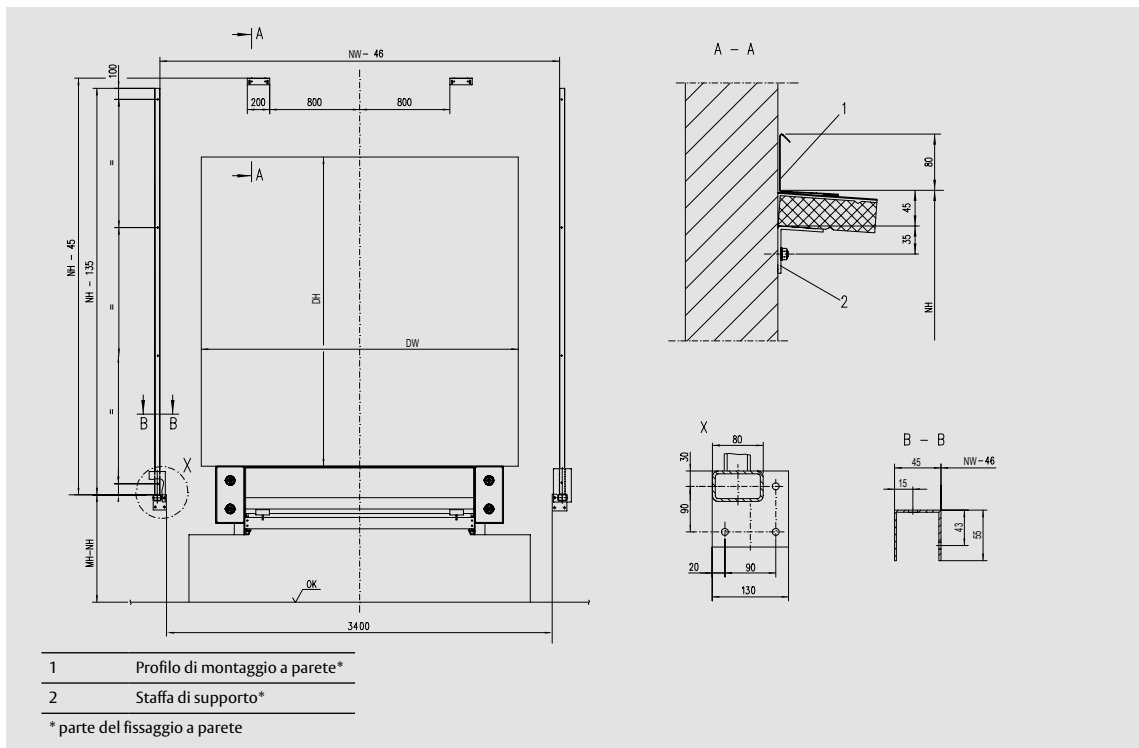

Fissaggio a parete

