

Portone ad impacchettamento superiore ASSA ABLOY

ASSA ABLOY VL3190 Megadoor

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Portone ad impacchettamento superiore speciale

Il portone ad impacchettamento superiore ASSA ABLOY VL3190 Megadoor è il modello destinato ai vani di passaggio più grandi richiesti per gli hangar aeronautici o i grandi locali per la cantieristica navale, ma è comunque in grado di funzionare perfettamente in qualsiasi applicazione, grazie al suo design innovativo che fa la differenza in termini di costi di costruzione e efficienza operativa.

Il design e la struttura esclusivi garantiscono lunga durata, resistenza, risparmio energetico, affidabilità di funzionamento e minimi interventi di manutenzione. Ciascun portone è progettato singolarmente per soddisfare le esigenze applicative del luogo a cui è destinato, come ad esempio la resistenza al vento.

I principali vantaggi di questo esclusivo portone ASSA ABLOY VL3190 Megadoor sono:

- Progettazione robusta
- Affidabilità operativa
- Bassi costi di manutenzione
- Tenuta eccellente
- Progettazione flessibile
- Adatto ad ambienti industriali difficili
- Sicurezza e qualità top di gamma

Portoni multipli per larghezze illimitate

- Non ci sono praticamente limiti alle dimensioni e alla configurazione del portone ad impacchettamento superiore ASSA ABLOY.
- In alcuni casi (ad esempio, per vani di passaggio estremamente larghi), può essere una buona soluzione dividere l'apertura in più campate di dimensioni inferiori. Dividere il vano di passaggio in larghezza attraverso i montanti mobili "Swing-Up" ASSA ABLOY, consente una larghezza del vano di passaggio praticamente illimitata.
- I portoni multipli così configurati possono essere aperti singolarmente oppure, se serve l'intera apertura, tutti insieme.


soluzione ottimale per hangar

- L'utilizzo di portoni multipli ASSA ABLOY VL3190 Megadoor consente di costruire hangar ottimizzando i costi e applicando una progettazione avanzata per l'edificio.
- Non sono necessarie guide a terra, quindi non ci sono rischi di malfunzionamento del portone dovuti a neve, ghiaccio o tempeste di sabbia.

Dati tecnici

Dim. max. (L x H) ¹	19000 / 20000 mm
Spessore manto portone	290 mm
Materiale delle guide	alluminio
Finestrature	a richiesta
Resistenza al vento (pressione differenziale)	In grado di sopportare praticamente qualsiasi carico del vento variando le dimensioni e la spaziatura delle centine intermedie.
Abbattimento acustico (standard)	15 dB Rw (ISO 717)
Permeabilità all'acqua, EN 12425	classe 3
Permeabilità all'aria, EN 12426	classe 2-3 varia in base alle dimensioni del portone
Trasmittanza termica, EN 12428	varia in base alle dimensioni del portone, dati specifici disponibili su richiesta
Velocità di apertura normale	0,2 - 0,3 m/s
Ambiente operativo: intervallo di temperature	Da -35°C a +70°C
¹) Altre dimensioni a richiesta	

Specifiche dimensionali

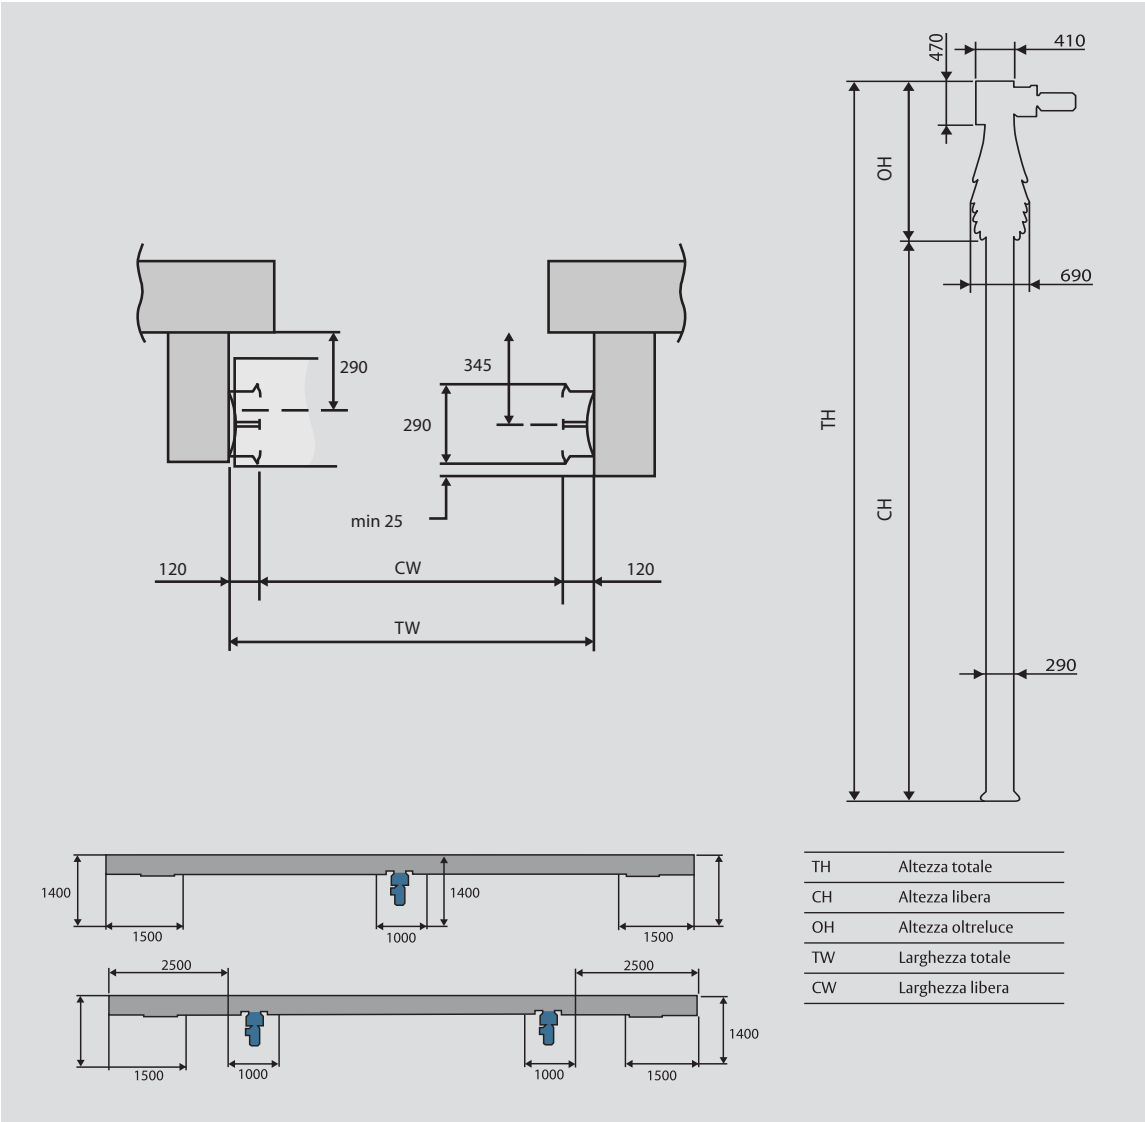

Opzioni

Finestrature
Le finestrature (sezioni trasparenti) sono disponibili per i teli standard e per basse temperature, e migliorano l'ingresso della luce e la visibilità attraverso il manto del portone. Le finestrature sono disponibili in quattro dimensioni.

Telo per basse temperature
Il telo per basse temperature sostituisce il telo standard in ambienti dove la temperatura può raggiungere livelli molto bassi, fino a -54°C.

Telo ad alto abbattimento acustico
Il telo ad alto abbattimento acustico è utilizzato in ambienti dove la trasmissione del suono attraverso il portone deve essere ridotta. E' installato su entrambi i lati del manto del portone.

Isolamento
Il telo isolato viene utilizzato negli ambienti dove è importante minimizzare la dissipazione del calore. È installato su entrambi i lati del manto del portone dietro al telo standard.

Telo di sicurezza
Il telo di sicurezza è usato in ambienti dove la sicurezza è una priorità. È simile al telo standard con l'aggiunta di fili zincati all'interno del tessuto. È installato su entrambi i lati del manto del portone dietro al telo standard.

Telo resistente al calore
I teli resistenti al calore sostituiscono i teli standard nella parte interna del manto del portone quando c'è la necessità di limitare il calore e/o i rischi chimici. È disponibile con tre diversi rivestimenti in base all'ambiente dove verrà impiegato.

Colori disponibili di serie

 Beige RAL 1001	 Rosso RAL 3001	 Verde RAL 6009	 Grigio antracite RAL 7016	 Bianco RAL 9016
 Giallo RAL 1003	 Blu RAL 5005	 Grigio RAL 7004	 Alluminio brillante RAL 9006	 Bianco traslucido