

# 회전문 오퍼레이터

## ASSA ABLOY SW60

ASSA ABLOY  
Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



### 기술 사양

전원공급장치	100-240V AC +10/-15%, 50/60 Hz
전력 소비량	최대 90 W
보조 전압	24V DC, 최대 400mA
전기기계식 잠금 연결부	12V DC, 최대 1200mA 또는 24V DC, 최대 600mA
주변 온도	-20°C ~ +45°C
최대 중량	120kg
상대습도 (불응축식)	최대 95%
보호 등급 IP20 - 적절한 날씨 보호 기능으로 내부 또는 외부 설치	

ASSA ABLOY SW60 회전문 오퍼레이터는 신뢰할 수 있는 성능과 뛰어난 안전성과 더불어 매력적인 슬림한 모양을 최우선으로 추구하는 분들께 딱 맞는 제품입니다.

#### 에너지 효율

ASSA ABLOY의 자동문 시스템은 기본적으로 지속 가능하며, 통행 시 필요할 때만 문이 열리도록 해 편리하며, 불필요한 공기의 유입을 방지하고 내외부를 분리합니다. ASSA ABLOY SW60의 혁신적인 회전문 오퍼레이터는 최적의 도어 성능을 위해 에너지 소비 최소화를 보장합니다.

#### 안전성

ASSA ABLOY SW60은 연령과 신체 능력과 상관없이, 모든 사람이 안전하게 사용 가능합니다. 사람 또는 물체 등의 장애물이 있는 경우, 장애물 제어를 통해 정지하거나 역방향으로 작동할 수 있게 합니다. 또한, ASSA ABLOY SW60 회전문 오퍼레이터는 안전 기준에 완전히 부합합니다.

#### 보안

ASSA ABLOY SW60 오퍼레이터는 도어가 완전히 닫히지 않은 경우에도 감지할 수 있어, 감지한 즉시 문을 다시 열어 완전히 닫습니다.

#### 편의


오퍼레이터는 열림 및/또는 닫힘 시에 스택 압력과 풍하중에 영향을 받지 않기 때문에 모든 기상 상황에서 신뢰할 수 있습니다. 또한, 고객의 편의, 안전 및 빠른 탈출을 위해 ASSA ABLOY SW60은 확장 닫힘 토크도 수동으로 쉽게 열 수 있습니다.

#### 스마트

ASSA ABLOY SW60은 컴팩트한 하드웨어와 지능형 소프트웨어로 설계되었습니다. 부드러운 작동을 자랑합니다. 제한된 공간에서 쉽고 빠르게 설치 가능합니다. 앱에서 모드/매개 변수와 기능을 설정하시면 더 편리합니다.

#### 미니멀 디자인

스마트한 ASSA ABLOY SW60 회전문 오퍼레이터는 최대한의 퍼포먼스를 자랑하면서도 최소한의 공간만 있으면 됩니다. 더불어, 최대 120kg의 무거운 문을 운행하는 놀라운 힘과 달리, 조용하게 작동하는 것이 특징입니다. ASSA ABLOY SW60은 기존 도어를 개조해 장착할 수 있습니다.

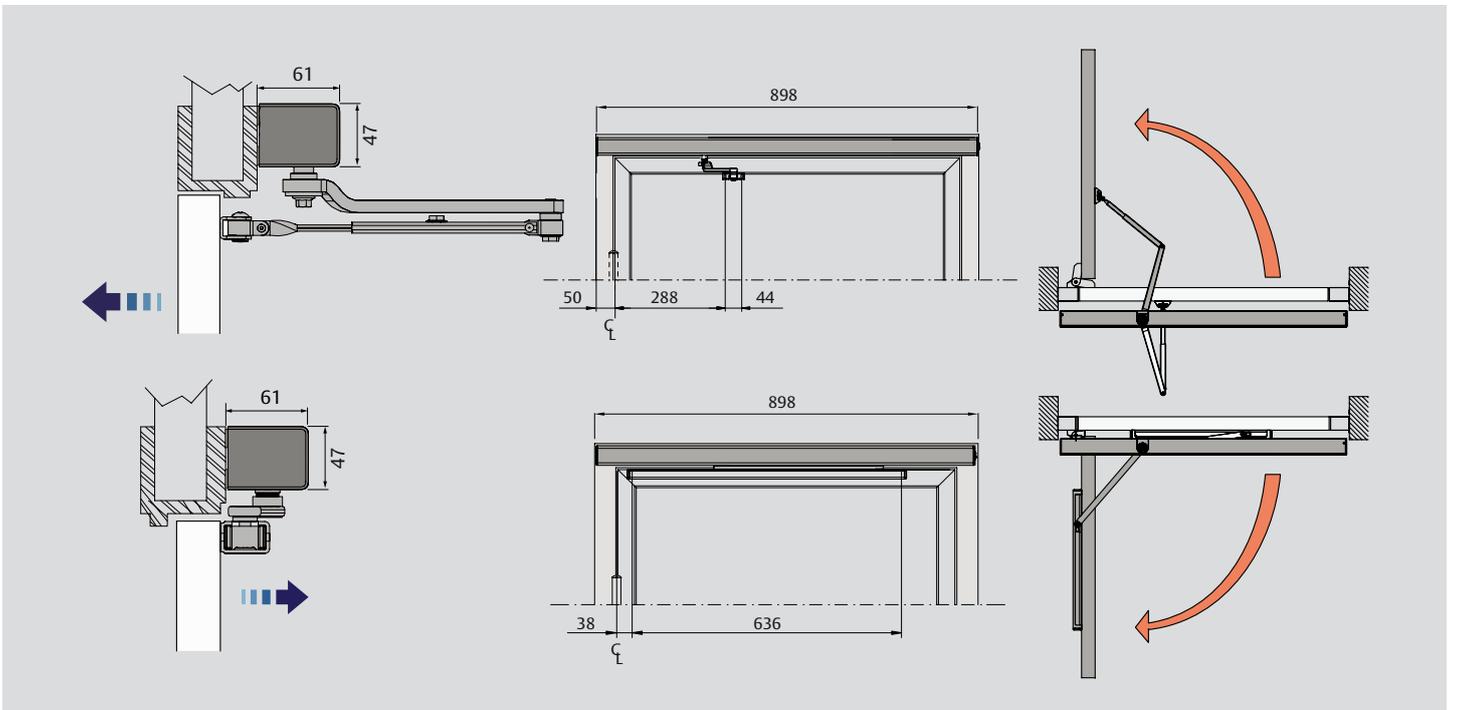

### 모드 및 기능

- **끄기/닫힘:** 도어가 닫혀 있습니다. 내부 / 외부 벽 또는 문설주 장착형 접점 스위치로 도어를 열 수 없습니다.
- **나가기:** 내부에서 나가는 경우에만 사용합니다. 내부 벽 또는 문설주 장착형 접점 스위치(장착된 경우)를 사용하거나, 또는 키 임펄스로 가는 신호에 의해서만 도어를 열 수 있습니다.
- **자동:** 내부 / 외부 벽 또는 문설주 장착형 접점 스위치로 도어를 열 수 있습니다.
- **열림 상태 유지/닫힘:** 도어는 개폐 시 어떤 위치에서든 그대로 유지할 수 있습니다.
- **보조 전력:** 사용자가 도어를 수동으로 열 수 있도록 돕습니다.
- **푸시 앤 고:** 도어를 수동으로 당겨서 / 밀어서 열 때, 도어가 개방 사이클을 실시합니다.
- **푸시 앤 클로즈:** 닫힘 위치를 향해 수동으로 도어를 당기거나 밀 때 "푸시 앤 클로즈" 기능으로 개방유지시간이 취소되고 도어를 닫기 시작합니다.
- **천천히 정지:** 도어가 열리다가 막힐 때에는 "천천히 정지" 기능으로 도어가 정지하고 막힌 위치에 잠시 그대로 서 있다가 닫히기 시작합니다.
- **장애물 인지 시 되열림:** 닫을 때 도어가 장애물을 인지 시, "장애물 인지 시 되열림"이 도어를 다시 엽니다.
- **래칫 기능:** 도어가 활성화 신호를 받으면, 도어가 열리면서 열림 위치에 머물렀다가 두 번째 활성화 신호를 받게 됩니다.

### 앱 및 무선 컨트롤

- 모드 선택하기.
- 구성 매개 변수 설정하기.
- 이벤트/오류 기록 확인하기.
- 통계 확인하기.
- 소프트웨어 버전 업그레이드하기.

### 스탠다드 사양

커버 - 아노다이징 알루미늄, 기타 도장 마감은 옵션 -  
 치수: - 길이 898mm  
 - 높이 47mm  
 - 깊이 61mm

제어 장치는 수동 및 자동 활성화 유닛, 위치 스위치를 연결할 수 있습니다.

홀드/자동/끄기 모드 스위치

### 액세서리 및 옵션

활성화 단위 인지

암 시스템 푸시 앤 풀

어댑터

이 장비는 교육을 수료한 공인된 작업자가 설치, 정기적인 검사, 유지보수 및 서비스해야 합니다. 적절하고 안전한 작동을 위해 예방 유지보수 계획을 적극 권장합니다.

당사 서비스 제공에 대한 자세한 정보는 ASSA ABLOY Entrance Systems 담당자에게 문의하십시오.