

Snelrolpoort

ASSA ABLOY HS8020PL

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Grote snelrolpoort voor buitentoepassingen met hoge windbelastingen

De belangrijkste voordelen van de ASSA ABLOY HS8020PL zijn:

- Groot, max. 8000 x 6500 mm
- Zware bedrijfsprocessen
- Buitengebruik
- Hoge windbelastingen, tot klasse 4
- Constructie van gegalvaniseerd staal
- Uniek direct poortaanrijvingsysteem
- Openingsnelheid tot 0,8 m/s

Door het unieke directe poortaanrijvingsysteem zijn geen verzwaarde bodembalken of spansystemen meer nodig, omdat het poortdoek actief aangedreven wordt. U bent gegarandeerd van een uitzonderlijk betrouwbare en soepele werking door een motor die wordt aangedreven door een frequentie-omvormer voor een zachte start en stop.

Op de ASSA ABLOY HS8020PL zijn versterkte zijgeleiders geïnstalleerd om te zorgen voor eenvoudig openen en sluiten bij hoge windbelastingen.

De bedieningskast van robuust staal, geclassificeerd IP54, is eenvoudig te bedienen en programmeren. De mechanische hoofdschakelaar en noodstop zijn heel eenvoudig te bedienen. Het heldere scherm bevat veel informatie, zoals eenvoudig af te lezen cyclustellers.

Break-away- en automatisch zelfherstellend systeem

Snelrolpoorten van ASSA ABLOY zijn uitgerust met een break-away functie en een automatisch zelfherstellend systeem. Het gordijn komt na een botsing vanzelf terug om uitvaltijd en onderhoud te verminderen.

Volledig veilig

Kenmerken waardoor onze poorten volledig veilig zijn.

- De zachte bodembalk heeft geen harde onderdelen, hij vormt zich rond alle obstakels om verwondingen of schade te voorkomen.
- Als een object de poort raakt, absorbeert het doek de impact en laat los van de zijgeleiders zonder schade aan te richten of zelf beschadigd te raken.


Vensters

Om meer daglicht binnen te laten en de zichtbaarheid te verbeteren kan de rolpoort worden voorzien van ramen. De ramen hebben vaste afmetingen en worden geplaatst binnen een vast rooster.

Technische gegevens

Min. afmeting (B x H)	2000 x 2000 mm
Max. afmeting (B x H) ¹	8000 x 6500 mm
Bedieningssnelheid	openen: tot 0,8 m/s ² sluiten: 0,4 m/s
Windbestendigheid, EN 12424	klasse 3 (700 N/m ²) klasse 4 (1000 N/m ²) voor poorten tot 6000 x 5500 mm
Waterdichtheid, EN 12425	klasse 1 (30 N/m ²)
Luchtdichtheid, EN 12426	klasse 1 (24 m ³ /m ² /h bij 50 Pa)
Warmtedoorgangscoefficiënt	6,02 W/(m ² K)
Verwachte levensduur	750.000 cycli
¹) Max 46m ² . Andere afmetingen verkrijgbaar op verzoek ²) Afhankelijk van poortformaat	


Ruimtelijke specificaties

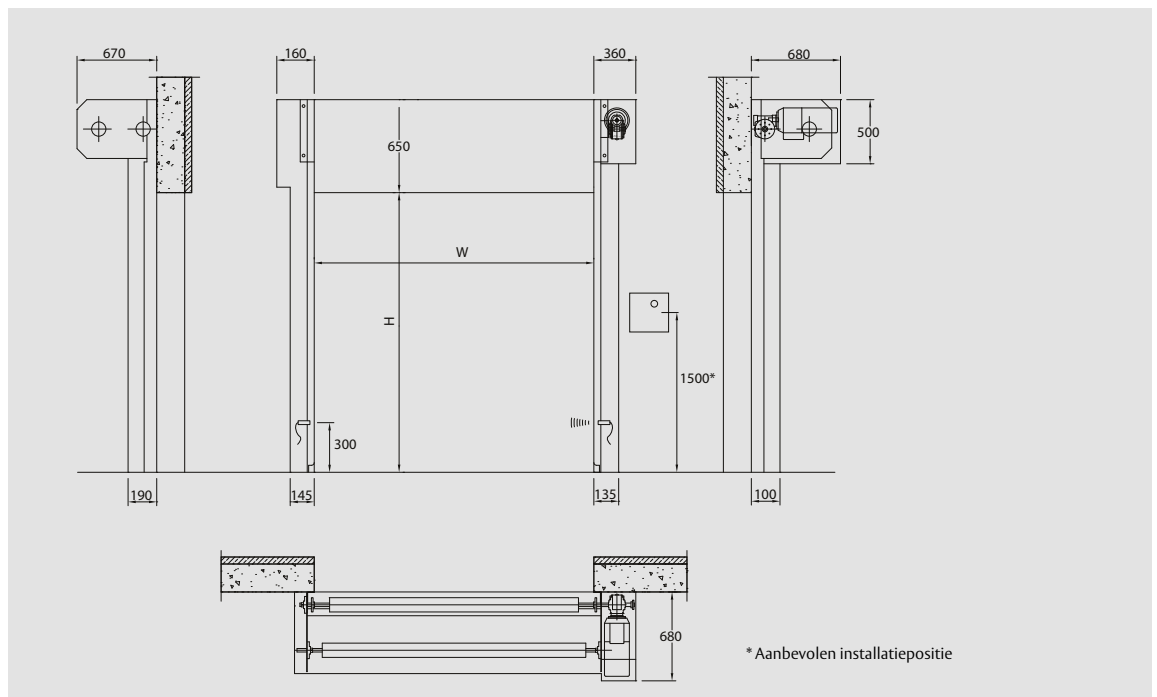

Raam- en beglazingspanelen



Opties toegang en automatisering

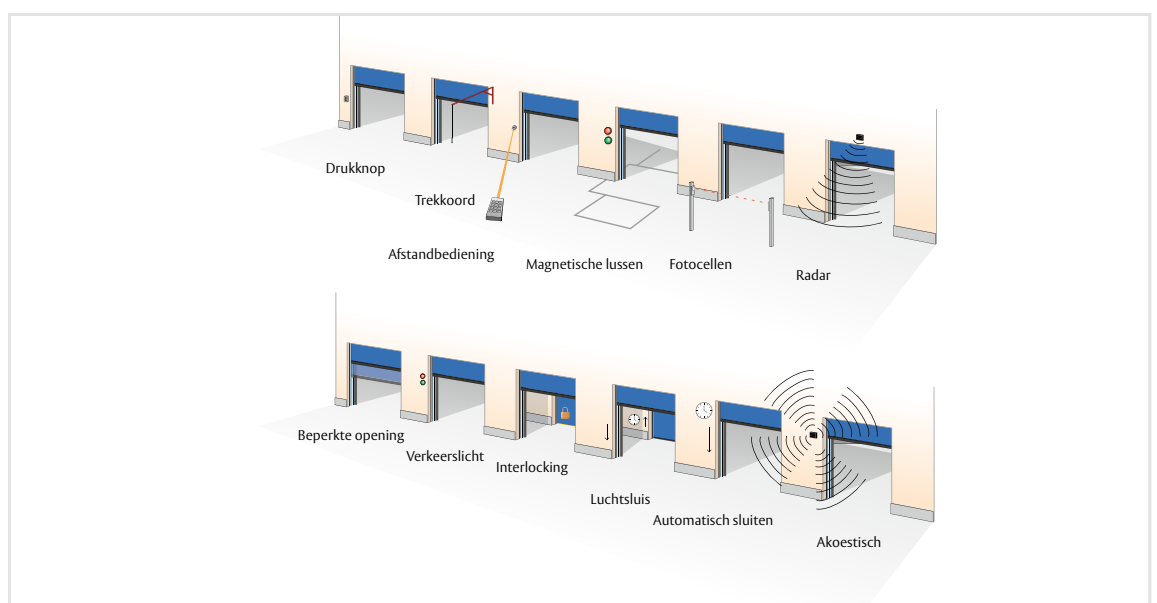

**Standaard
verkrijgbare
kleuren**

 Signaalgeel RAL 1003	 Ultramarijnblauw RAL 5002	 Antracietgrijs RAL 7016	 Gitzwart RAL 9005
 Zuiver oranje RAL 2004	 Blauw RAL 5010	 Lichtgrijs RAL 7035	 Wit RAL 9010
 Vuurrood RAL 3000	 Mosgroen RAL 6005	 Verkeersgrijs B RAL 7043	 Op aanvraag
			 Andere kleuren