



Moderne snelrolpoort voor hygiënische toepassingen

De ASSA ABLOY HS9120GHY snelrolpoort is speciaal ontwikkeld voor binnengebruik in vochtige of corrosieve omgevingen en in de levensmiddelenindustrie met strenge eisen aan de hygiëne. De belangrijkste functies van de ASSA ABLOY HS9120GHY op een rij:

- medium afmetingen, max. 4000 x 4000 mm
- ontworpen voor vochtige of corrosieve omgevingen
- binnengebruik
- roestvast stalen 304-constructie
- zwaartekrachtaandrijving
- zwaartekrachtaandrijving gecombineerd met moderne beveiligingen

De ASSA ABLOY HS9120GHY biedt een unieke doorlopende zijafdichting langs het poortblad in combinatie met de weerstand van roestvast staal voor gebruik in hygiënische ruimtes. Hij neemt zeer weinig ruimte in beslag en beschermt dergelijke zones tegen tocht, vocht en verontreiniging.

U bent verzekerd van een uitzonderlijk betrouwbare en soepele werking door een motor die wordt aangedreven door een frequentie-omvormer voor snelle poortbewegingen die een goede doorstroming mogelijk maken.

De zeer betrouwbare en veelzijdige besturing staat garant voor nauwkeurige instellingen en diagnoses. De behuizing van de besturingskast kan worden gekozen op basis van de gewenste functies. De gebruikersinterface is gebruiksvriendelijk en biedt eenvoudige bediening en onderhoud van de poort.



Break-away en automatisch resetten

De snelrolpoorten van ASSA ABLOY zijn uitgerust met een break-awayfunctie en een automatisch resetsysteem. Het poortblad komt na een botsing vanzelf terug om uitvaltijd en onderhoud te verminderen.

Volledig veilig

Functies die onze poorten rondom veilig maken.

- De zachte bodembalk heeft geen harde onderdelen en geeft mee als er zich een obstakel in de sluitzone bevindt.
- Als de poort wordt geraakt, vangt het stoffen poortblad de klap op en laat het los uit de zijgeleiders. Zo wordt schade aan de poort en het omliggende gebied beperkt.
- Lichtgordijn voor totale veiligheid

Ramen, zichtpanelen en horren

Voor meer lichtinval, een beter zicht of hogere luchtcirculatie kan het poortblad worden voorzien van ramen, zichtpanelen of horren. Deze opties worden aangeboden in vaste configuraties.

Moderne activatoren en sensoren

- Lichtgordijn in poortlijn
- 'Spot On' voor contactloze opening in voetgangersomgeving

Geluidsisolatie

Met het volledig nieuwe geschuimde poortblad kunnen we aan uw behoefte voldoen voor minder geluidsoverlast tussen uw productieruimten.

HACCP-gecertificeerd


De poort is HACCP-gecertificeerd voor gebruik in voedselverwerkende faciliteiten.

Technische gegevens


Min. afmeting (B x H)	1000 x 2000 mm
Max. afmeting (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Bedieningssnelheid ²	bij het openen: tot 2,0 m/s bij het sluiten: 0,5 m/sec.
Windweerstand ³ , EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maximale windbelasting tijdens sluiten 50 N/m ²
Waterdichtheid ³ , EN 12425	klasse 2 (50 N/m ²)
Luchtdichtheid ³ , EN 12426	klasse 1 (24 m ³ /m ² /h bij 50 Pa)
Warmtedoorgangscoefficiënt	6,02 W/(m ² K) Geschuimd deurblad
Prestatietest	1.000.000 poortbewegingen

1) Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag 2) Afhankelijk van poortmaat 3) Niet geldig voor horren


Afmetingen

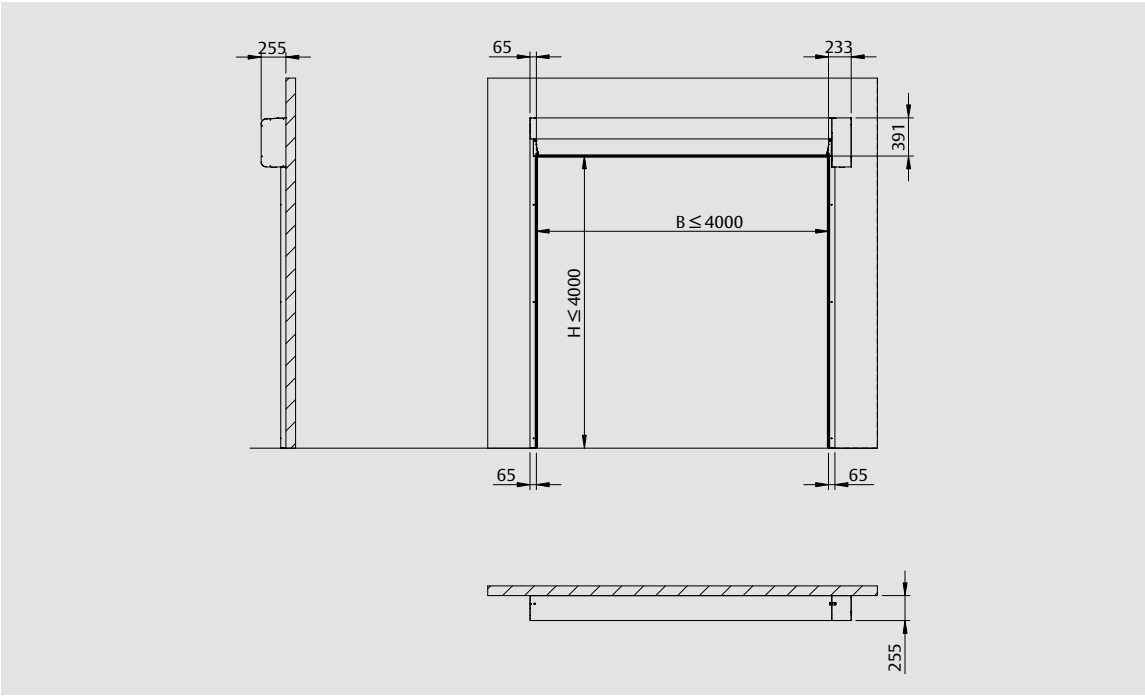

Ramen, zichtpanelen en horren

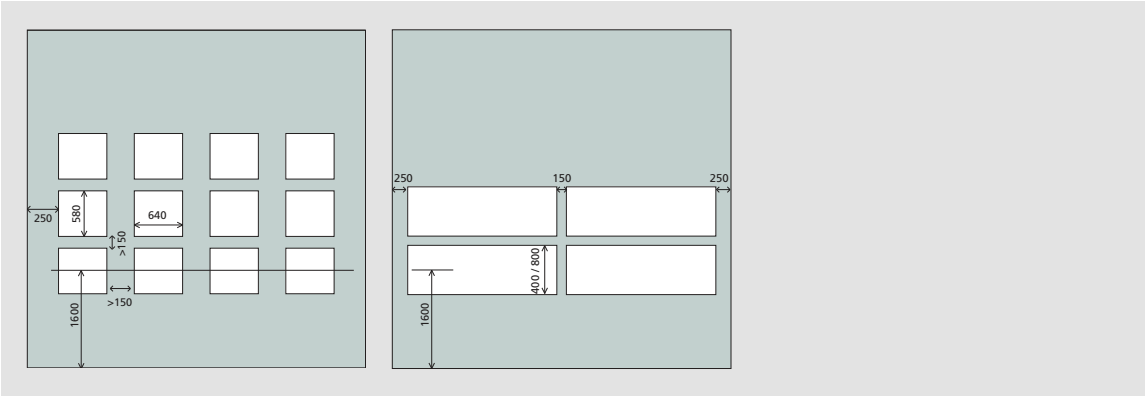

Opties voor toegang en automatisering

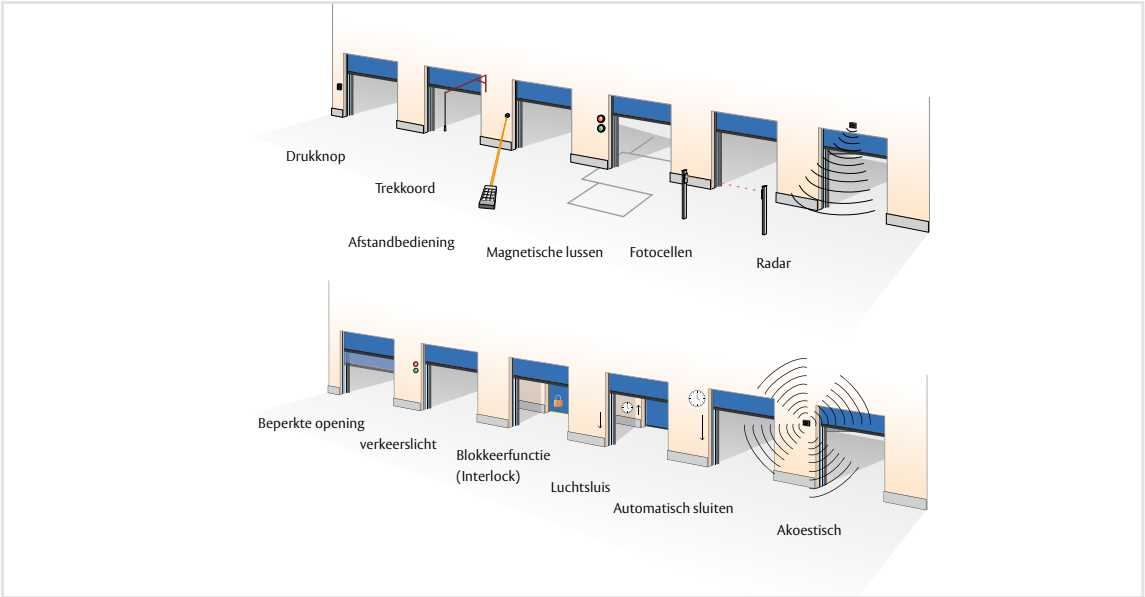

Standaard verkrijgbare kleuren

	Signalgeel RAL 1003		Vuurrood RAL 3000		Blauw RAL 5010		Antracietgrijs RAL 7016		Verkeersgrijs B RAL 7043		Wit RAL 9010
	Zuiver oranje RAL 2004		Ultramarijnblauw RAL 5002		Groen RAL 6005		Lichtgrijs RAL 7035		Gitzwart RAL 9005		Op aanvraag
Geschuimd deurblad		 Vinylzijde wit RAL 9003 Geschuimde zijde wit RAL 9010				Grijs RAL 7038					