

Volledig glazen roterende deur

ASSA ABLOY RD300

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



De transparante roterende deuren van ASSA ABLOY Entrance Systems zijn juweeltjes binnen ons assortiment energiebesparende toegangsooplossingen. Met hun 3 of 4 vleugels en het zijn ze een technisch meesterwerk voor elk gebouw

Een schitterende, ecologische entree

Met de roterende deur ASSA ABLOY RD300 is uw binnenklimaat beschermd tegen ongewenste tocht. Zo kunt u uw energieverbruik in de hand houden en heeft u tegelijk een luxe, uitnodigende entree.

Een roterende deur is altijd toegankelijk, en tegelijkertijd altijd afgesloten. Vandaar dat roterende deuren een 'groen wonder' genoemd worden. Uw investering voor een nieuwe, indrukwekkende entree betaalt zich terug door de energiebesparing dankzij een optimale scheiding van de klimaatzones.

Van binnen en buiten beeldschoon

Vanaf het ontwerp, tot de installatie en de bediening zijn onze glazen roterende deuren ware pronkstukken.

Technische gegevens

Stroomvoorziening	230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 AT
Stroomverbruik	
Standaard aandrijfeenheid	200 W / stilstaand
Max. vermogen	30 W
	400 W / stilstaand
	30 W

Ultramodern gebruiksgemak

De transparante roterende deuren zijn in diverse diameters verkrijgbaar. Ze zorgen voor optimaal gebruiksgemak voor personeel, klanten en bezoekers die goederen of bagage bij zich hebben. En zoals u van ons gewend bent, is deze roterende deur ook erg veilig.



Service en onderhoud

Het unieke, ultramoderne besturingssysteem is ontworpen zonder enig compromis op het punt van design en functionaliteit. Het systeem biedt de laagst mogelijke bedrijfs- en onderhoudskosten, optimale veiligheid en topprestaties.


Optimaal qua installatieduur en onderhoud

- De ASSA ABLOY is voorzien van een programmaschakelaar met toegangscode om de deur te bedienen
- Automatische systeemcontrole bij installatie
- Snelle en veilige aanpassingen en eerste instelling van alle veiligheidszones en snelheden
- Zelfcontrole van de veiligheidssystemen
- Automatische indicatie van service-intervallen
- Automatisch logboek
- Automatische diagnose


Veiligheid

Bij deze transparante roterende deuren staat de veiligheid van de gebruiker hoog in het vaandel.

- Om letsel te voorkomen zijn de hoeken en randen voorzien van een zachte omlijsting
- Als de deur wordt geblokkeerd door een voorwerp (met een hogere weerstand dan de ingestelde waarde), dan zal de deur stil blijven staan
- Horizontale veiligheidsschakelaars op de roterende deuren
- Snelheidsbeheer
- Ultramoderne sensoren voor beveiliging, inschakeling en comfort

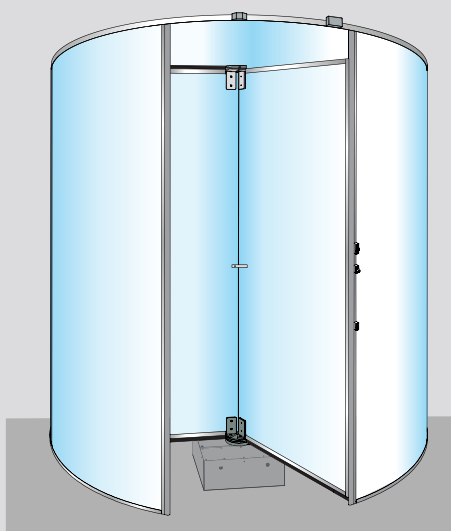

ASSA ABLOY RD300-3

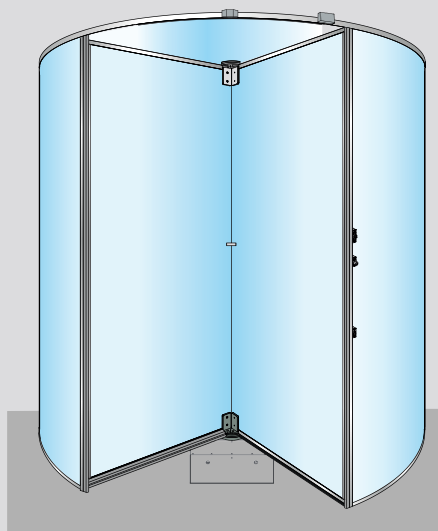

ASSA ABLOY RD300-4

Design

Design reikt verder dan het oog alleen. Design staat ook garant voor gemak en comfort. Bijvoorbeeld op het punt van flexibele configuratie en een fraai ontwerp dat moet voldoen aan uw behoeften binnen het totaalconcept van het gebouw.


- De ASSA ABLOY RD300 is verkrijgbaar in diverse afmetingen met een flexibele binnenhoogte.
- Een verzonken aandrijving in de vloer voor een fraai, nauwelijks hoorbaar systeem
- Speciaal ontwikkeld voor weinig voorbereidend werk en onderhoudsgemak
- Zwevende nachtdeuren voor een blijvend elegant ontwerp

Beveiliging

Naast de luxe uitstraling van de ASSA ABLOY RD300 zorgt deze deur ook voor optimale beveiliging van uw gebouw.


- Voorzien van versterkt glas
- Verschillende toegangsniveaus en met een wachtwoord beveiligd gebruikersinterface op de programmabesturing
- Optioneel handmatig bedienbare nachtdeuren

ASSA ABLOY RD300-3

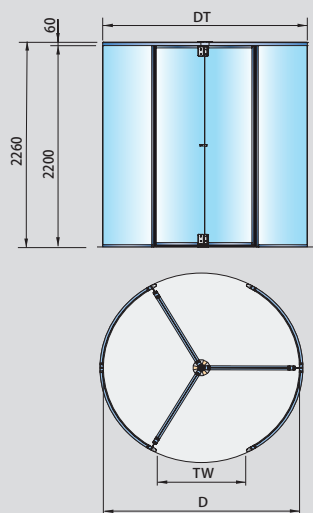


D	DT	TW
1800	1852	853
2100	2152	1003
2400	2452	1153
2700	2752	1303
3000	3052	1453

ASSA ABLOY RD300-4

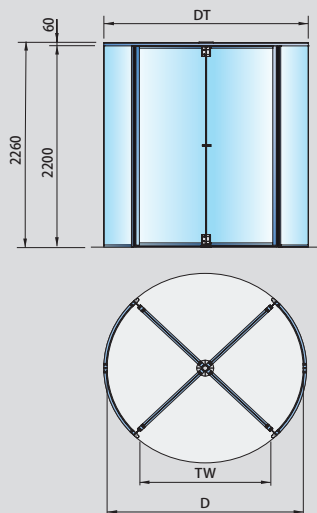

D	DT	TW
1800	1852	1237
2100	2152	1449
2400	2452	1661
2700	2752	1873
3000	3052	2085

Nachtdeuren (NCD)

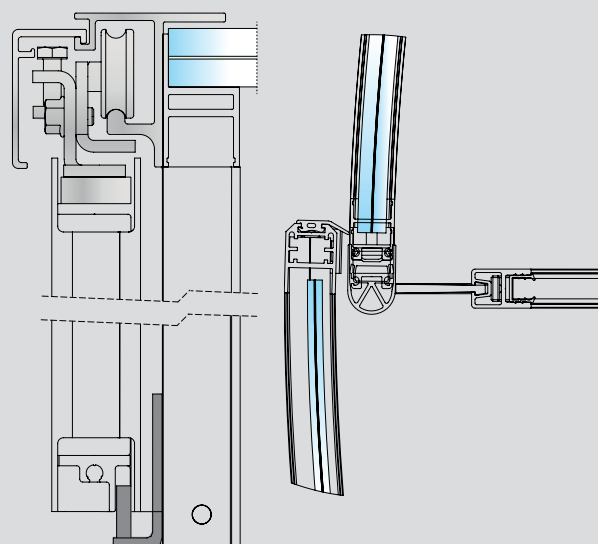

Standaarduitrusting

Automatische aandrijving	
Besturingseenheid verzonken in de vloer	
Verticale veiligheidsschakelaars	
Glazen wand	kleurloos gelaagd glas van 8 + 8 mm
Glazen deurbladen	
15 mm gehard glas (2600 mm < HI ≤ 3000 mm)	
12 mm gehard glas (HI ≤ 2600 mm)	
Glazen plafond	8+8 mm gelaagd glas
Deurdelen vervaardigd met aluminium profielen	
ASSA ABLOY aandrijvingen	
Bovenkap, standaardhoogte 60 mm	
Noodstopknop (Binnen)	

Accessoires en opties

Gemoffelde afwerking
Roestvrij stalen bekleding
Mechanisch slot
Elektromechanisch slot
Nachtdeuren (NCD), handmatig
Mechanisch slot op nachtdeur
Binnenhoogte niet-standaard (2200 - 3000 mm)
Uitschakelbare drukknop
Extra beveiligd roterend gedeelte
Afdekkap voor inbouwsensor
Noodstopknop (Buiten)
Vloerring voor onafgewerkte vloer

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautoomaat worden preventieve onderhoudsschema's sterk aanbevolen. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger!