

Schuifdeuropener

ASSA ABLOY SL520

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



De modulaire telescopische schuifdeuropener ASSA ABLOY SL520 kan worden voorzien van upgrades en toevoegingen om ook in de toekomst aan uw bedrijfsbehoeften te blijven voldoen.

Een duurzame entree

U weet altijd zeker dat uw entree optimaal geschikt is voor het verkeer dat uw gebouw in en uit gaat, én dat u het milieu niet te veel belast. Voor een duurzame entree hebben we verschillende oplossingen beschikbaar, zoals aanvullende afdichting (ASSA ABLOY TightSeal), een duurzame aandrijfmodus, een intelligente openingsbreedte die afhankelijk van het verkeer wordt ingesteld, luchtsluizen op binnen- en buitendeuren en instelbare timers.

Veiligheid voor alles

Om verzekerd te zijn van een veilige doorgang, opent een sluitende deur zodra deze een obstakel waarneemt. Daarna begint hij opnieuw, met een lagere snelheid, te sluiten om te controleren of het obstakel verdwenen is. Als er zich een obstakel tussen zich openende deuren en omliggende muren of binnenwerk bevindt, stopt de deur onmiddellijk en sluit dan na enige tijd. De snelheid en de kracht van de deuren kunnen voor een optimale veiligheid worden aangepast. Voor optimale veiligheid en gebruiksgemak kunt u het best een bewaakt ASSA ABLOY aanwezigheidsdetectiesysteem gebruiken.

Technische gegevens



Afmetingen deuropener	150 mm x 165 mm (hoogte x diepte)
Voeding	100-240 VAC $\pm$ 10% 50/60 Hz
Stroomverbruik	max. 250 W
Aanboven maximaal deurgewicht	
ASSA ABLOY SL520 -2	80 kg/deurvleugel (dubbele deuren)
ASSA ABLOY SL520 -1	80 kg/deurvleugel (enkele deur)
Breedte vrije opening (COW)	
ASSA ABLOY SL520 -2	1720 – 4000 mm (dubbele deuren)
ASSA ABLOY SL520 -1	900 – 4000 mm (enkele deur)
Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor andere maten.	
Open- en sluitsnelheid variabel	max. 1,7 m/sec (4 deurvleugels)
Openhoudtijd	0 – 60 sec.
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	max. 85 %

Beveiliging


Kies uw gewenste beveiligingsniveau door verschillende functies te selecteren. Met de ASSA ABLOY SL520 krijgt ongewenst bezoek geen kans meer dankzij het gebruik van verschillende grendelinrichtingen en de unieke functie dat elke afzonderlijke deurvleugel tegelijk vergrendeld kan worden. De programmaschakelaar kan op de gewenste beveiligingsgraad worden ingesteld tijdens en buiten kantooruren. Sluisverbindingen verhogen het veiligheidsniveau nog meer.

Service en onderhoud zoals u het wenst


Dankzij de onderhoudsindicaties en automatische diagnosefuncties kunt u storingen voorkomen. U kunt het onderhoud ook aan ons overlaten met een speciaal onderhoudsprogramma van ASSA ABLOY Entrance Systems.

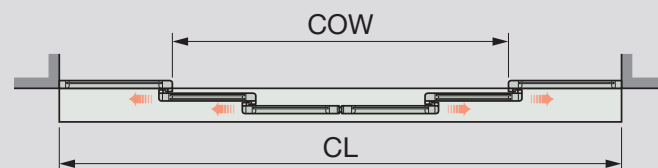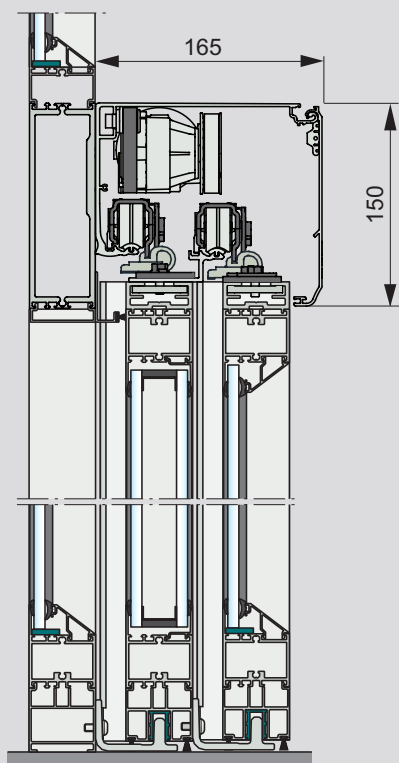

Dubbele deur

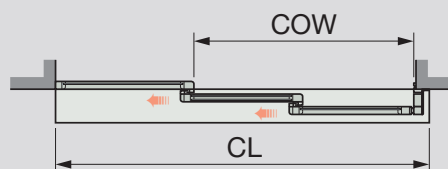

Naar links openend

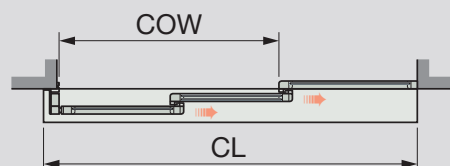

Naar rechts openend

COW = breedte vrije opening
CL = lengte afdekkap

Standaarduitrusting

Afdekkap: blank geanodiseerd aluminium

Looprail met overbrenging

Elektronische besturingseenheid met insteekbare aansluitingen en voeding

Nieuwe generatie telescopische deuropeners

De modulaire ASSA ABLOY SL520 verzekert u van de grootst mogelijke openingsbreedte voor uw automatische entree. Geschikt voor kleine en grote entreebereiken. De slanke deuropener ASSA ABLOY SL520 maakt uw automatische entree nog aantrekkelijker dankzij de nieuwe robuuste, betrouwbare en stille monorail en zorgt voor een mooi, gebruiksvriendelijk deursysteem dat altijd beschikbaar is.

Modellen

ASSA ABLOY SL520-2 - Vier deurvleugels, dubbele deur, met of zonder noodopeningsfunctie

ASSA ABLOY SL520-R/L - Twee deurvleugels, enkele schuifdeur, rechts of links openend, met of zonder noodopeningsfunctie

Accessoires en opties

Afdekkap: andere anodisering mogelijk of gelakt in RAL-kleuren

Verbindingsstuk voor deuren tot een dikte van 65 mm die door andere producenten zijn gemaakt

Verkeersafhankelijke openingsbreedte

Synchronisatie van twee deuropeners

Programmaschakelaars

Elektronische eenheid voor openen of sluiten in noodgevallen

Break-out deur

Noodknop

ASSA ABLOY bewegings- en aanwezigheidssensors

Elektrische grendelinrichtingen

Sluisfunctie tussen twee automaten

Sleutelschakelaar

ASSA ABLOY automatische deursystemen

Vluchtweg volgens CO48 (Frankrijk). Bij stroomuitval kan de deur worden geopend met het ingebouwde elastiek.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautoomaat worden preventieve onderhoudsschema's sterk aanbevolen. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger!