


# Draaideurautomaat

## ASSA ABLOY SW300-S

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world

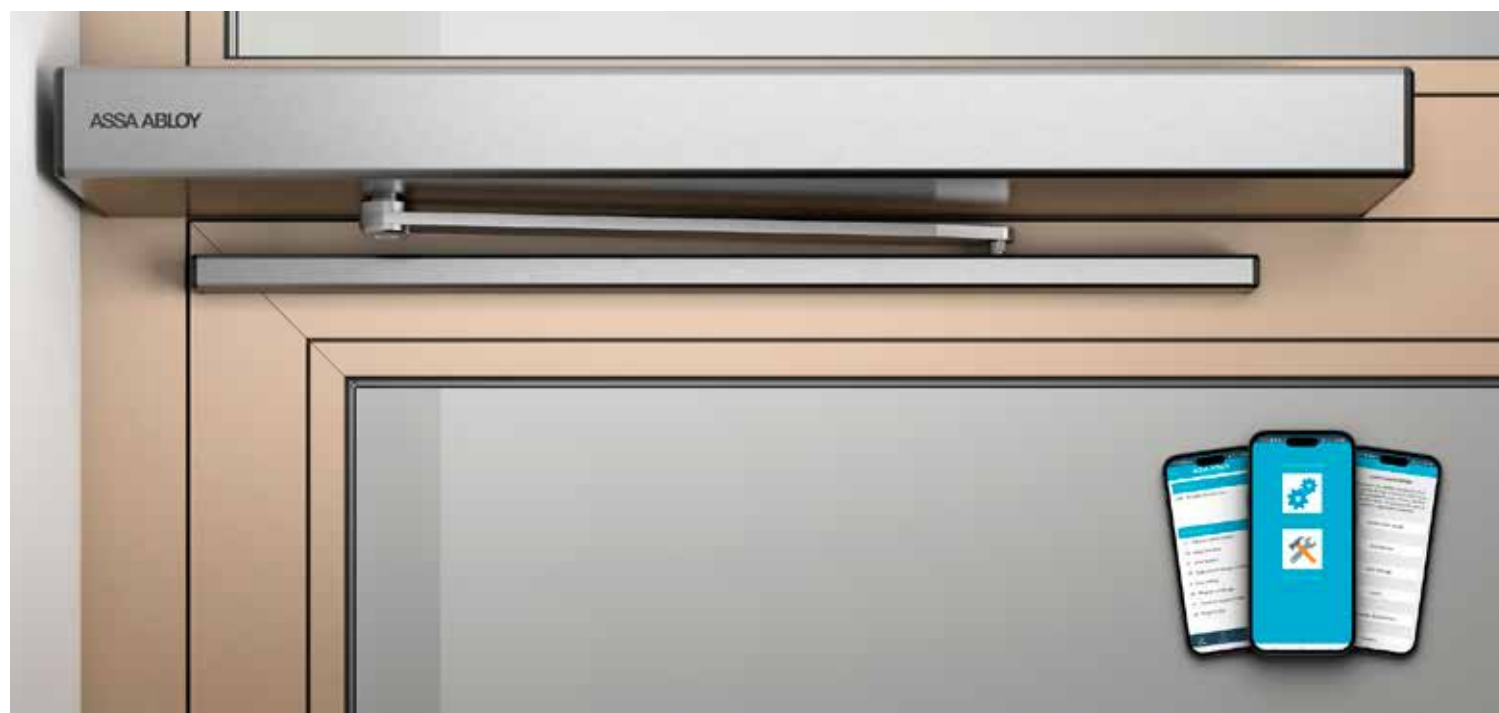

## SW300-S: de volgende generatie in automatisering van deuren

Deze innovatieve automatische draaideurautomaat bouwt voort op het succes van de SW300 en bepaalt een nieuwe standaard voor slimme en vereenvoudigde bediening. Om de volgende redenen is de SW300-S de ultieme keuze voor uw behoeften op het gebied van deurautomatisering.

### Combinatie van efficiëntie en veelzijdigheid

De ASSA ABLOY SW300-S is één totaaloplossing voor draaideuren. Hij schakelt eenvoudig tussen normale en omgekeerde werking, bedient branddeuren, enkele of dubbele deuren en biedt verschillende armopties, waardoor u niet meer diverse varianten nodig hebt.


### Energiebesparend en duurzaam

Met de nieuwe ECO-modus verlaagt de SW300-S het energie- en stroomverbruik in stand-by aanzienlijk. Dat levert een bijdrage aan een groenere toekomst en lagere CO<sub>2</sub>-emissies.



### Technische specificaties

|                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen deuropener (HxBxD)           | 70 x 840 x 151 mm                                                                                                             |
| Aanbevolen max. deurgewicht en -breedte | Deurgewicht x (deurbreedte) <sup>2</sup> / 3<br>Traagheid PUSH: 140 kg/m <sup>2</sup><br>Traagheid PULL: 80 kg/m <sup>2</sup> |
| Voeding                                 | 100-240 VAC +10/-15%,<br>50/60 Hz, nominaal vermogen<br>350 W                                                                 |
| Stroomverbruik                          | ECO-modus (energiebesparend):<br>< 0,3 W<br>IDLE-modus: 5 W<br>Ingeschakeld: Max. 40 W                                        |
| Hulpspanning                            | 24 V DC, 2000 mA                                                                                                              |
| Openingshoek                            | 70° – 110°                                                                                                                    |
| Openingstijd/sluitingstijd              | 2,5 – 12 s / 4 – 12 s                                                                                                         |
| Openhoudtijd                            | 0 s – 15 uur                                                                                                                  |
| Dagkant                                 | PUSH-arm: 0 – 367 mm<br>PULL-arm: -20 – 230 mm                                                                                |
| Beschermingsklasse                      | IP20                                                                                                                          |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 °C tot +45 °C                                                                                                             |
| Relatieve vochtigheid                   | 95% (niet-condenserend)                                                                                                       |
| Gewicht aandrijfeenheid                 | 7,6 kg                                                                                                                        |

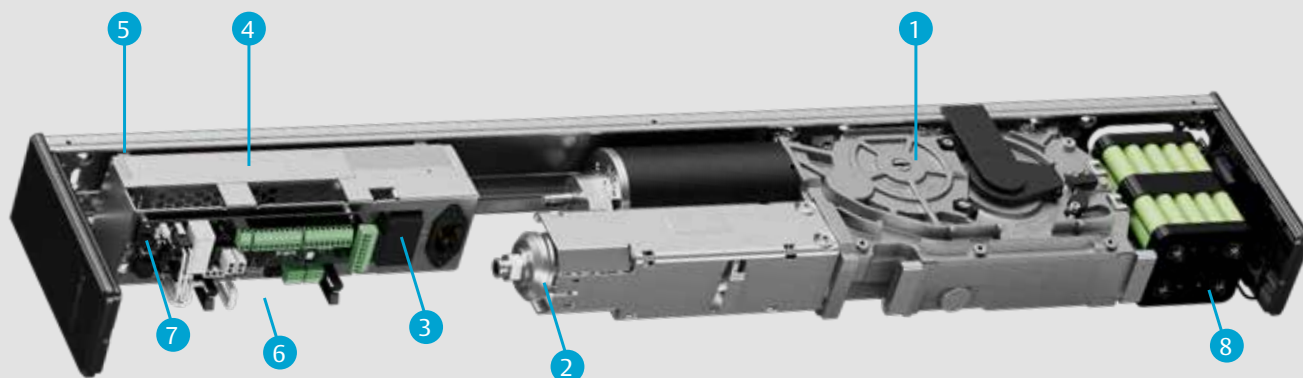

- ① Duurzame mechanica, getest op 1 miljoen deurbewegingen
- ② Zelfsluitende veer, max. conform EN7
- ③ ECO-module: lager energieverbruik in stand-by
- ④ Verhoogde hulpspanning (2000 mA) voor externe accessoires
- ⑤ Snelle montage met nieuw clip-in systeem
- ⑥ Geoptimaliseerde ruimte voor bedrading en kabelbeheer
- ⑦ Connectiviteit draadloze service-app
- ⑧ Optionele brandgecertificeerde Power Back-up unit

### Slimme inbedrijfstelling en probleemoplossing

Onze intuïtieve service-app maakt de inbedrijfstelling van de SW300-S snel en eenvoudig, met begeleide installatie met stapsgewijze instructies en visuele hulpmiddelen. De app maakt ook slimme probleemoplossing mogelijk, met realtime deurgegevens, statistieken en fout- en storingsoplossing.

### Vereenvoudigde integratie

De SW300-S beschikt over uitgebreide leermogelijkheden, waarbij actieve sensoren en sloten automatisch worden gedetecteerd, wat tijd en moeite bespaart tijdens de installatie.

### Optisch fraaier én toegankelijker

Met een slechts 70 mm hoge afdekkap biedt de SW300-S een slanke en moderne toegangsooplossing die naadloos in elke architectonische stijl past.

### Innovatieve nieuwe functies

De SW300-S introduceert nieuwe functies die de prestaties, het gemak en de veiligheid verhogen.

### Ongeëvenaarde betrouwbaarheid en veiligheid

De geïntegreerde 'Power Back-up unit', die optioneel in de afdekkap is geplaatst, zorgt voor een ononderbroken werking tijdens stroomuitval. Gecertificeerd voor brandtoepassingen.


### Double acting functionaliteit

Handbediend openen in beide richtingen en automatisch openen in één richting maken moeiteloos manoeuvreren en doorgang in twee richtingen mogelijk.

### Accessoires en opties

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Power back-up unit als noodstroomvoorziening     |
| Handbediende en automatische activeringseenheden |
| Sensoren voor impuls- en aanwezigheidsdetectie   |
| Brand- en rooktoepassingen                       |
| Mechanische coördinatie-eenheid                  |
| Programmaschakelaars                             |
| Armsystemen (PUSH en PULL)                       |
| Double acting kit                                |
| Vingerbescherming                                |
| Asverlengstukken                                 |

Voer een upgrade uit naar de ASSA ABLOY SW300-S en ervaar verbeterde prestaties, verbeterd gemak, veiligheid en duurzaamheid voor een toekomst met geautomatiseerde draaideuren.



Lees meer op de product-pagina van de ASSA ABLOY SW300-SI

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Een preventief onderhoudsplan wordt sterk aanbevolen voor een correcte en veilige werking. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger.