


Productdatasheet

Snelroldeur

ASSA ABLOY HS7040

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

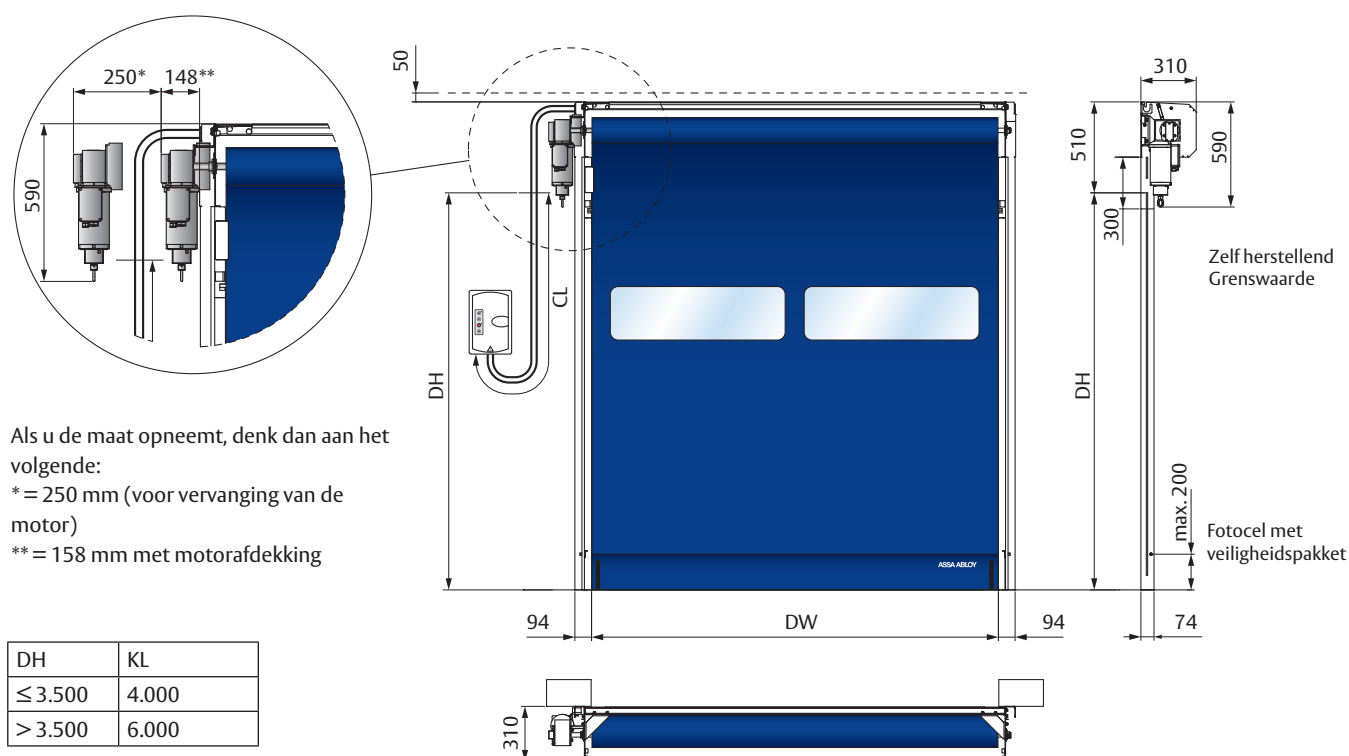

DB = Dagbreedte
DH = Daghoogte
KL = Kabellengte

Standaarden en certificeringen

Windbestendigheidsklasse	EN 12424 (test EN 12444) : Klasse 2: DB ≤ 3.000 mm x DH 4.600 mm Klasse 1: 3.000 < DB ≤ 4.500 mm x DH 4.600 mm
Veiligheidsvoorzieningen bij sluiten deur	EN 12453 (test EN 12445) : CMS: Curtain Monitoring System met stationaire fotocel CMS Plus: Curtain Monitoring System met lichtscherm H 1.830 mm voor DH ≥ 2.025 mm
Toepassing	Standaard binnenomgeving

ASSA ABLOY HS7040



Afm. raam:
980 x 300 mm

Max. aantal raamsecties per DH

Raam aangebracht in sectie 5 van 2.900 – 3.200
Raam aangebracht in sectie 4 van 2.400 – 2.700
Raam aangebracht in sectie 3 van 1.900 – 2.200
Raam aangebracht in sectie 2 van 1.400 – 1.700
Raam aangebracht in sectie 1 van 900 – 1.200



Afm. raam:
920 x 1.600 mm

Max. aantal ramen per DB

voor DB deuren: $1.200 \leq DB \leq 2.250$: 1 raam
voor DB deuren: $2.250 < DB \leq 3.750$: 1 of 2 ramen
voor DB deuren: $3.750 < DB \leq 4.500$: 1, 2 of 3 ramen

Het deurblad is voorzien van heldere verticale stabilisatiestrips aan de achterkant van het blad. Twee strips aan de linker- en rechterraand van het deurblad zijn inbegrepen bij elke deur

Een derde stabilisatiestrip is inbegrepen bij deuren met 2 ramen $DB > 2.560$ mm

Er is een vierde strip nodig bij deuren met 1 of 3 ramen als $DB > 2.560$ mm is

Technische specificaties:

Afmetingen	Max. DB 4.500 x DH 4.600 mm Min. DB 900 x DH 1.000 mm
Voeding	Frequentieomvormer 230 V enkele fase 16 A Frequentie: 50/60 Hz Motorvermogen 0,6 kW Max. spanning voor 24 Vdc accessoires: 0,5 A IP-klasse voor regelpaneel: IP55
Openingssnelheid	Openen tot 2,3 m/s – sluiten tot 0,8 m/s
Serviceniveau	Aantal gebruikscycli: 500 cycli/dag – max 100 cycli/uur
Extra kenmerken	Handmatig openen: met handdruk vanaf de bodem. Afdichting: optioneel extra afdichting voor betere luchtdichtheid. Bekabeling: optioneel 6 m kabel voor $DH \leq 3.500$ mm.
Frame	Standaard: gegalaniseerd staal met optionele afdekkingen: – PVC-afdekking zuil in zwart – Gegalaniseerd stalen cilinderafdekking – Gegalaniseerd stalen motorafdekking Optioneel: roestvast stalen deur en afdekking leverbaar in AISI 304 roestvast staal Optioneel: frames en afdekkingen op aanvraag in RAL-kleuren
Aanbevolen bedrijfs-temperatuur	Besturingssysteem $-5^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$ Deurblad: $+5^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$ De grenswaarde van $+5^{\circ}\text{C}$ hangt samen met de transparante ramen van PVC. Meer informatie over het gebruik in koude omgevingen kunt u opvragen bij de technische support of bij sales.

Technische specificaties deurblad

Type materiaal	Polyester met PVC-coating aan beide zijden. Geïsoleerd deurblad bestaat uit polyester met PVC-coating aan de ene zijde en isolatieschuim op de andere.
Polyester dikte en gewicht	Standaard deurblad: 0,7 mm – 900 g/m ² Dikker: 1,0 mm – 1.300 g/m ² Geïsoleerd: 3,5 mm – 1.300 g/m ²
Verticale versterkingsstrips	Helder PVC Niet bruikbaar bij geïsoleerd deurblad.
Thermische weerstandscoefficiënt	Standaard: 5,8 W/m ² K – 1 mm: 5,5 W/m ² K Geïsoleerd: 4,0 W/m ² K
Geluidsisolatie	~ 12 dB. Geïsoleerd: 17,5 dB
Ramen	helder PVC 1 mm, leverbaar B 980 x H 300 B 920 x H 1.600 mm Kijkvenster H 920 mm; 1.000 mm vanaf de vloer
Leverbare kleuren standaard deurblad	Vergelijkbaar met: Rood RAL 3000 Oranje RAL 2004 Geel RAL 1021 Crème RAL 1014 Lichtblauw RAL 5012 Blauw RAL 5010 Grijs RAL 7038 Groen RAL 6026 Wit RAL 9010 Zwart RAL 9005
Leverbare kleuren dikker deurblad	Geel RAL 1004 Grijs RAL 7046
Leverbare kleuren geïsoleerd deurblad	Blauw RAL 5002 Grijs RAL 7038