


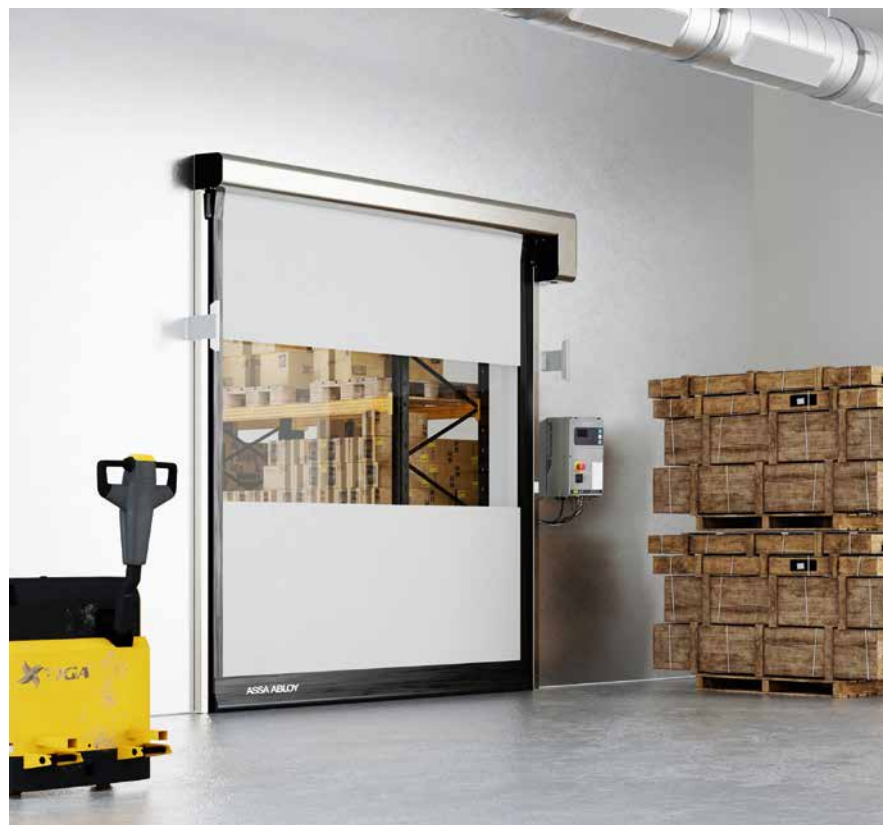

Modern snelroldeursysteem voor een breed scala aan binnentoepassingen

De belangrijkste functies van de ASSA ABLOY HS9120G op een rij:

- Medium afmetingen, max. 4000 x 4000 mm
- Superieure afdichting om tocht in binnenruimten te voorkomen
- Modern ruimtebesparend ontwerp
- Robuuste, gegalvaniseerd stalen constructie
- Bewezen zwaartekrachtsaandrijving
- Moderne veiligheids- en openingsaccessoires

De hoge openings- en sluitingssnelheid verbetert uw verkeersstroom, biedt werknemers comfort en bespaart energie. De superieure afdichtingstechnologie beschermt ruimtes tegen tocht, vocht, stof en vuil.

U bent verzekerd van een uitzonderlijk betrouwbare en soepele werking door een motor die wordt aangedreven door een frequentie-omvormer voor snelle deurbewegingen die efficiëntere verkeerstromen mogelijk maken.

De zeer betrouwbare en veelzijdige besturing staat garant voor nauwkeurige instellingen en diagnoses. Deze is ondergebracht in een robuuste besturingskast, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. De gebruikersinterface is gebruiksvriendelijk en biedt eenvoudige bediening en onderhoud van de deur.

Break-away en automatisch resetten

De snelroldeuren van ASSA ABLOY zijn uitgerust met een break-awayfunctie en een automatisch resetsysteem. Het deurblad komt na een botsing vanzelf terug om uitvaltijd en onderhoud te verminderen.

Volledig veilig

Functies die onze deuren rondom veilig maken.

- De zachte bodembalk heeft geen harde onderdelen en geeft mee als er zich een obstakel in de sluitzone bevindt.
- Als de deur wordt geraakt, vangt het stoffen deurblad de klap op en laat het los uit de zijgeleiders. Zo wordt schade aan de deur en het omliggende gebied beperkt.
- Lichtgordijn voor totale veiligheid.

Ramen, zichtpanelen en horren

Voor meer lichtinval, een beter zicht of hogere luchtcirculatie kan het deurblad worden voorzien van ramen, zichtpanelen of horren. Deze opties worden aangeboden in vaste configuraties.

Moderne activatoren en sensoren

- Lichtgordijn in deurlijn.
- 'Spot On' voor contactloze opening in voetgangsomgeving.

Geluidsisolatie


Met het volledig nieuwe geschuimde deurblad kunnen we aan uw behoefte voldoen voor minder geluidsoverlast tussen uw productieruimten.

Technische gegevens


Min. afmeting (B x H)	1000 x 2000 mm
Max. afmeting (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Bedieningssnelheid ²	bij het openen: tot 2,0 m/s bij het sluiten: 0,5 m/sec.
Windweerstand ³ , EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maximale windbelasting tijdens sluiten 50 N/m ²
Waterdichtheid ³ , EN 12425	klasse 2 (50 N/m ²)
Luchtdichtheid ³ , EN 12426	klasse 1 (24 m ³ /m ² /h bij 50 Pa)
Warmtedoorgangscoefficiënt	6,02 W/(m ² K) Geschuimd deurblad
Prestatietest	1.000.000 deurbewegingen

1) Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag 2) Afhankelijk van deurmaat 3) Niet geldig voor horren


Afmetingen

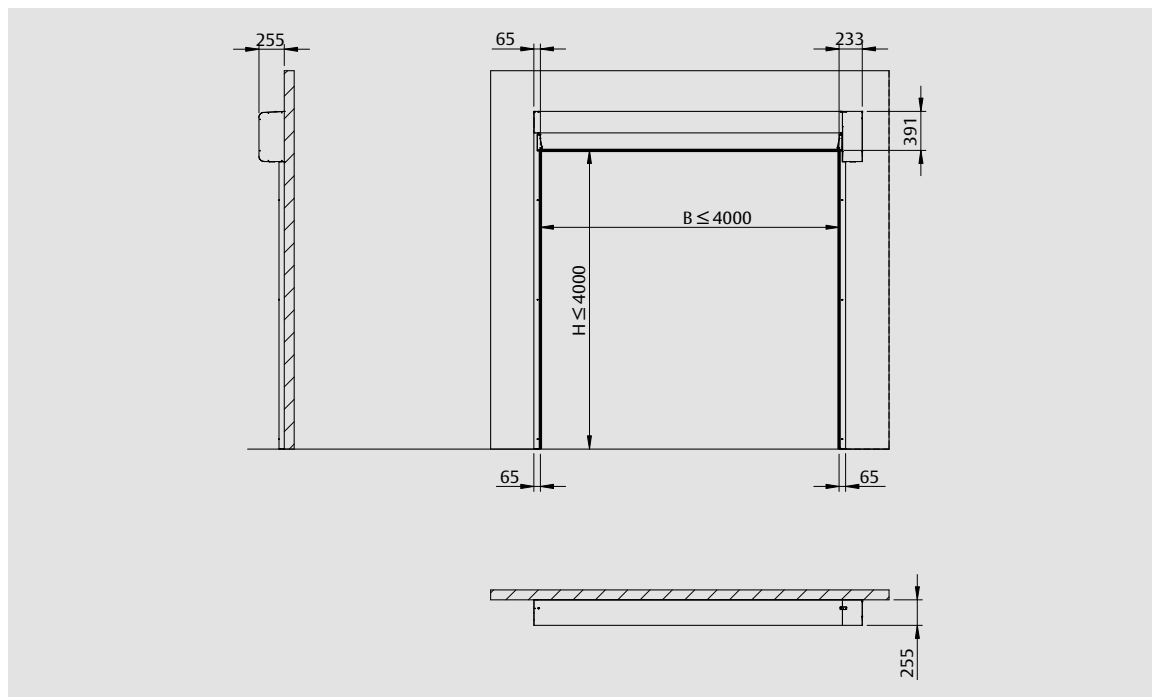

Ramen, zichtpanelen en horren

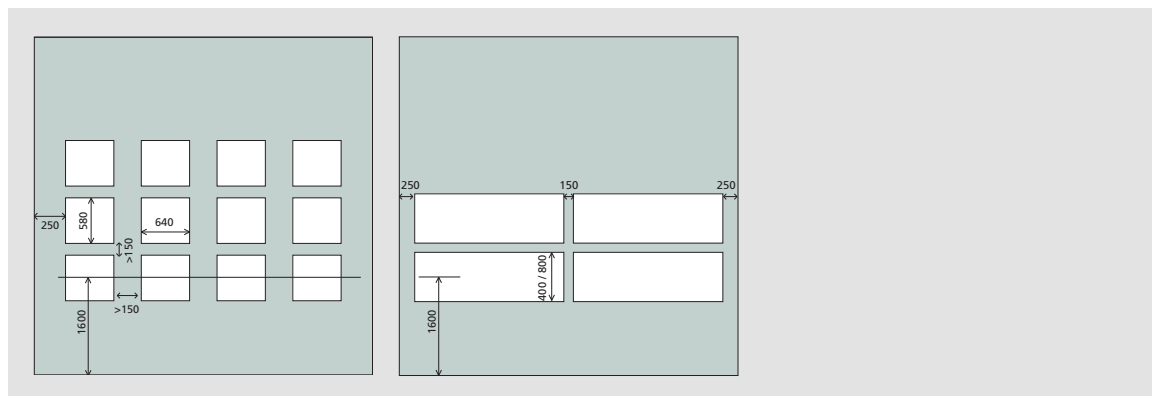

Opties voor toegang en automatisering

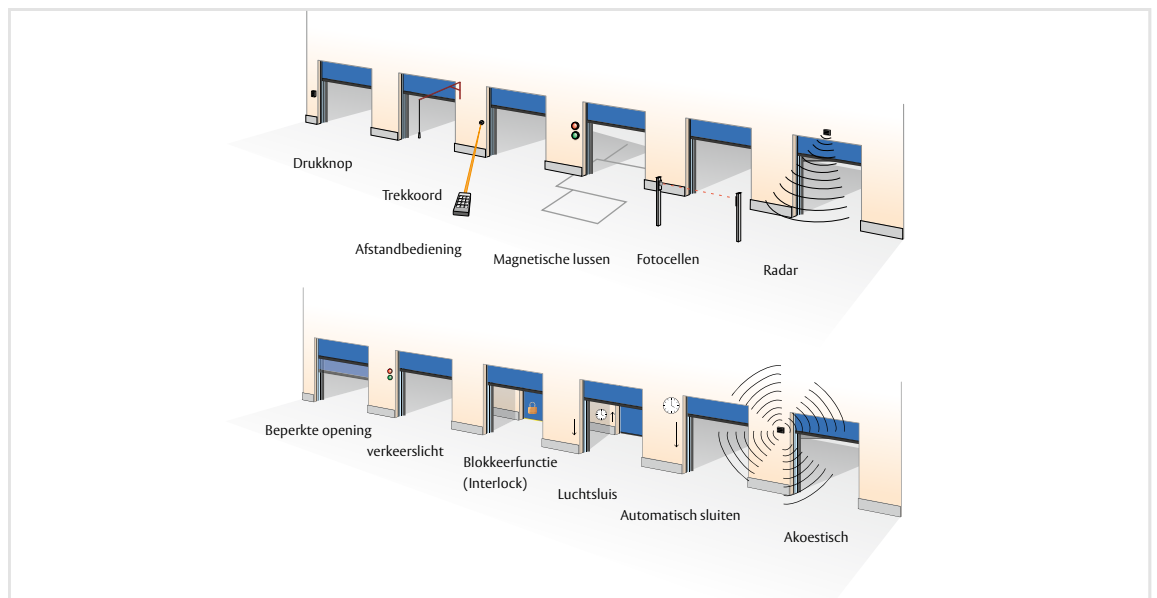

Standaard verkrijgbare kleuren

	Signalgeel RAL 1003		Vuurrood RAL 3000		Blauw RAL 5010		Antracietgrijs RAL 7016		Verkeersgrijs B RAL 7043		Wit RAL 9010
	Zuiver oranje RAL 2004		Ultramarijnblauw RAL 5002		Groen RAL 6005		Lichtgrijs RAL 7035		Gitzwart RAL 9005		Op aanvraag
Geschuimd deurblad		 Vinylzijde wit RAL 9003 Geschuimde zijde wit RAL 9010				Grijs RAL 7038		Andere kleuren			