

Snelroldeur

ASSA ABLOY HS7040

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Snelheid, veiligheid en een mooi ontwerp komen samen in deze zeer veelzijdige snelroldeur.

De belangrijkste functies van de ASSA ABLOY HS7040 op een rij:

- Voor binnendeuropeningen tot 4500 x 4600 mm
- Intelligent drukherkenningssysteem
- Openingssnelheid tot 2,3 m/s
- Frequentiegeregelde besturing voor een soepele deurbeweging
- Duurzaamheid Plus¹⁾: Extra geïsoleerd deurblad en kolomafdichtingen op aanvraag verkrijgbaar

De frequentiegeregelde besturing van de HS7040 zorgt voor een zeer snelle, soepele deurbeweging. Zo wordt het verkeer van personen en goederen versoepeld, wat de productiviteit in de productiesector, logistiek en detailhandel bevordert.

De deur is geschikt voor extra grote deuropeningen in het hele gebouw en kan worden uitgebreid om aan alle verschillende openingsvereisten te voldoen. Met het optionele geïsoleerde deurblad kan de temperatuur in een specifieke ruimte worden beheerst, en met de extra zijafdichtingen kan temperatuurverlies nog verder worden beperkt.

Het deurblad kan worden afgewerkt met een digitale print. Uw bedrijfslogo bijvoorbeeld, voorrangsiindicaties, of gewoon een mooie afbeelding.

Er zijn allerlei verschillende opties verkrijgbaar voor de vensters, waarmee u de zichtbaarheid kunt verhogen, daglicht kunt toelaten of een proces kunt bewaken.

Belangrijkste voordelen



Veiligheid



Kostenbesparingen

Break-away en automatisch resetten

De snelroldeuren van ASSA ABLOY zijn uitgerust met een break-awayfunctie en een automatisch resetsysteem. Het deurblad komt na een botsing vanzelf terug om uitvaltijd en onderhoud te verminderen.

Volledig veilig

Onze deuren zijn volledig veilig dankzij deze twee kenmerken:

- De zachte bodembalk heeft geen harde onderdelen en geeft mee als er zich een obstakel in de sluitzone bevindt.
- Als de deur wordt geraakt, vangt het stoffen deurblad de klap op en laat deze los uit de zijgeleiders. Zo wordt schade aan de deur en het omliggende gebied beperkt.

Intelligent drukherkenningssysteem


Alle deuren zijn uitgerust met een intelligent drukherkenningssysteem. Hierdoor voelt de deur zelf of druk wordt uitgeoefend door een object of door een windvlaag of tocht. Als de deur een stilstaand object waarneemt, gaat deze terug naar de geopende stand, waarna hij open blijft staan. Als tocht druk uitoefent op de voor- of achterzijde van het deurblad, geeft de deur actief tegendruk.

Technische gegevens


Min. afmeting (B x H)	900 x 1000 mm
Max. afmeting (B x H)	4500 x 4600 mm
Bedieningssnelheid	openen: tot 2,3 m/s sluiten: tot 0,8 m/s
Windbelasting, EN 12424	klasse 2: B ≤ 3000 mm klasse 1: B > 3000 mm
Materiaal deurblad	PVC-gecoat polyester weefsel 0,7 mm - 900 g/m ²
Thermische weerstandscoefficient	5,8 W/(m ² K)
Geluidsreductie	900 g/m ² : ~12 dB
Geïsoleerd deurblad ¹⁾	3,5mm - 1300 g/m ²
Thermische weerstandscoefficient	4,0 W/(m ² K)
Geluidsreductie	1300 g/m ² : ~17,5 dB

1) Optioneel


Afmetingen

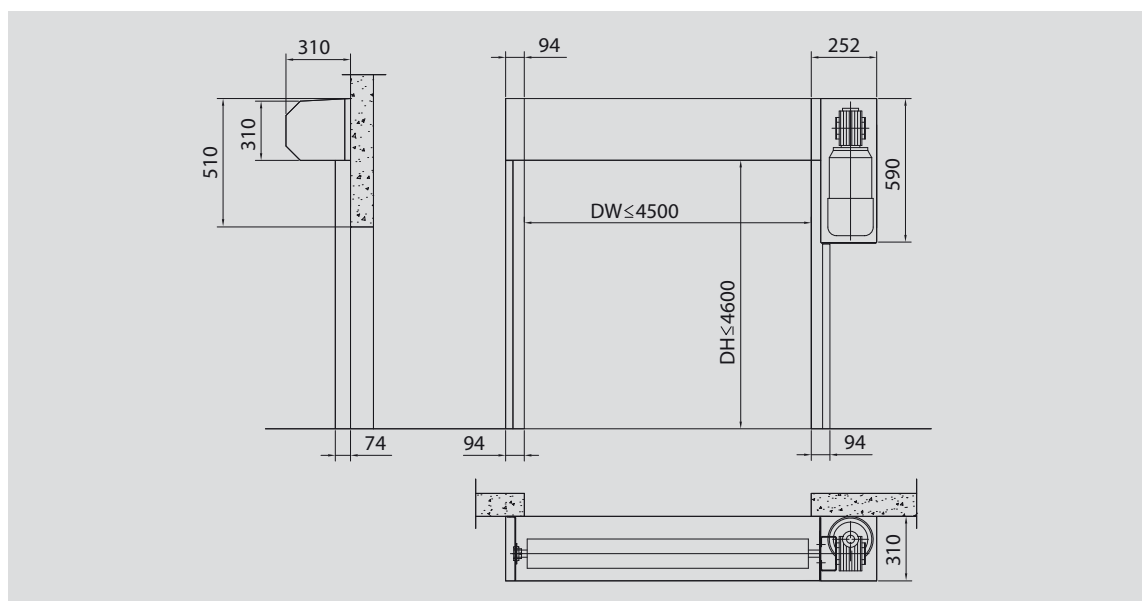

Vensters

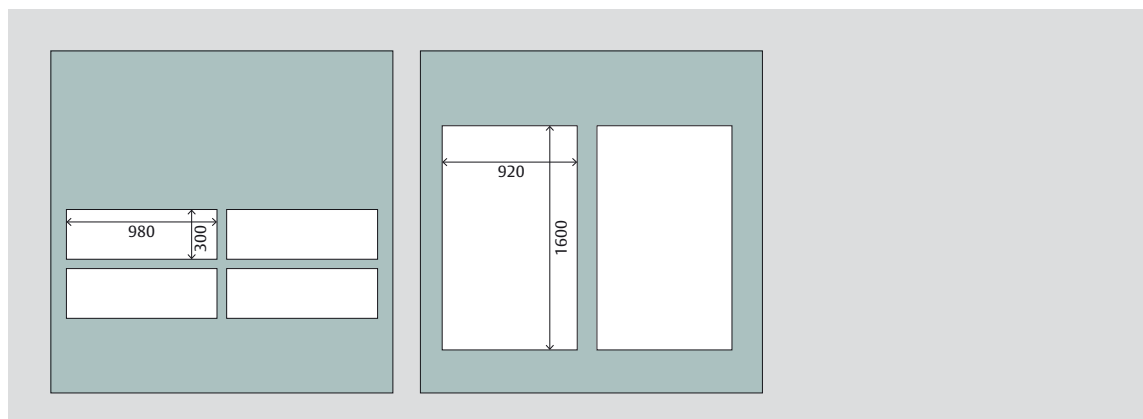

Opties voor toegang en automatisering

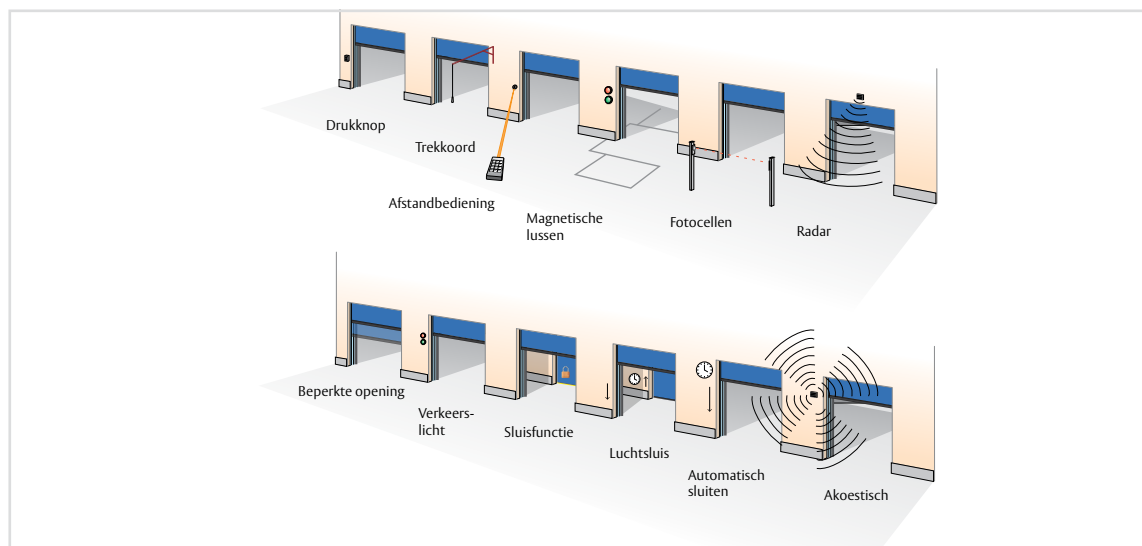

Standaard verkrijgbare kleuren

