

Dock leveller

ASSA ABLOY DL6120TR

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



De upgrade voor uw dock levellers - ter vervanging van bestaande levellers

Een ASSA ABLOY DL6120TR Teledock Replacement is een voordelige oplossing ter vervanging van verouderde dock levellers. Dankzij het flexibele levellerontwerp en de vele aanpassingsmogelijkheden kunnen bestaande levellers zonder bouwkundige ingrepen vervangen worden. Uw Crawford-expert voert een visuele inspectie uit en adviseert over de beste oplossing voor uw situatie.

De ASSA ABLOY DL6120TR Teledock Replacement:

- preventief onderhoud kan gemakkelijk en snel worden uitgevoerd waardoor de functionaliteit is geborgd en downtime wordt voorkomen.
- Telescopische lip voor optimale benutting van de gehele laadvloer van de vrachtwagen.
- Groter raakvlak tussen voertuigbodem en dock leveller.
- Gemakkelijke en comfortabele bediening.
- Optimale en veilige plaatsing op de voertuigbodem.

De ASSA ABLOY 950-serie - het intelligente, alles-in-één, dockbedieningssysteem

Met het innovatieve en unieke ASSA ABLOY 950 dockbedieningssysteem kunt u uw dock leveller, dock shelter en deur vanaf één en dezelfde bedieningskast bedienen. Met slechts een klein aantal zelfverklarende knoppen is de bediening eenvoudig, en wordt tegemoet gekomen aan de eisen van de moderne logistiek. Meerdere besturingen of ingewikkelde bedradingen behoren tot het verleden.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN is de eerste oplossing ter wereld met parkeergeleiding en verkeerslichten gecombineerd in één systeem. ASSA ABLOY Dock-IN zorgt voor een veilige aandockprocedure met behulp van witte geleidingsverlichting en rode verkeerslichten. U hoeft geen geleidingsstrepen op het asfalt aan te brengen of deze te onderhouden en u hoeft evenmin een stalen parkeergeleiding te installeren die alleen maar in de weg staat. Dankzij moderne led-technologie heeft ASSA ABLOY Dock-IN een laag energieverbruik en een lange levensduur.

Technische gegevens

Afmetingen - putlengte	1815 mm – 3015 mm
Afmetingen - nominale lengte	1800 mm – 3000 mm
Afmetingen - putbreedte	1760 mm – 2310 mm
Afmetingen - nominale breedte	1700 mm – 2250 mm
Levellerhoogte	600, 700, 800 mm
Laadvermogen	60 kN (6 ton)
Verticaal werkbereik	
Bereik boven laadperron	tot 520 mm
Bereik onder laadperron	tot 440 mm
Dikte platformtraanplaat	8/10 mm
Max. puntbelasting levellerplatform	1,3 N / mm ²
	(6 mm traanplaat)
	6,5 N / mm ² (8 mm traanplaat)
Liptype en -lengte	telescopisch, 500/1000 mm ergonomisch, 345 mm
Lipmateriaal	staal of aluminium
Beschermingsklasse bedieningseenheid	IP 54
Europese norm	EN 1398 Laadbruggen


Afmetingen

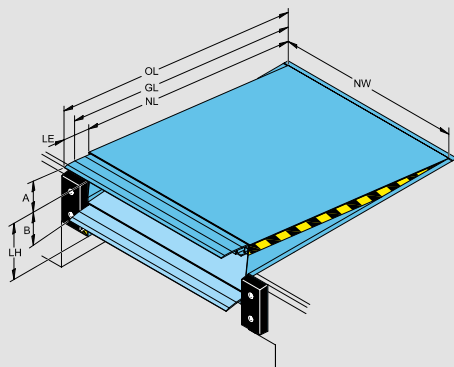

NL	Nominale lengte
OL	Totale lengte
GL	Hellingslengte
NW	Nominale breedte
LE	Levellerverlenging
LH	Levellerhoogte
A	Werkbereik boven perronniveau
B	Werkbereik onder perronniveau
DH	Perronhoogte
DW	Deurbreedte

Afmetingen - putlengte	1815 mm – 3015 mm
Afmetingen - nominale lengte	1800 mm – 3000 mm
Afmetingen - putbreedte	1760 mm – 2310 mm
Afmetingen - nominale breedte	1700 mm – 2250 mm
Levellerhoogte	600, 700, 800 mm
Verticaal werkbereik	
Bereik boven laadperron	tot 520 mm
Bereik onder laadperron	tot 440 mm

Elektrische voorbereidingen

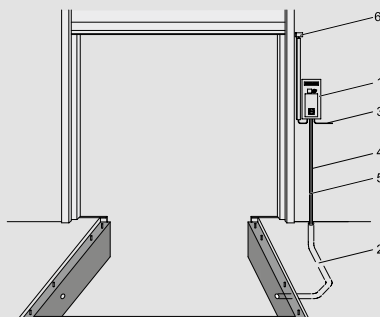


1	Bedieningseenheid (maakt deel uit van de installatie)
2	Verdeelddoos voor bekabeling interne diameter 70, hoeken <45° (van anderen)
3	Stroomvoorziening: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Hoofdzekering: D0 10 A gL Motorvermogen: 1,5 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm²
5	Motorcabel: 4 x 1,5 mm²
6	Optionele veiligheidsschakelaar op sectionale deur om leveller uit te schakelen bij gesloten deur*

*Niet standaard

Bedieningsfuncties van telelip levellers



ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

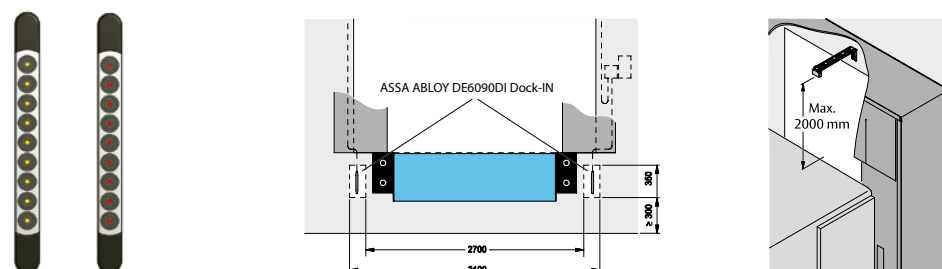

Standaard verkrijgbare kleuren

	Rood RAL 3002		Groen RAL 6005		Thermisch verzinkt
	Blauw RAL 5010		Gitzwart RAL 9005		