



Extra sterk losstaand laadhuis

Het ASSA ABLOY LH6080L Laadhuis is een losstaand laad- en lossysteem bestaande uit alle relevante onderdelen: leveller, shelter en deur.

Samen met het Autodock bodemplatform en een geïsoleerde of ongeïsoleerde bekleding beschikt u over een compleet, losstaand laad- en lossysteem. Door plaatsing aan de buitenzijde van de deuropening van een magazijn of terminal wordt in het pand ruimtewinst geboekt ten opzichte van een conventionele laad- en losinstallatie, zowel in nieuwe als in bestaande panden, zonder dat grote verbouwingen nodig zijn. Dankzij de thermische scheiding tussen het pand en de laad- en losunit, kan het laadhuis worden gebruikt voor temperatuurgecontroleerde toepassingen.

Het ASSA ABLOY LH6080L Laadhuis is de extra sterke versie van de nieuwe generatie laadhuizen, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan alle eisen van architecten, bouwbedrijven en exploitanten. Het is geschikt voor alle klimatologische omstandigheden, met een sneeuwbelasting tot 2,0 kN/m². Onze statische berekeningen zijn gecontroleerd door een externe partij. Het ASSA ABLOY LH6080L Laadhuis is een veilige en betrouwbare keuze en de ideale oplossing voor een snelle bouwvergunning.

Zelfde opslagruimte, kleiner pand

Met een laadhuis is het mogelijk om het laden en lossen buiten het pand te laten plaatsvinden, waardoor binnen het pand vloerruimte vrij komt.

Betere isolatie

Het ASSA ABLOY LH6080L Laadhuis vormt tevens een beschermende afscheiding tussen pand en voertuig, wat leidt tot energiebesparing en een verbeterde werkomgeving. Dock levellers en shelters kunnen worden geïntegreerd met het laadhuis, en vormen zo samen een compleet Autodock®-systeem.

Goedkoper bouwen


Aangezien er geen ingewikkelde put hoeft te worden aangelegd, betekent dit een besparing op de bouwkosten.

Technische gegevens


Nominale lengte ¹	2000, 2450, 3000 mm
Nominale breedte ¹	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Dikte van de isolatie	40 mm
Dikte van het materiaal	0,6 mm geprofileerde staalplaat
Oppervlaktebehandeling	thermisch verzinkt
Basis windbelasting	0,84 kN/m ²
Basis sneeuwbelasting	2,00 kN/m ²
Geaccumuleerde sneeuwbelasting	3,50 kN/m ²

1) Andere afmetingen op aanvraag

Afmetingen

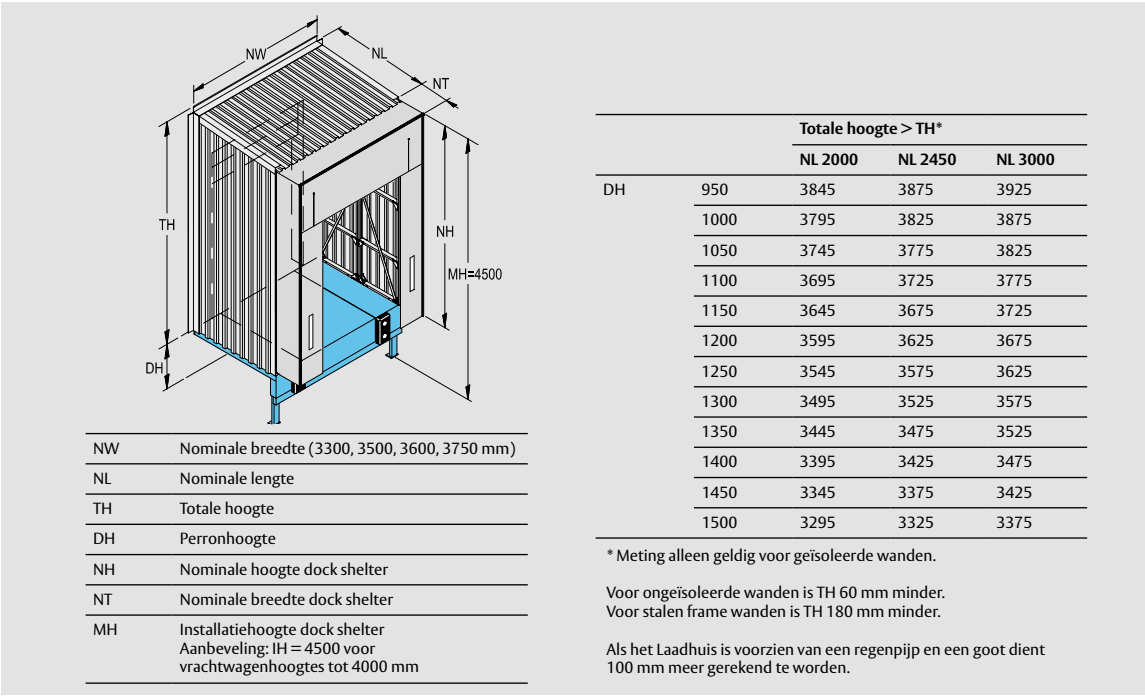

Bekledingstypes

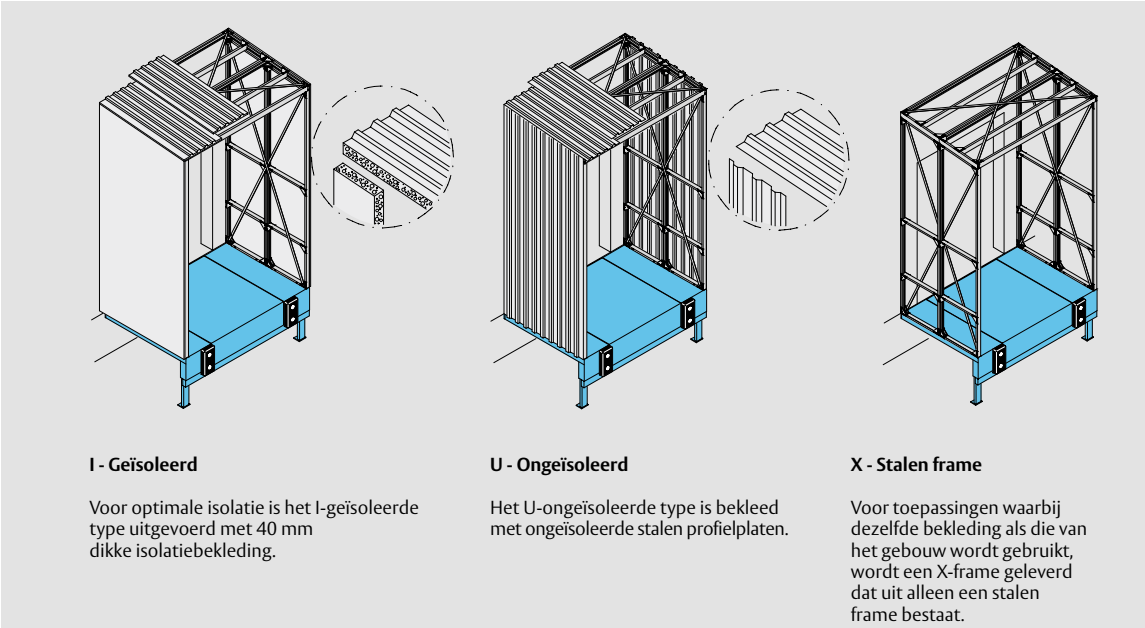

Opties

