

# Full Height Turnstile

## ASSA ABLOY FT400-serie

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world



Bescherm uw locatie met een veilige oplossing van topkwaliteit, speciaal ontworpen voor gecontroleerde fysieke toegang onder zware omstandigheden.

De Full Height Turnstile FT400 van ASSA ABLOY is een robuuste en waterbestendige oplossing voor frequent bezochte beveiligde terreinen. Met zijn robuuste deurenstel is hij bestand tegen zware externe omstandigheden en biedt tevens verschillende aandrijfmechanismen voor meer comfort.

Deze bidirectionele, geregelde toegangsooplossing is voorbereid om stroomuitval op te vangen en aanpasbaar – van verschillende ontwerpopties tot accessoires zoals daken/luifels.


U kunt er zelfs voor kiezen om de FT400 volledig gemonteerd of in kit te laten leveren, afhankelijk van uw locatie. Onze specialisten zijn u hierbij graag van dienst, op de manier die u wenst.

### Ontwerpgegevens

|                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Constructie                                                      | Staal                                   |
| Doorgangsbreedte                                                 | 670 / 630 / 600 mm                      |
| Gewicht                                                          | 410 kg                                  |
| Voeding                                                          | 240 VAC,<br>50 / 60 Hz                  |
| Voltage besturing                                                | 24 VDC                                  |
| Stroomverbruik in stand-by                                       | 12 W                                    |
| Bandbreedte bedrijfstemperatuur                                  | -20 °C tot +70 °C                       |
| IP-beschermingsgraad                                             | Behuizing IP54 /<br>Besturingskast IP65 |
| Gemiddeld aantal deurbewegingen voor een storing optreedt (MCBF) | 10000000                                |
| Gemiddelde reparatietijd voor herstel (MTTR)                     | < 30 min                                |

### Opties

- Elektromechanisch of handbediend
- Levering compleet gemonteerd of in kit
- Fail-safe/ fail-secure
- Roestvast staal (AISI 304/316), roestvast staal en gepoedercoat, thermisch verzinkt of gegalvaniseerd en gepoedercoat
- Aanpasbare led-indicators

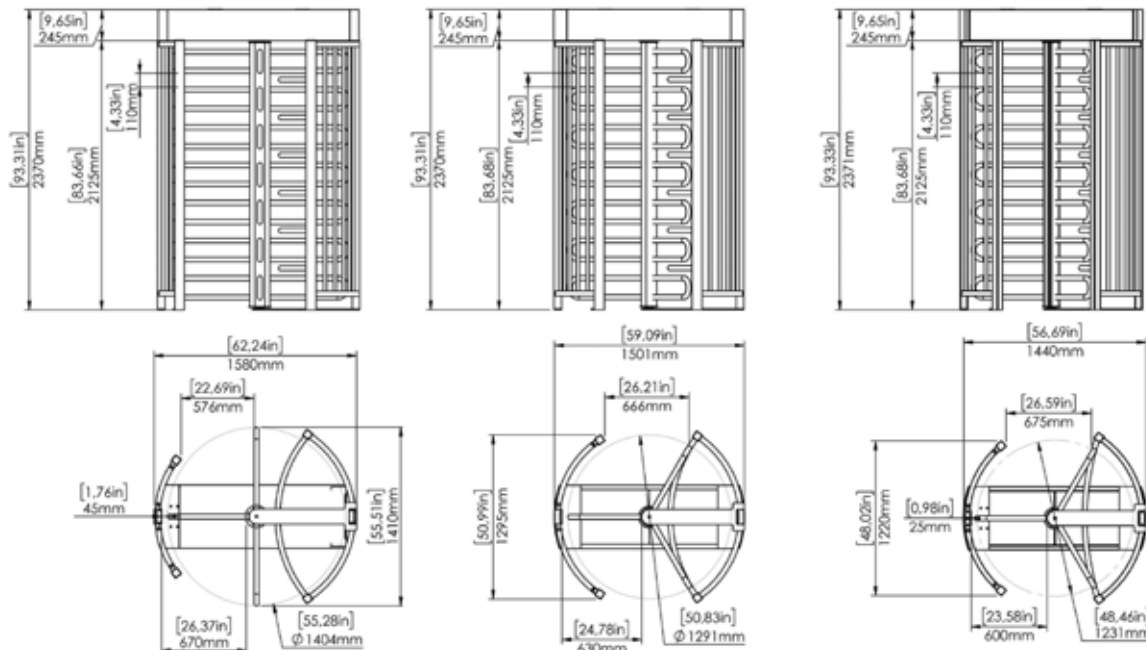

## Essentiële functies en interfacefuncties

### Aanpasbare instellingen

De FT400 Full Height Turnstile heeft een inregelbare besturing en werkt bidirectioneel. De in- en uitgangsrichtingen kunnen individueel worden ingesteld als bediend, vergrendeld of vrij draaiend. Na de vrijgave blokkeert de Full Height Turnstile zichzelf na een ingestelde tijd als er geen passage plaatsvindt. Als personen in beide richtingen tegelijkertijd willen passeren, heeft de persoon die als eerst de Tripod activeert voorrang.

### Gecontroleerde toegang

In de gecontroleerde toegangsmodus ontgrendelt de Full Height Turnstile na een vrijgave vanuit het toegangscontrolesysteem in de betreffende richting. Na elke persoon blokkeert het deurenstel de doorgang opnieuw en geeft geen toegang vanaf de in- of uitgangsrichtingen totdat een nieuwe autorisatie volgt.

### Achtereenvolgende autorisaties

In beide richtingen kan een volgend persoon gebruik maken van de passagecyclus (draairichting) van de voorganger. De besturing kan tot 255 autorisaties onthouden en verwerken.

### Instellingen bij een noodsituatie

In geval van nood of stroomuitval ontgrendelt het mechanisme de rotor en draait deze vrij in beide richtingen. In de failsafe-modus wordt de Full Height Turnstile automatisch gereset wanneer het noodalarm stopt of de stroom weer wordt ingeschakeld. De fail-secure modus is optioneel.

### Led-indicators

De leds op de stijl geven de status in beide richtingen aan.

|       | Optie-1                       | Optie-2                       |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| Groen | Stand-by of vergrendeld       | Vrijgegeven of vrije doorgang |
| Rood  | Vrijgegeven of vrije doorgang | Stand-by of vergrendeld       |

### Accessoires

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Console ten behoeve van montage paslezer.               |
| Plafondverlichting                                      |
| Led-indicators                                          |
| Verwarmingsset voor -40 °C                              |
| Opties voor dakafwerking                                |
| Zijpanelen van gehard glas                              |
| Montageplaat (geschikt voor transport met vorkheftruck) |
| Montageframe voor inbouw in een uitsparing              |
| Accupakket                                              |
| Inbouwvoorziening voor paslezer of scanner op aanvraag  |

### Instellingen

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Instelling draairichting voor in- en uitgaand | Gecontroleerd / Vrij / Vergrendeld |
| Akoestische meldingen                         | Aan / Uit                          |
| Time-out vrijgave                             | 5, 10, 15, 20 sec                  |
| Opeenvolgende doorgang                        | Aan / Uit                          |
| Noodaansluiting                               | Aan / Uit                          |