

Speed Gate

ASSA ABLOY SG600-serie

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Verbeter de toegangscontrole van uw gebouw met een elegante en compacte Speed Gate, speciaal ontworpen om ongeautoriseerde personen te weren.

De Speed Gate SG600 van ASSA ABLOY is een betrouwbare en stijlvolle oplossing om de personenstroom in en uit uw gebouw te regelen. Met een 24 V BLDC-motor die de snel openende deurvleugels aanstuurt (standaard gemaakt van 8/10 mm gehard glas), is dit een zeer effectieve toegangsoplossing die ongewenste toegang kan bewaken en blokkeren als/indien nodig, wat in hoge mate bijdraagt aan een stabiel veiligheidsniveau in uw omgeving.

Het gegalvaniseerde stalen frame en de zijpanelen van roestvaststaal in combinatie met de 10 mm gehard glazen bovenblad en de verlichte pictogrammen maken de Speed Gate een slanke, hoogwaardige toevoeging aan de entree van uw gebouw. Wat hem echter onderscheidt van onze andere oplossingen, is de intuïtieve integratie van toegangscontrole, die gemakkelijk werkt met elk toegangscontrolesysteem via potentiaalvrij contact of COM-poorten.

U kunt er zelfs voor kiezen om het bovenblad van de poort aan te passen, met optionele ontwerpen voor op het oppervlak gemonteerde lezers, lezerhouders of staanders. Laat ons weten wat u nodig hebt.

Ontwerpgegevens

Constructie	Staal en glas
Doorgangsbreedte	500 mm (SG 600) / 900 mm (SG 605)
Afmetingen behuizing (BxLxH)	254 x 971 x 998 mm
Gewicht	85 kg
Voeding	240 VAC, 50 / 60 Hz
Voltage besturing	24 VDC
Bandbreedte bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +70 °C
IP-beschermingsgraad	Behuizing IP44
Gemiddeld aantal deurbewegingen voor een storing optreedt (MCBF)	10000000
Openings- en sluitingstijden	0,8 tot 1,5 s
Inbouwafmetingen kaartlezer (BxLxH)	100 x 120* x 60 mm

*Tot 170 mm lengte beschikbaar (op aanvraag)

Opties

- Zwarte, brons- of goudkleurige roestvaststalen afwerking
- Deurvleugels van acryl
- Bedrijfslogo op deurvleugels
- Behuizingspanelen met poedercoating in RAL-kleur.
- Roestvaststalen bodemplaat
- Inbouwvoorziening voor paslezer of scanner (op aanvraag)
- Kaartlezer en scanner (in diepte verstelbaar)
- Accupakket



SG600



SG605

Essentiële functies en interfacefuncties

Aanpasbare instellingen

De SG600 Speed Gate heeft een inregelbare besturing en werkt bidirectioneel. De in- en uitgangsrichtingen kunnen individueel worden ingesteld als bediend, vergrendeld of vrij draaiend. Na de vrijgave blokkeert de Turnstile zichzelf na een ingestelde tijd als er geen passage plaatsvindt. Als personen in beide richtingen tegelijkertijd willen passeren, heeft de persoon die als eerst de Tripod activeert voorrang.

Gecontroleerde toegang

In de gecontroleerde toegangsmodus ontgrendelt de poort, na de vrijgavebevestiging die door het toegangscontrolesysteem is verzonden, de deurvleugels en maakt toegang door één persoon mogelijk. Na elke persoon blokkeren de deurvleugels de doorgang opnieuw en geeft geen toegang vanaf de in- of uitgangsrichtingen totdat een nieuw vrijgavesignaal van het toegangscontrolesysteem wordt ontvangen.

Achtereenvolgende autorisaties

In beide richtingen kan een volgend persoon gebruik maken van de passagecyclus (draairichting) van de voorganger. De besturing kan tot 255 autorisaties onthouden en verwerken.

Verschillende beveiligingssignaleringen

Tijdens een veiligheidsdreiging of andere gerelateerde incidenten kan de poort op meerdere manieren reageren:

1. Alleen akoestisch alarm, zonder de doorgang te blokkeren.
2. Vleugels sluiten onmiddellijk en blokkeren de doorgang*, zonder akoestisch alarm.
3. Vleugels sluiten onmiddellijk en blokkeren de doorgang*, met akoestisch alarm.

*Als de doorgang wordt geblokkeerd tijdens een poging om met iemand mee te sluipen of als iemand de verkeerde kant opgaat, kunnen de vleugels van de poort de persoon in kwestie mogelijk verwonden.

Instellingen bij een noodsituatie en stroomuitval

In geval van nood opent de Speed Gate de deurvleugels (fail-secure mode). Tijdens een stroomuitval werken het mechanisme en de deurvleugels niet (fail-secure modus). We kunnen u overigens een optioneel accupakket leveren, zodat u de deurvleugels ook tijdens stroomuitval kunt openen. Zodra het noodalarm stopt en/of de elektriciteit terugkeert, wordt de doorgang automatisch gereset.

Led-indicators

De leds op de stijl geven de status in beide richtingen aan.




Blauw	Wachten / Standby
Groen	Doorgang bevestigd
Rood	Geen doorgang

Instellingen




Instelling draairichting voor in- en uitgaand:	Gecontroleerd / Vrij / Vergrendeld
Akoestische meldingen:	Aan / Uit
Time-out vrijgave:	5, 10, 15, 20 sec
Noodaansluiting	Aan / Uit

Afmetingen

SG600

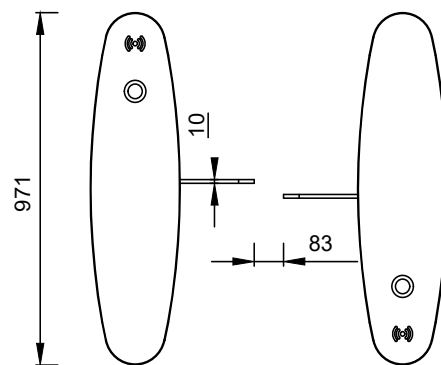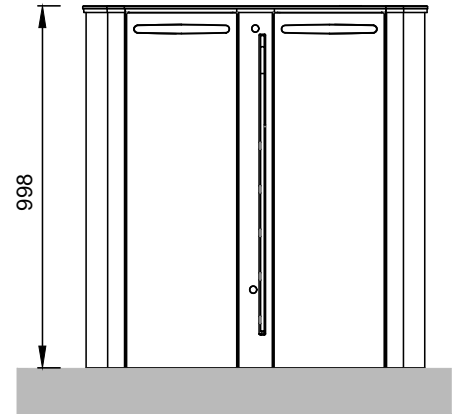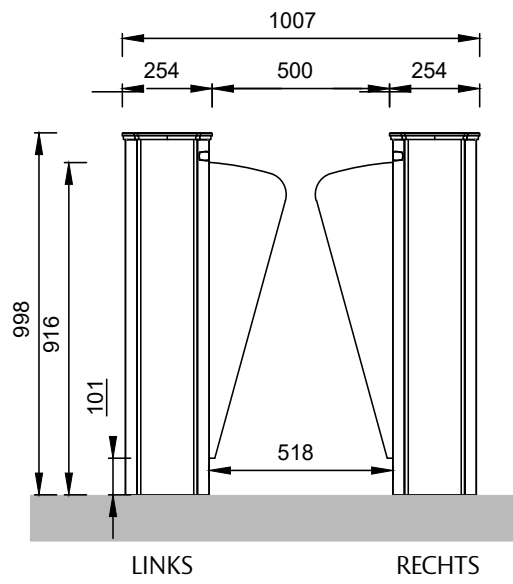

SG605

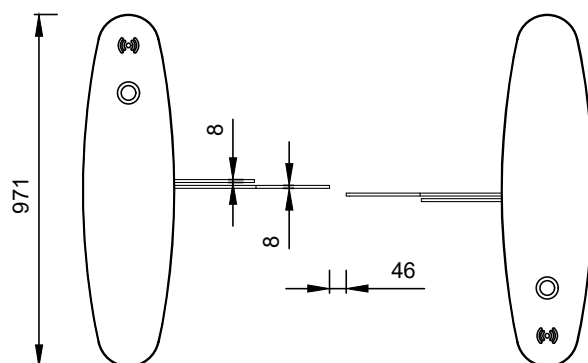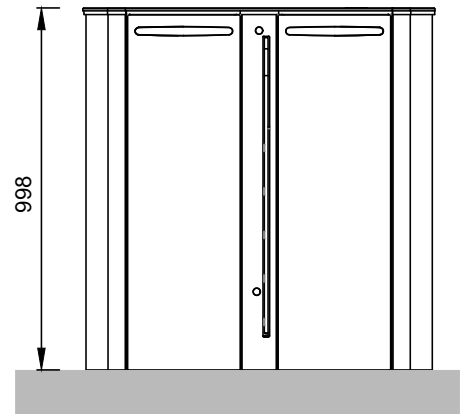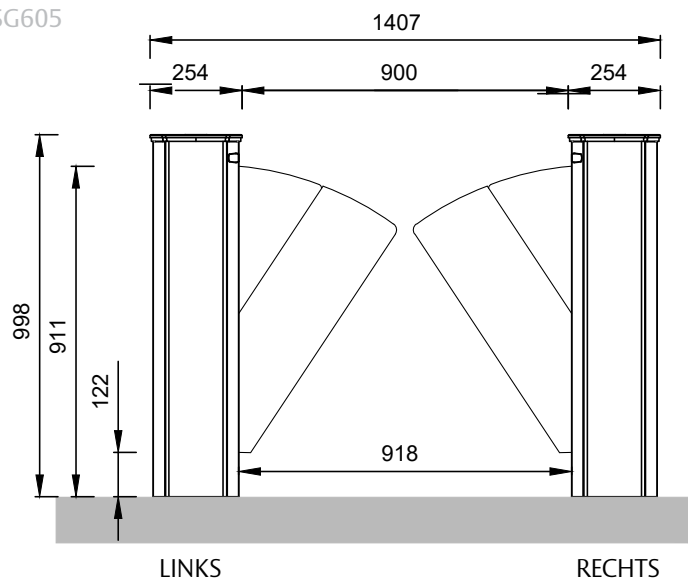

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Een preventief onderhoudsplan wordt sterk aanbevolen voor een correcte en veilige werking. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger.