



Foldeport for innslipp av dagslys og produkteksponering

ASSA ABLOY FD2050F foldeport er en av de mest stabile foldeportene på markedet.

Foldeporten er en isolert, rammebygd aluminiumsport med glasseksjoner for bruk i lokaler med stort behov for innslipp av dagslys eller bygninger brukt til produkteksponering, f.eks. utstillingslokaler. Høy fleksibilitet gjør det mulig å montere denne porten i nesten alle typer bygninger.

Porten glir (foldes) til venstre, høyre eller i begge retninger hvis den er todelt.

Porten har rørprofiler i aluminium, sandwich-paneler eller akryl/glassvinduer. Med et stort lysinnslipp er denne porten det perfekte valget til miljøer som krever gode lysforhold.

Porten kan installeres på innsiden eller utsiden av bygningen. En rekke tilleggvalg finnes for bedre individuell tilpasning.

Driftssikkerhet

ASSA ABLOY foldeportprogram er utviklet i henhold til ISO 9001 kvalitetssikringssystem og ISO 14001 miljøstyringssystem.

Lave vedlikeholdskostnader

ASSA ABLOY foldeporter har fem bevegelige deler, og det betyr mindre slitasje og følgelig mindre vedlikehold. Porter med elektrisk drift har en myk start- og stoppfunksjon, og det forlenger produktets levetid og reduserer behovet for service.

Høy sikkerhet

Hele portåpningsprosessen er synlig, og dette reduserer risikoen for unødvendige påkjørsler. En gangdør kan integreres i hvilken som helst av seksjonene i hovedporten. Gangdøren kan klargjøres som nødutgang. Manuelle porter leveres som standard med integrert skåtelås og innvendig håndtak. Sylindrelåser kan leveres som ekstrautstyr.

Arbeidsmiljø og ergonomi


Sikkerhetsfunksjonene bidrar, sammen med høy isolasjonsverdi, til et sikkert og godt arbeidsmiljø. Manuelle porter er enkle å håndtere, takket være ergonomisk design helt ned til hver minste detalj.

Tekniske data


Standard størrelse opptil (B x H) ¹	7590 x 6000 mm	
Rammetykkelse	50 mm	
Fylling	akryl/glass/paneler	
Farger		
Ramme	vanlig tillegg	anodisert RAL 9006 ubegrenset
Fyllinger	vanlig tillegg	anodisert RAL 9006 ubegrenset
Gangdør (tillegg)	innebygd portblad portblad som gangdør	
Termisk transmisjon, EN 12428 ²	3,75 W/(m²K)	
Vindbelastning, EN 12424 ³	klasse 2	
Luftgjennomtrengelighet, EN 12426	klasse 2	
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425	klasse 2	

1) Andre størrelser på forespørsel 2) 4000 x 4 000 mm, 2 + 2 raders vinduer, type DAD/DAS 3) Høyere vindmotstand på forespørsel


Dimensjons spesifikasjoner

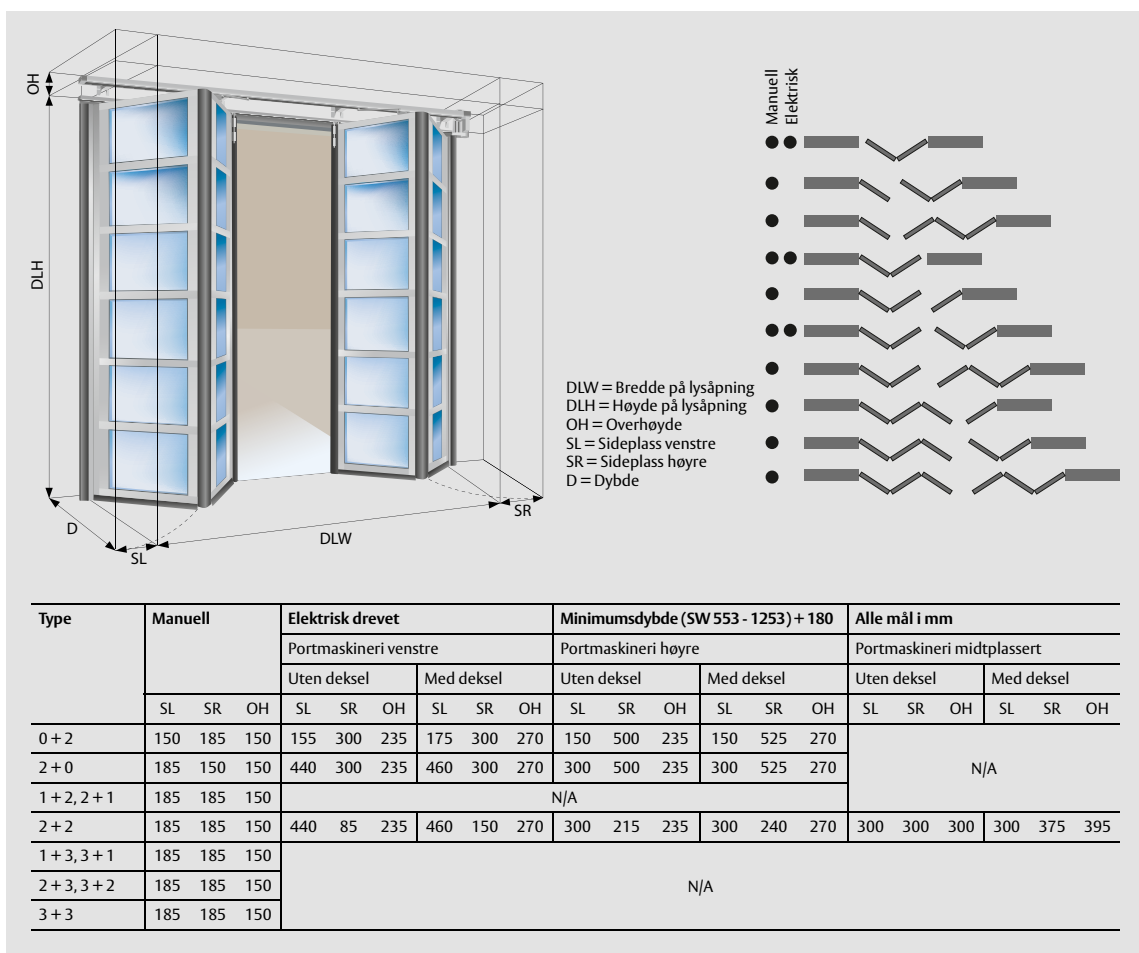

Panelalternativer

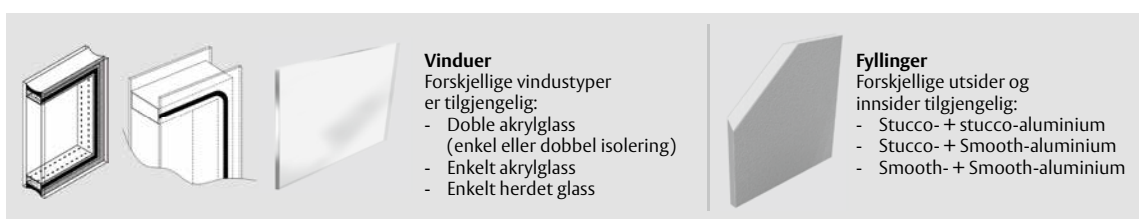

Tilbehør tilgang og automatisering

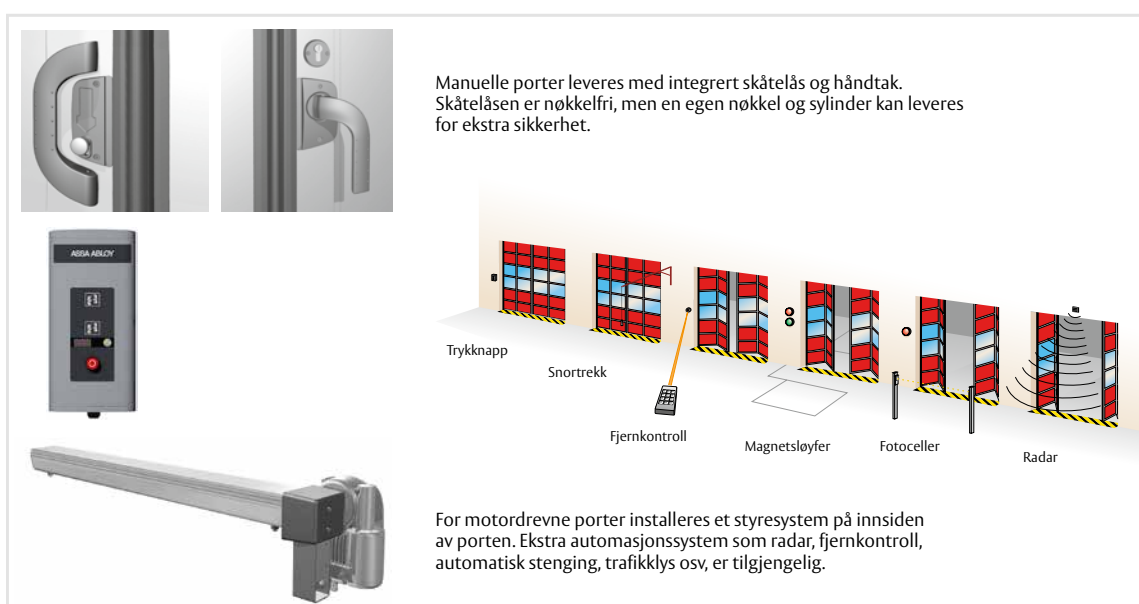

Tilgjengelige standardfarger

