

Hurtigport

ASSA ABLOY HS8020PL

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Stor hurtigport for utendørsbruk og høy vindlast

Hovedfordelene ved ASSA ABLOY HS8020PL, er:

- Stor, maks. 8000 x 6500 mm
- Tungdrift
- Utendørsbruk
- Høye vindbelastning, opptil klasse 4
- Galvanisert stålkonstruksjon
- Unikt direkte portdriftssystem
- Åpningshastighet opptil 1,4 m/s

Det unike systemet for åpning og lukking av portene fjerner behovet for tunge bunnprofiler eller fjærsystemer ved å aktiv drift av portduken. Eksepsjonell pålitelighet og jevn drift sikres av en frekvensomformerdrivet motor for en myk start og stopp.

Ytterligere forsterkede sideskinner i full høyde sikrer pålitelig åpning og lukking under kraftig vind.

Den pålitelige og allsidige styreenheten sikrer godt oppsett og diagnostikk og er innelukket i et robust styreskap av stål. Det tydelige displayet er kundevennlig og gir et bredt spekter av informasjon, blant annet en lettlest syklusteller.

Påkjøringssystem med automatisk tilbakestilling

ASSA ABLOYs hurtigporter er utstyrt med en funksjon for påkjørsler med et automatisk reparasjonssystem. Duken reparerer seg selv på plass igjen etter en påkjørsel for å redusere driftsstans og vedlikehold.

Helt trygg

Funksjoner som gjør portene våre helt trygge.

- Den myke bunnprofilen har ingen stive deler, den viker ved obstruksjoner i stengelinjen.
- Hvis porten treffes, absorberer duken støtet og frigjør seg fra sideløperne uten å forårsake skade på andre eller seg selv.

Vinduer

For å øke innslipp av dagslys, eller for å øke sikten, kan portduken utstyres med vinduer eller siktpaneler. Vinduene har en fast størrelse og er plassert på forhåndsdefinerte steder.


Tekniske data

Min. størrelse (B x H)	2000 x 2000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹	8000 x 6500 mm
Driftshastighet ²	åpning: opptil 1,4 m/s lukking: opptil 0,6 m/s
Vindlastmotstand, EN 12424	klasse 3 (700 N/m ²) klasse 4 (1000 N/m ²) for porter opptil 6000 x 5500 mm
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425	klasse 1 (30 N/m ²)
Luftgjennomtrenging, EN 12426	klasse 1 (24 m ³ /m ² /h ved 50 Pa)
Varmegjennomgang	6,02 W/(m ² K)
Ytelsetest	750.000 sykluser

1) Maks 46m². Andre størrelser kan leveres på forespørsel

2) Avhengig av portstørrelse


Dimensjons- spesifikasjoner

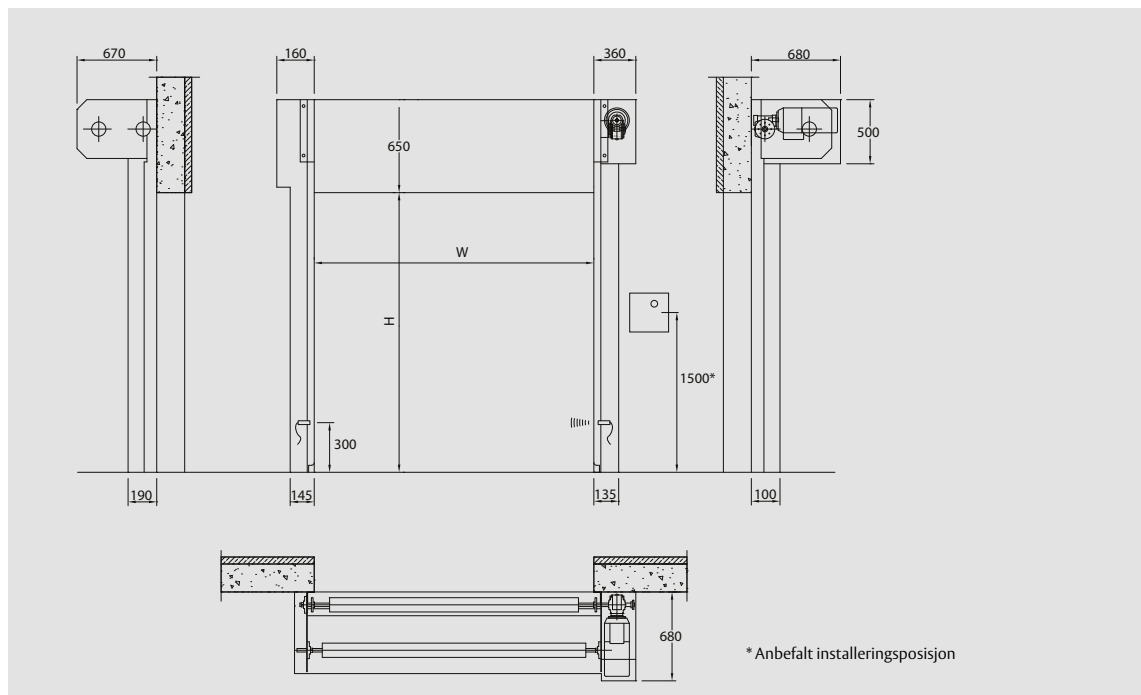

Vinduer



Alternativer for tilgang og automasjon

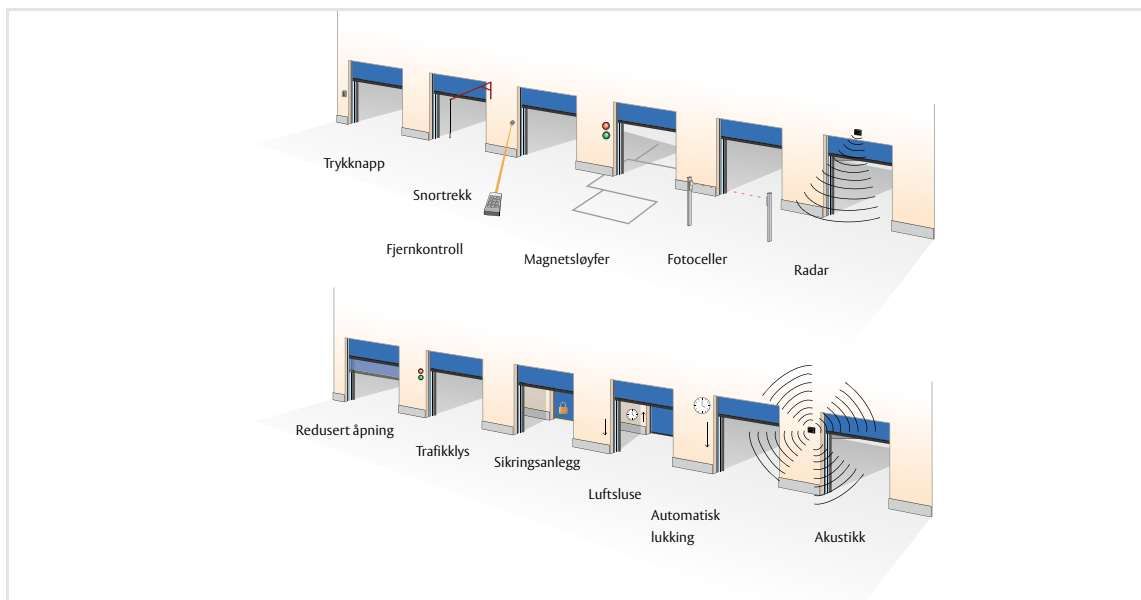

Tilgjengelige standardfarger

	Signalgul RAL 1003		Marineblå RAL 5002		Antrasittgrå RAL 7016		Sort RAL 9005
	Oransje RAL 2004		Enzianblå RAL 5010		Lysegrå RAL 7035		Hvit RAL 9010
	Flammerød RAL 3000		Mosegrønn RAL 6005		Trafikkgrå B RAL 7043		Annet farger