

Hurtigport

ASSA ABLOY HS9020GAT

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Lufttett hurtigport for renrom

ASSA ABLOY HS9020GAT er lufttett og utviklet for renrom og andre områder med en kontrollert eller filtrert atmosfære.

Hovedfordelene ved ASSA ABLOY HS9020GAT, er:

- Mellomstor, maks. 4000 x 4000 mm
- Lufttette rom / renrom
- Innebruk
- Galvanisert stålkonstruksjon, alternativ rustfritt stål 304
- Drives med tyngdekraft
- Åpningshastighet opptil 1,2 m/s (alternativt 2,0 m/s)

ASSA ABLOY HS9020GAT tilbyr en perfekt tetting takket være en unik kontinuerlig sidetetting langs duken. Den krever veldig lite plass og beskytter områdene mot trekk, fuktighet og forurensning.

Eksepsjonell pålitelighet og jevn drift sikres av en frekvensstyrt motor som gir en rask, men myk start og stopp.

Den pålitelige og allsidige styreenheten sikrer godt oppsett og diagnostikk og er innelukket i et robust styreskap av stål. Et kundevennlig og tydelig display gir et bredt spekter av informasjon, blant annet en lettlest syklusteller.

Påkjøringssystem med automatisk tilbakestilling

ASSA ABLOYs hurtigporter er utstyrt med en funksjon for påkjørsler med et automatisk reparasjonssystem. Duken reparerer seg selv på plass igjen etter en påkjørsel for å redusere driftsstans og vedlikehold.

Helt trygg

Funksjoner som gjør portene våre helt trygge.

- Den myke bunnprofilen har ingen stive deler, den viker ved obstruksjoner i stengelinjen.
- Hvis porten treffes, absorberer duken støtet og frigjør seg fra sideskinnene uten å forårsake skade på andre eller seg selv.

Vinduer og siktpaneler

For å øke innslipp av dagslys, eller for å øke sikten, kan portduken utstyres med vinduer eller siktpaneler. Vinduene har faste størrelser og er plassert på forhåndsdefinerte steder. Et siktpanel er alltid plassert på hele bredden av portduken.


Tekniske data

Min. størrelse (B x H)	1000 x 2000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Driftshastighet ²	åpning: opptil 2,0 m/s lukking: 0,5 m/s
Vindlastmotstand, EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maks. vindlast under lukking 50 N/m ²
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425	klasse 2 (50 N/m ²)
Luftgjennomtrenging, EN 12426	klasse 3, overtrykk ³ klasse 1, undertrykk
Varmegjennomgang	6,02 W/(m ² K)
Ytelsestest	1.000.000 sykluser


1) Andre størrelser kan leveres på forespørsel 2) Avhengig av portstørrelse

3) ≤ 3500 x 3500, montert på utsiden av renrommet


Dimensjons- spesifikasjoner

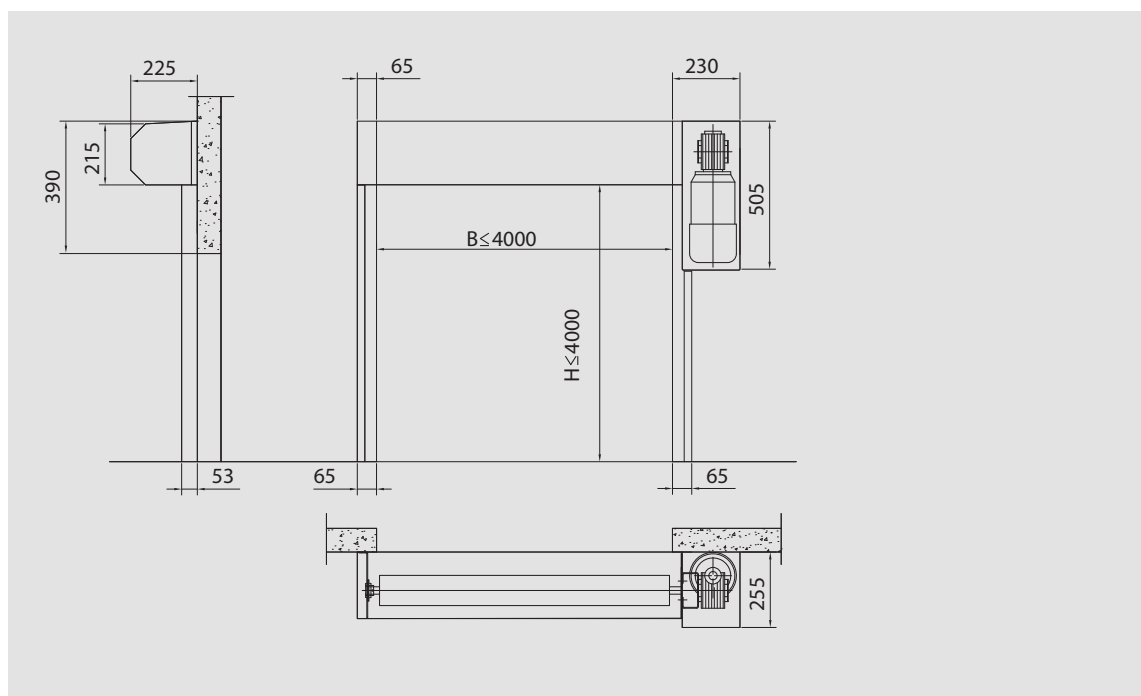

Vinduer og siktpaneler

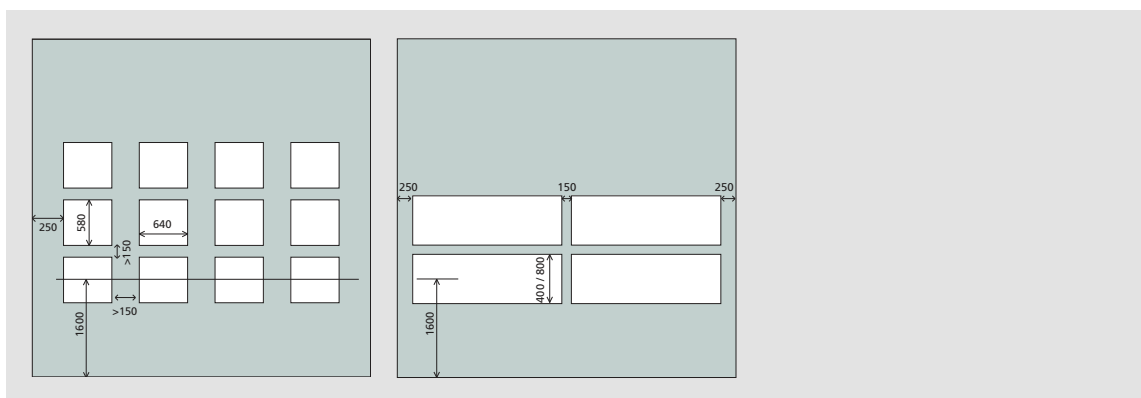

Alternativer tilgang og automasjon

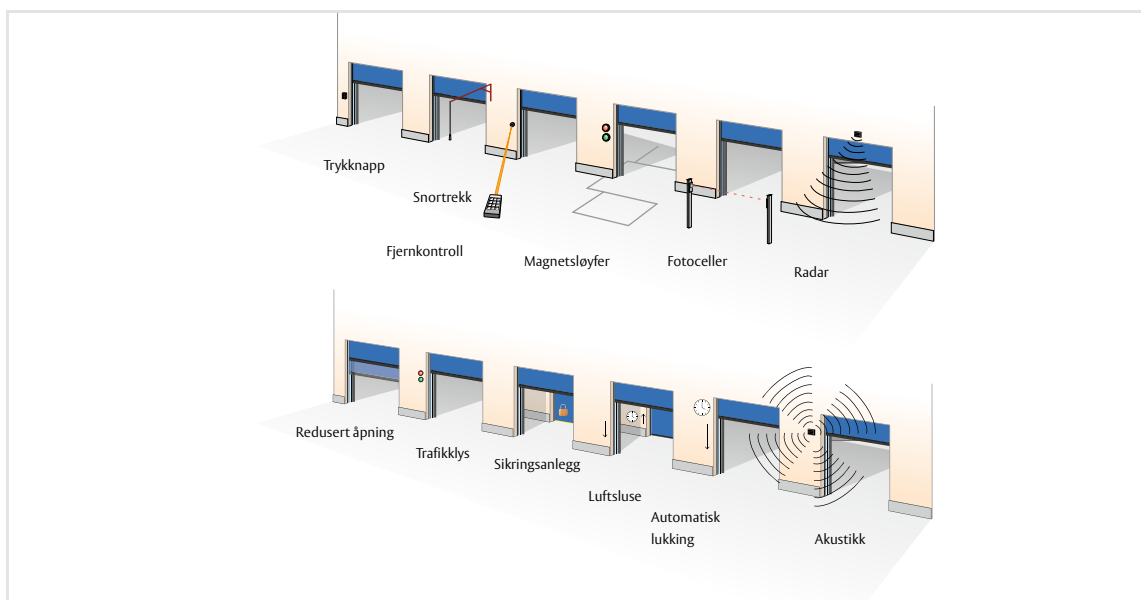

Tilgjengelige standardfarger

	Signalgul RAL 1003		Marineblå RAL 5002		Antrasittgrå RAL 7016		Sort RAL 9005
	Oransje RAL 2004		Enzianblå RAL 5010		Lysegrå RAL 7035		Hvit RAL 9010
	Flammerød RAL 3000		Mosegrønn RAL 6005		Trafikkgrå B RAL 7043		Annet farger