

Produktdatablad

Hurtigport

ASSA ABLOY HS9120GHY

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning

Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY vedkjenne seg erstatningsansvar for skader som kan oppstå på grunnlag av feil eller utelatelser i dette dokumentet. Vi forbeholder oss retten til å foreta nødvendige tekniske endringer/utskiftinger uten forutgående varsel.

Det er ikke knyttet noen rettigheter til innholdet i dette dokumentet.

Fargekart: Av trykktekniske årsaker kan det forekomme avvik i fargene.

ASSA ABLOY, som ord og logotyper, er varemerker tilhørende ASSA ABLOY Group.

Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller offentliggjøres i form av trykk, fotokopiering, mikrofilm eller noen annen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY 2006-2022.

Alle rettigheter forbeholdt.

Tekniske data

Funksjoner

Bruksområde:	Innvendig
Struktur	Rustfritt stål AISI 304
Maks størrelse: (B x H)*	4 000 mm x 4 000 mm
Farger:	11 standardfarger - hvit, gul, grønn, oransje, rød, grå, trafikkgrå B, antrasittgrå, svart, blå, gentianablå
Sikkerhet:	Lysgardin 1800 mm i sidekarmer Fotoceller i sidekarmer og myk bunnbjelke, inkludert trådløs deteksjonsenhet for DH < 2100 mm (tilgjengelig som alternativ på alle dimensjoner)
Alternativer:	Andre paneler og ev. insektsskjermer kan velges til. Farge på deksel for dukrull, deksel for sidekarmer og motordeksel.

* Andre størrelser kan leveres på forespørsel.

Ytelse

Driftshastighet:	Åpning: opptil 1,2 m/s, alternativt 2,0 m/s Lukking: 0,5 m/s
Vindbelastningsmotstand:	Klasse 1 (300 Pa (N/m ²)) maks vindbelastning under lukking 50 N/m ² *
Vanngjennomtrenging:	Klasse 2 (50 Pa (N/m ²))*
Luftgjennomtrenging:	Klasse 1 (24 m ³ /m ² /t ved 50 Pa)*
Varmegjennomgang:	6,02 W/(m ² K)
Ytelsestest:	1.000.000 sykluser
Temperaturområde for drift:	5 °C til +40 °C

* Gjelder ikke for insektsskjermer

Innhold


Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning.....	2
Tekniske data.....	3
Funksjoner.....	3
Ytelse.....	3
1. Beskrivelse.....	5
1.1. Generelt.....	5
1.1.1. Standard.....	5
1.1.2. Alternativer.....	5
1.2. Portduk.....	6
1.2.1. Konstruksjon.....	6
1.2.2. Materiale.....	6
1.2.3. Farger.....	6
1.2.4. Vinduer, siktpaneler og insektsskjermer.....	7
1.2.5. Selvreparasjonssystem.....	7
1.2.6. Lysgardin.....	7
1.2.7. Myk bunnlist.....	7
1.3. Sidestolper.....	8
1.3.1. Generelt.....	8
1.4. Motorkasse.....	8
1.4.1. Stålrull.....	8
1.4.2. Deksler.....	8
2. Betjeningssystem.....	9
2.1. Generelt.....	9
2.2. Motor.....	9
2.3. Styreenhet.....	9
2.4. Håndspill.....	10
2.5. Adgangskontroll og automatikk.....	10
2.5.1. Grunnleggende kontrollfunksjoner.....	10
2.5.2. Eksterne kontrollfunksjoner.....	11
2.5.3. Automatiske kontrollfunksjoner.....	11
2.5.4. Sikkerhetsfunksjoner.....	12
2.5.5. Lys.....	12
2.5.6. Tilleggsfunksjoner.....	13
3. Spesifikasjoner.....	14
3.1. Bredde og høyde på lysåpning.....	14
3.2. Dukspesifikasjoner.....	14
3.3. Vinduer/insektsskjermer.....	14
3.3.1. Nødvendig lysåpningsbredde.....	14
3.3.2. Nødvendig lysåpningshøyde.....	14
3.4. Siktpaneler/insektsskjermer.....	15
3.4.1. 400 mm panel.....	15
3.4.2. 800 mm panel.....	15
4. CEN-ytelse.....	16
5. Krav til bygning og mål.....	17
5.1. Bygningsforberedelser.....	17
5.2. Plassbehov.....	17
6. Service du kan stole på!.....	18
Index.....	19

1. Beskrivelse

1.1 Generelt

ASSA ABLOY HS9120GHY hurtigport er utformet for innendørs bruk. Den gir svært god tetting takket være sin unike utforming. Den krever veldig liten plass og beskytter miljøet ditt mot trekk, fuktighet, støv og skitt.

Åpningshastigheten, kombinert med god tetthet, gjør trafikflyten bedre, gir bedre arbeidsmiljø for de ansatte og sparer energi.

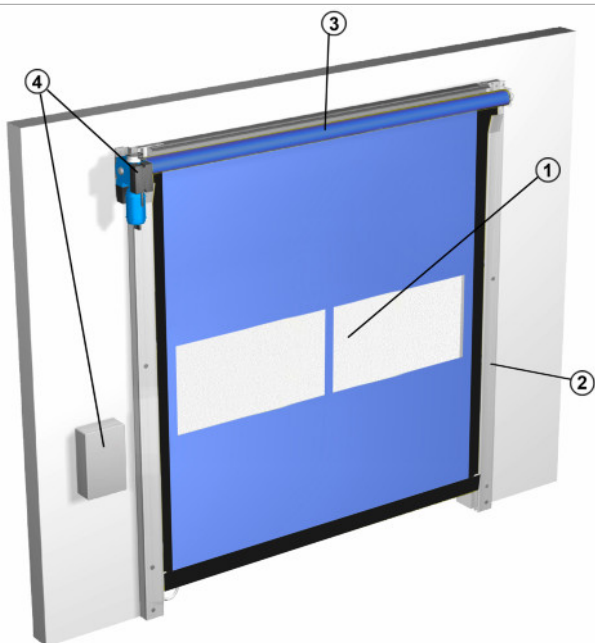

ASSA ABLOY HS9120GHY hurtigport har fire hoveddeler:

- 1) Portduk
- 2) Sidestolper
- 3) Motorkasse
- 4) Betjeningssystem

1.1.1 Standard

ASSA ABLOY HS9120GHY hurtigport leveres med følgende spesifikasjoner som standard:

Portduk:	900 g/m ² farget PVC Tilbakestillingsfunksjon
Ramme:	Rustfritt stål AISI 304
Sikkerhet:	Lysgardin 1800 mm i sidekarmer Fotoceller i sidekarmer og myk bunn- jelke, inkludert trådløs deteksjonsenhet for DH < 2100 mm (tilgjengelig som al- ternativ på alle dimensjoner)
Drift:	Motor + styreskap
Farger:	11 standardfarger - hvit, gul, grønn, or- ansje, rød, grå, trafikkgrå B, antrasittgrå, svart, blå, gentianablå

1.1.2 Alternativer

ASSA ABLOY kan levere en rekke alternativer og tilbehør for å tilpasse ASSA ABLOY HS9120GHY hurtigport etter kundens ønske.

Motorkasse:	Rustfritt stål AISI 304 deksel for dukrull Rustfritt stål AISI 304 deksel for motor
Sidestolpe:	Rustfritt stål AISI 304 deksler for side- stolper
Drift:	Adgangskontroll og automatikk
Siktpaneler/ insektsskjermer:	Små vinduer / insektsskjermer Siktpaneler/insektsskjermer

1.2 Portduk

1.2.1 Konstruksjon

Portduken er produsert av PVC-stoff i ett stykke. Portduken rulles opp over portåpningen og krever liten plass.

Topp:

Toppen av duken er festet til en dukrull av rustfritt stål i motorkassen over portåpningen.

Bunn

Fleksibel og myk bunntetting uten noe form for avstivning, gjør at portduken bøyer seg dersom den treffer en person under lukking av porten.

Side

Portdukens unike låseskinne på venstre og høyre side holder portduken stram under vindbelastning, men minimerer friksjonen mellom portduken og sidekarm. Hvis porten blir påkjørt av et kjøretøy, vil en del av denne låseskinnen dras ut av sidekarmen. Selvreparasjonssystemet fungerer som en glidelås og drar låseskinnen inn i sidekarmen igjen.

1.2.2 Materiale

Stofftype

- 900 g/m² farget PVC,
- høy motstandsevne

1.2.3 Farger


ASSA ABLOY HS9120GHY hurtigport er tilgjengelig i 11 dukfarger og gjennomskinnelig. RAL-fargene er så nære de offisielle RAL HR-fargene som mulig. Maks. avvik er 1,0 DE.

	RAL 1003
	RAL 2004
	RAL 3000
	RAL 5002
	RAL 5010
	RAL 6005
	RAL 7016
	RAL 7035
	RAL 7043
	RAL 9005
	RAL 9010
	Gjennomskinnelig (tilvalg)

1.2.4 Vinduer, siktpaneler og insektsskjermer


For å øke innslippet av dagslys, oppnå bedre luftgjennomtrengning, eller for å øke sikten, kan portduken utstyres med vinduer, siktpaneler eller insektsskjermer. Vinduene og insektsskjermene har en fast størrelse og er plassert på forhåndsdefinerte steder. Siktpaneler og insektsskjermer er alltid plassert i hele bredden av portduken, og senterhøyden tilsvarer industristandarden på 1600 mm.

Siktpaneler eller insektsskjermer	Vinduer eller insektsskjermer
--	--------------------------------------

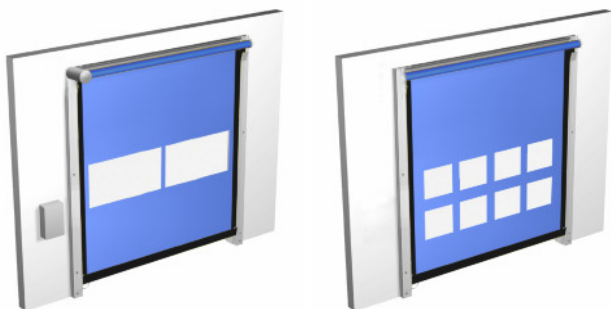


1.2.5 Selvreparasjonssystem

Hurtigportene er utstyrt med et automatisk selvreparasjonssystem. Hvis en port blir påkjørt av et kjøretøy under drift, vil den slagfaste portduken absorbere støtet og løsne fra sidekarmene uten å ta skade. Porten vil automatisk feste seg i sidekarmene igjen under den neste åpne- og lukkesyklusen. Denne unike funksjonen gjør at porten er støtmotstandig uten å bli skadet, noe som reduserer produksjonsstans og vedlikehold.

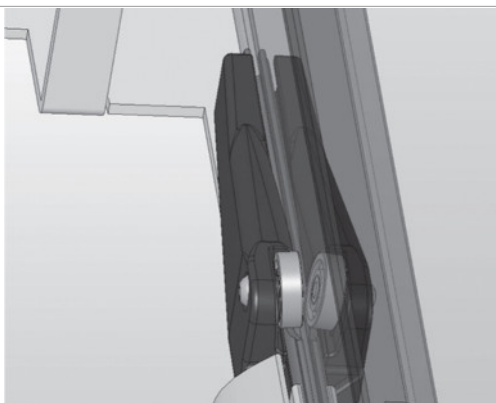

1.2.6 Lysgardin

Lysgardinen er en sikkerhetsinnretning som gjør det mulig å unngå kontakt med en port som lukker i hele sin bredde og opptil 1,6 m i høyden.

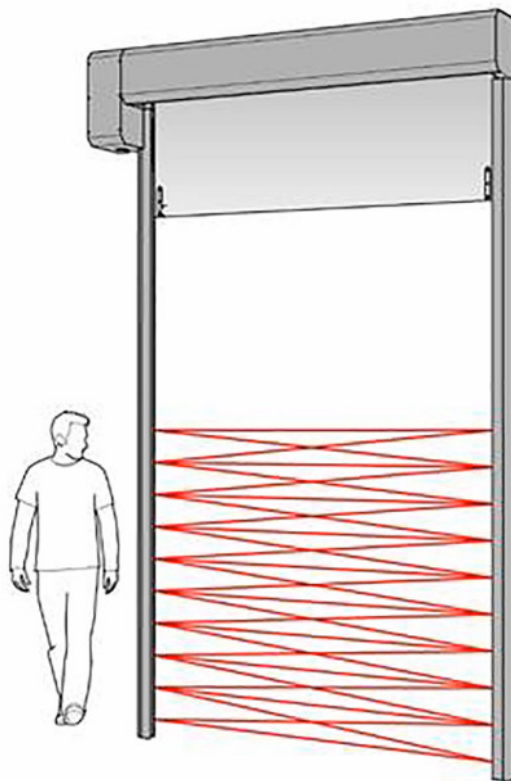

1.2.7 Myk bunnlist

Den myke bunnlisten er en fleksibel porttetning som inneholder en trådløs detektor. Hvis porten blir truffet av et kjøretøy, vil duken slippe fra sidekarmen og umiddelbart tilbakestilles ved bevegelse eller ved neste syklus.




1.3 Sidestolper

Sidekarmene styrer portduken opp og ned. Styringen er en plast-til-plast-kobling, noe som gjør smøring ekstra viktig.

1.3.1 Generelt

Sidekarmene er en del av rammen som også inneholder motorkassen. Denne rammen er laget av en 3 mm tykk profil i rustfritt stål. Sidekarmene er festet direkte til veggen.

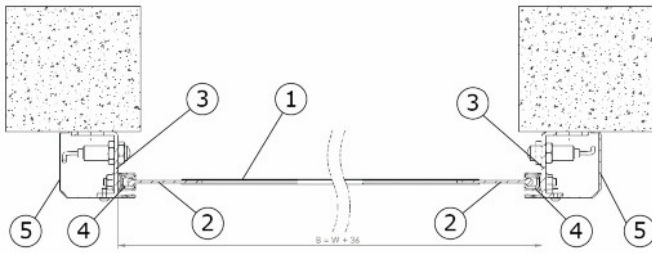

- 1) Portduk
- 2) Sidelengs festestropp (glidelås)
- 3) Ramme (37 mm x 52 mm x 3 mm brettet stål)
- 4) Sideføring av polyetylen med lav friksjon inne i en stålskinne
- 5) Deksel (rustfritt stål)

1.4 Motorkasse


1.4.1 Stålrull

Den rustfrie stålrullen installeres i motorkassen over portduken. Funksjonen er å rulle portduken opp eller ned ved hjelp av operativsystemet. Portduken strammes av sin egen vekt.



1.4.2 Deksler

For bruk i støvete og skitne miljøer eller av estetiske årsaker er et valgfritt deksel til motorkassen tilgjengelig. Sidekarmene kan også utstyres med deksler. Alle dekslene er i Rustfritt stål AISI 304.



2. Betjeningssystem


2.1 Generelt

ASSA ABLOY hurtigport drives alltid av en elektrisk motor. Operativsystemet er en kombinasjon av en drivenhet og en styreenhet. Åpningsmekanismen åpner porten med en elektrisk motor. Porten lukkes under vekten av portduken. Styreenheten sørger for sikker lukkehastighet.

2.2 Motor


Stor pålitelighet og problemfri drift sikres av en motor som styres av en frekvensomformer. Denne teknologien sikrer myk start og stopp, noe som fører til at motorens levetid forlenges betraktelig. Løsningen gir også raskere åpne-/lukke-hastighet. Motoren sikrer pålitelig drift hele døgnet. Drivenheten er alltid kombinert med en styreenhet.

Drivenheten driver stålrullen for å åpne eller lukke porten. I tilfelle strømbrudd kan drivenheten kobles fra og porten kan åpnes eller lukkes manuelt med håndsveiva.

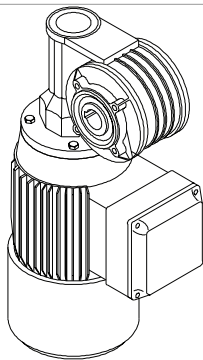

2.3 Styreenhet


Styreenheten er montert ved siden av porten. Den har impulsknapper OPP og NED, en nødstopppknapp og en mekanisk strømbryter.

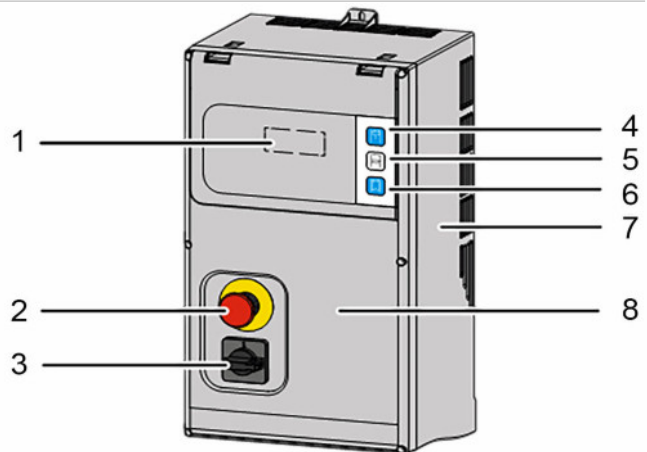

- 1) Display
- 2) Nødstopp
- 3) Mekanisk strømbryter
- 4) OPP-knapp
- 5) STOPP-knapp
- 6) NED-knapp
- 7) Kapsling
- 8) Kapslingsdeksel

2.4 Håndspill

En kjettingtalje gjør det mulig å betjene porten manuelt, f.eks. under et strømbrudd. Når den elektriske driften er i bruk, er kjettingtaljen koblet fra. Når manuell drift er nødvendig, vil trekking i en snor koble taljen til motoren mens strømmen slås av. Dette vil muliggjøre sikker manuell betjening av porten.

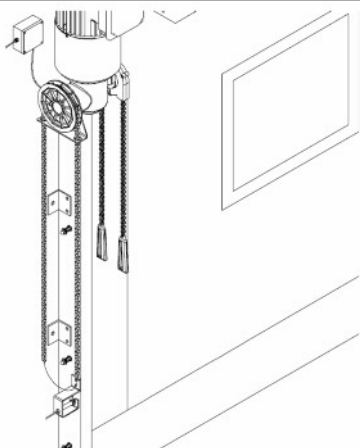


2.5 Adgangskontroll og automatikk

ASSA ABLOY tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som gir avansert kontroll med åpning og sikkerhet.

2.5.1 Grunnleggende kontrollfunksjoner


2.5.1.1 Slusefunksjon



Utviklet for temperaturkontroll eller sikkerhet. Hvis port A er åpen, kan ikke port B åpnes. Hvis port B er åpen, kan ikke port A åpnes. En port i en sluseoppstilling kan huske en opp-kommando hvis den er valgt med en mikrobryter. Alternativt kan en ekstern låst bryter monteres for å deaktivere denne.


- Slusefunksjonsdrift (mulighet til å slå slusefunksjonen PÅ/AV leveres med prioritetsport)
- Slå slusefunksjonen på/av (krever slusefunksjon)
- Slå slusefunksjonen på/av med nøkkel (krever slusefunksjon)

2.5.1.1 "Airlock"



Utviklet for klimakontroll eller sikkerhet: I tillegg til slusefunksjonen vil port B åpnes automatisk når port A er lukket. Kretskort i styreskapet. Alternativt kan en ekstern låst bryter monteres for å deaktivere denne.

2.5.1.1 Redusert åpning




Når personer går gjennom porten, kan det være nødvendig å åpne porten helt. En manuell kommando (fotgjenger) kan gi redusert portåpning, mens en radar eller magnetsløyfe fortsatt gir full portåpning. Forhåndsmontert mikrobryter, aktiveres på styreskapet.

- Funksjon To åpningshøyder I/II med manuelt valg (bryter er inkludert)
- Funksjon To åpningshøyder I/II med automatisk valg (to ulike åpningsimpulser)


2.5.2 Eksterne kontrollfunksjoner

2.5.2.1 Eksternt trykknapptablå



Et ekstra trykknapptablå kan monteres på utsiden eller innsiden av bygningen i nærhet av porten hvis hovedkontrollenheten må monteres på avstand fra portåpningen. Kombineres vanligvis med redusert åpning. Monteres på innvendig eller utvendig vegg ved porten.


2.5.2.1 Snortrekkbryter



En snortrekkbryter over portåpningen kan betjenes fra f.eks. en gaffeltruck. Porten åpnes ved å trekke i tauet. Montert på den innvendige konstruksjonen over porten.

- Nedtrekksbryter komplett 5 m snor
- Trekkbryterbrakett i rustfritt stål – L 3000 mm

2.5.2.1 Fjernkontroll




En håndholdt fjernkontroll gjør det mulig å betjene porten fra et kjøretøy eller en hvilken som helst annen posisjon innenfor 50–100 meter fra mottakeren og antennen ved porten. For å lukke porten kan den utstyres med en fotocellestråle. Mottaker monteret i kontrollenhet, antenne monteret på veggen ved porten.

2.5.3 Automatiske kontrollfunksjoner


- Funksjon Auto/Manuell (inkluderer bryter på styreskapet)
- Funksjon Manuell lukking med åpning/lukking ved hjelp av en vanlig manuell kommando (for eksempel at ett enkelt snortrekk åpner og lukker porten)
- Funksjon Manuell lukking med separat impuls (f.eks. to knapper opp og ned)

2.5.3.1 Magnetslynge




En sensor i gulvet registrerer en metallgjenstand (vanligvis gaffeltruck, palletruck) og åpner porten automatisk. Dette er den ideelle løsningen for hyppig gjenomkjøring. Monteres i gulvet på utsiden, innsiden eller begge sider av porten.

2.5.3.1 Radar




En infrarød sensor over porten registrerer en gjenstand (person, kjøretøy) innen en spesifisert avstand fra porten, og åpner porten automatisk. Dette er den ideelle løsningen for hyppig gjenomkjøring eller gjennomgang. Kombineres ofte med automatisk lukking. Monteres på innvendig eller utvendig vegg over porten.

2.5.3.1 Radar 2




En infrarød sensor kan installeres for å muliggjøre kontaktløs åpning for passering av personer. Sensoren kan plasseres i motordekselet, eller en alternativ støtte kan brukes til å installere enheten hvor som helst. Dette er en ideell løsning i et miljø der folk av hygieniske årsaker må unngå å berøre gjenstander.

2.5.3.1 Portåpning med fotocelle



En fotocelleserie på stolper, på hver side av porten. Når en person eller et kjøretøy passerer mellom fotocellene brytes strålen, og porten åpnes. Fotoceller monteret på stolper på avstand fra porten.


2.5.3.1 Automatisk stenging (standard)



Et programmerbart tidsrele lukker porten etter et spesifisert tidsintervall. Nedtellingen starter ved helt åpen stilling og/eller når fotocellens stråle brytes. Vanligvis brukes også en bryter på styreskapet for å velge manuell lukking. Justerbare mikrobrytere i styreskapet.


2.5.4 Sikkerhetsfunksjoner

2.5.4.1 Sikkerhetssensor (standard for $DH \geq 2100$)




Alle portene er utstyrt med en sikkerhetssensor. Lysgardinen er en sikkerhetsinnretning som gjør det mulig å unngå kontakt med en port som lukker i hele sin bredde og opptil 1,6 m i høyden. Hvis det kommer hindringer inn i portområdet, vil porten reversere.

2.5.4.1 Trådløs deteksjonsenhet (standard for $DH < 2100$; tillegg utstyr på andre dimensjoner)




Alle portene utstyres med en deteksjonsenhet. En trådløs deteksjonsanordning i den myke bunnbjelken oppdager enhver hindring under en port som lukkes, og reverserer porten.

2.5.4.1 1-kanals sikkerhetsfoceller (standard for $DH < 2100$; valgfritt på andre dimensjoner)




Et sett med en fotocellesender og -mottaker er installert i portåpningen. Hvis fotocellestrålen brytes under lukking, stopper porten på mindre enn 30 mm og går tilbake til helt åpen stilling. Monteres i portåpningen 300 mm fra gulvnivå.

2.5.4.1 Varsellys - røde



Et rødt varsellys på hver side indikerer portens oppførsel. Lysene blinker før porten begynner å bevege seg samt mens den er i bevegelse. Monteres på innvendig og utvendig vegg ved porten.

2.5.4.1 Akustisk signal




Det gis et akustisk signal rett før porten begynner å lukke seg. Signalet fortsetter til porten er helt lukket. Monteres på innvendig og utvendig vegg ved porten.

- Akustisk signal 24 VAC 80 dB ved 1 meter (horn når døren er i bevegelse)

2.5.5 Lys


- Standard function flashing light
- Standard blinkende lys med forvarsel før åpning og lukking

2.5.5.1 Varsellys – Oransje




Et oransje varsellys på hver side indikerer portens oppførsel. Lysene blinker før porten begynner å bevege seg samt mens den er i bevegelse. Monteres på innvendig og utvendig vegg ved porten.

2.5.5.1 Varsellys - grønne



Et grønt varsellys installert på hver side av porten indikerer at porten er åpen.


2.5.5.1 Trafikklys - røde og grønne



Brukes hvis det er nødvendig å regulere trafikken gjennom en port. To røde og to grønne trafikkllys kan monteres for å angi kjøretretningen. Det grønne trafikkliset lyser på den siden hvor det registreres at et kjøretøy nærmer seg porten. På motsatt side lyser det røde trafikkliset. Ferdslen fra denne retningen må vike for motgående kjøretøy. Monteres ofte i parkeringshus. Monteres på innvendig og utvendig vegg ved porten.

2.5.6 Tilleggsfunksjoner

2.5.6.1 UPS-batteribackup



Hvis det oppstår strømbrudd eller nødssituasjoner, kan det være nødvendig å åpne porten. UPS-batteriet lagrer nok strøm til én nødåpningssyklus. Monteres på innvendig vegg ved porten.

- Sett UPS-grensesnitt, automatisk åpning ved strømbrudd
- Sett UPS-grensesnitt, halvautomatisk ved strømbrudd

3. Spesifikasjoner

3.1 Bredde og høyde på lysåpning

Standard ASSA ABLOY HS9120GHY hurtigport leveres i følgende standardstørrelser:

Standard portstørrelser*		
	Lysåpningsbredde	Lysåpningshøyde
Min.:	1 000 mm	2 000 mm
Maks.:	4 000 mm	4 000 mm

* Andre størrelser kan leveres på forespørsel.

3.2 Dukspesifikasjoner

	Farget duk	Siktpanel	Insektskjerm
Materiale	Forsterket PVC	PVC	PES
Tykkelse	0,8 mm	2,0 mm	-
Vekt	900 g/m ²	2,5 kg/m ²	500 g/m ²
Strekkestyrke (kN/5 cm)	4,0 L / 3,5 W	1,6	2,4
Rive-motstand	600 N (DIN 53363)	100 N (DIN 53515)	400 N (DIN 53363)

3.3 Vinduer/insektsskjermer

Dimensjoner: B x H: 640 mm x 580 mm.


Kombinasjoner: Valgfri kombinasjon av rader er mulig.

3.3.1 Nødvendig lysåpningsbredde

B (lysåpning)	Tilgjengelig ant. stolper
1140 mm – 1929 mm	1
1930 mm – 2719 mm	2
2720 mm – 3509 mm	3
3510 mm – 4000 mm	4

3.3.2 Nødvendig lysåpningshøyde

H (lysåpning)	Tilgjengelig ant. rader	CC
2040 mm	1	1600 mm
2770 mm	2	2330 mm
4000 mm	3	3060 mm

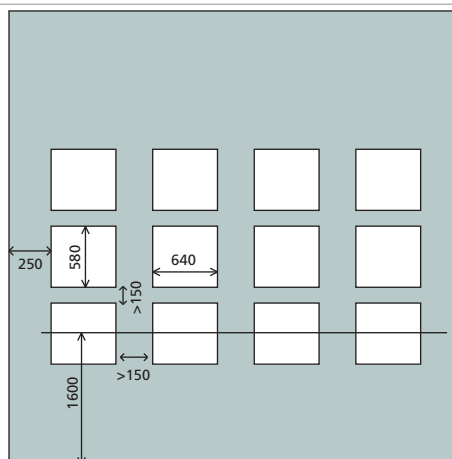

3.4 Siktpaneler/insektsskjermer

Et siktpanel eller en insektsskjermer kan monteres uavhengig av bredde på lysåpning. Ved hver 2444 mm bredde på lysåpning, vil siktpanelet utstyres med en vertikal forsterking.


Siktpaneler er tilgjengelige i 400 mm og 800 mm høyde.

3.4.1 400 mm panel

Lysåpningshøyde	Tilgjengelig ant. paneler	CC
< 1950 mm	1	1 600 mm
≥ 2 500 mm	2	2 150 mm

3.4.2 800 mm panel

Lysåpningshøyde	Tilgjengelig ant. paneler	CC
< 2150 mm	1	1 600 mm
≥ 3 100 mm	2	2 550 mm

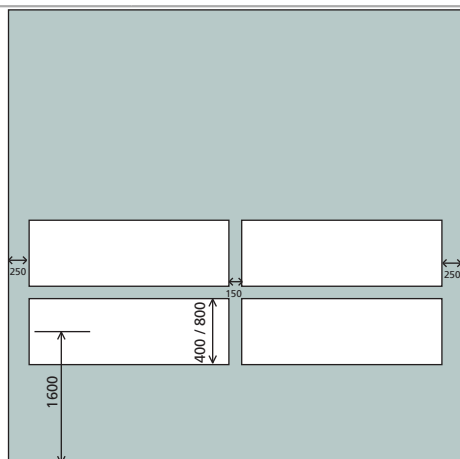

4. CEN-ytelse

Karakteristikk	Standard	Test i henhold til	Resultat	Verdi
Vindlast	EN 12424	EN 12444	Klasse 1*	300 Pa (N/m ²)
Vanngjennomtrenging	EN 12425	EN 12489	Klasse 2*	50 Pa (N/m ²) vanntrykk i 15 minutter
Luftgjennomtrenging	EN 12426	EN 12427	Klasse 1*	24 m ³ /m ² /t ved 50 Pa
Trygge åpninger	EN 12453	EN 12445	Godkjent	
Mekanisk motstand	EN 12604	EN 12605	Godkjent	
Uønskede bevegelser	EN 12604	EN 12605	Godkjent	
Termisk motstand	EN 12428		6,02 W/(m ² K)	
Ytelsestest	EN 12604	EN 12605	1.000.000 sykluser	

* Gjelder ikke for insektsskjermer

5. Krav til bygning og mål

5.1 Bygningsforberedelser


Så mye av porten som mulig blir forhåndsmontert i fabrikk for å sikre at installasjonen kan utføres raskt og enkelt. Porten monteres direkte på veggen. Det er behov for en gaffeltruck for å løfte portrammen opp på veggen.

Festet til veggen må være sterkt nok til å motstå vindbelastningen så vel som belastningen fra kollisjoner.

Følgende miljøkriterier og strømforsyninger kreves for at drivenheten skal fungere korrekt:

Spenningsstilførsel:	220 V - 240 V 1-faset
Effekt:	0,75kW 16A
Frekvens:	50Hz - 60Hz
Beskyttelsesgrad:	Drivenhet: IP65 Styreenhet: IP65
Temperaturområde for drift:	5 °C til +40 °C

5.2 Plassbehov

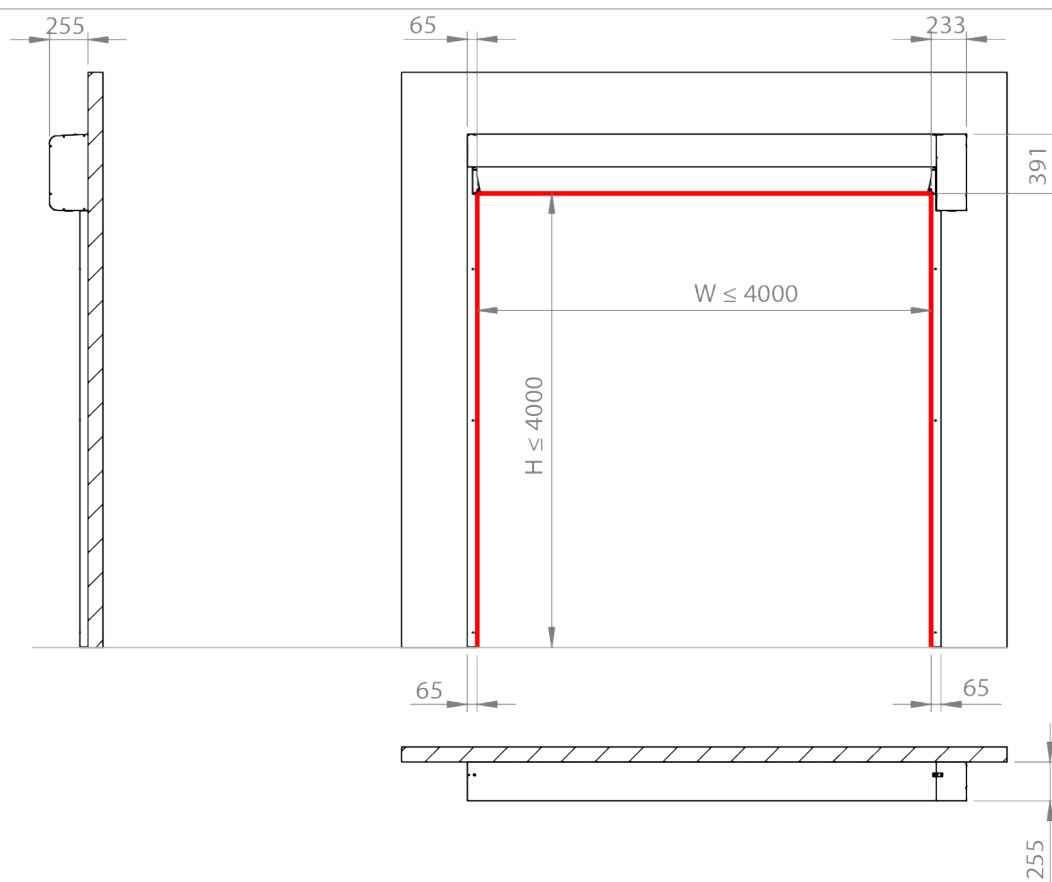

6. Service du kan stole på!



Gull

Den optimale beskyttelsen

Med full dekning, gjør gullpakken det mulig å planlegge og budsjettere utgifter årlig.

- Reservedeler for nødtilfeller
- Arbeids- og reisekostnader ved nødtilfeller
- Bytte av komponenter i henhold til planen for forebyggende vedlikehold og for fullt samsvar med alle sikkerhetskrav.



Sølv

Flere fordeler

Omfatter alle serviceanrop i arbeidstid. Sølvpakken gir deg arbeidsro.

- Arbeids- og reisekostnader ved nødtilfeller
- Forebyggende vedlikehold



Bronse

Planlagt service

Med planlagte besøk, betyr bronsepakken at du vet at dører og porter får regelmessig service og kontroll

- Forebyggende vedlikehold

Inkludert i alle pakker

1–4 planlagte vedlikeholdsbesøk per år	Prioritert servicetelefon og rask ledetid 24/7	Sikkerhets-, samsvars- og kvalitetskontroller	Dokumentasjon på stedet
--	--	---	-------------------------

Service du kan stole på!

En sunn virksomhet har en jevn strøm av mennesker, varer og tjenester gjennom alle inngangspartiene hver dag. Men mye trafikk setter også adkomstpunktene under press, siden hver lille komponent arbeider overtid for å holde dem i gang. Det er derfor ASSA ABLOY Entrance Systems tilbyr bransjens mest komplette og fleksible serviceløsninger. Fordi selv noe så robust og godt utviklet som et ASSA ABLOY-produkt trenger service og oppgraderinger for å holde seg i god stand.

Pakker for forebyggende vedlikehold

En serviceavtale med ASSA ABLOY gir deg service du kan stole på. Med lokal tilstedeværelse har vi spesialiserte serviceteknikere på vakt for å hjelpe deg med dine servicebehov. Alle serviceteknikerne våre er utstyrt med reservedeler og all ekspertise som kreves for å holde industriportene og lastesystemene i gang.

En serviceavtale fra ASSA ABLOY sikrer pålitelig, sikker og bærekraftig drift av hvert inngangsparti som avtalen omfatter, også porter og lastesystemer fra andre merker.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (valgfritt tillegg)

For en nettbasert oversikt over dine adkomstsyste merker og deres servicehistorikk, kan du legge ASSA ABLOY e-maintenance™ til servicepakken for:

- Enkel tilgang til all informasjon i sanntid
- Planlegging, bestilling og serviceinformasjon
- Oversikt som hjelper deg å kontrollere livløpskostnadene

Index

"	
"Airlock".....	10
1	
1-kanals sikkerhetsfotoceller (standard for DH<2100; valgfritt på andre dimensjoner).....	12
4	
400 mm panel.....	15
8	
800 mm panel.....	15
A	
Adgangskontroll og automatikk... 10	
Akustisk signal.....	12
Alternativer.....	5
Automatisk stenging (standard)... 11	
Automatiske kontrollfunksjoner... 11	
B	
Beskrivelse.....	5
Betjeningssystem.....	9
Bredde og høyde på lysåpning.....	14
Bygningsforberedelser.....	17
C	
CEN-ytelse.....	16
D	
Deksler.....	8
Dukspesifikasjoner.....	14
E	
Eksterne kontrollfunksjoner.....	11
Ekstern trykknappetåle.....	11
F	
Farger.....	6
Fjernkontroll.....	11
Funksjoner.....	3
G	
Generelt.....	8, 9, 5
Grunnleggende kontrollfunksjoner	10
H	
Håndspill.....	10
Index	

K	
Konstruksjon.....	6
Krav til bygning og mål.....	17
Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning.....	2
L	
Lys.....	12
Lysgardin.....	7
M	
Magnetslynge.....	11
Materiale.....	6
Motor.....	9
Motorkasse.....	8
Myk bunnlist.....	7
N	
Nødvendig lysåpningsbredde.....	14
Nødvendig lysåpningshøyde.....	14
P	
Plassbehov.....	17
Portåpning med fotocelle.....	11
Portduk.....	6
R	
Radar.....	11
Radar 2.....	11
Redusert åpning.....	10
S	
Selvreparasjonssystem.....	7
Service du kan stole på!.....	18
Sidestolper.....	8
Sikkerhetsfunksjoner.....	12
Sikkerhetssensor (standard for DH≥2100).....	12
Siktpaneler/insektsskjermer.....	15
Slusefunksjon.....	10
Snortrekkebryter.....	11
Spesifikasjoner.....	14
Stålrull.....	8
Standard.....	5
Styreenhet.....	9

T	
Tekniske data.....	3
Tilleggsfunksjoner.....	13
Trådløs deteksjonsenhet (standard for DH<2100; tilleggsutstyr på andre dimensjoner).....	12
Trafikklys - røde og grønne.....	12
U	
UPS-batteribackup.....	13
V	
Varsellys - grønne.....	12
Varsellys - Oransje.....	12
Varsellys - røde.....	12
Vinduer, siktpaneler og insektsskjermer.....	7
Vinduer/insektsskjermer.....	14
Y	
Ytelse.....	3

ASSA ABLOY-gruppen er den globale lederen innen adkomstløsninger. Hver dag hjelper vi flere milliarder mennesker med å oppleve en mer åpen verden.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems har løsningene for en effektiv og sikker flyt av gods og mennesker. Tilbudet vårt inkluderer en rekke automatiske inngangsløsninger, industri- og boligløsninger, lastesystemer, områdebeskyttelse og service.