


Produktdatablad

Hurtigport

ASSA ABLOY HS7040

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

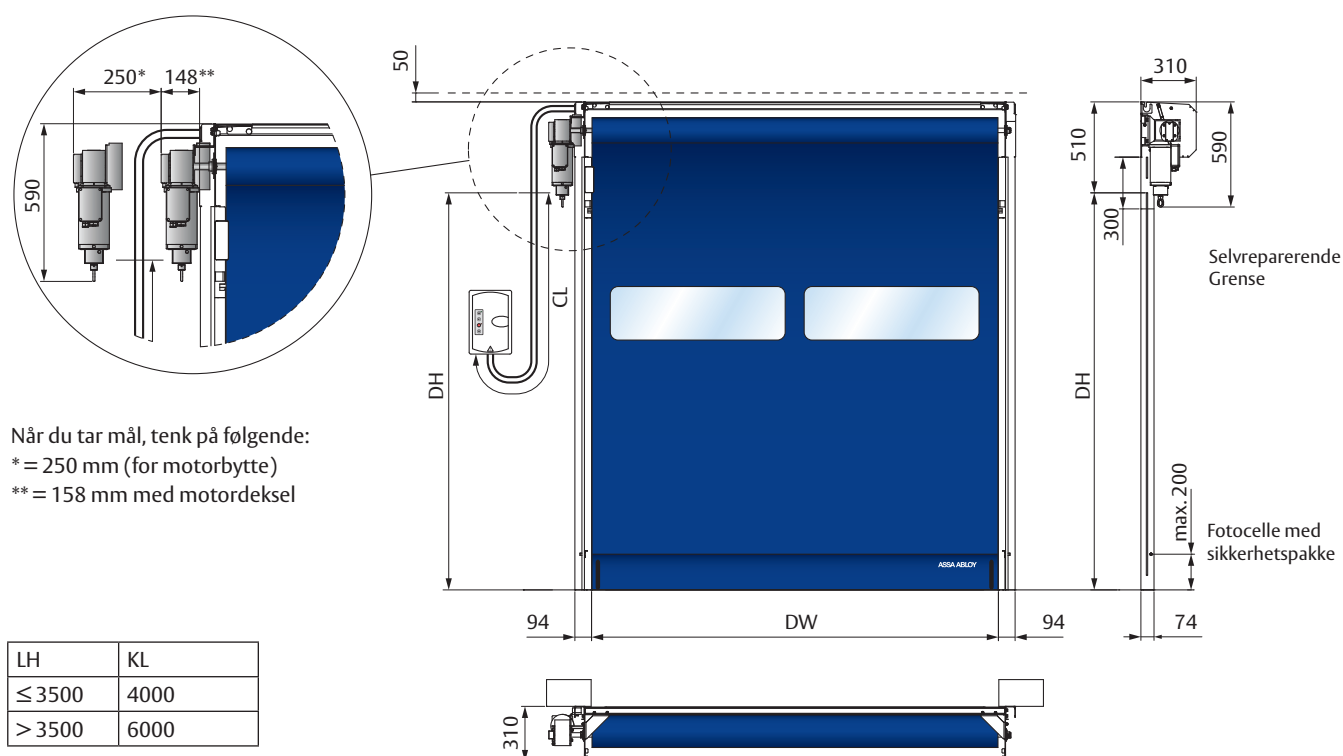

LB = Lysåpningsbredde
LH = Lysåpningshøyde
KL = Kabellengde

Standarder og sertifikater


Vindlastmotstand	EN 12424 (test EN 12444): Klasse 2: LB ≤ 3000 mm x LH 4600 mm Klasse 1: 3000 < LB ≤ 4500 mm x LH 4600 mm
Lukkende sikkerhetskant	EN 12453 (test EN 12445): CMS: Dukovervåking med stasjonær fotocelle CMS Plus: Dukovervåking med 1830 mm lysgardinshøyde for DH ≥ 2025 mm
Bruksområde	Standard innemiljø

ASSA ABLOY HS7040



Maks antall vinduspartier per LH

Vindu plassert i seksjon 5 fra 2900–3200
 Vindu plassert i seksjon 4 fra 2400–2700
 Vindu plassert i seksjon 3 fra 1900–2200
 Vindu plassert i seksjon 2 fra 1400–1700
 Vindu plassert i seksjon 1 fra 900–1200

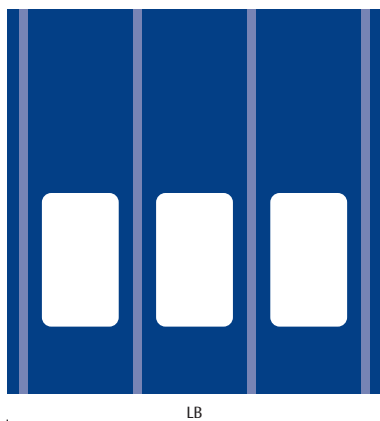

Maks antall vinduspartier per LB

for porter med LB: $1200 \leq LB \leq 2250$: 1 vindu
 for porter med LB: $2250 < LB \leq 3750$: 1 eller 2 vinduer
 for porter med LB: $3750 < LB \leq 4500$: 1, 2 eller 3 vinduer

Portduken er utstyrt med tydelige vertikale stabiliseringsstrimler på baksiden. To strimler på venstre og høyre side av dukkanten er inkludert på hver port.

En tredje strimmel leveres på porter med 2 vinduer LB > 2560 mm

En fjerde strimmel leveres på porter med 1 eller 3 vinduer hvis LB > 2560 mm

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner	Maks. LB 4500 x LH 4600 mm Min. LB 900 x LH 1000 mm
Strømtilførsel	Frekvensomformer 230 V enfase 16 A Frekvens: 50/60 Hz Motorkraft 0,6 kW Maks. strøm for 24 VDC-tilbehør: 0,5 A IP-klasse for styring: IP55
Åpningshastighet	Opptil 2,3 m/s – lukkehastighet: 0,8 m/s
Servicenivå	Drift: 500 sykluser/dag – maks. 100 sykluser/time
Tilleggsfunksjoner	Manuell åpning: Manuelt styrt med håndsveiv fra gulvet Tetting: Ekstra tetting for bedre lufttetthet Kabler: Alternativ 6 m kabel for LH ≤ 3500 mm
Ramme:	Standard: Galvanisert stål med valgfrie deksler: – PVC-karmdeksler i sort – Galvanisert ståldeksel for trommel – Galvanisert ståldeksel for motor Alternativ: Port og deksel tilgjengelig i AISI 304 rustfritt stål Alternativ: Rammer og deksler i henhold til RAL på forespørsel
Anbefalt drifts temperatur	Styresystem - 5°C – + 50°C Duk: + 5°C – + 50°C Grensen på + 5 °C er knyttet til gjennomsiktige PVC-vinduer. For mer informasjon om bruk i kalde omgivelser, kan du kontakte teknisk support eller salgssøtte.

Tekniske spesifikasjoner for duken

Materialtype	Polyesterstoff belagt med PVC på begge sider. Isolert portduk av polyesterstoff belagt med PVC på den ene side og skum på den andre.	
Polyestertykkelse og -vekt	Standardduk: 0,7 mm – 900 g/m ² Tykkere: 1,0 mm – 1300 g/m ² Isolert: 3,5 mm – 1300 g/m ²	
Vertikal forsterkingsbinding	Gjennomsiktig PVC Ikke aktuelt på isolert duk.	
Termisk motstandskoeffisient	Standard: 5,8 W/m ² K – 1 mm: 5,5 W/m ² K Isolert: 4,0 W/m ² K	
Støyreduksjon	~ 12dB. Isolert: 17,5 dB	
Vinduer	gjennomsiktig PVC 1 mm, tilgjengelig : B 980 x H 300 B 920 x H 1600 mm Siktpanel H 920 mm; 1000 mm over gulvnivå	
Tilgjengelige farger Standardduk	Lignende: ● Rød RAL 3000 ● Blå RAL 5010 ● Oransje RAL 2004 ● Grå RAL 7038 ● Gul RAL 1021 ● Grønn RAL 6026 ● Kremfarge RAL 1014 ● Hvit RAL 9010 ● Lyseblå RAL 5012 ● Sort RAL 9005	
Tilgjengelige farger på tykkere duk:	● Gul RAL 1004 ● Grå RAL 7046	
Tilgjengelige farger på isolert duk:	● Blå RAL 5002 ● Grå RAL 7038	