



Hastighet, Sikkerhet, og Design kombinert i en av de mest allsidige hurtigportkonstruksjonene

Hovedfordelene ved ASSA ABLOY HS7040, er:

- For indre åpninger på opp til 4500 x 4600 mm.
- Intelligent trykkgjenkjenningssystem
- Åpningshastighet opp til 2,3 m/s
- Stylingssystem med frekvensomformer for jevn døråpning
- Bærekraft (Sustainability Plus¹): Ekstra isolert duk og stolpeisolasjon på forespørsel

For å øke produktiviteten i produksjons-, logistikk- og detaljhandelsbransjene gir stylingssystemet med frekvensomformeren i HS7040 en av de hurtigste og jevneste porthastighetene, noe som bidrar til å regulere trafikkflyten og vareflyten.

Portkonstruksjonen tillater ekstra store åpninger gjennom hele bygningen og kan oppgraderes for å dekke ulike åpningsbehov. Du kan velge en isolert duk for å bidra til å regulere temperaturen i et bestemt område og ekstra sideinndekninger kan bidra ytterligere til å begrense luftutvekslingen mellom ulike områder.

Det kan påføres digitalt trykk på duken med tanke på estetikk, selskapsidentitet eller trafikkregulering.

Portene kan leveres med en lang rekke vindusarrangementer for å øke synligheten, sikre lysgjennomgang gjennom porten, eller for å overvåke en prosess.

Nøkkelfordeler



Sikkerhet



Kostnadsbesparelser

Påkjøringssystem med automatisk tilbakestilling

ASSA ABLOYs hurtigporter er utstyrt med en funksjon for påkjørsler med et automatisk reparasjonssystem. Duken reparerer seg selv på plass igjen etter en påkjørsel for å redusere driftstans og vedlikehold.

Helt trygg

To funksjoner som gjør portene våre helt trygge.

- Den myke bunnprofilen har ingen stive deler, den viker ved obstruksjoner i stengelinjen.
- Hvis porten treffes, absorberer duken støtet og frigjør seg fra sideskinnene for å begrense skade på seg selv og omgivelsene.


Intelligent trykkgjenkjenningssystem

Alle portene er utstyrt med et intelligent trykkgjenkjenningssystem. Porten differensierer mellom en gjenstand som ligger under porten og om det er vind eller trekk som lager trykk mot portduken. Hvis en stasjonær gjenstand blir oppdaget, reverserer porten og stanser i åpen posisjon. Hvis det er trekk som danner motstand foran eller bak duken lukker porten aktivt mot trekken.


Tekniske data

Min. størrelse (B x H):	900 x 1000 mm
Maks. størrelse (B x H):	4500 x 4600 mm
Åpningshastighet	åpning: opptil 2,3 m/s lukking: opptil 0,8 m/s
Vindlastmotstand EN 12424	klasse 2: $W \leq 3000$ mm klasse 1: $W > 3000$ mm
Dukmateriale	PVC-belagt polyesterstoff 0,7 mm - 900 g/m ²
Termisk motstandskoeffisient	5,8 W/(m ² K)
Støyreduksjon	900 g/m ² : ~12 dB
Isolert portduk ¹⁾	3,5mm - 1300 g/m ²
Termisk motstandskoeffisient	4,0 W/(m ² K)
Støyreduksjon	1300 g/m ² : ~17,5 dB
1) Valgfritt	


Dimensjon- spesifikasjoner

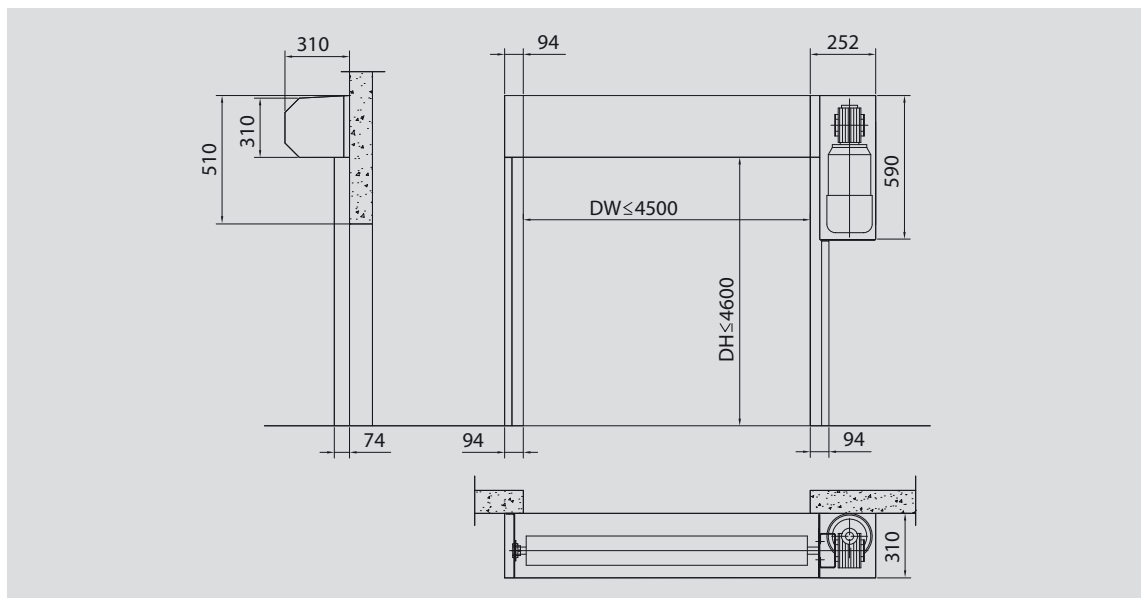

Vinduer

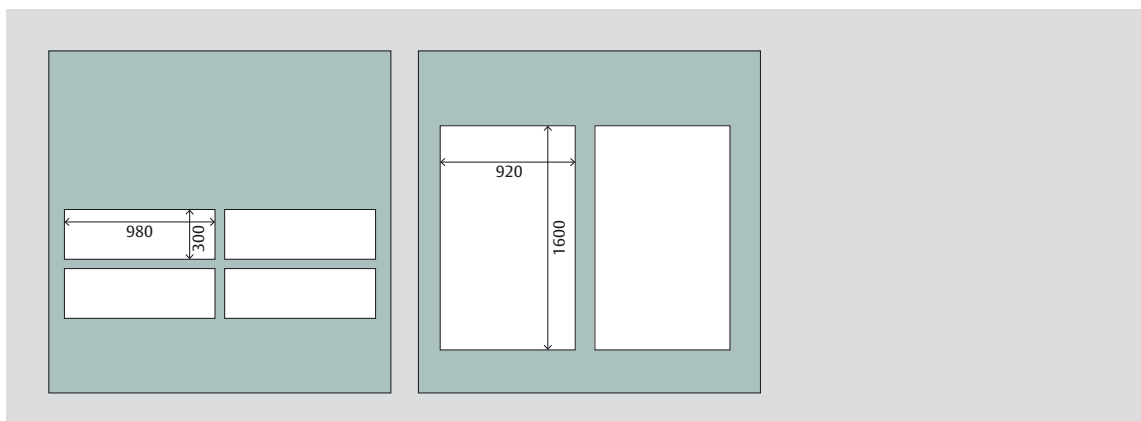

Alternativer for tilgang og automasjon

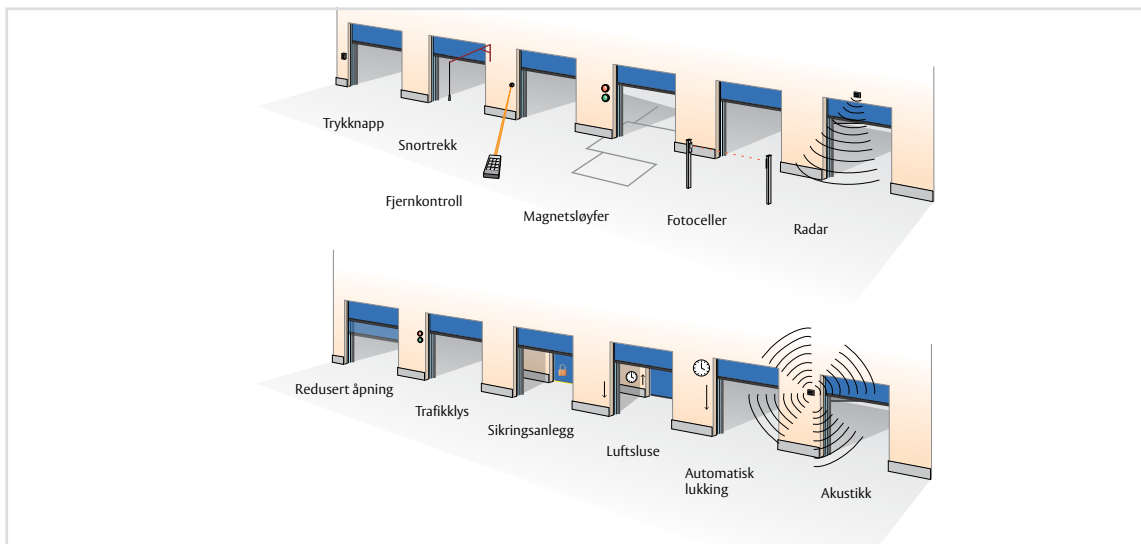

Tilgjengelige standardfarger

