

Hurtigport

ASSA ABLOY RR300

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



ASSA ABLOY RR300



- Modulsystem muliggjør tilpassede konfigurasjoner.
- Rask åpne- og lukkehastighet sparer energi.
- Plassbesparende konstruksjon gir nærmest ubegrensede monteringsmuligheter.
- Rask og enkel montering.
- Vedlikeholdsvennlig konstruksjon gir minimale servicekostnader.
- HACCP-sertifisert i rustfritt stålversjon.

PORTKONSTRUKSJON

Type

ASSA ABLOY RR300 S
ASSA ABLOY RR300 I

Konstruksjon

Galvanisert stål
Rustfritt stål

PORTDUK

Portene leveres med portduk i gjennomsiktig PVC med fargede forsterkningsstriper. Alternativt kan de leveres med en økonomisk portduk som Travitop, robust RollTex® eller NomaTex®. Det finnes også silikonfrie portduker.

FARGER

Basisfargen på forsterkningsstripen er rød eller blå.

En lang rekke andre farger kan leveres på forespørsel, for eksempel oransje, grå, gul, beige, grønn og hvit.



VINDUER

Portduker i gjennomsiktig PVC med fargede forsterkningsstriper gir godt utsyn.

Andre duktyper kan leveres med siktpaneler eller vinduer.



AKTUATORER

Spesielle bruksområder kan omfatte ytterligere sikkerhetsenheter. Aktuatorene som infrarøde, radardetektorer, trykknapper, deteksjonssøyler for kjøretøy eller radiosendere, kan legges til i styresystemet. Kontakt oss for nærmere informasjon når det gjelder dine spesifikke behov.

BREAK AWAY (KRÆSJUNKSJON)

Porter med bredde ≥ 1300 mm kan leveres med en kræsjfunksjon. Den er ikke selvreparerende, men kan enkelt tilbakestilles manuelt etter et sammenstøt.



SIKKERHETSFUNKSJONER

Porten har en elektrisk klemlist. En fotocelle hindrer porten i å lukkes når gjenstander eller mennesker befinner seg i portåpningen.



MOTORPLASSERING

Drivenhet med fallsikring, på høyre eller venstre side.

TOPPRULLE

Aluminiumrulle med galvaniserte aksler er standard.
Aluminiumrulle med aksler og lager i rustfritt stål eller topprulle og aksler i rustfritt stål leveres som ekstrautstyr.

VALSDEKSEL

En visuell oppgradering som også beskytter mot støv, fuktighet og kontakt.

Ekstrautstyr

- galvanisert stål
 - rustfritt stål 0°
 - rustfritt stål med 30° helning
- påkrevd ved $DH \leq 2500$ mm

MOTORDEKSEL

En visuell oppgradering som også beskytter mot støv, fuktighet og kontakt.

Ekstrautstyr

- Pulverbelagt stål 5° helning
- Rustfritt stål 15° helning
- Plast, grå RAL 7040

ikke med håndspill

påkrevd ved $DH \leq 2500$ mm

ASSA ABLOY STYRESKAP

Porten har som standard et MCC styresystemet med frekvensomformer. Det kraftige MCC styresystemet med frekvensomformer er utstyrt med Vectoring i drivenheten, og sammen med de mange funksjonene gir det porten mange bruksområder.

MCC garanterer en myk start, optimal hastighetsøkning, maksimal hastighet og lang levetid for porten.

BUNNPROFIL / FLEKSIBEL KANT

Bunnprofilen leveres i aluminium eller rustfritt stål med en myk gummiprofil.

Et annet alternativ er vår Flex Edge-versjon (fleksibel bunnprofil uten aluminiumprofil og spiralkabel).

MANUELL AKTIVERING

Ved strøbrudd kan porten betjenes manuelt med en sveiv. Alternativt er et håndspill tilgjengelig (ikke tilgjengelig med deksel).

Hurtigport ASSA ABLOY RR300

Bruksområder

- Som inneport for å atskille rom og klimasoner
- I beskyttede utendørsområder med lav vindlast og moderate temperaturer
- Fremstilt i rustfritt stål for områder med hygienekrav
- I produksjonslinjer, transportørsystemer og transportluser

Fordeler ved ASSA ABLOY RR300

- Modulsystem muliggjør tilpassede konfigurasjoner.
- Rask åpne- og lukkehastighet sparer energi.
- Plassbesparende konstruksjon gir nærmest ubegrensede monteringsmuligheter.
- Rask og enkel montering.
- Vedlikeholdsvennlig konstruksjon gir minimale servicekostnader.

Sikkerhetsfunksjoner

Porten er utviklet i henhold til arbeidsplassdirektivet, UVV-regelverket og de harmoniserte CE-retningslinjene inkludert EN 13241-1.

Risikoindikasjon

Portens sikkerhet er beregnet på normal bruk og for kjøretøy i industrielle miljøer i samsvar med de harmoniserte CE-retningslinjene. Alt etter situasjonen på stedet – spesielt i tilfelle av passerende fotgjengere – kan ekstra sikkerhetstiltak, for eksempel flere aktuatorer, være nødvendig. I tillegg kan spesielle miljømessige forhold ha betydning for valget av porttype. For mer informasjon eller for å planlegge en befaring, ta kontakt med vår salgssingeniør.

Portduk	PVC med fargede forsterkningsstriper i stoff	PVC med fargede forsterkningsstriper i stoff, silikonfrie	RollTex® Plus RollTex® Original	NomaTex®	Toppmateriale portduk 1,3 mm maks 3500 x 3500
Vinduer	–	–	•	•	–
Siktpaneler	–	–	–	•	•
Vindfliker	✓	✓	✓	✓	✓
Blå	✓ 5002	• 5010	• 5002	• A 5005*	• 5010
Rød	• 3002	• 3002		• 3000	• 3002
Oransje	• 2011	• 2011	• 2009	• A 2009*	
Grå	• 7035	• 7037	• 7001 ⁵⁾	• A 7038 • 7045 ⁴⁾	• 7035
Gul	• 1021	• 1021		• 1023	
Grønn	• 6018				
Beige	• 1014				
Hvit	• 9016	• 9010			
Svart		• 9005			

• Ekstraustyr ✓ Standard – ikke mulig

A = Antistatiske egenskaper * = vanlig overflate på siden av vals

1) Høyde ≤ 2500 mm, alltid med deksel

2) Avvik er mulig avhengig av andre egenskaper

3) Avhengig av lastveksling/minutt, portstørrelse og monteringssted

4) Flammehemmende

5) Hvis RollTex Original = malbar

Tekniske data	ASSA ABLOY RR300 S/I
Anvendelse	Innendørs bruk
Portdimensjoner DB (min. / maks) LB ²⁾ DH (min. / maks) LH ²⁾	1000 / 4000 mm 1000 / 4200 mm
Areal (maks.)	16,8 m²
Åpne/lukke maks (m/s) ²⁾	2,0 / 1,0
Sykluser per minutt maks * Nøyaktig antall sykluser avhenger av bruksområde	3
Vindmotstand (EN 12424)	klasse 1
Støy	< 70 dB A
Temperaturområde maks (Utvidet på forespørsel) ³⁾	+10 °C – +40 °C (0 opptil +60 °C)

Overflate/materiale	
Sidearm	✓ galvanisert stål • rustfritt stål
Bunnprofil ²⁾	✓ Aluminium • rustfritt stål • fleksibel “Flex-Edge”
Bunnprofil med forlenget fleksibel tetting	•
Valsdeksel ¹⁾	• galvanisert stål • rustfritt stål 0 ° eller 30 °
Motordeksel ¹⁾	✓ Plast, grå • Pulverlakkert stål • rustfritt stål 15 °

Sikkerhetsfunksjoner	
Elektrisk sikkerhetskant	✓
Strømtilførsel til kant	Spiralkabel
Fotocelle installert i sidearmene	✓
Fallsikring i drivenhet	✓
Kollisjonssystem i bunnprofil ²⁾	• DB ≥ 1300 mm


Utstyr	
LED trafikklys	•
Karmtetting	•
Trafikklys med retningsdeteksjon	✓
Trafikklys uten retningsdeteksjon	✓
Blinkende varsellys	✓

Drivenhet	
Motorvarming	•
Kjede	• (uten motordeksel)
Manuell aktivering	Veiv

Styresystem	
MCC Åpne/lukke maks (m/s) ²⁾	• 2,0 / 1,0
Separat display / styreenhet	✓
Sikringsbeskyttelse på stedet	10 A – 16 A (C-egenskaper)
Beskyttelsesklasse	IP55
Potensialfrie kontakter	•

Nettverkstilkobling	
MCC	Standard: 3L/(N)PE/380/400/415/440/ 460/480V;50/60Hz med transformator: 3L/(N) PE/220/230/500V;50/60Hz

Generell tegning ASSA ABLOY RR300

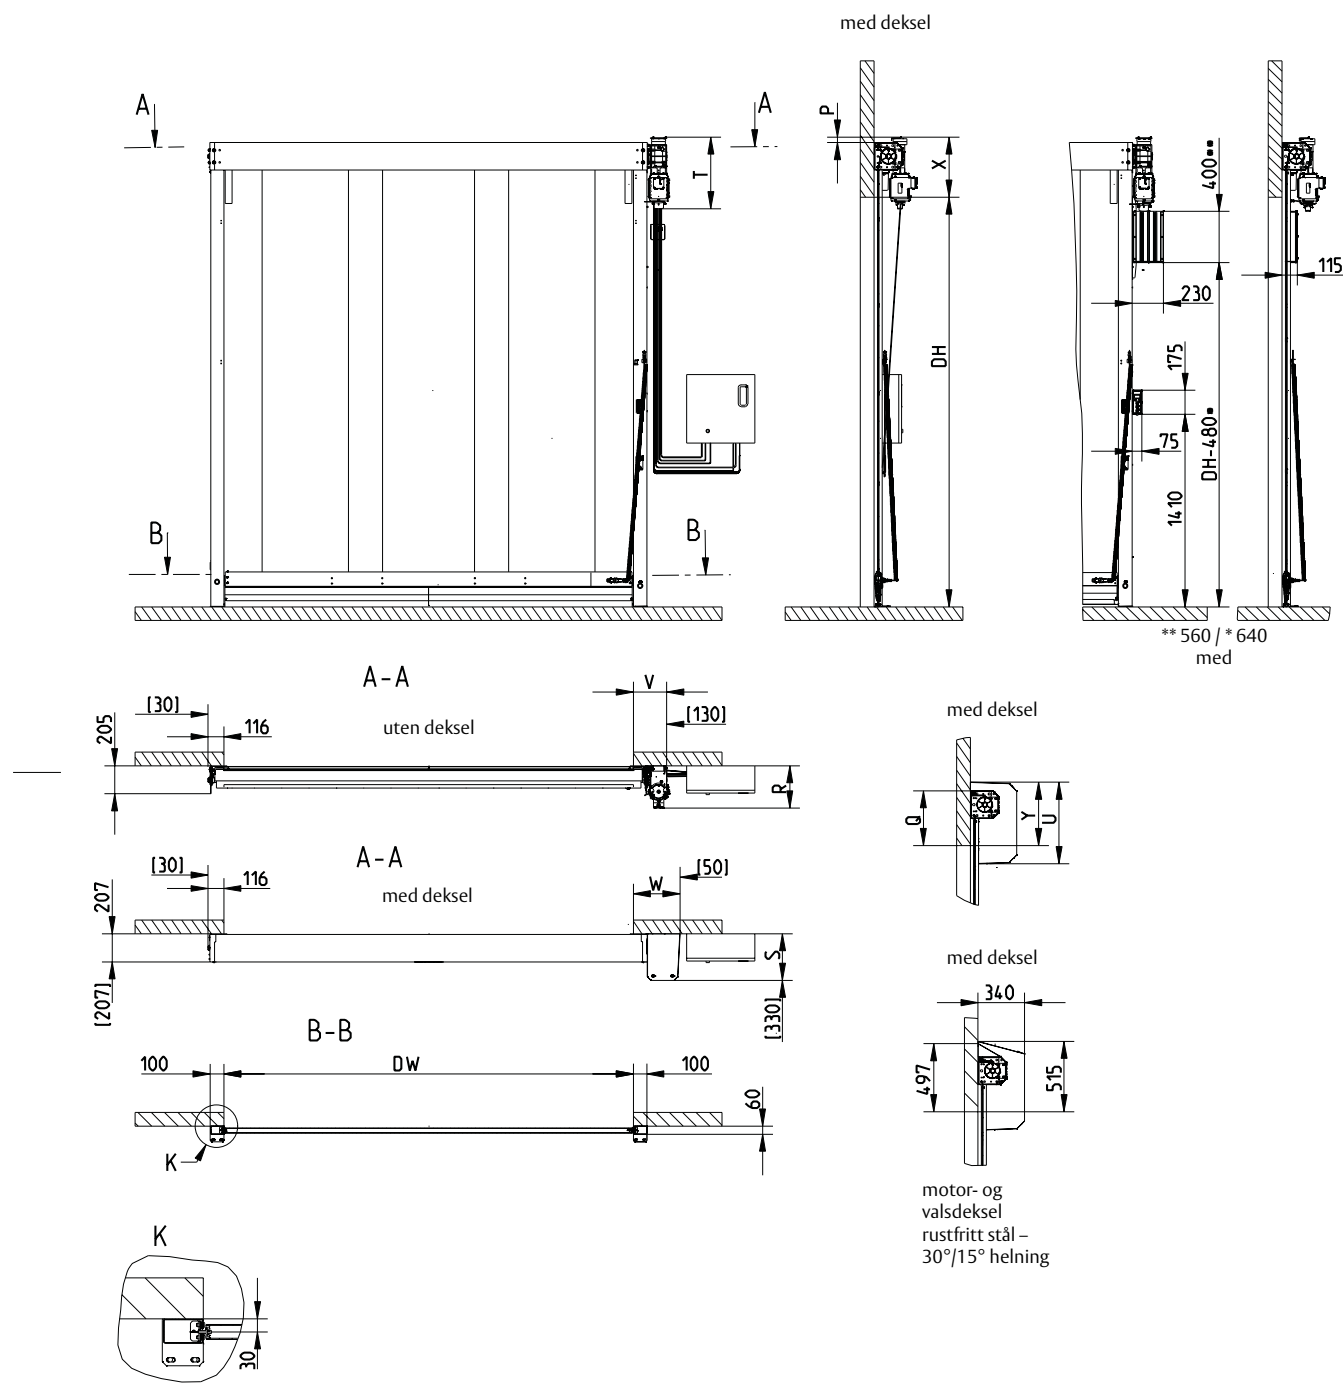

Uten motordeksel	
	MCC
X	440
V	265
R	315
T	550
P	42

Med motordeksel			
	Plast	Stål	Rustfritt stål
Y	470	465	515
W	346	342	342
S	340	340	340
U	610	600	650
Q	400	400	400

Tilgjengelige størrelser		DB	DH
Standard	min.	1000	1000
Kollisjon		1300	1000
Standard	max.	4000	4200
Toppmateriale 1,3 mm		3500	3500

[] = Plassbehov for montering


ASSA ABLOY styreenhet		
		MCC
Dimensjoner W x H x D	mm	220 x 380 x 100

ASSA ABLOY-gruppen er den globale lederen innen adkomstløsninger. Hver dag hjelper vi flere milliarder mennesker med å oppleve en mer åpen verden.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems har løsningene for en effektiv og sikker flyt av gods og mennesker. Tilbudet vårt inkluderer en rekke automatiske inngangsløsninger, industri- og boligløsninger, lastesystemer, områdebeskyttelse og service.

Festeplan ASSA ABLOY RR300

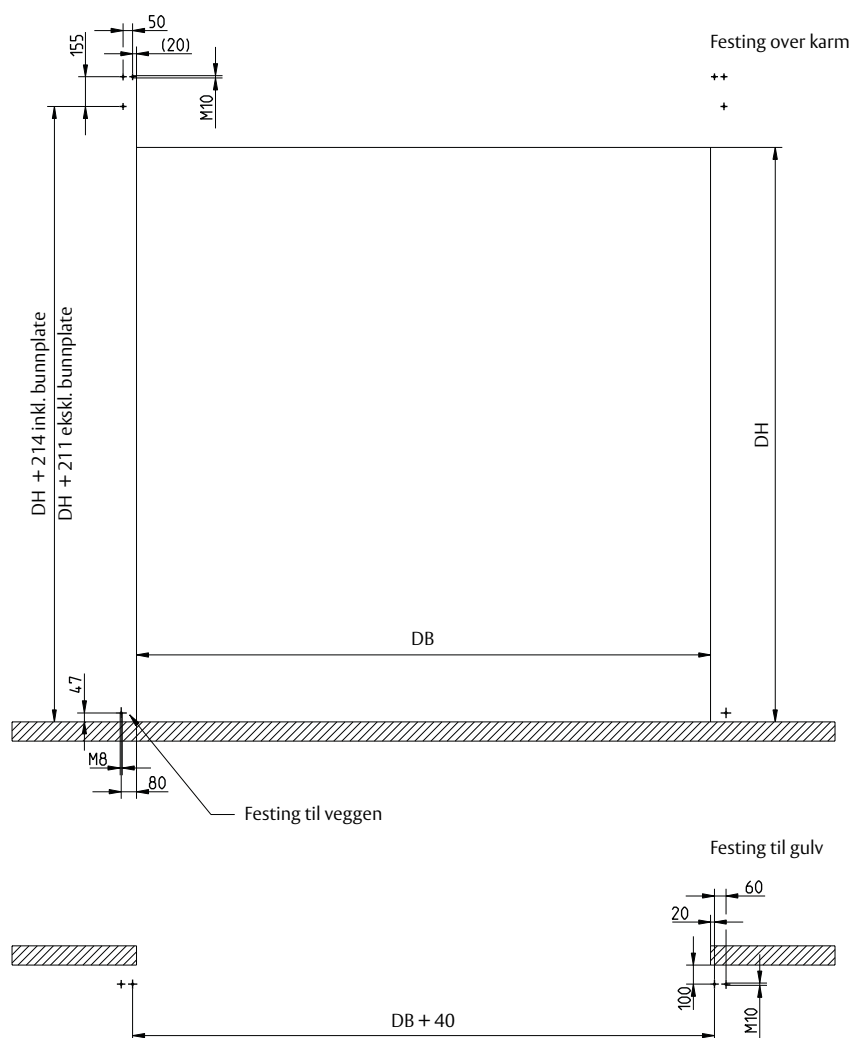

8300R0010/e