



Robust portsystem med høy hastighet for et bredt spekter av eksterne bruksområder

De enestående funksjonene til ASSA ABLOY RR5000 er:

- Neste generasjonens termisk separasjon
- Overlegen tetting som hindrer trekk
- Opptil 2,2 m/s
- Robust konstruksjon og enkel installering
- Enestående styresystem: MCC med ASSA ABLOY Insight

RR5000s raske syklustider kombinert med neste generasjonens termisk separasjon vil ikke bare forbedre trafikkflyten og gi de ansatte økt komfort, men vil også bidra til å spare energi hver eneste dag når du varmer opp eller kjøler ned bygningen. Den robuste tettingen beskytter områder mot trekk, fuktighet, støv og skitt.

RR5000 har jevn drift takket være den nye driftssystemteknologien, sikret av en motor som omformer frekvens med myk start og stopp, og som vil hjelpe porten til å være pålitelig i mange år.

Den allsidige styreenheten sikrer raskt og presist oppsett av porten. Et kundevennlig og tydelig display gir et bredt spekter av informasjon, blant annet portstatus og en lettlest syklusteller med full IoT-kapasitet. Med ASSA ABLOY Insight har du muligheten til å styre alle porter direkte fra kontoret.



Termisk isolering

ASSA ABLOY RR5000 er utstyrt med den nye generasjonen portpaneler, som ikke bare hindrer trekk, men som også hindrer at kulde eller varme beveger seg gjennom porten.

Drivsystem

ASSA ABLOY RR5000 er utstyrt med en pålitelig og holdbar opprullingsmekanisme som holder slitasjen på et minimum.

ASSA ABLOY Insight

Tilkobling av porten for overvåking og kontroll døgnet rundt

- Utstyrets driftssikkerhet
- Sanntidsvarsler om feil eller hindringer
- Varsler om driftsytelse og energiforbruk

Helt trygg

Funksjoner som gjør portene våre helt trygge.

- Lysnettet vil oppdage alle objekter som beveger seg gjennom eller er parkert i åpningen
- Hvis porten blir påkjørt kan hvert panel skiftes ut separat på kort tid

Vinduer


For å øke innsippet av dagslys, eller for å øke sikten, kan portduken utstyres med vinduer. Vinduets plasseringsmuligheter vises på neste side.

Tekniske data

Min. størrelse (LB x LH):	1250 x 2500 mm
Maks. størrelse (LB x LH)	5000 x 4700 mm
Hastighet ¹⁾	åpne: maks. 2,2 m/s stenge: maks. 0,7 m/s
Vindlastmotstand, EN 12424	Klasse 4 LB ≤ 3500 mm Klasse 3 LB > 3500 mm
Termisk overføring	Varmegjennomgangskoeffisient (EN12428)
Portblad	0,79 W/m ² K
Komplett port (5x4,7 m)	1,28 W/m ² K
Akustisk isolasjonsverdi (ISO140-3)	25 dB
Std. sikkerhet	Lysnett
Syklustid	maks. sykluser per minutt = 3
MCC med gateway for ASSA ABLOY Insight	✓
RAL-farger	•


✓ Standard • Tillegg 1) Avhengig av portstørrelse

Dimensjoner

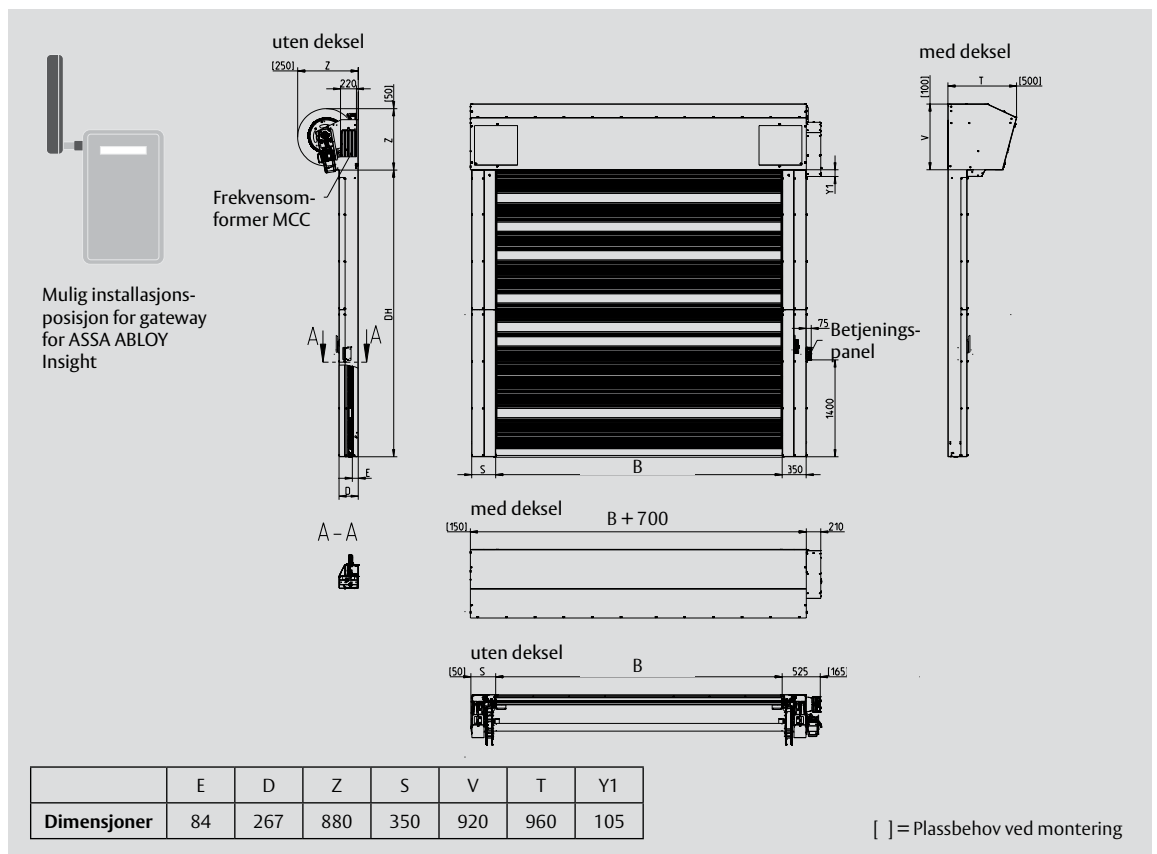

Vinduspaneler

(merk: vinduene reduserer U-verdien)

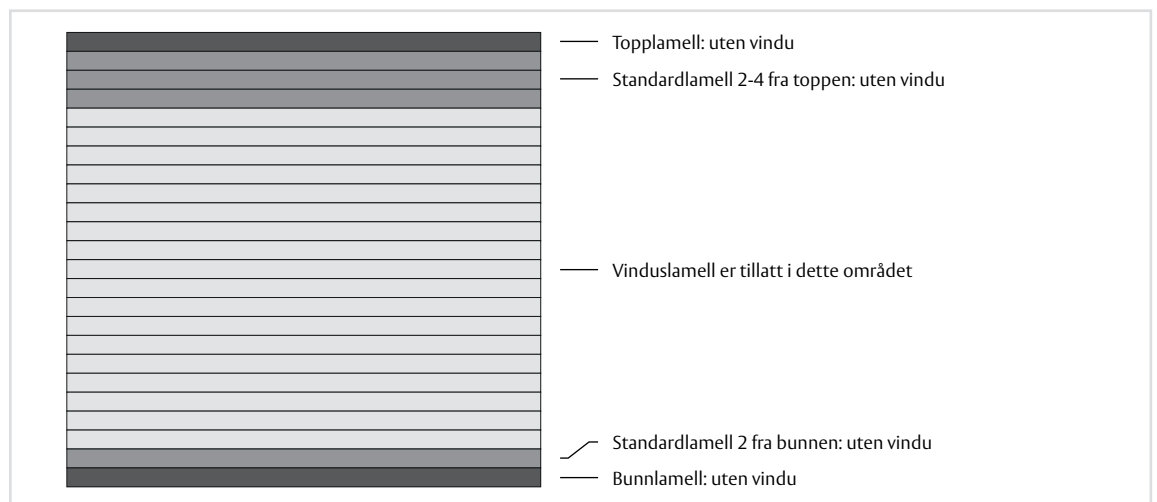

Adgangskontroll og automatikk

