



Sikkerhet og komfort ved lasting og lossing

Vifte- og lampeenheten ASSA ABLOY DE6090FL er et unikt og innovativt produkt fra ASSA ABLOY Entrance Systems. Dette eksklusive to-i-ett-produktet er en praktisk, trygg og bærekraftig hjelp når du arbeider i og rundt lasteområdet. Den har en moderne, solid og pålitelig design, og er virkelig brukervennlig.

ASSA ABLOY DE6090FL er en kompakt kombiløsning med vifte og lampe i ett. Vifta skaper en kontinuerlig strøm av friskluft som forfrisker og renser luften inne i tilhengeren eller kontaineren, og den integrerte lampen gir godt lys. Den har en fleksibel og solid arm som passer til generelle industri- og logistikkapplikasjoner, for en enkel og rask laste- og losseprosess. ASSA ABLOY DE6090FL er utstyrt med to av/på-knapper, én for hver funksjon: vifte og lys. Takket være den lette vekten er den enkel å betjene, og det lave støynivået på vifta bidrar til en trygg og sikker arbeidsplass.


Fordeler

- To-i-ett-produktet med vifte og lastelys skaper bedre arbeidsforhold for personalet og unngår skader på utstyret, varene, kjøretøyet og bygningen.
- Kraftig vifte som har friskluft i stedet for kald, varm eller fuktig luft for bedre arbeidsmiljø.
- Sterkt og tilstrekkelig lys i lastebilen og på lasteområdet.
- Energieffektiv vifte og LED-lamper. Lavt energiforbruk, lang levetid og lave driftskostnader.
- Fleksibel og solid arm som passer til alle applikasjoner, for en enkel og rask laste- og losseprosess.
- Lett, liten størrelse og lite plassbehov for enkel installasjon og drift.
- Svært lavt støynivå for en trygg og sikker arbeidsplass.
- Moderne og solid design. Brukervennlig uten spesiell opplæring nødvendig for drift.


Tekniske data

Strømtilførsel	230 V AC / 50Hz
Kabel	Lengde: 2 m med plugg
Totalvekt	9 kg
Vifte	
Maks luftstrøm gjennomgang	355 m ³ /h
Maks omgivelsestemperatur	60 °C
Maks lufttrykk	90Pa
Strøminngang	0,1 kW
Beskyttelsesklasse	IP22
Lydnivå (3 m avstand)	61,5 dB(A)
Lastelys LED	
Watt	20W
Lystemperatur	5000K
Lumen	2565
Levetid	Mer enn 50 000 timer ved normal bruk
Beskyttelsesklasse	IP66

Installering

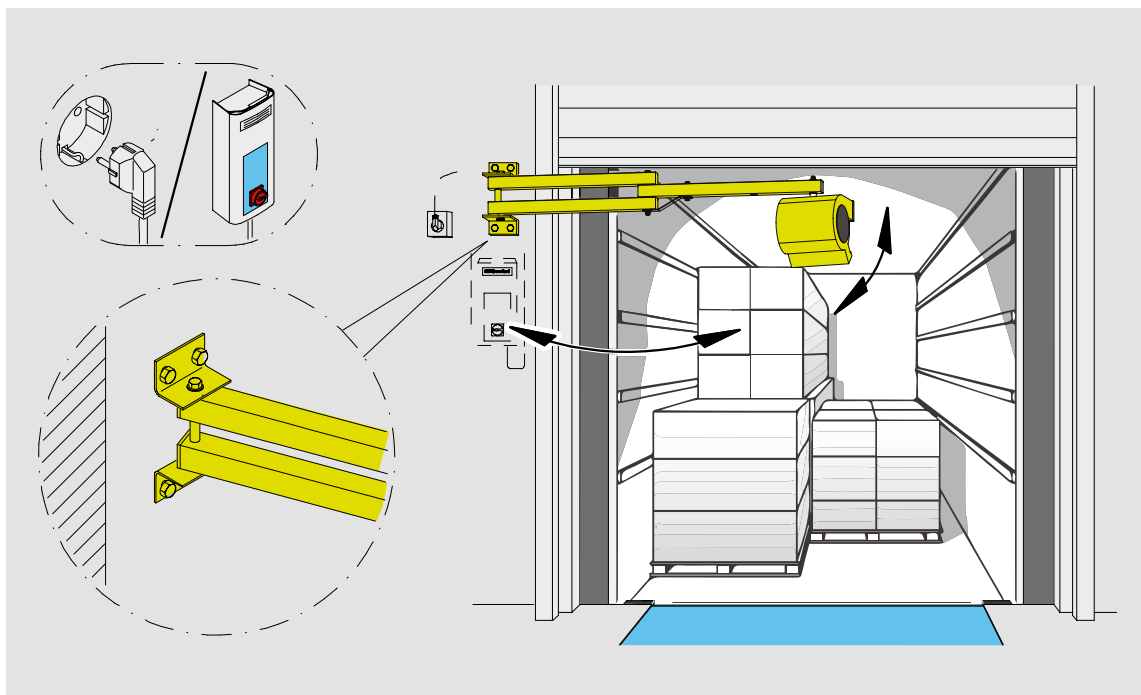

Sett fra siden

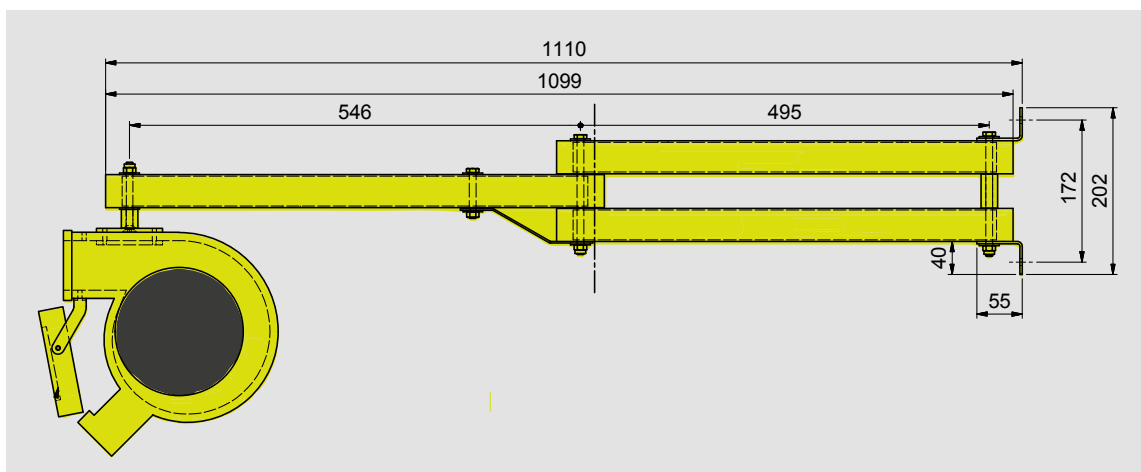

Sett ovenfra

