



Lastebrygge med svingklaff for generell bruk

ASSA ABLOY DL6010S Swingdock er standardløsningen for generell bruk i industrien, og er enkel å bruke. Den svingbare klaffen gir en sikker overlapp av spalten mellom rampen og lasteplanet.

For å oppnå en sikker og effektiv prosess for lasting og lossing lager ASSA ABLOY DL6010S Swingdock forbindelse mellom bygningen og kjøretøyet. Dette resulterer i høyeste sikkerhet for overføring av gods, og forhindrer personskader eller skader på utstyret.

ASSA ABLOY DL6010S Swingdock:

- Forebyggende vedlikehold er enkelt og raskt, og det sikrer funksjonalitet og forhindrer driftsstans.
- Buet svingbar klaff forhindrer at laste/losseutstyret subber ned i lasterampen.
- Svingklaff med åpne hengsler for å unngå blokkering av bevegelsen, helt rengjøringsfri og veldig enkel å vedlikeholde.
- Veldig robust svingklaff med forsterkninger. All påvirkningskraft absorberes på den beste måten for å unngå skade og gi en lang levetid.

ASSA ABLOY 950 serien - det intelligente, alt-i-ett, styringssystemet for lastesystemer

Den innovative og enestående 950-serien for lastestyringssystem gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten, alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerte løsning med parkeringsguide og trafikklys i ett system. ASSA ABLOY Dock-IN sørger for en sikker ryggeprosedyre ved hjelp av retningslys og trafikklys. Du trenger ingen maling av hjelpelinjer på asfalten eller kjøreanvisere som kan være til hinder. Med en moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN lav energiforbruk og lang levetid.

Tekniske data

Nominell lengde	2000, 2250, 2500, 2770, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
Nominell bredde	1750, 2000, 2200 mm
Lastekapasitet	6 tonn (60 kN)
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 520 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 350 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate	6/8 mm - 8/10 mm
Lastebryggens maks. punktlast	
6 mm slitasjeplate	1,3 N / mm ²
8 mm slitasjeplate	6,5 N / mm ²
Klaffemateriale og -lengde	stål, 400 / 500 mm
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Temperaturområde, hydraulisk olje	-20°C - +60°C
Magnet ventiler	24 V / DC 18W S1
Nominell spenning	400V 3-fase
Nominell motorkraft	0,75 kW
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger

Størrelser

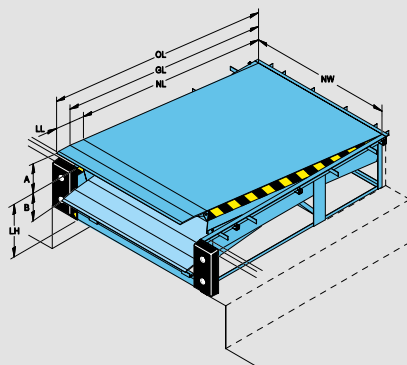


NL	Nominell lengde
OL	Total lengde
GL	Stigende lengde
NW	Nominell bredde
LL	Klafflengde
LH	Lastebygggehoide
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen

Størrelser				Vertikalt arbeidsområde			
				LL 400		LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+330	NL+190	600	260	280	-	-
	NL+330	NL+190	700	290	330	180	360
2250	NL+330	NL+190	600	290	275	-	-
	NL+330	NL+190	700	300	345	180	380
2500	NL+330	NL+190	600	310	270	-	-
	NL+330	NL+190	700	390	340	270	360
2770	NL+330	NL+190	600	335	270	-	-
	NL+330	NL+190	700	400	340	290	360
3000	NL+330	NL+190	600	340	265	-	-
	NL+330	NL+190	700	400	335	280	290
3500	NL+330	NL+190	800	495	335	390	345
4000	NL+330	NL+190	900	540	335	430	345
4500	NL+330	NL+190	900	590	335	480	345

Nominell bredde 1750, 2000, 2200

Elektrisk forberedelse

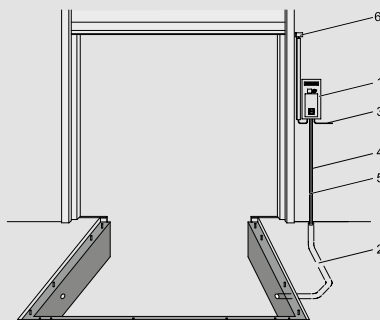

1	Styreenhet (leveres med)
2	Intern diameter for kabelkanal 70, vinkel <45° (av andre)
3	Strømforsyning: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Sikring: D0 10 A gL Motoreffekt: 0,75 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm²
6	Valgfri sikkerhetsbryter på leddheiseport for å deaktivere lastebryggen når porten er stengt*

*Ikke standard

Driftsinstruksjoner for lastebrygger med svingbar klaff

950 L SD / 950 LA SD



950 DL SD / 950 DLA SD



950 LS SD / 950 LSA SD






950 DLS SD / 950 DLSA SD



SD = Swingdock
L = Lastebrygge
A = "AUTO"-knapp
D = Port
S = Væretetning

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

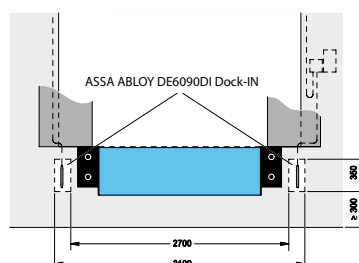

Tilgjengelige standardfarger



Rød
RAL 3002



Grønn
RAL 6005



Blå
RAL 5010



Sort matt
RAL 9005