



Lastebrygge med svingklaff og selvbærende ramme

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock har en selvbærende ramme for enkel integrering med bygningen. Det er basen for et komplett lastehus som inneholder alle de relevante komponentene for et komplett system: lasterampe, værtetning og port.

For å oppnå en sikker og effektiv prosess for lasting og lossing lager ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock forbindelse mellom bygningen og kjøretøyet. Dette resulterer i høyeste sikkerhet for overføring av gods, og forhindrer personskader eller skader på utstyret.

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock:

- Forebyggende vedlikehold er enkelt og raskt, og det sikrer funksjonalitet og forhindrer driftsstans.
- Buet svingbar klaff forhindrer at laste/losseutstyret subber ned i lasterampen.
- Svingklaff med åpne hengsler for å unngå blokkering av bevegelsen, helt rengjøringsfri og veldig enkel å vedlikeholde.
- Veldig robust svingklaffstøtte med brente plater. All påvirkningskraft absorberes på den beste måten for å unngå skade og gi en lang levetid.

ASSA ABLOY 950 serien - det intelligente, alt-i-ett, styringssystemet for lastesystemer

Den innovative og enestående 950-serien for lastestyringssystem gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten, alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse tilkoblinger er det ikke lenger behov for.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerte løsning med parkeringsguide og trafikklys i ett system. ASSA ABLOY Dock-IN sørger for en sikker ryggeprosedyre ved hjelp av retningslys og trafikklys. Du trenger ingen maling av hjelpelinjer på asfalten eller kjøreanvisninger som kan være til hinder. Med en moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN lav energiforbruk og lang levetid.

Tekniske data

Nominell lengde ¹	2000, 2450, 3000 mm
Nominell bredde AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Lastebryggebredde	2000, 2200 mm
Lastekapasitet	6 tonn (60 kN)
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 430 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 360 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate	6/8 mm - 8/10 mm
Maks. punktlast lastebryggeplattformen	1,3 N / mm ² (6 mm slitasjeplate) 6,5 N / mm ² (8 mm slitasjeplate)
Klaffemateriale og -lengde	stål, 400 / 500 mm
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Nominell spenning	400V 3-fase, 230V 3-fase
Nominell motorkraft	0,75 kW
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger
1) Andre størrelser på bestilling	

Størrelser

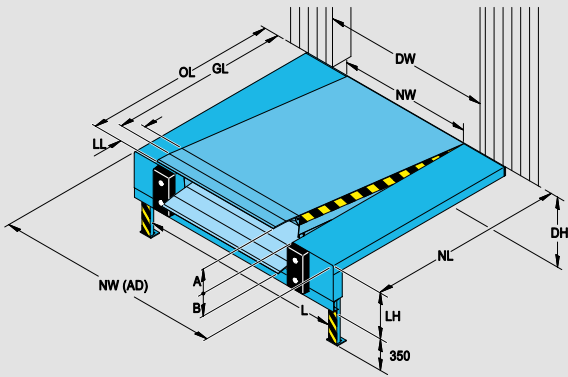


Størrelser				Vertikalt arbeidsområde			
				LL 400		LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+350	NL+210	740	290	330	180	360
2450	NL+335	NL+195	740	380	340	260	360
3000	NL+350	NL+210	740	400	335	280	290

Nominell bredde 2000, 2200
Nominell bredde (AD) 3300, 3500, 3600, 3750

NL	Nominell lengde
OL	Total lengde
GL	Stigende lengde
NW	Nominell bredde
LL	Lastebryggelengde
LH	Lastebrygg høyde
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen
DH	Lastehøyde
DW	Portbredde
NW (AD)	Nominell bredde autodock (inkl. sidejengepaneler)
L	Avstand mellom støtter
OW (AD)	Generell bredde autodock = NW (AD) - 20

Elektrisk forberedelse

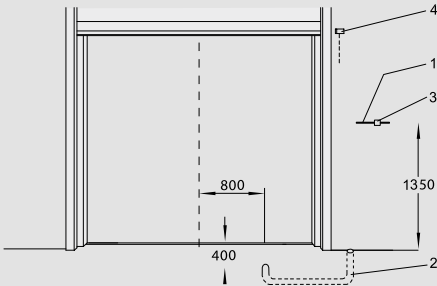

- 1 Strømforsyning: 3 / N / PE AC 50 Hz
230 / 400V
Sikring: D0 10 A gL
Motoreffekt: 0,75 kW
 - 2 Intern diameter for kabelkanal 70
vinkler <45° (av andre)
 - 3 Hovedbryter*: Bare for styreenhet
med nødstop
 - 4 Valgfri sikkerhetsbryter på leddheiseport for å
deaktivere lastebryggen når porten er stengt*
- *Ikke standard

Driftsinstruksjoner for lastebrygger med svingbar klaff

950 L SD / 950 LA SD


950 DL SD / 950 DLA SD

950 LS SD / 950 LSA SD

950 DLS SD / 950 DLSA SD

SD = Swingdock
L = Lastebrygge
A = "AUTO"-knapp
D = Port
S = Væretetning

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

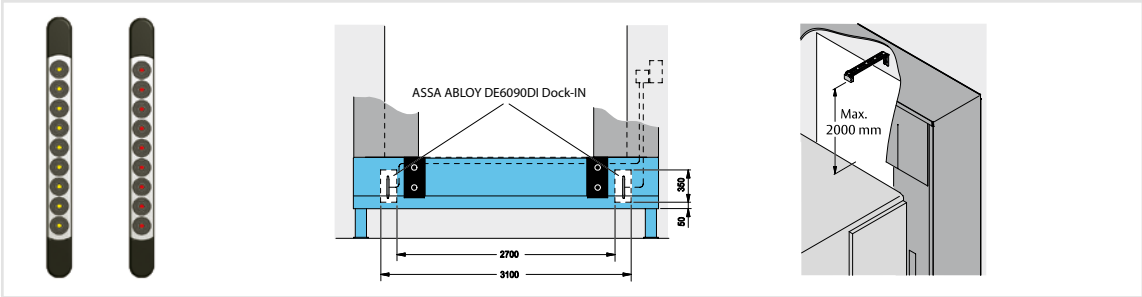

Tilgjengelige standardfarger

Rød
RAL 3002

Grønn
RAL 6005

Blå
RAL 5010

Sort matt
RAL 9005

Varmgalvanisert