



Oppgraderingsløsning for lastebryggen – utbytte av eksisterende lastebrygger

En ASSA ABLOY DL6010SR Swingdock Replacement er en kostnadseffektiv oppgraderingsløsning for å bytte ut gamle lastebrygger. Denne brede serien med en rekke rammedesign gjør det mulig å bytte ut eksisterende lastebrygger helt uten rekonstruksjon. Din ASSA ABLOY-ekspert utfører en visuell inspeksjon og finner den beste løsningen for deg.

ASSA ABLOY DL6010SR Swingdock Replacement:

- Forebyggende vedlikehold er enkelt og raskt, og det sikrer funksjonalitet og forhindrer driftsstans.
- Buet svingbar klaff forhindrer at laste/losseutstyret subber ned i lasterampen.
- Svingklaff med åpne hengsler for å unngå blokkering av bevegelsen, helt rengjøringsfri og veldig enkel å vedlikeholde.
- Veldig robust svingklaff med forsterkningsplater. All påvirkningskraft absorberes på den beste måten for å unngå skade og gi en lang levetid.

ASSA ABLOY 950 serien - det intelligente, alt-i-ett, styringssystemet for lastesystemer

Den innovative og enestående 950-serien for lastestyringssystem gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten, alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerte løsning med parkeringsguide og trafikklys i ett system. ASSA ABLOY Dock-IN sørger for en sikker ryggeprosedyre ved hjelp av retningslys og trafikklys. Du trenger ingen maling av hjelpelinjer på asfalten eller kjøreanvisninger som kan være til hinder. Med en moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN lav energiforbruk og lang levetid.

Tekniske data

Størrelser – groplengde	1765 mm – 3050 mm
Størrelser – nominell lengde	1750 mm – 3000 mm
Størrelser – gropbredde	1730 mm – 2310 mm
Størrelser – nominell bredde	1700 mm – 2250 mm
Lastebryggehøyde	600, 700 mm
Lastekapasitet	6 tonn (60 kN)
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 400 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 340 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate	6/8 mm - 8/10 mm
Maks. punktlast lastebryggeplattformen	1,3 N / mm ² (6 mm slitasjeplate) 6,5 N / mm ² (8 mm slitasjeplate)
Klaffemateriale og -lengde	stål, 400 / 500 mm
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Nominell spenning	400V 3-fase, 230V 3-fase
Nominell motorkraft	0,75 kW
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger


Størrelser

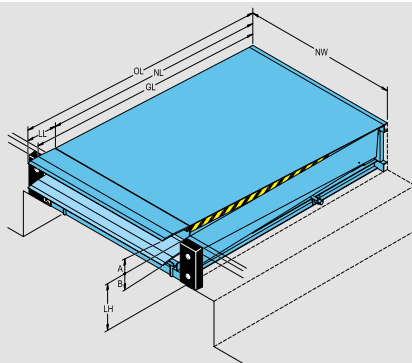

NL	Nominell lengde
OL	Total lengde
GL	Stigende lengde
NW	Nominell bredde
LE	Lastebyggutvidelse
LH	Lastebygg høyde
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen
DH	Lastebygg høyde
DW	Portbredde

Størrelser – groplengde	1765 mm – 3050 mm
Størrelser – nominell lengde	1750 mm – 3000 mm
Størrelser – gropbredde	1730 mm – 2310 mm
Størrelser – nominell bredde	1700 mm – 2250 mm
Lastebygg høyde	600, 700 mm
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 400 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 340 mm

Elektrisk forberedelse

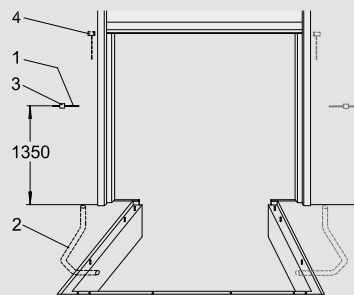

1	Strømforsyning:	3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V
	Sikring:	D0 10 A gL
	Motoreffekt:	0,75 kW
	Kabel:	7 x 0,75 mm²
	Motorkabel:	4 x 1,5 mm²
2	Innvendig diameter for kabelkanal	70
	vinkler <45° (av andre)	
3	Hovedbryter*:	Bare for styreenhet med nødstop
4	Valgfri sikkerhetsbryter på leddheiseport for å deaktivere lastebryggen når porten er stengt*	

*Ikke standard

Driftsinstruksjoner for lastebrygger med svingbar klaff

950 L SD / 950 LA SD



950 DL SD / 950 DLA SD



950 LS SD / 950 LSA SD






950 DLS SD / 950 DLSA SD



SD = Swingdock
L = Lastebrygge
A = "AUTO"-knapp
D = Port
S = Væretetning

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

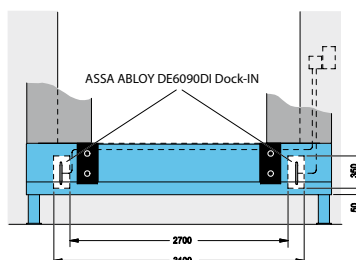

Tilgjengelige standardfarger

