

Lastebrygge

ASSA ABLOY DL6130C

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Lastebrygge med teleskopisk klaff for både lastebiler og varebiler

Den elektrohydrauliske ASSA ABLOY DL6130C Combidock eliminerer behovet for ulike rampehøyder og reduserer dermed byggekostnadene. Vi anbefaler at du utstyrr alle lasteområder som brukes ofte med minst én ASSA ABLOY DL6130C Combidock, slik at kjøretøyer av alle størrelser kan håndteres effektivt.

Teleskopklaffen leveres i en svært stabil aluminiumslegering som er ekstremt flat, noe som gir jevnere overgang mellom lastebryggen og lasteplanet – noe som gir ergonomiske så vel som økonomiske fordeler på grunn av redusert støtbelastning for brukerne og mindre slitasje på håndteringsutstyret.

Kjøretøyene synker og heves under lasting og lossing. Et spesielt sikkerhetssystem sørger for at lastebryggen automatisk følger lasteplanets vertikale bevegelser. Hvis lasteplanet beveger seg horisontalt, vil det samme automatiske systemet holde klaffen mot lasteplanet, noe som gir sikre og jevne overganger.

Lastebil eller varebil – bare vri på bryteren

Det er bare å stille inn valgbryteren, så startes det relevante automatiseringsprogrammet. Når den er stilt inn på "Small Lorries" (små lastebiler), trekkes klaffene på lastebryggen tilbake og bredden reduseres med 1000 mm. Samtidig blir senkekraften på lastebryggeplattformen redusert av en hydraulikkenhet. Bare bruk valgbryteren for å gå tilbake til standard lastebilytelse.


ASSA ABLOY 950-serien – det smarte alt-i-ett styresystemet for lasteramper

Den innovative og enestående 950-serien for lastesystemer, gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten – alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.

Tekniske data

Nominell lengde	3000, 3500, 4000, 4500 mm
Nominell bredde	2000, 2200 mm
Lastekapasitet	lastebiler 6 tonn (60 kN) varebiler 2 tonn (20 kN)
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 620 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 700 mm
Tykkelse på rampens tåreplate	8/10 mm
Maks. punktlast lastebryggeplattformen	6,5 N / mm ² (8 mm slitasjeplate)
Klaffmateriale og lengde:	aluminium, 500 mm
Kapslingsklasse, styreenhet	IP 54
Merkespenning	400V 3-fase
Nominell motoreffekt	1,5 kW
Styreenhet	standard lastebil-/ varebilmodus Impuls autoknapp. Valgfritt med portfunksjon
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger

Dimensjoner

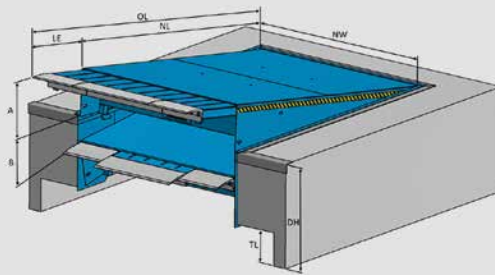

NL	Nominell lengde
OL	Total lengde (NL + 500 mm)
GL	Hellingens lengde (NL + 360 mm)
NW	Nominell bredde (= 2000 mm)
LE	Lastebryggeforlenger
LH	Lastebryggehøyde
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen
PD	Gropens dybde
LP	Laveste posisjon
TL	Baklasterområde
3	Lastebryggeramme

Dimensjon 500 mm klaff

Vertikalt arbeidsområde 60kN modus

NL	LH	LP	A	B - innside LH	B - ned til LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Vertikalt arbeidsområde 20kN modus

NL	LH	LP	A	B - innside LH	B - ned til LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Dimensjoner 1000 mm klaff


Vertikalt arbeidsområde 60kN modus

NL	LH	LP	A	B - innside LH	B - ned til LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Vertikalt arbeidsområde 20kN modus

NL	LH	LP	A	B - innside LH	B - ned til LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Elektriske forberedelser

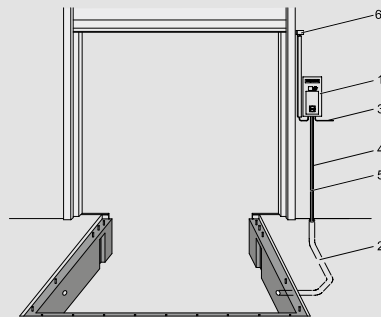

1	Styreenhet (leveres med)
2	Innvendig diameter for kabelkanal 50, vinkler <45° (fra andre)
3	Strømforsyning: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Sikring: D0 10 A gL Motoreffekt: 1,5 kW
4	Styrekabel: 18 x 0,75 mm²
5	Hovedstrøm 230V: 4 x 1,5 mm²
6	Valgfri sikkerhetsbryter på leddheiseport for å deaktivere lastebryggen når porten er lukket*

*Ikke standard

Driftsfunksjoner for kombidokk lastebrygger 950

950 LA CD

950 DLA CD

950 LSA CD

950 DLSA CD

CD = Kombidokk
L = Lastebrygge
A = "AUTO"-knapp
D = Port
S = Værtetning

Lastemodus 20 kN

Lastemodus 60 kN

Tilgjengelige standardfarger

	Rød RAL 3002		Grønt RAL 6005
	Blå RAL 5010		Sort matt RAL 9005