

Lastebrygge

ASSA ABLOY DL6111S

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Robust lastebrygge med svingbar klaff

ASSA ABLOY DL6111S swingdock er en lastebrygge for tunge løft med en lastekapasitet på 100 kN (10 tonn) eller 150 kN (15 tonn). Robust og pålitelig konstruksjon garanterer høy utførelse under den tøffe håndteringen av tunge og ujevne belastninger.

For å oppnå en sikker og effektiv prosess for lasting og lossing lager ASSA ABLOY DL6111S Swingdock forbindelse mellom bygningen og kjøretøyet. Dette resulterer i høyeste sikkerhet for overføring av gods, og forhindrer personskader eller skader på utstyret. Det er en tidsbesparende løsning som sikrer de kortest mulige kjørelengdene inn i og ut av lageret.

ASSA ABLOY DL6111S Swingdock:

- Forebyggende vedlikehold er enkelt og raskt, og det sikrer funksjonalitet og forhindrer driftsstans.
- Buet svingbar klaff forhindrer at laste/losseutstyret subber ned i lasterampen.
- Robust og pålitelig konstruksjon som garanterer høy ytelse i tøffe omgivelser med stor belastning.

ASSA ABLOY 950 serien - det intelligente, alt-i-ett, styringssystemet for lastesystemer

Den innovative og enestående 950-serien for lastestyringssystem gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten, alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerte løsning med parkeringsguide og trafikklys i ett system. ASSA ABLOY Dock-IN sørger for en sikker ryggeprosedyre ved hjelp av retningslys og trafikklys. Du trenger ingen maling av hjelpelinjer på asfalten eller kjøreanvisninger som kan være til hinder. Med en moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN lav energiforbruk og lang levetid.

Tekniske data

Nominell lengde 100 kN	2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm
Nominell lengde 150 kN	2000, 2500, 3000 mm
Nominell bredde	2000, 2200 mm
Lastekapasitet	100 kN (10 tonn) 150 kN (15 tonn)
Vertikalt arbeidsområde 100 kN	
Løftehøyde over lasterampen	opp til 490 mm
Senkenivå under lasterampen	ned til 310 mm
Vertikalt arbeidsområde 150 kN	
Løftehøyde over lasterampen	opp til 390 mm
Senkenivå under lasterampen	ned til 340 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate 100 kN	8/10 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate 150 kN	10/12 mm
Maks. punktlast lastebryggeplattformen	6,5 N / mm ² (8 mm & 10 mm slitasjeplate)
Materiale & lengde	stål, 500 mm
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Nominell spenning	400V 3-fase 230V 3-fase
Nominell motorkraft	1,5 kW
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger

Størrelser

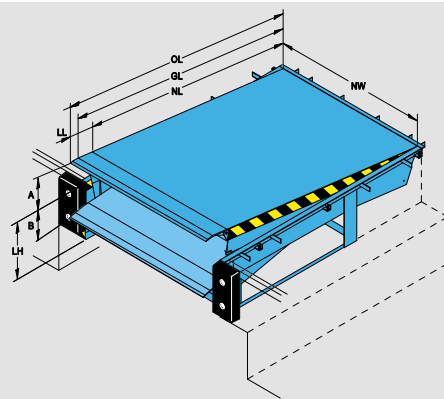


NL	Nominell lengde
OL	Total lengde
GL	Stigende lengde
NW	Nominell bredde
LL	Klafflengde
LH	Lastebrygge høyde
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen

Plattformtykkelse	
Tykkelse	Maks. punktlast
8 mm	6,5 N / mm ²
10 mm	6,5 N / mm ²

Størrelser				Vertikalt	
				100kN	
				LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B
2000	NL+350	NL+200	700	280	310
2500	NL+350	NL+200	700	330	310
3000	NL+350	NL+200	700	340	290
3500	NL+350	NL+200	800	430	290
4000	NL+350	NL+200	900	490	310

Nominell bredde 2000, 2200

Elektrisk forberedelse

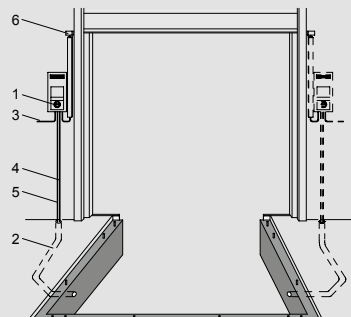

1	Styreenhet (leveres med)
2	Intern diameter for kabelkanal 70, vinkel <45° (av andre)
3	Strømforsyning: 3 / N / PE AC 50 Hz Sikring: 230 / 400V Motoreffekt: D0 10 A gL 1,5 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm ²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm ²
6	Valgfri sikkerhetsbryter på leddheiseport for å deaktivere lastebryggen når porten er stengt*

*Ikke standard

Driftsinstruksjoner for lastebrygger med svingbar klaff

950 L SD / 950 LA SD



950 DL SD / 950 DLA SD



950 LS SD / 950 LSA SD






950 DLS SD / 950 DLSA SD



SD = Swingdock
L = Lastebrygge
A = "AUTO"-knapp
D = Port
S = Væretetning

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

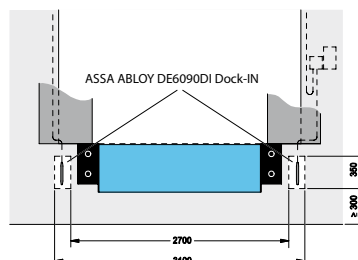

Tilgjengelige standardfarger

	Rød RAL 3002		Grønn RAL 6005		Varmgalvanisert
	Blå RAL 5010		Sort matt RAL 9005		